

PROJETO EXECUTIVO

Mobiliário Padrão



WELLERSON PESSOTTO
Arquitetura | Interiores | Urbanismo

Sumário

3. Armário Modular	04
3.1 Armário Modular Alto	04
3.2 Armário Modular Estante	05
3.3 Armário Modular Baixo	06
3.4 Armário Modular Baixo Engenharia	07
7 Bancada Banheiro.	08
10 Estação de Trabalho	09
11 Estação de Trabalho 2 Lugares	10
12 Estação de Trabalho 4 Lugares	11
15 Gaveteiro Volante	12
16 Mesa 4L.	13
17 Mesa de Apoio	14
18 Mesa de Atendimento	15
18.1 Mesa de Atendimento	15
18.2 Mesa de Atendimento Maior	16
19 Mesa de Atendimento em L	17
21 Mesa de reunião 4 Lugares.	19
22 Mesa de reunião 6 Lugares	21
25 Mesa Recepção em L	23
26 Mesa Recepção em L Maior	25
28 Móvel Água e Café	28
29 Móvel Água, Café e Chimarrão	29
31 Painel Água e Café	30
32 Painel Água, Café e Chimarrão	31
33 Painel Fotos Aéreas	32
37 Painel Reunião	33



CONDIÇÕES GERAIS

Este manual técnico apresenta os detalhes dos móveis sob medida, desenvolvidos de forma a garantir a padronização do mobiliário da Prefeitura Municipal de Alpestre, devido a isso é de extrema importância que as especificações seja seguidas de acordo com o indicado nesse material.

Questões voltadas a itens fora de linha ou substituições devem ser previamente solicitadas para a aprovação do setor responsável.

PUXADOR PADRÃO




Puxador Para Móvel Alça Il2092 192mm
Marca: Italy Line
Cor: Aço Escovado

DETALHES GENÉRICOS DA MOBÍLIA

Considerar:

1. Todas as dobradiças das portas de abrir com amortecedor;
2. Corrediças telescópicas com amortecedor (exceto em casos específicos solicitados);
3. Todos os puxadores de portas e gavetas devem seguir a cor conforme imagem e ter o mesmo padrão de medidas, modelo: Puxador Para Móvel Alça Il2092 192mm;
4. Utilizar fitas de bordas espessas (mínimo 1mm) para suavizar quinas;
5. Fechaduras cromadas para porta de abrir e fechaduras cromadas frontal com chave para gaveteiro;
6. Conferir medidas de todos os aparelhos eletrônicos diretamente com o órgão responsável antes da execução;
7. É responsabilidade do fornecedor medir e ajustar projeto (e executar somente depois da aprovação do responsável técnico);
8. Se o projeto conter passa fio, esse deve ser da mesma cor do tampo;
9. Quando existirem tomadas e interruptores, realocar para frente da marcenaria, exceto indicação contrária;
10. Ferragens em inox sugeridas: Blum, Hafele ou FGVTN- FGM;

PADRÕES DE MDF DO PROJETO



NUVEM
Linha Colors
Marca: Guararapes



CURUPIXÁ
Linha Madeiras do Brasil
Marca: Guararapes



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/RS

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

Considerações
Gerais

ANOTAÇÕES

DATA

Julho de 2026

03

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

3.1 Armário Modular Alto




Descrição Materiais


- 01. Caixaaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Dobradiças com amortecimento. Puxadores Alça IL2092 192mm Aço Escovado;
- 03. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 04. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 05. Sapatas Reguláveis de Metal.

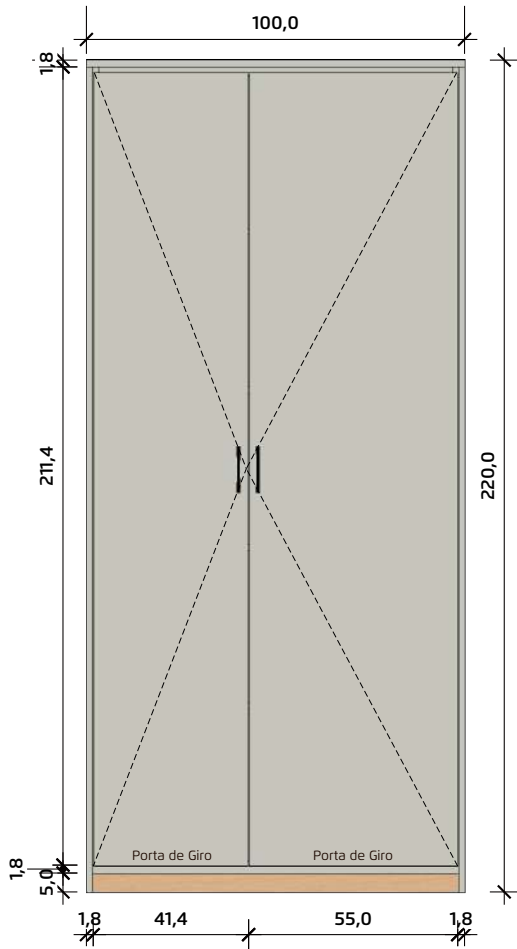

1 Vista Frontal- Com portas- AMA
ESC. 1:20

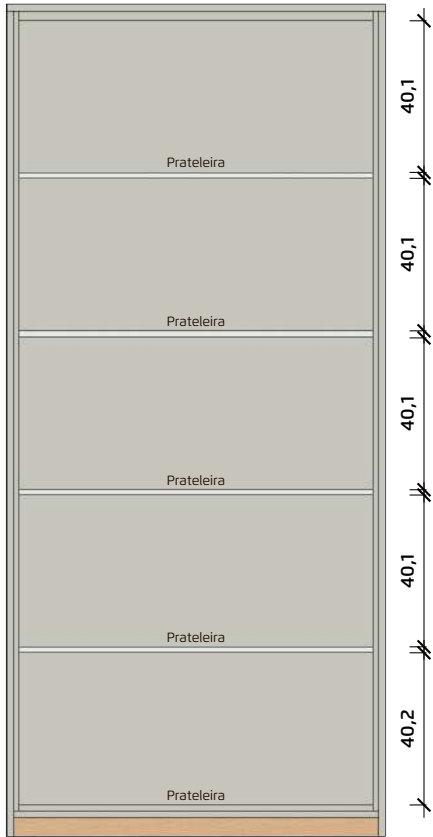

2 Vista Frontal- Sem portas- AMA
ESC. 1:20

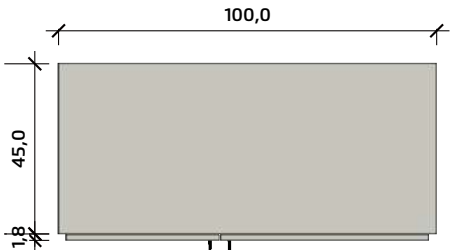

3 Vista Superior- AMA
ESC. 1:20



PROJETO:
Institucional

CIDADE:
Alpestre/RS

CLIENTE:
Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:
ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:
55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO
3.1 Armário Modular
Alto- AMA

ANOTAÇÕES

DATA
Julho de 2026

04

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

3.2 Armário Modular Estante




Descrição Materiais


- 01. Caixaia em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Dobradiças com amortecimento. Puxadores Alça IL2092 192mm Aço Escovado;
- 03. Nicho em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 04. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 05. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 06. Sapatas Reguláveis de Metal.

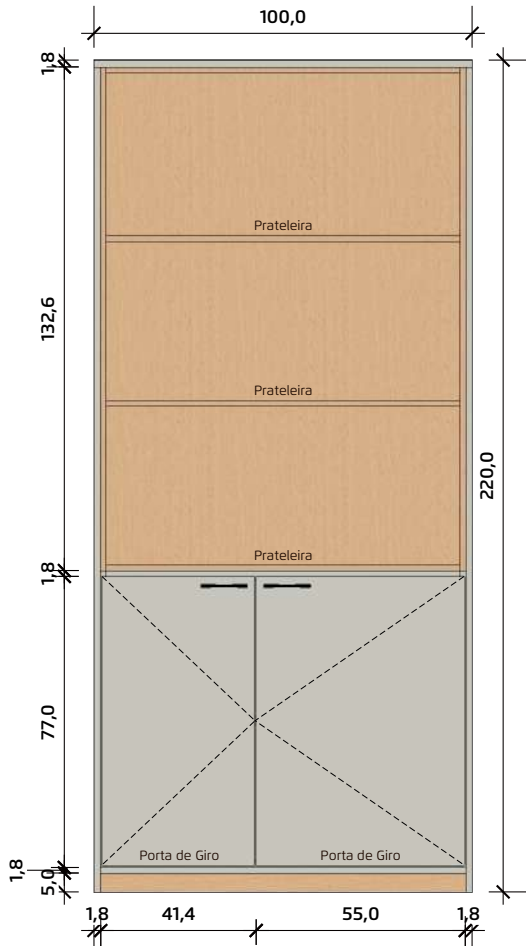

1 Vista Frontal- Com portas- AME
ESC. 1:20

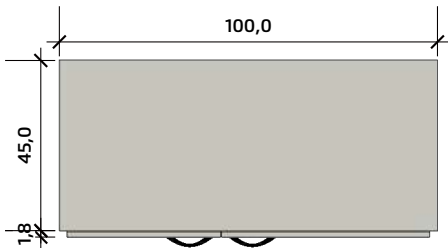

2 Vista Frontal- Sem portas- AME
ESC. 1:20

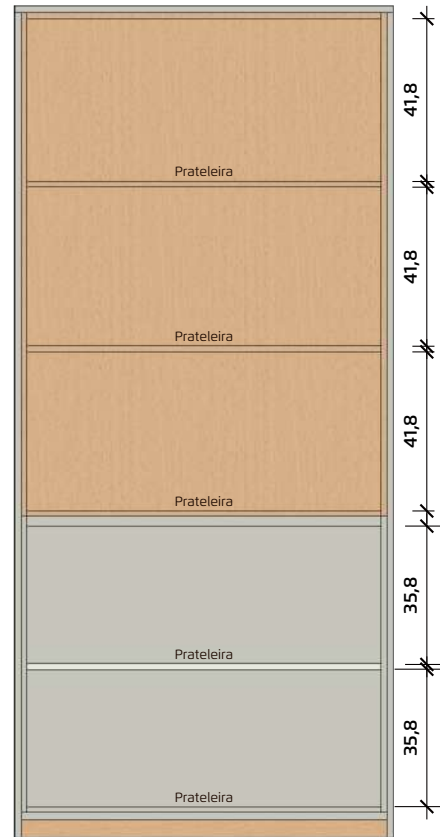

3 Vista Superior- AME
ESC. 1:20



PROJETO:
Institucional

CIDADE:
Alpestre/RS

CLIENTE:
Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:
ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:
55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO
3.2 Armário Modular
Estante- AME

ANOTAÇÕES

DATA
Julho de 2026

05

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

3.3 Armário Modular Baixo




Descrição Materiais


- 01. Caixaaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo engrossado em MDF 30mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 03. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Dobradiças com amortecimento. Puxadores Alça IL2092 192mm Aço Escovado;
- 04. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 05. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 06. Sapatas Reguláveis de Metal.

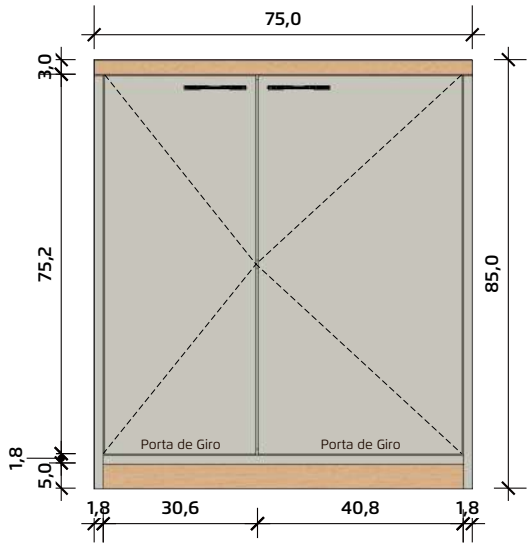

1 Vista Frontal- Com portas- AMB
ESC. 1:15

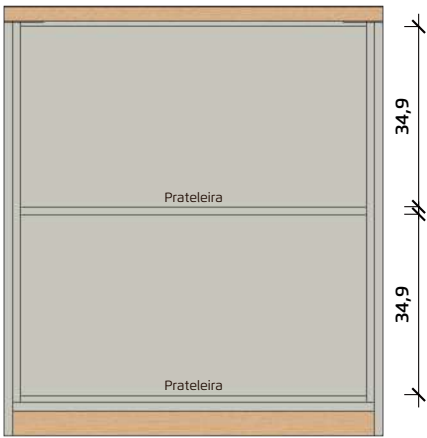

2 Vista Frontal- Sem portas- AMB
ESC. 1:15

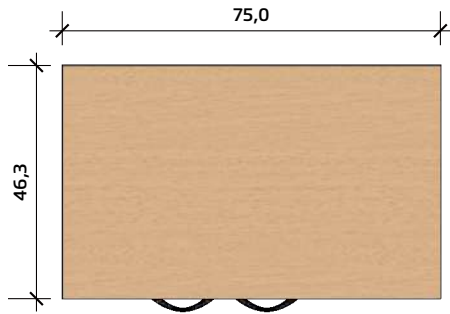

3 Vista Superior- AMB
ESC. 1:15



PROJETO:
Institucional

CIDADE:
Alpestre/R5

CLIENTE:
Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:
ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:
55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO
3.3 Armário Modular
Baixo- AMB

ANOTAÇÕES

DATA
Julho de 2026

06

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

3.4 Armário Modular Baixo Engenharia




Descrição Materiais


- 01. Caixaaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo engrossado em MDF 30mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 03. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Dobradiças com amortecimento. Puxadores Alça IL2092 192mm Aço Escovado;
- 04. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 05. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 06. Sapatas Reguláveis de Metal.

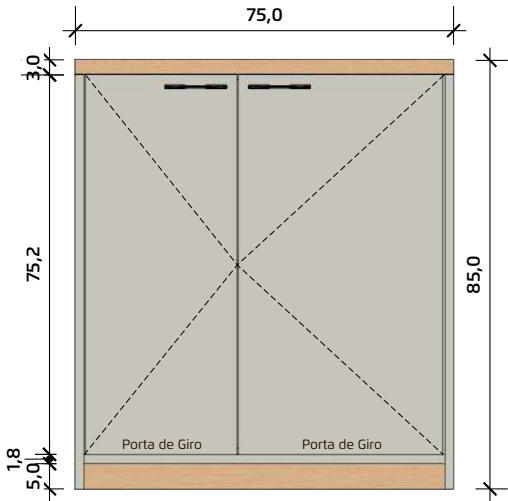


1 Vista Frontal- Com portas- AMBE
ESC. 1:15

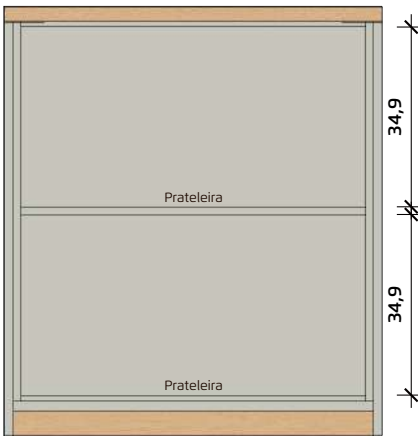

2 Vista Frontal- Sem portas- AMBE
ESC. 1:15

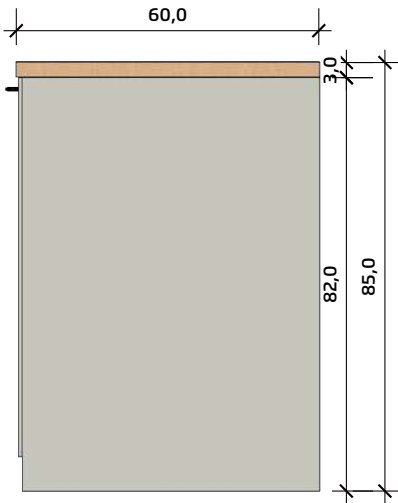

3 Vista Superior- AMB
ESC. 1:15

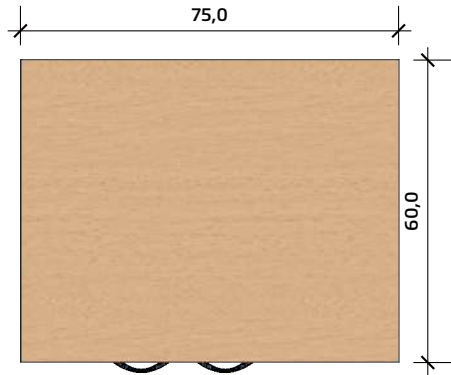

4 Vista Superior- AMBE
ESC. 1:15



PROJETO:
Institucional

CIDADE:
Alpestre/R5

CLIENTE:
Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:
ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:
55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO
3.4 Armário Modular
Baixo Engenharia-
AMBE

ANOTAÇÕES


DATA
Julho de 2026

07


Escala Indicada

7 Bancada Banheiro


01. Caixaaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
02. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Dobradiças com amortecimento. Puxadores Alça IL2092 192mm Aço Escovado;
03. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
04. Tampo em Granito Branco Itaúnas.

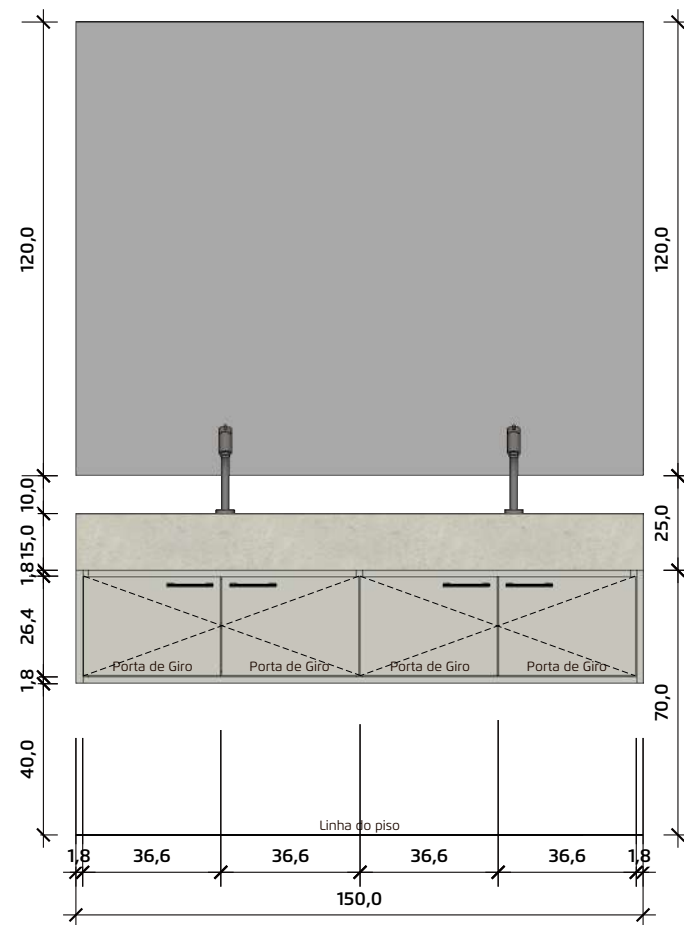

1 Vista Frontal- Com portas- BB
ESC. 1:20

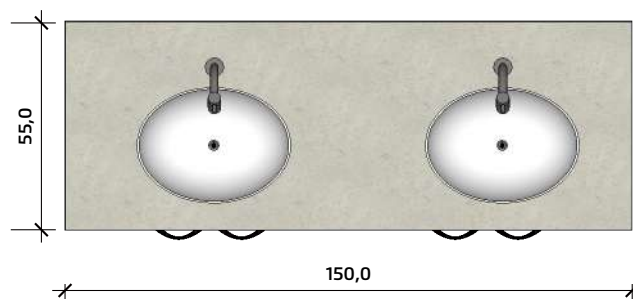

3 Vista Superior- BB
ESC. 1:20

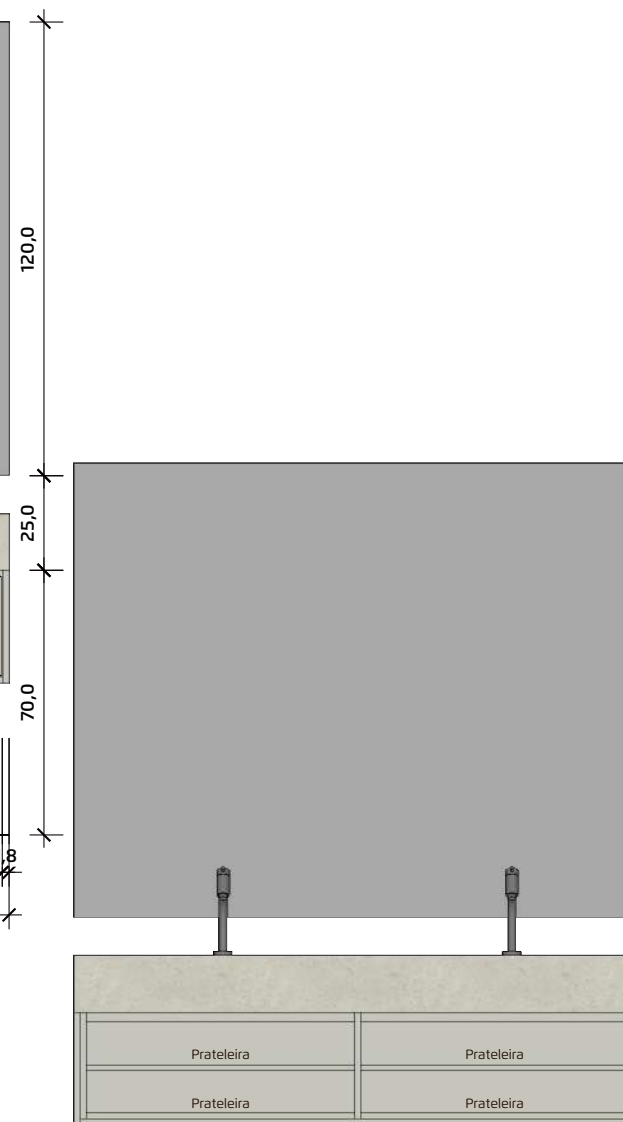

2 Vista Frontal- Sem portas- BB



Institucional

Alpestre/RS

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:
55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

PROJETO EXECUTIVO

7 Bancada
Banheiro- BB

ANOTAÇÕES

DATA
Julho de 2026


08

Escala Indicada




Descrição Materiais


- 01. Pés engrossados em MDF 30mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo engrossado em MDF 30mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 03. Passagem de Cabos circular 45mm. Acabamento Plástico- cor: Cinza Claro;
- 04. Saia em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 05. Régua com 3 tomadas elétricas;
- 06. Sapatas Reguláveis de Metal.

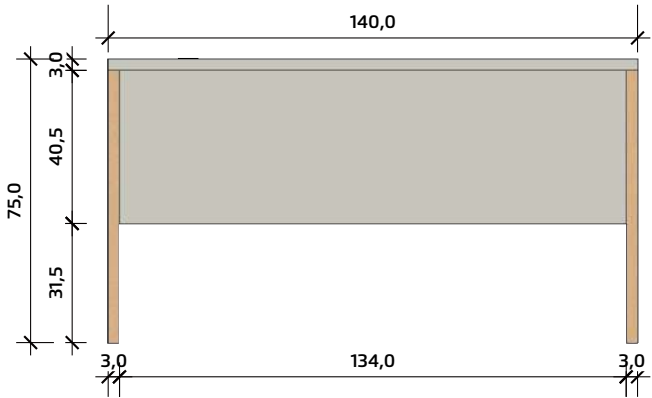


1 Vista Frontal- ET1
ESC. 1:20

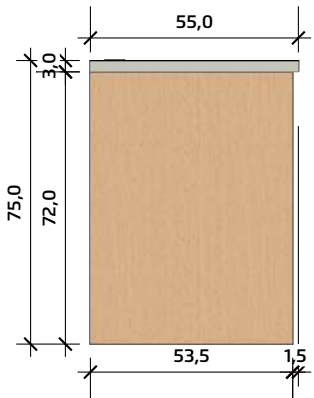

2 Vista Lateral- ET1
ESC. 1:20

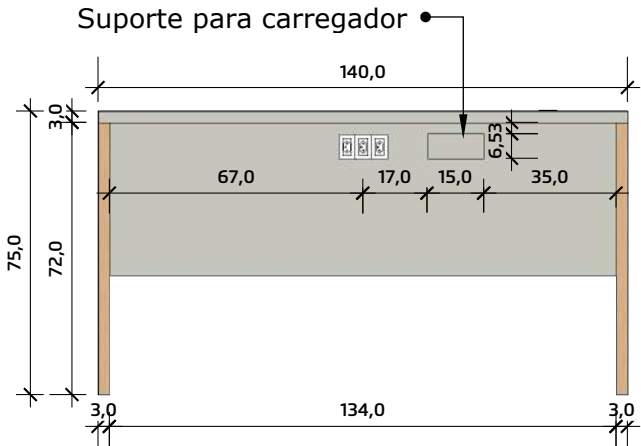

3 Vista Frontal- ET1
ESC. 1:20

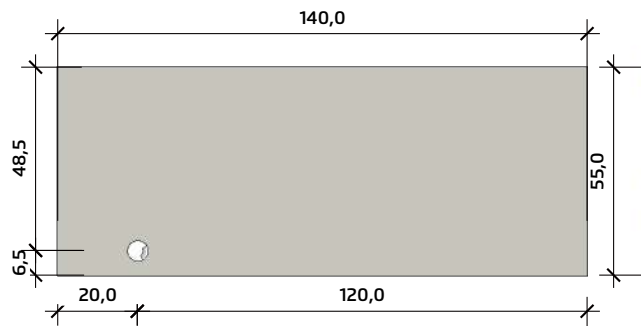

4 Vista Superior- ET1
ESC. 1:20



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/R5

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

10 Estação de
Trabalho- ET1

ANOTAÇÕES

DATA

Julho de 2026

09

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

11 Estação de Trabalho 2L




Descrição Materiais


- 01. Pés engrossados em MDF 30mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo engrossado em MDF 30mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 03. Passagem de Cabos circular 45mm. Acabamento Plástico- cor: Cinza Claro;
- 04. Saia em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 05. Régua com 3 tomadas elétricas (uma em cada lateral);
- 06. Sapatas Reguláveis de Metal;
- 07. Divisória de proteção em vidro temperado incolor 8 mm, com cantos lapidados e polidos, fixação por suportes metálicos em aço inox escovado sobre o tampo da mesa.

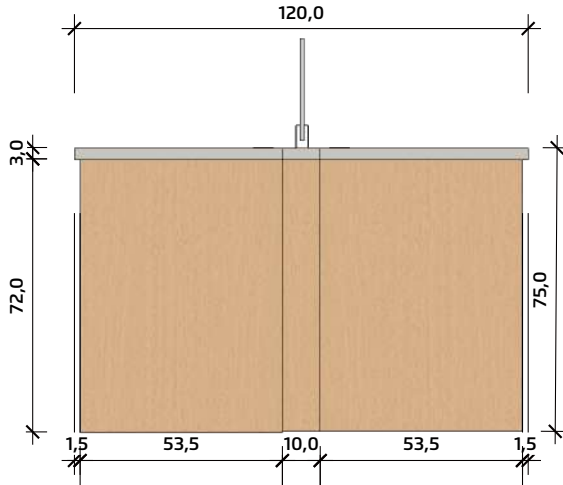

1 Vista Lateral- ET2
ESC. 1:20

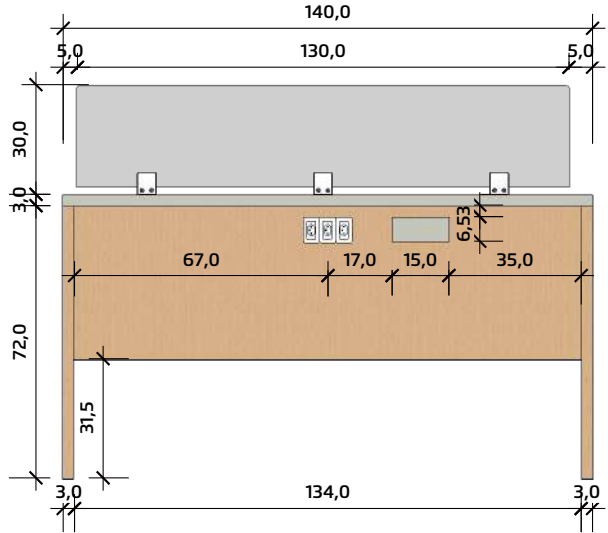

2 Vista Frontal- ET2
ESC. 1:20

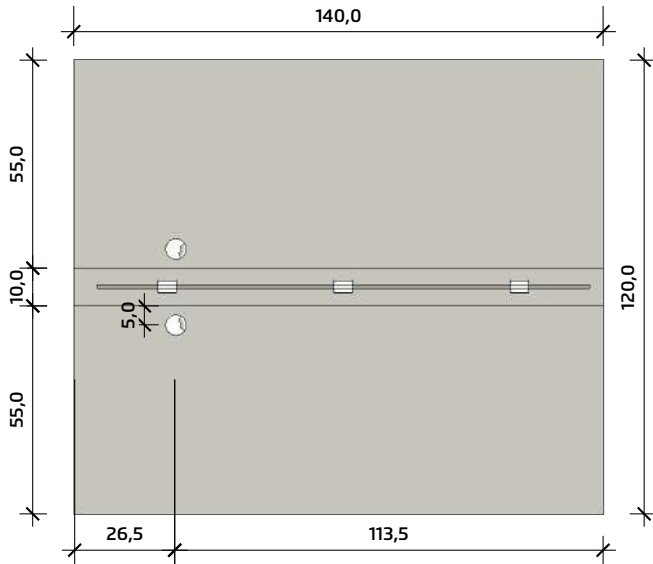

3 Vista Superior- ET1
ESC. 1:20



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/RS

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

11 Estação de Trabalho
2L- ET2

ANOTAÇÕES

DATA

Julho de 2026

10

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

12 Estação de Trabalho 4L





Descrição Materiais

- 01. Pés engrossados em MDF 30mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo engrossado em MDF 30mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 03. Passagem de Cabos circular 45mm. Acabamento Plástico- cor: Cinza Claro;
- 04. Saia em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 05. Régua com 3 tomadas elétricas (duas em cada lateral);
- 06. Sapatas Reguláveis de Metal;
- 07. Divisória de proteção em vidro temperado incolor 8 mm, com cantos lapidados e polidos, fixação por suportes metálicos em aço inox escovado sobre o tampo da mesa.

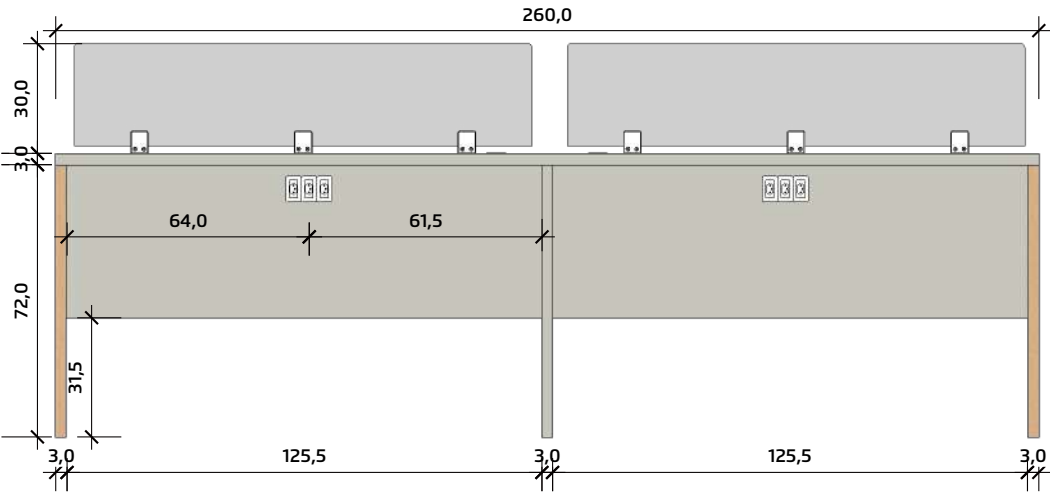

1 Vista Frontal- ET4
ESC. 1:20

2 Vista Lateral- ET4
ESC. 1:20

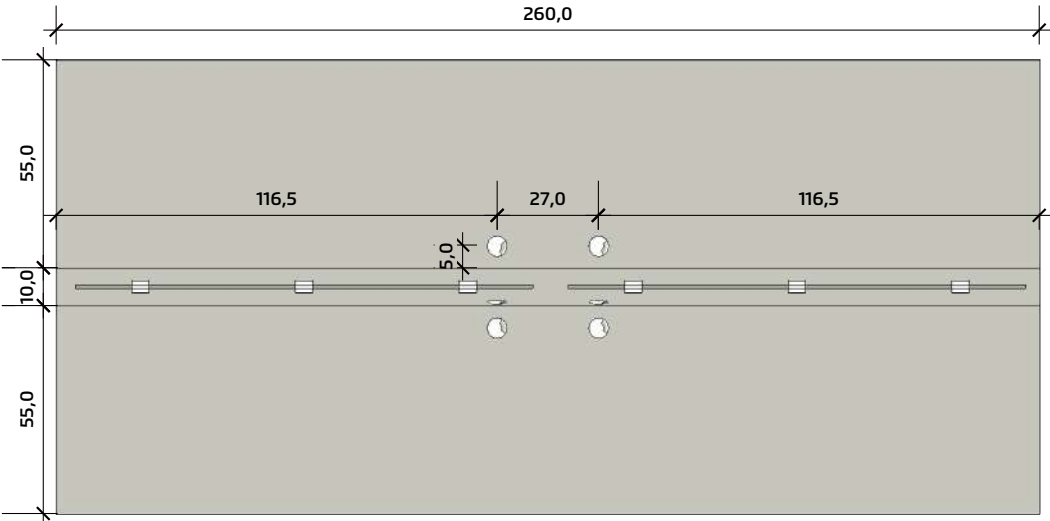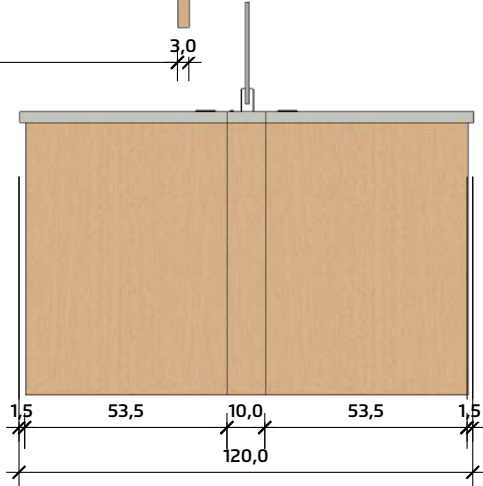

3 Vista Superior- ET4
ESC. 1:20



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/R5

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

12 Estação de
Trabalho 4L- ET4

ANOTAÇÕES

DATA

Julho de 2026

11

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

15 Gaveteiro Volante




Descrição Materiais


- 01. Caixaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 03. Gavetas em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Corrediças com amortecimento. Puxadores Alça IL2092 192mm Aço Escovado;
- 04. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 05. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 06. Sapatas Reguláveis de Metal;
- 07. Fechadura com Batente e Chaves.

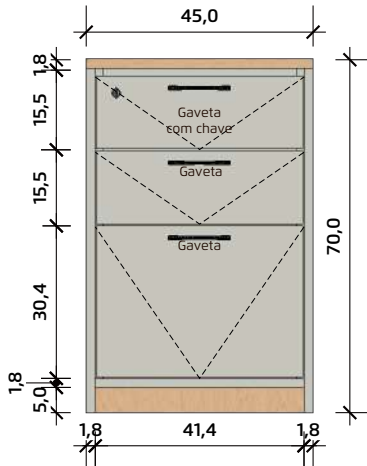

1 Vista Frontal- GV
ESC. 1:15

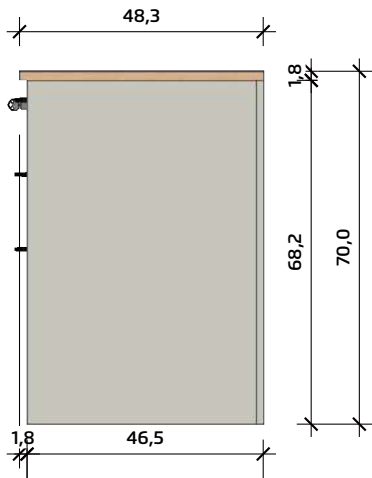

3 Vista Lateral- GV
ESC. 1:15



2 Vista Superior- GV
ESC. 1:15



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/RS

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

15 Gaveteiro
Volante- GV

ANOTAÇÕES

DATA

Julho de 2026

12

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

16 Mesa 4L




Descrição Materiais

- 01. Tampo engrossado em MDF 50mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 02. Pé Central engrossado em MDF 50mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 03. Saia em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 04. Sapatas Reguláveis de Metal.

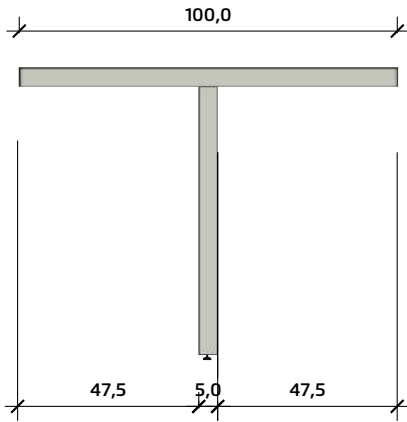

1 Vista Frontal- M4
ESC. 1:20

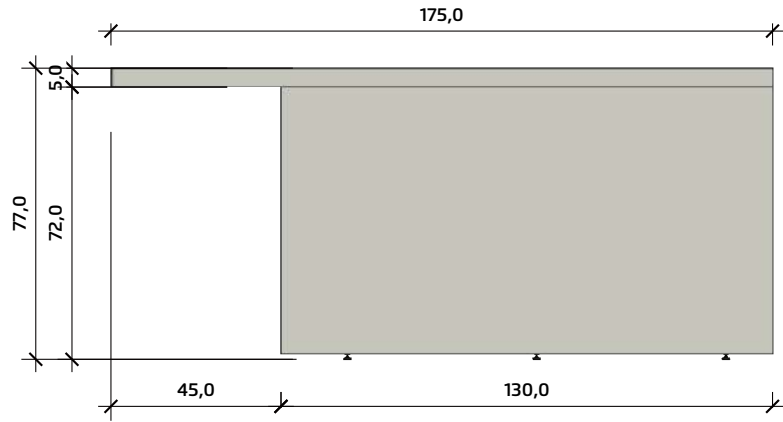

2 Vista Lateral- M4
ESC. 1:20



3 Vista Superior- M4
ESC. 1:20



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/R5

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

16 Mesa 4L- M4

ANOTAÇÕES

DATA

Julho de 2026

13

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

17 Mesa de Apoio




Descrição Materiais


- 01. Pés em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 03. Saia em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 04. Sapatas Reguláveis de Metal.

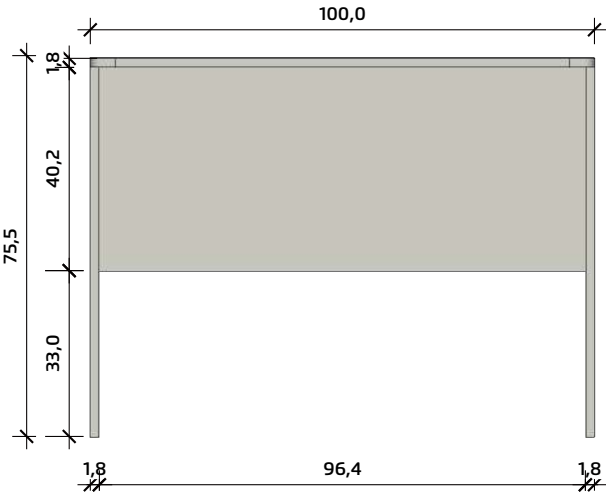

1 Vista Frontal- MAP
ESC. 1:15

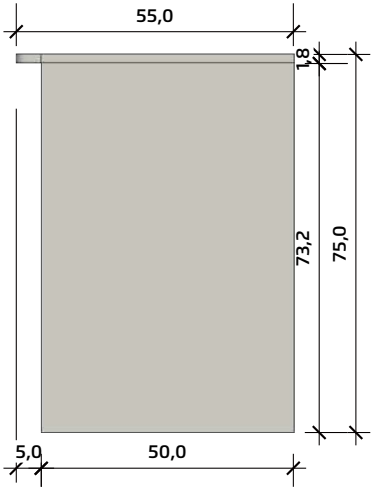

2 Vista Lateral- MAP
ESC. 1:15

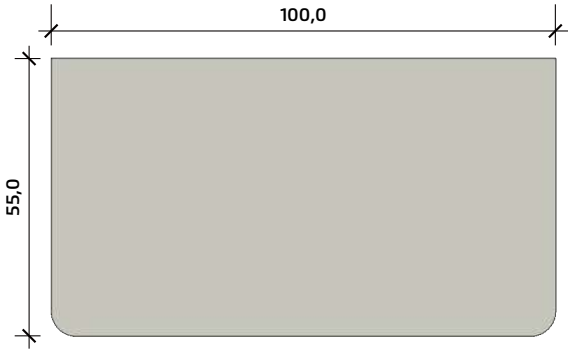

3 Vista Superior- MAP
ESC. 1:15



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/R5

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

17 Mesa de
Apoio- MAP

ANOTAÇÕES

DATA


Julho de 2026

14


Escala Indicada

DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO


18.1 Mesa de Atendimento

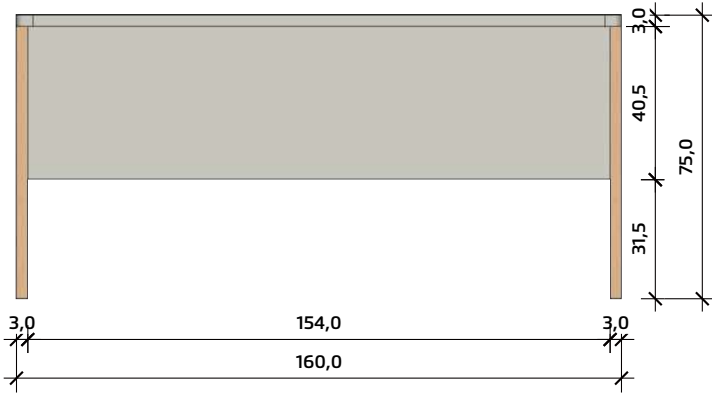

1 Vista Frontal- MAT
ESC. 1:20

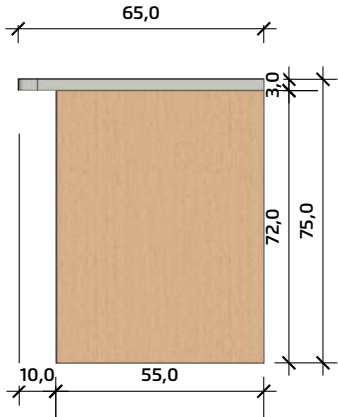

2 Vista Lateral- MAT
ESC. 1:20

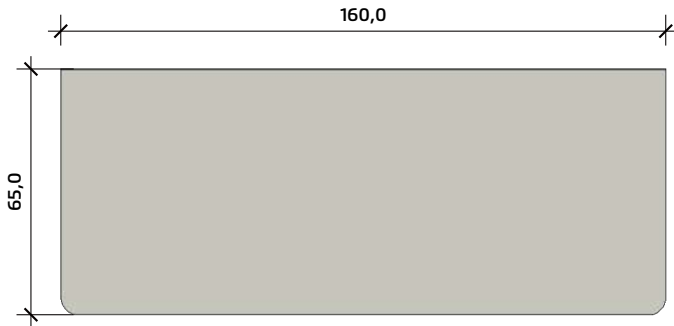

3 Vista Superior- MAT
ESC. 1:20

Descrição Materiais

- 01. Pés engrossados em MDF 30mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo engrossado em MDF 30mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 03. Saia em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 04. Régua com 3 tomadas elétricas;
- 05. Sapatas Reguláveis de Metal.



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/R5

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

18.1 Mesa de
Atendimento- MAT

ANOTAÇÕES

DATA

Julho de 2026

15

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

18.2 Mesa de Atendimento Maior




Descrição Materiais

- 01. Pés engrossados em MDF 30mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo engrossado em MDF 30mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 03. Saia em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 04. Régua com 3 tomadas elétricas;
- 05. Sapatas Reguláveis de Metal.

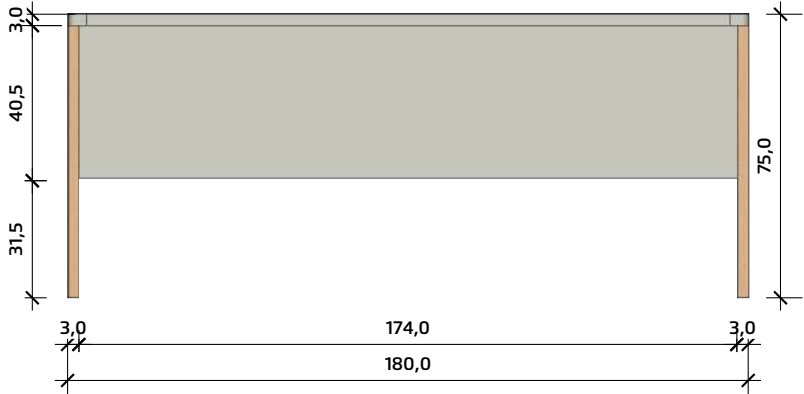

1 Vista Frontal- MAM
ESC. 1:20

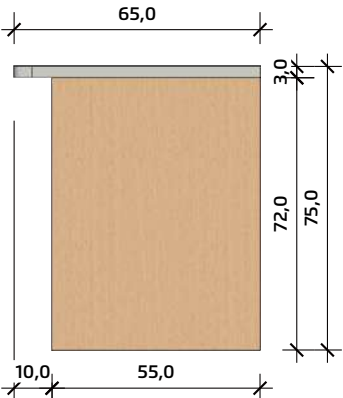

2 Vista Lateral- MAM
ESC. 1:20



3 Vista Superior- MAM
ESC. 1:20



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/R5

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

18.2 Mesa de
Atendimento
Maior- MAM

ANOTAÇÕES

DATA




Julho de 2026

16

Escala Indicada

19 Mesa de Atendimento em L

01. Pés engrossados em MDF 30mm.
Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes. Prever
fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
02. Tampo engrossado em MDF 30mm.
Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
03. Saia em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes;
04. Nicho em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Curupixá- Guararapes;
05. Gavetas em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes. Corrediças com
amortecimento. Puxadores Alça IL2092 192mm
Aço Escovado;
06. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento:
MDF Nuvem- Guararapes;
07. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm.
Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
08. Sapatas Reguláveis de Metal;
09. Fechadura com Batente e Chaves.
10. Passagem de Cabos circular 45mm.
Acabamento Plástico- cor: Cinza Claro;

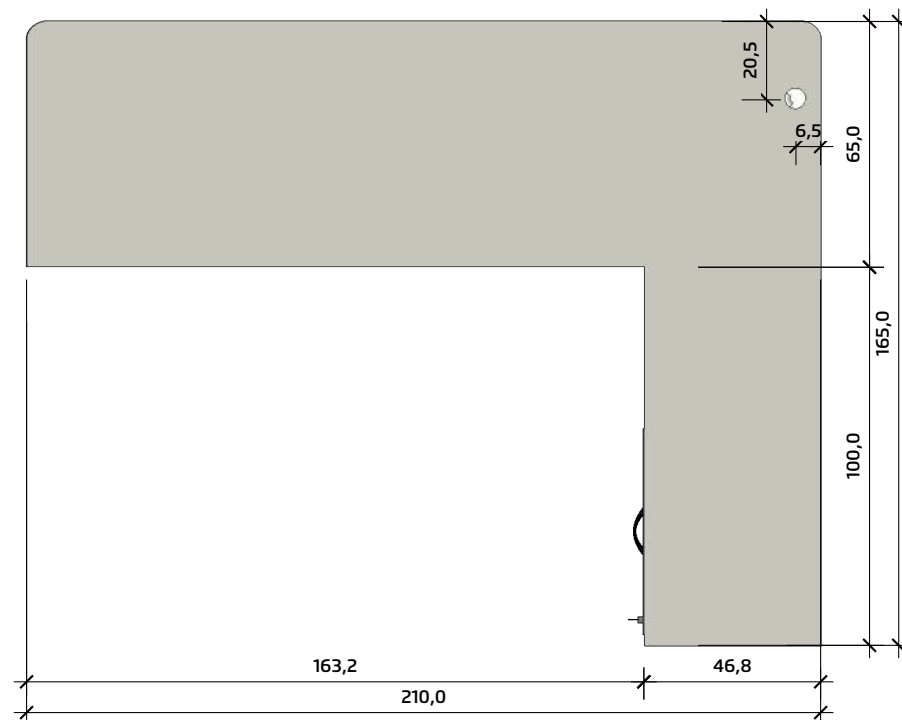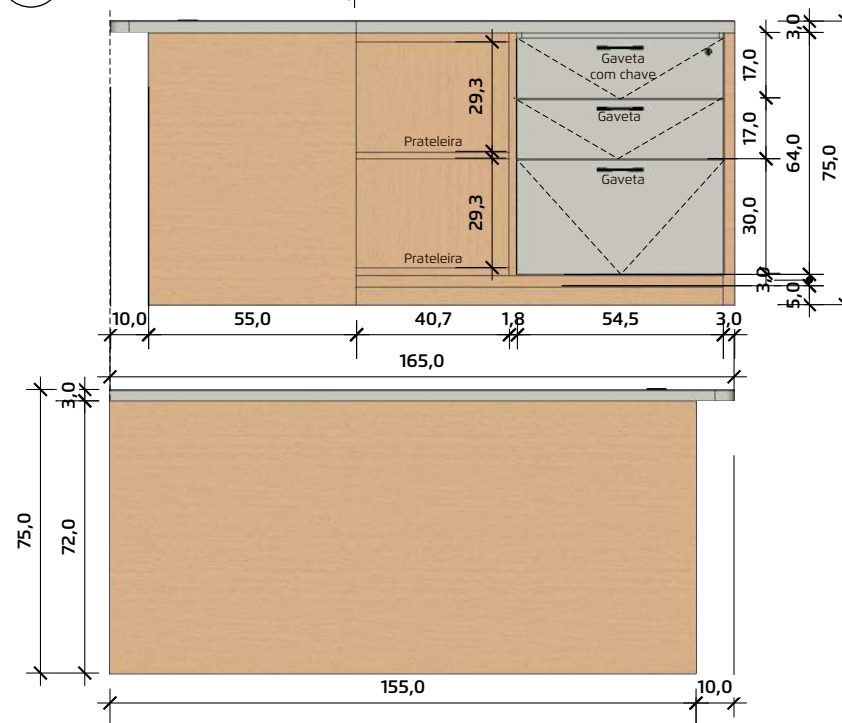

Institucional

Alpestre/RS

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:
55 99661 5052
@arg.wellersonpessotto

PROJETO EXECUTIVO

19 Mesa de Atendimento em L- MAL

ANOTAÇÕES

DATA
Julho de 2026

17

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

19 Mesa de Atendimento em L




Descrição Materiais

- 01. Pés engrossados em MDF 30mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo engrossado em MDF 30mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 03. Saia em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 04. Nicho em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 05. Gavetas em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Corrediças com amortecimento. Puxadores Alça IL2092 192mm Aço Escovado;
- 06. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 07. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 08. Sapatas Reguláveis de Metal;
- 09. Fechadura com Batente e Chaves.
- 10. Passagem de Cabos circular 45mm. Acabamento Plástico- cor: Cinza Claro;

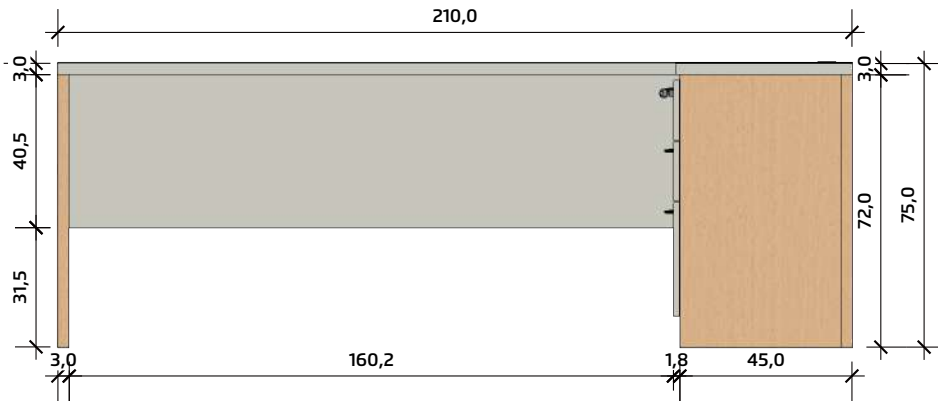

1 Vista Frontal- MAL
ESC. 1:20

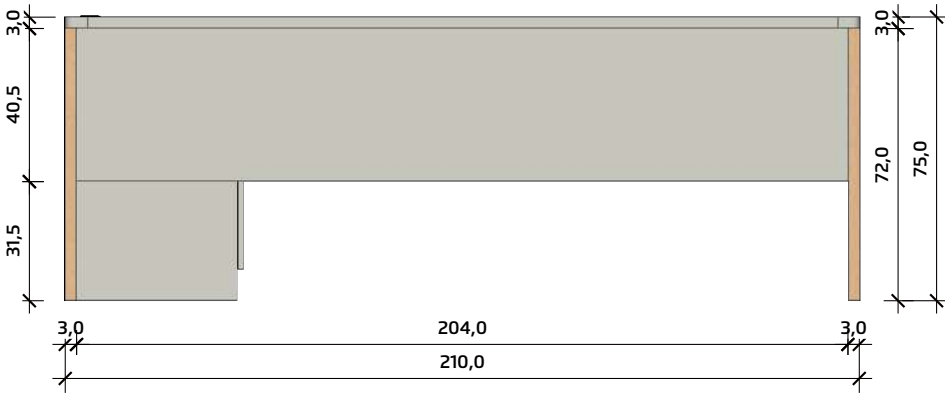

2 Vista Frontal- MAL
ESC. 1:20



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/R5

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

19 Mesa de
Atendimento
em L- MAL

ANOTAÇÕES

DATA


Julho de 2026

18

Escala Indicada

DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO


21 Mesa de Reunião 4L Fixa

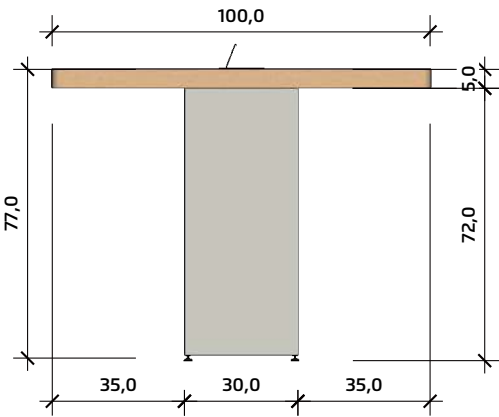


1 Vista Frontal- MR4F
ESC. 1:20

Descrição Materiais

- 01. Tampo engrossado em MDF 50mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 02. Pé Central em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Shaft interno para passagem de cabos;
- 03. Caixa de Tomadas Branca ou Cinza (2 tomadas 3 pinos + USB + Dados. Marca: Dutotec Modelo: Open Box 8 Blocos ABS Cód.: QM17010.00;
- 04. Sapatas Reguláveis de Metal.

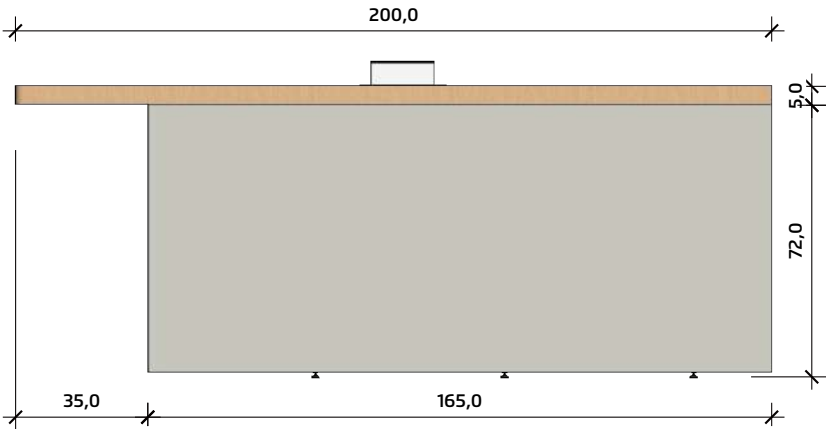

2 Vista Lateral- MR4F
ESC. 1:20

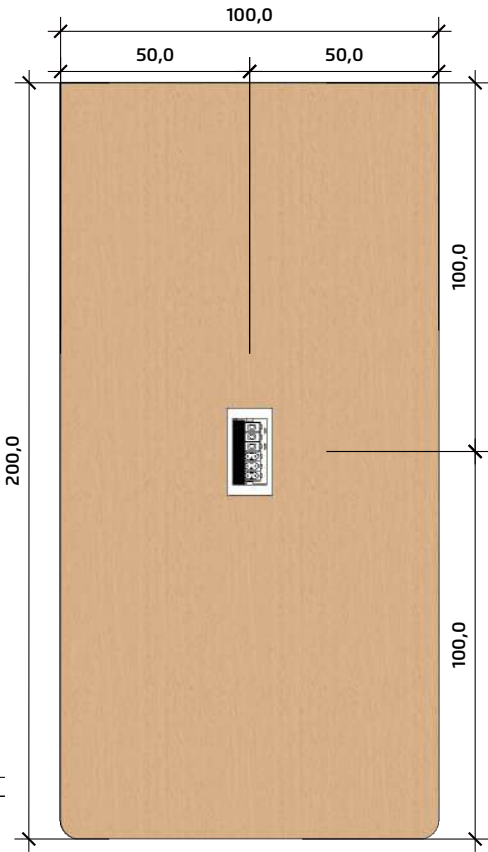

3 Vista Superior- MR4F
ESC. 1:20



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/R5

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

21 Mesa de Reunião
4L Fixa- MR4F

ANOTAÇÕES

De parede com
item: 37 Painele
Reunião

DATA

Julho de 2026

19

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

21 Mesa de Reunião 4L




Descrição Materiais


- 01. Tampo engrossado em MDF 50mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 02. Pé Central em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Shaft interno para passagem de cabos;
- 03. Caixa de Tomadas Branca ou Cinza (2 tomadas 3 pinos + USB + Dados. Marca: Dutotec Modelo: Open Box 8 Blocos ABS Cód.: QM17010.00;
- 04. Sapatas Reguláveis de Metal.

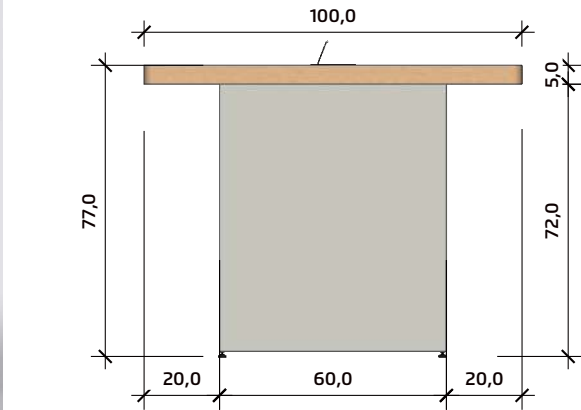

1 Vista Frontal- MR4
ESC. 1:20

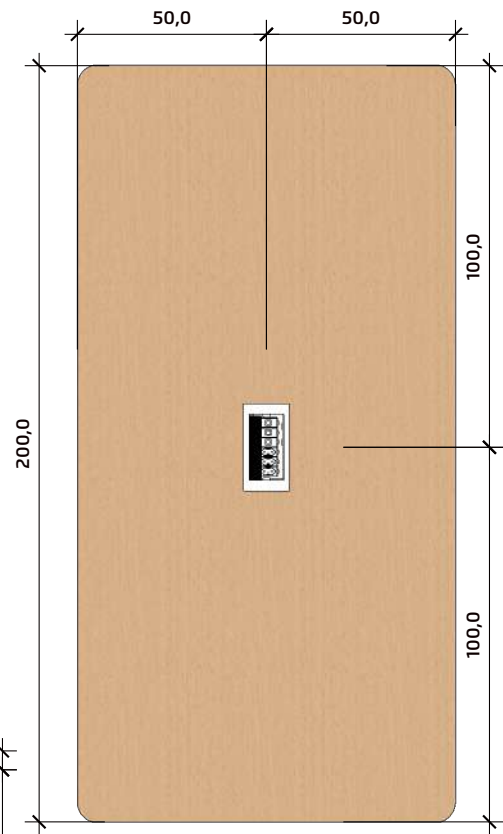

3 Vista Superior- MR4
ESC. 1:20

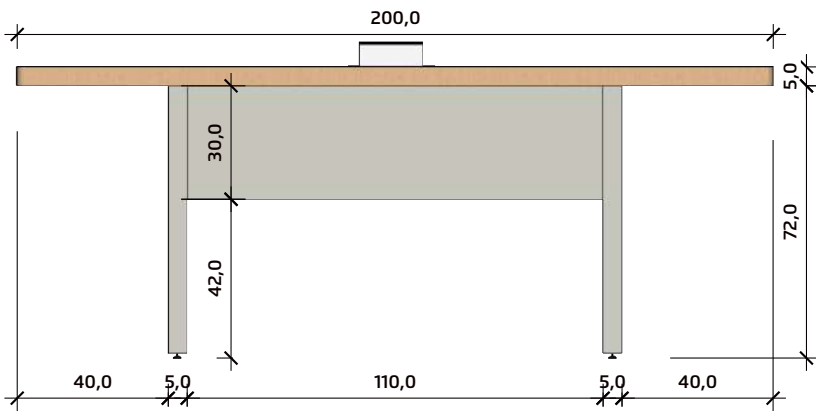

2 Vista Lateral- MR4
ESC. 1:20



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/R5

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

21 Mesa de Reunião
4L- MR4

ANOTAÇÕES

Central

DATA

Julho de 2026

20

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

22 Mesa de Reunião 6L Fixa




Descrição Materiais

- 01. Tampo engrossado em MDF 50mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 02. Pé Central em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Shaft interno para passagem de cabos;
- 03. Caixa de Tomadas Branca ou Cinza (2 tomadas 3 pinos + USB + Dados. Marca: Dutotec Modelo: Open Box 8 Blocos ABS Cód.: QM17010.00;
- 04. Sapatas Reguláveis de Metal.

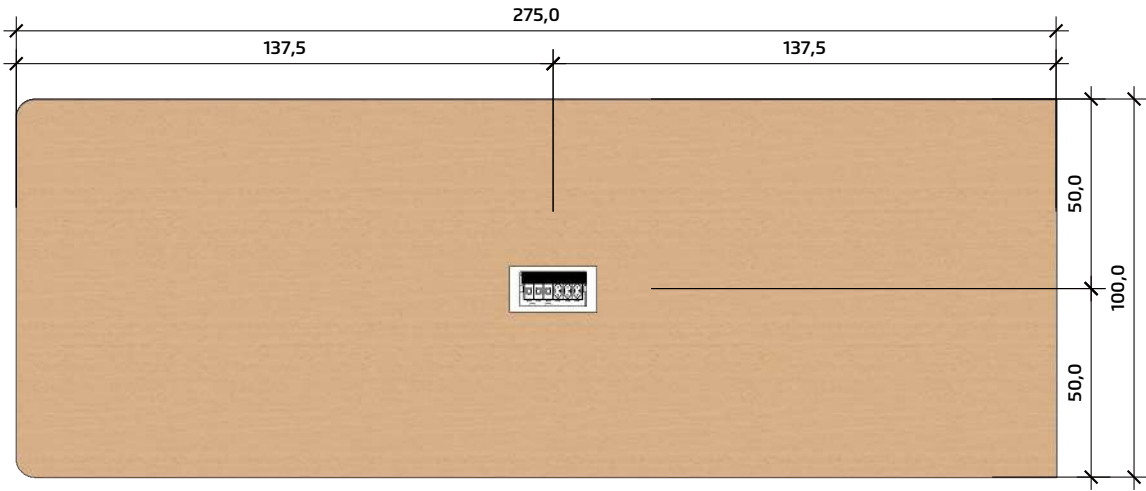

1 Vista Superior- MR6F
ESC. 1:20

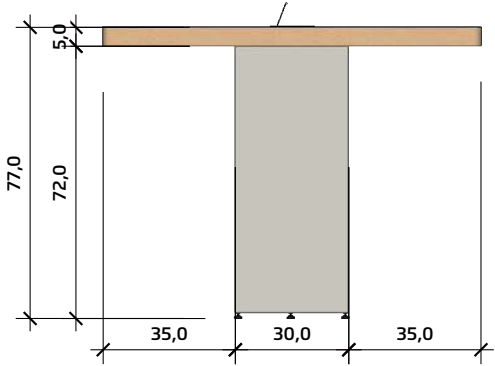

3 Vista Frontal- MR6F
ESC. 1:20



2 Vista Lateral- MR6F
ESC. 1:20



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/R5

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

22 Mesa de Reunião
6L Fixa- MR6F

ANOTAÇÕES

De parede com
item: 37 Pannel
Reunião

DATA

Julho de 2026

21

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

22 Mesa de Reunião 6L




Descrição Materiais


- 01. Tampo engrossado em MDF 50mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 02. Pé Central em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Shaft interno para passagem de cabos;
- 03. Caixa de Tomadas Branca ou Cinza (2 tomadas 3 pinos + USB + Dados. Marca: Dutotec Modelo: Open Box 8 Blocos ABS Cód.: QM17010.00;
- 04. Sapatas Reguláveis de Metal.

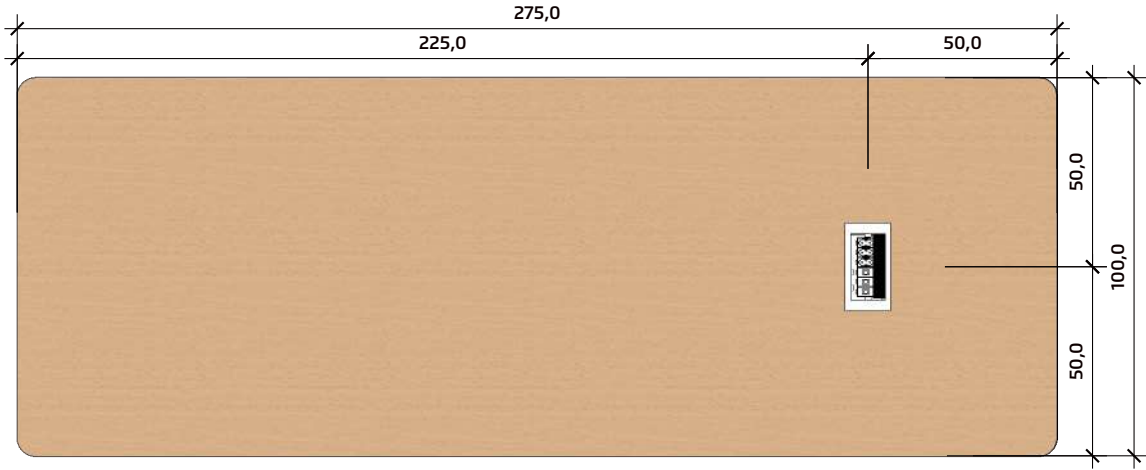

1 Vista Superior- MR6
ESC. 1:20

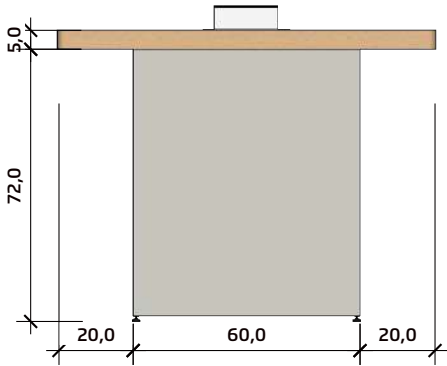

3 Vista Frontal- MR6
ESC. 1:20

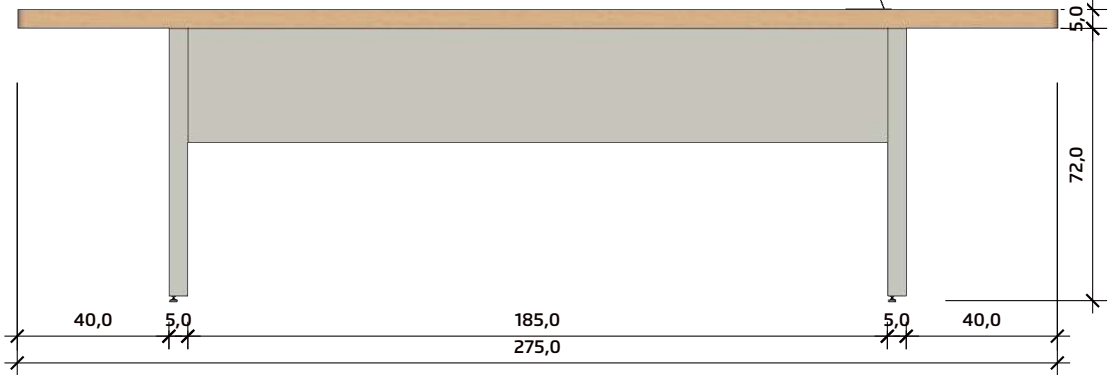

2 Vista Lateral- MR6
ESC. 1:20



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/R5

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

22 Mesa de Reunião
6L- MR6

ANOTAÇÕES

Central

DATA

Julho de 2026

22

Escala Indicada



DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

25 Mesa Recepção em L



Descrição Materiais

- 01. Pés engrossados em MDF 30mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo engrossado em MDF 30mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 03. Fechamento em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 04. Ripado em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes. Ripas 2,5cm e espaçamento 3,5cm;
- 05. Gavetas em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Corrediças com amortecimento. Puxadores Alça IL2092 192mm Aço Escovado;
- 06. Fechadura com Batente e Chaves.
- 07. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 08. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 09. Sapatas Reguláveis de Metal;
- 10. Passagem de Cabos circular 45mm. Acabamento Plástico- cor: Cinza Claro;

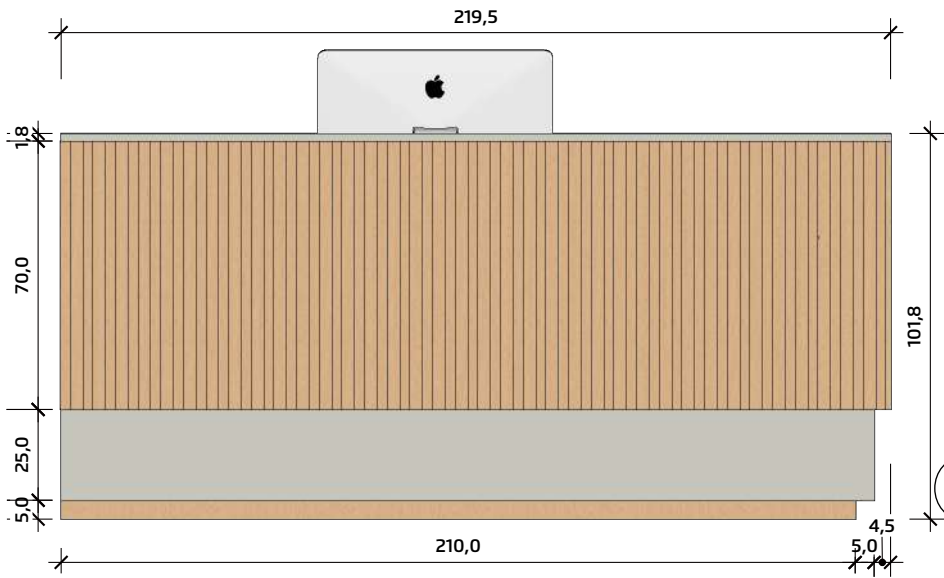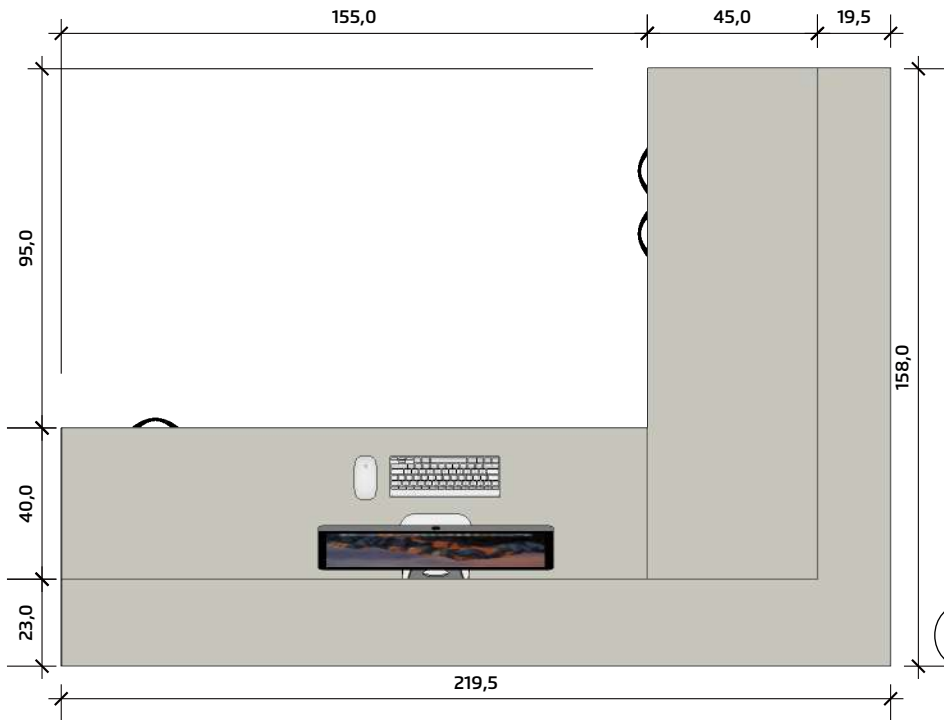

PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/R5

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

25 Mesa Recepção
em L- MRL

ANOTAÇÕES


DATA

Julho de 2026


23

Escala Indicada


25 Mesa Recepção em L

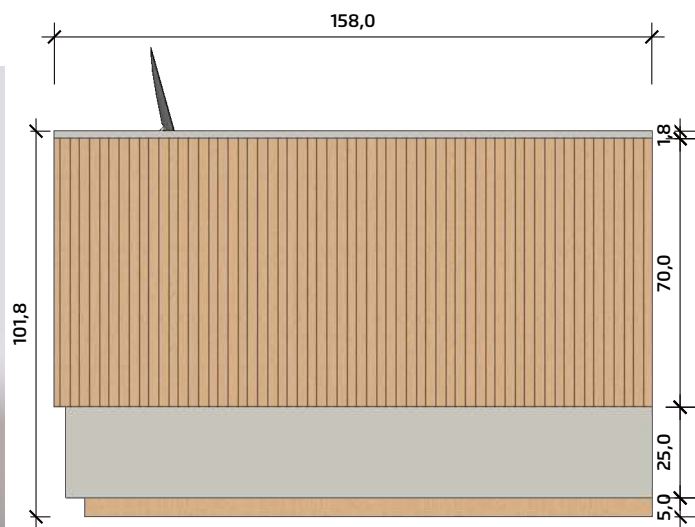


2 Vista Lateral- MRL
ESC. 1:20

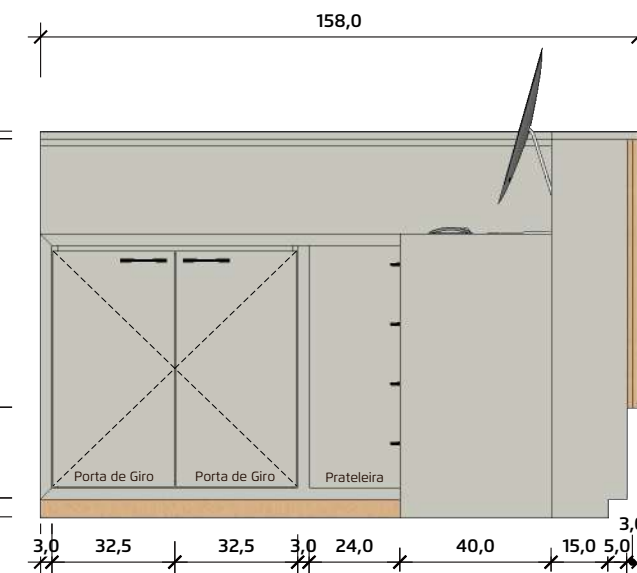

3 Vista Lateral- Com Portas- MRL

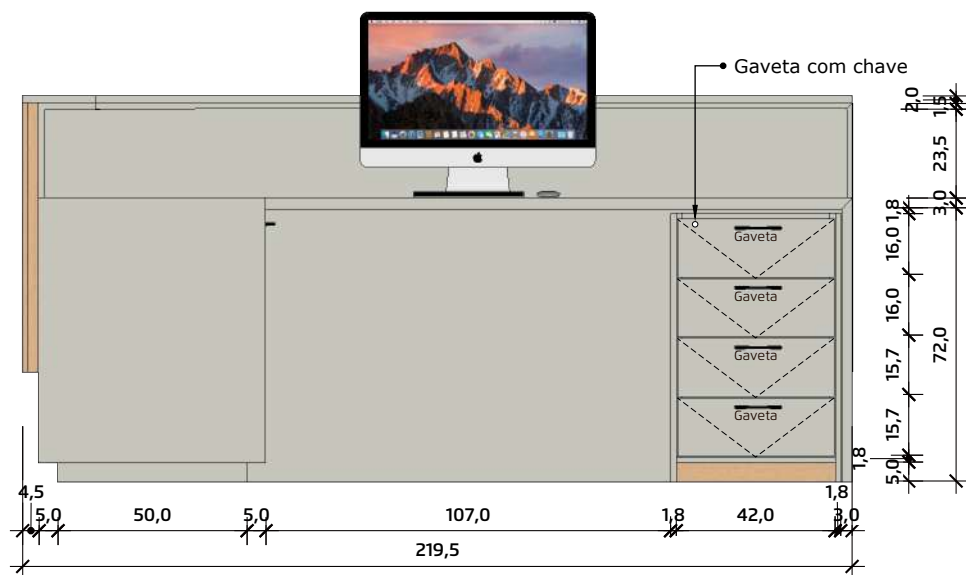

1 Vista Frontal- MRL
ESC. 1:20

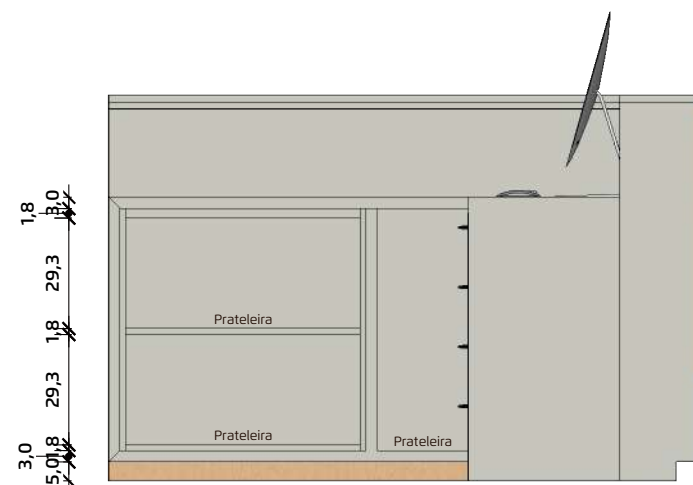

4 Vista Lateral- Sem Portas- MRLM
ESC. 1:20



CIDADE:
Alpestre/RS

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:
ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:
55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO
25 Mesa Recepção
em L- MRL

ANOTAÇÕES

DATA

Julho de 2026

24

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

26 Mesa Recepção em L Maior




Descrição Materiais

- 01. Pés engrossados em MDF 30mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo engrossado em MDF 30mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 03. Fechamento em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 04. Ripado em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes. Ripas 2,5cm e espaçamento 3,5cm;
- 05. Gavetas em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Corrediças com amortecimento. Puxadores Alça IL2092 192mm Aço Escovado;
- 06. Fechadura com Batente e Chaves.
- 07. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 08. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 09. Sapatas Reguláveis de Metal;
- 10. Passagem de Cabos circular 45mm. Acabamento Plástico- cor: Cinza Claro;

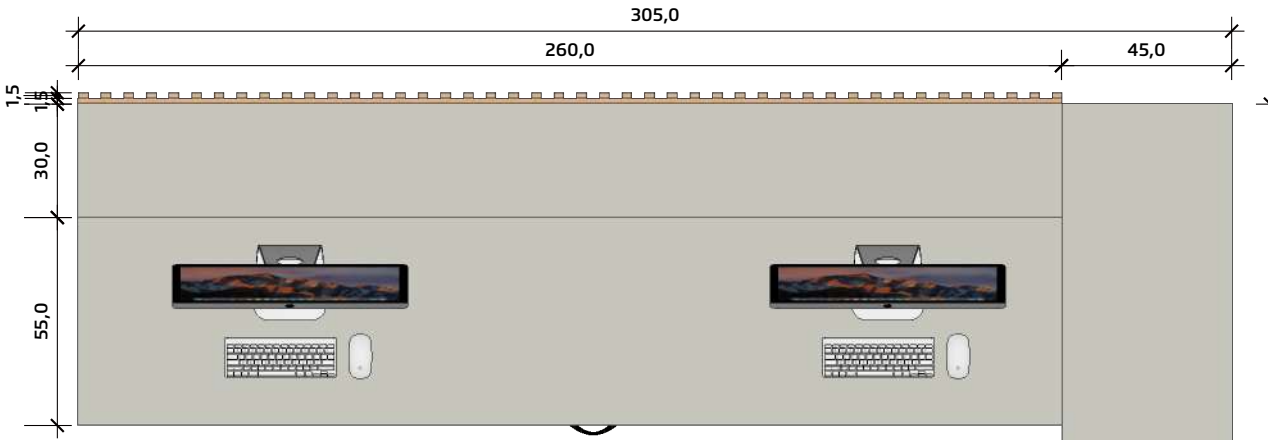

1 Vista Superior- MRLM
ESC. 1:20

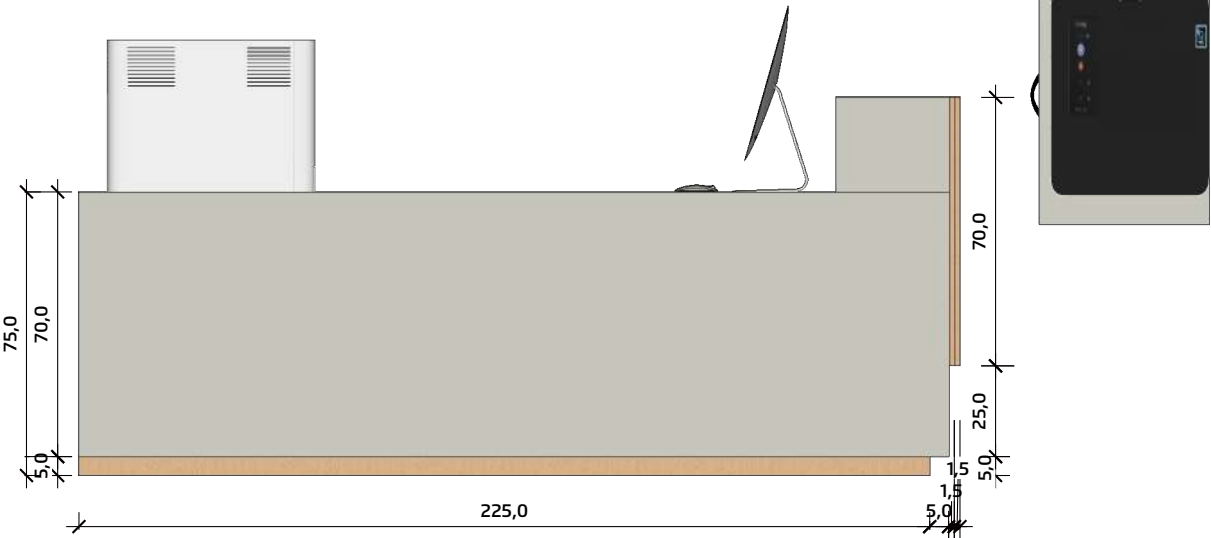

2 Vista Lateral- MRLM
ESC. 1:20



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/RS

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

26 Mesa Recepção
em L Maior- MRLM

ANOTAÇÕES

DATA

Julho de 2026

25

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

26 Mesa Recepção em L Maior




Descrição Materiais

- 01. Pés engrossados em MDF 30mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo engrossado em MDF 30mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 03. Fechamento em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 04. Ripado em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes. Ripas 2,5cm e espaçamento 3,5cm;
- 05. Gavetas em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Corrediças com amortecimento. Puxadores Alça IL2092 192mm Aço Escovado;
- 06. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 07. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 08. Sapatas Reguláveis de Metal;
- 09. Passagem de Cabos circular 45mm. Acabamento Plástico- cor: Cinza Claro;

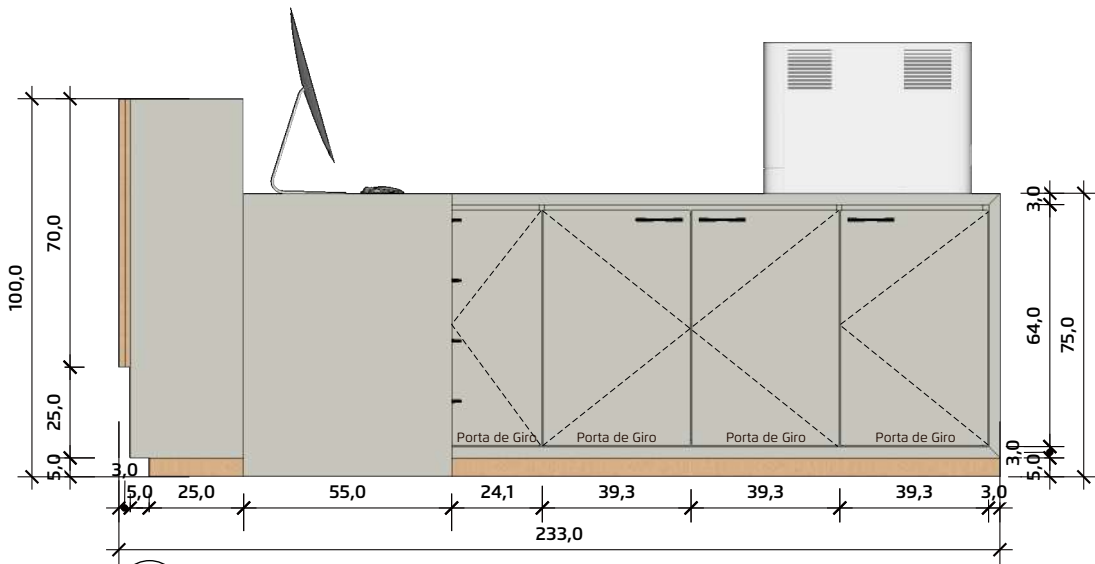

1 Vista Lateral- Com Portas- MRLM
ESC. 1:20

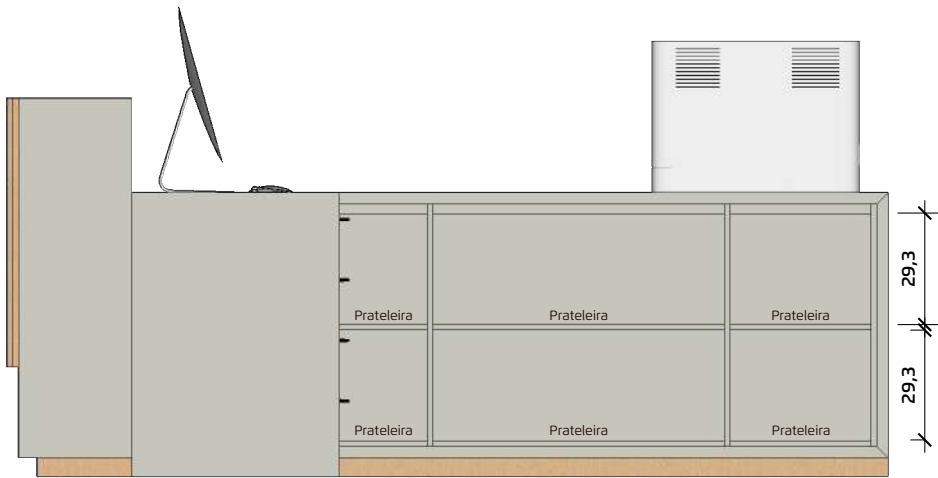

2 Vista Lateral- Sem Portas- MRLM
ESC. 1:20



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/RS

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

26 Mesa Recepção
em L Maior- MRLM

ANOTAÇÕES

DATA

Julho de 2026

26

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

26 Mesa Recepção em L Maior




Descrição Materiais

- 01. Pés engrossados em MDF 30mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo engrossado em MDF 30mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 03. Fechamento em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 04. Ripado em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes. Ripas 2,5cm e espaçamento 3,5cm;
- 05. Gavetas em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Corrediças com amortecimento. Puxadores Alça IL2092 192mm Aço Escovado;
- 06. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 07. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 08. Sapatas Reguláveis de Metal;
- 09. Passagem de Cabos circular 45mm. Acabamento Plástico- cor: Cinza Claro;

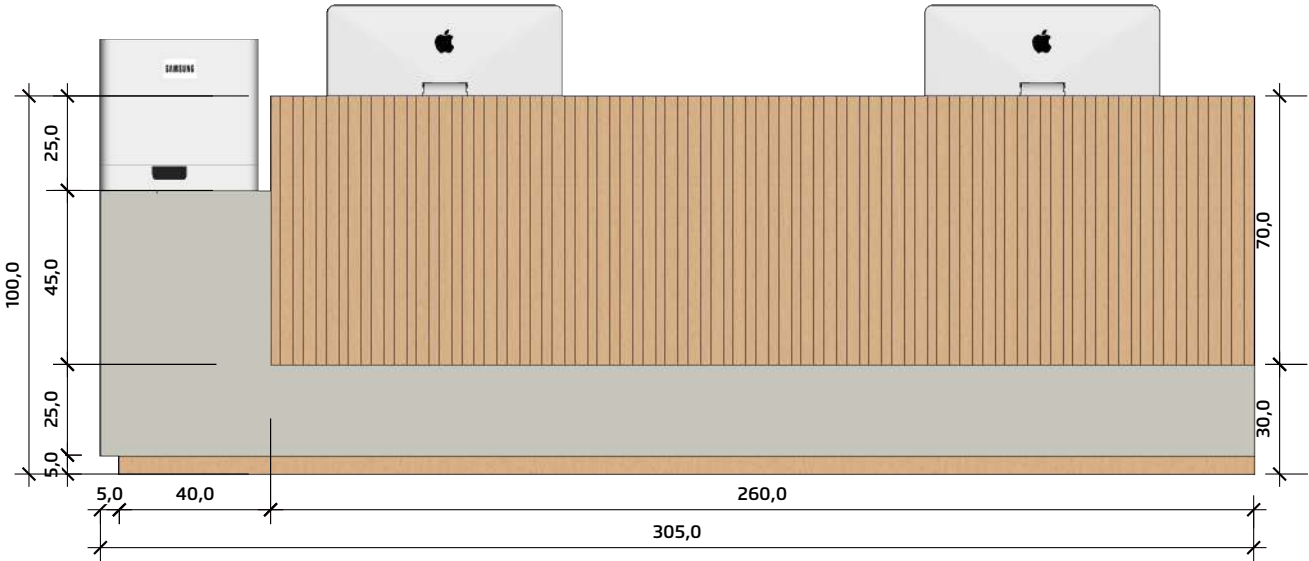

1 Vista Frontal- MRLM
ESC. 1:20

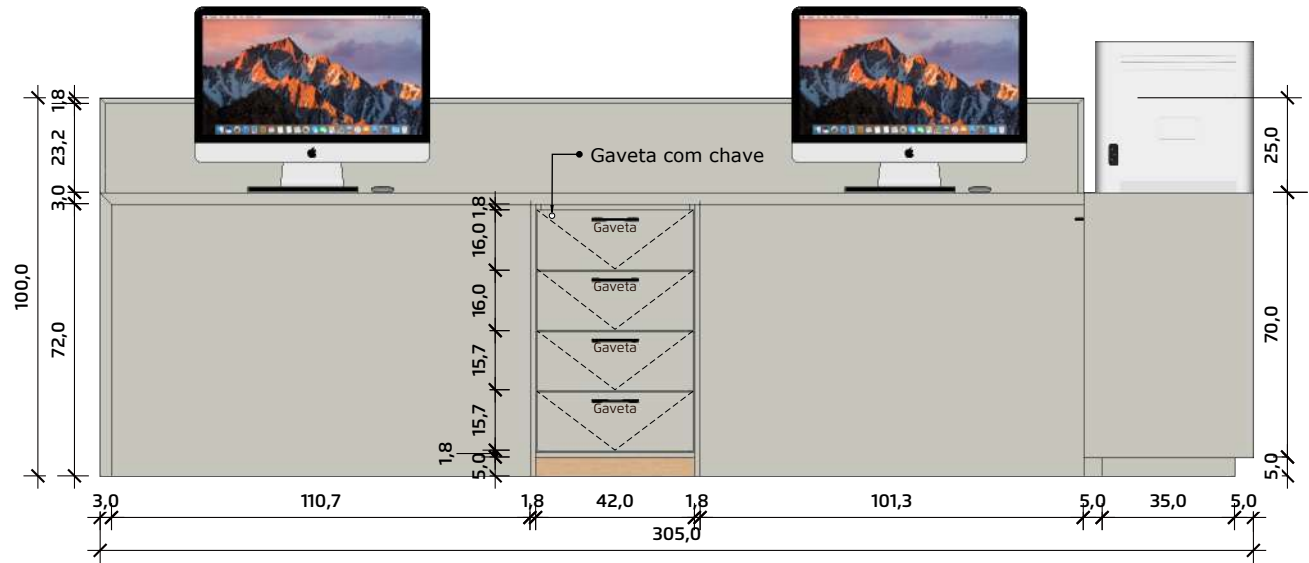

2 Vista Frontal- MRLM
ESC. 1:20



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/RS

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

26 Mesa Recepção
em L Maior- MRLM

ANOTAÇÕES

DATA

Julho de 2026

27

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

28 Móvel Água e Café




Descrição Materiais


- 01. Caixaaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 03. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Dobradiças com amortecimento. Puxadores Alça IL2092 192mm Aço Escovado;
- 04. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 05. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 06. Fechadura com Batente e Chaves;
- 07. Sapatas Reguláveis de Metal.

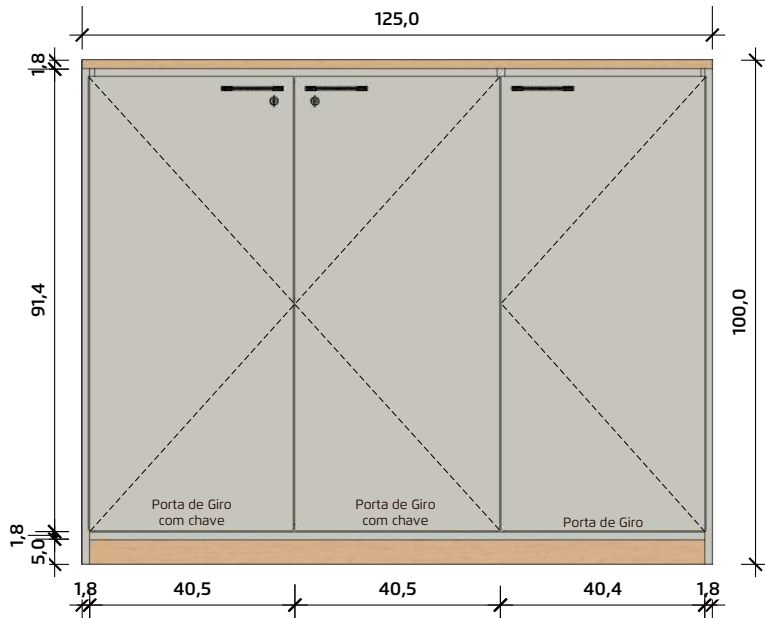


1 Vista Frontal- Com portas- MAC
ESC. 1:15

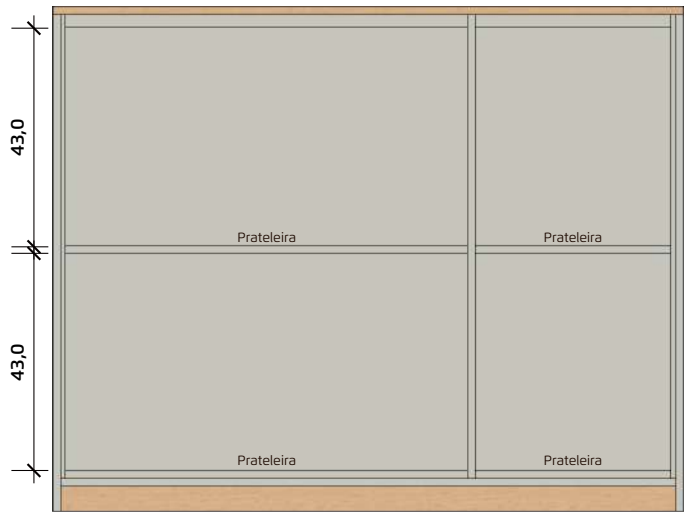

2 Vista Frontal- Sem portas- MAC
ESC. 1:15

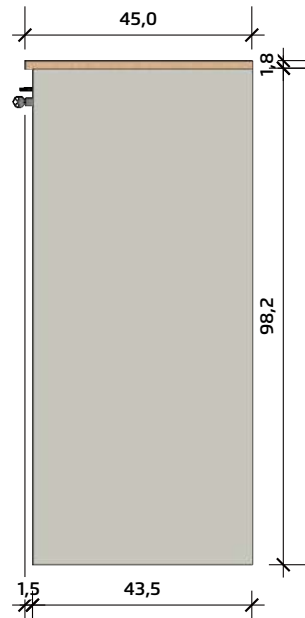

3 Vista Lateral- MAC
ESC. 1:15

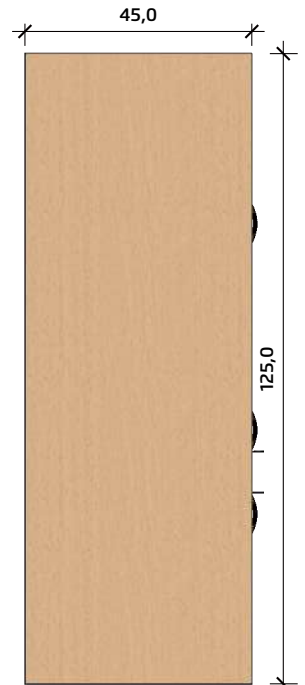

4 Vista Superior- MAC
ESC. 1:15



PROJETO:

Institucional

CIDADE:

Alpestre/R5

CLIENTE:

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:

55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

28 Móvel Água
e Café- MAC

ANOTAÇÕES

DATA

Julho de 2026

28

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

29 Móvel Água, Café E Chimarrão




Descrição Materiais


- 01. Caixaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Tampo em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 03. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Dobradiças com amortecimento. Puxadores Alça IL2092 192mm Aço Escovado;
- 04. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;
- 05. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm. Acabamento: MDF Curupixá- Guararapes;
- 06. Fechadura com Batente e Chaves;
- 07. Sapatas Reguláveis de Metal.

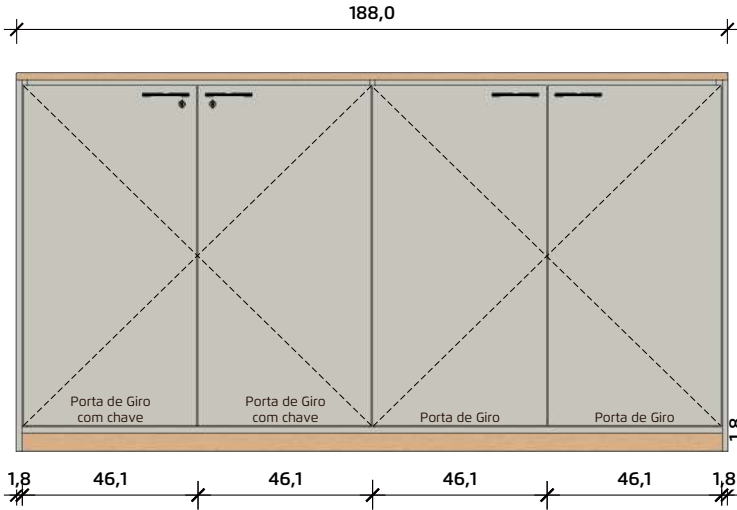


1 Vista Frontal- Com portas- MACC
ESC. 1:20

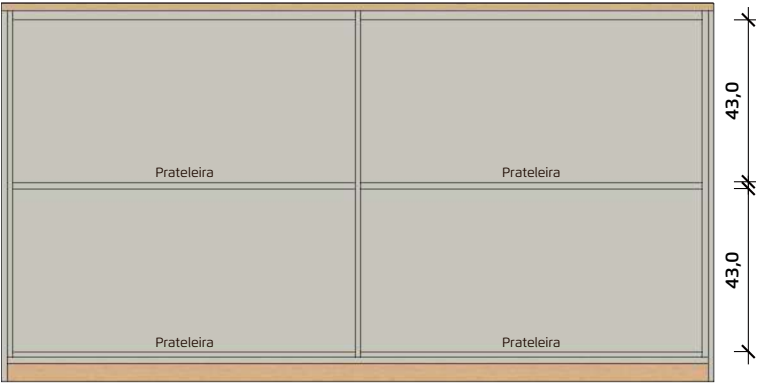

2 Vista Frontal- Sem portas- MACC
ESC. 1:20

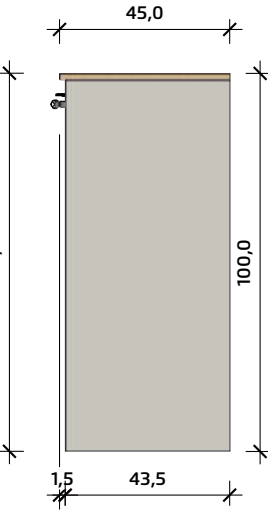

3 Vista Lateral- MACC
ESC. 1:20

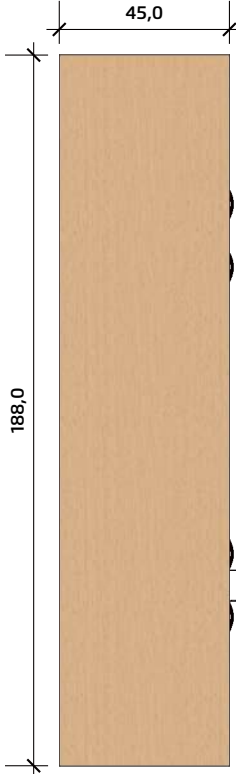

4 Vista Superior- MACC
ESC. 1:20



PROJETO:
Institucional

CIDADE:
Alpestre/R5

CLIENTE:
Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:
ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:
55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO
29 Móvel Água, Café
E Chimarrão- MACC

ANOTAÇÕES

DATA
Julho de 2026

29

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

31 Painel Água e Café




Descrição Materiais

01. Painel em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixa- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
02. Negativo 1,5cm.

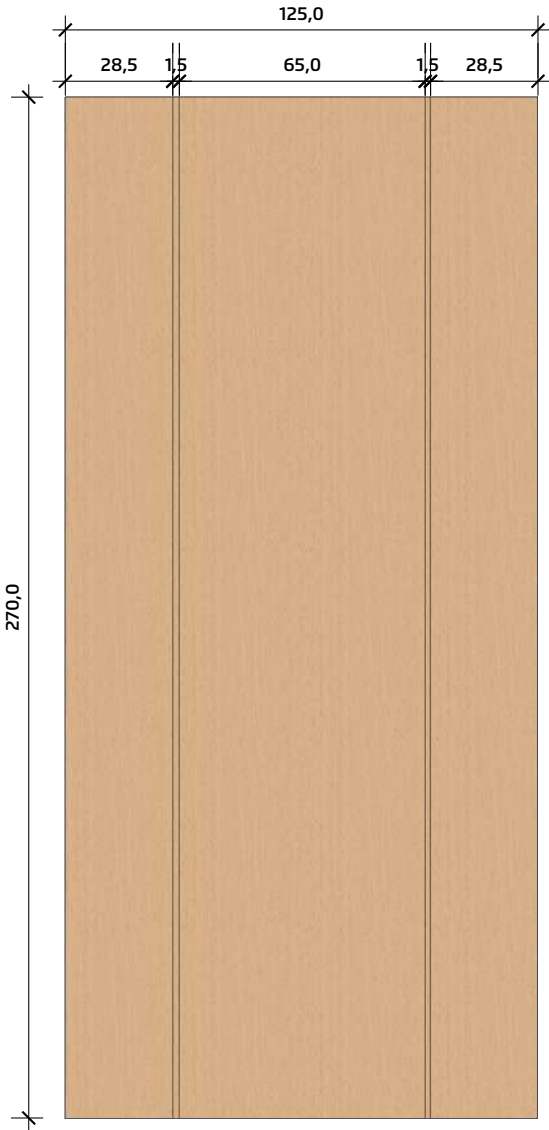

1 Vista Frontal- PAC
ESC. 1:20



2 Vista Lateral- PAC
ESC. 1:20



PROJETO:
Institucional

CIDADE:
Alpestre/R5

CLIENTE:
Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:
ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:
55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO
31 Painel Água
e Café- PAC

ANOTAÇÕES

DATA
Julho de 2026

30

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

32 Painel Água, Café e Chimarrão




Descrição Materiais

- 01. Painel em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixa- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
- 02. Negativo 1,5cm.

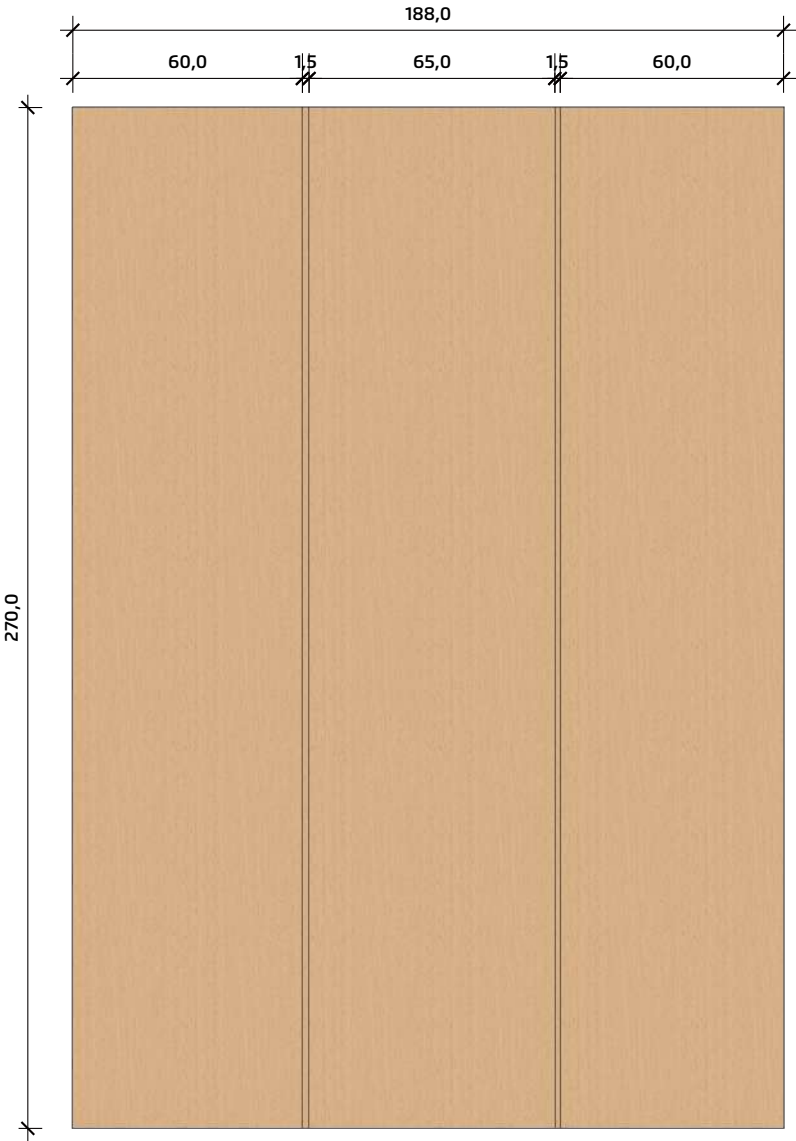

1 Vista Frontal- PAC
ESC. 1:20



2 Vista Lateral- PAC
ESC. 1:20



PROJETO:
Institucional

CIDADE:
Alpestre/R5

CLIENTE:
Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:
ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:
55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO
32 Painel Água, Café
e Chimarrão- PACC

ANOTAÇÕES

DATA
Julho de 2026


31

Escala Indicada

33 Painel Fotos Aéreas



01. Paineis em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixa- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
02. Letreiros em PVC Expandido 10mm na cor cinza claro;
03. Imagem aérea do município impressa em adesivo vinílico de alta resolução, com proteção UV e acabamento fosco, aplicada sobre placa rígida e instalada em nicho do painel conforme detalhamento executivo.

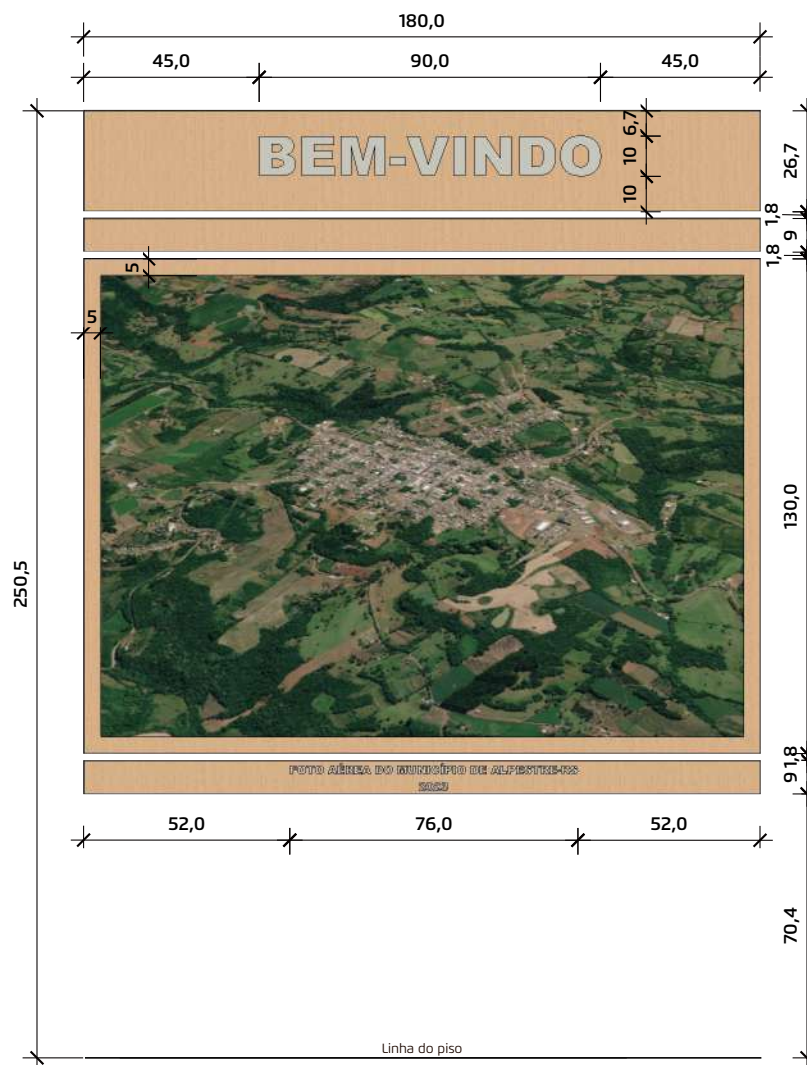

1

Vista Frontal- PFA

ESC. 1:20



Institucional

Alpestre/RS

Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

55 99661 5052
@arg.wellersonpessotto

PROJETO EXECUTIVO

33 Painel Fotos
Aéreas- PFA

ANOTAÇÕES

Julho de 2026

32

Escala Indicada


DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PADRÃO

37 Painel Reunião




Descrição Materiais

01. Painel em MDF 18mm. Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
02. Painel em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixa- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de mesmo acabamento.

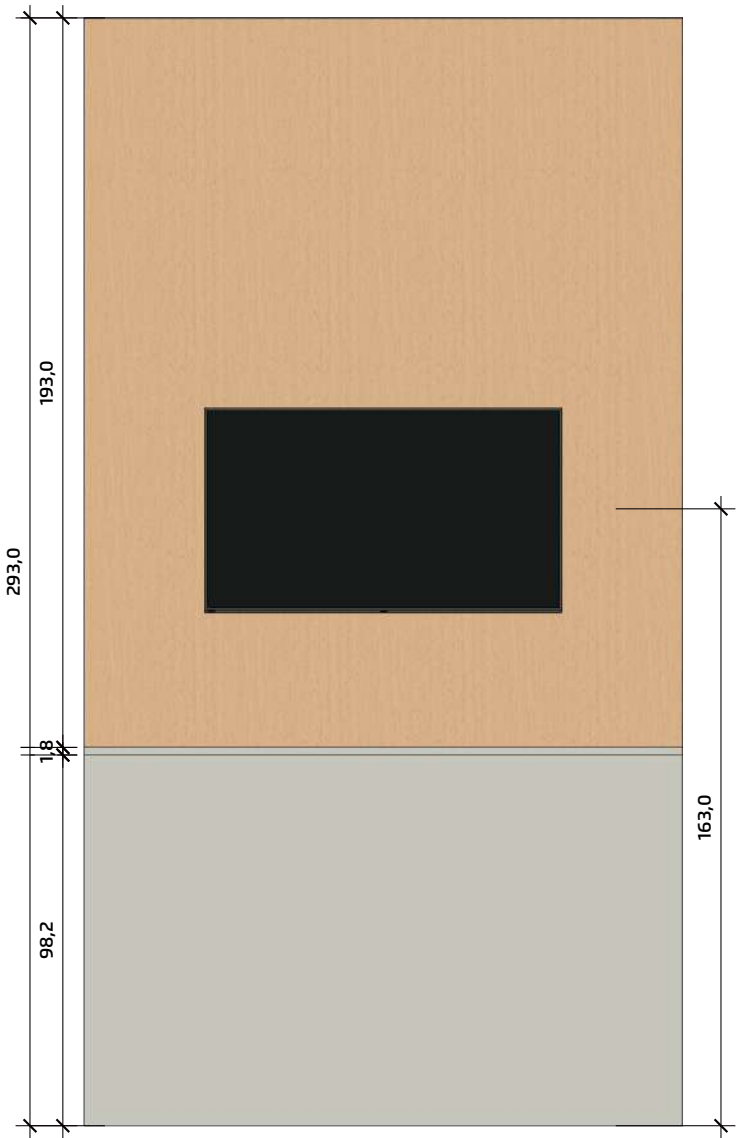

1 Vista Frontal- PREU
ESC. 1:20

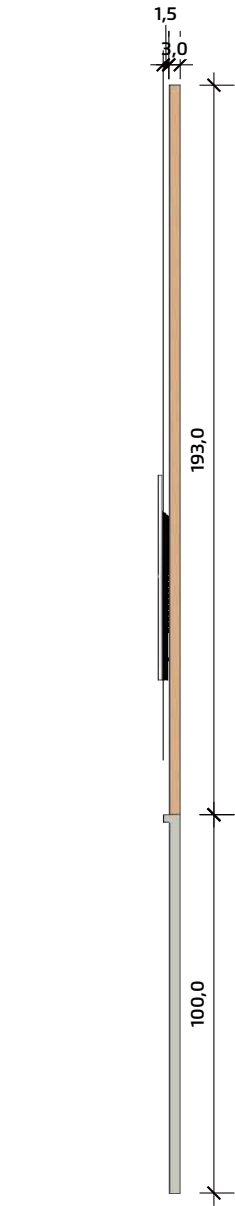

2 Vista Lateral- PREU
ESC. 1:20



PROJETO:
Institucional

CIDADE:
Alpestre/R5

CLIENTE:
Prefeitura Municipal
do Município de
Alpestre

RESPONSÁVEL:
ARQUITETO
Wellerson Pessotto
CAU: A1768905

Contato:
55 99661 5052
@arq.wellersonpessotto

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO
37 Painel Reunião- PE

ANOTAÇÕES

DATA
Julho de 2026

33

Escala Indicada