

Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PEDIDO DE ORÇAMENTO:

So	icitante:	
30	icitante.	

Município de Rodeio Bonito - RS

Objeto:

Lixeiras metálicas com tampa.

Empresa:

Endereço:

Município:

Responsável:

23/001-16 Local e Data: 23/07/24

Dos Itans

Dos Itens:				
Descrição do Item	Quantidade	Unid	D¢ Unid	
Lixeira metálica composta de base de			K\$ Unid	R\$ Total
Descrição do Item Lixeira metálica composta de base de apoio em cano galvanizado 2 ½" parede 2mm, com 4 tirantes de equilíbrio da base em ferro cantoneira 1 x 1/8". Deverá na parte inferior do tubo de apoio ser instalado ferro em barra em quantidade de 3 unidades, diâmetro mínimo 8mm, que servirão de ancoragem a base em sapata de concreto. A Base do cesto será com borda de ferro cantoneira 1 x 1/8", mais duas barras posicionadas no centro, apoiadas nos tirantes e base central. O interno tanto da base como das laterais dos retângulos formados pelas cantoneiras serão em tela Otis Malha 4x4 Fio BWG Nº 12 (2,77mm) Galvanizado; A tampa superior deverá ser em quadro de cantoneira 1 x 1/8", sendo o preenchimento deste retângulo em chapa galvanizada 0.90mm; A dobradiça deverá ser do tipo gonzo com aba dimensão de 5/8" sendo em número mínimo de duas; Deverá possuir trava de abertura em corrente soldada galvanizada 12mm, em ambos os lados, comprimento de ferro liso de 8mm (5/8") na dimensão de 15x8cm;	Quantidade 15	Unid	R\$ Unid	R\$ Total 11.250,00
 corrente soldada galvanizada 12mm, em ambos os lados, comprimento de 60cm, vide desenho; Deverá ter puxador feito em barra de ferro liso de 8mm (5/8") na dimensão				
0000.				

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


EOGO Rhuica






DESCRIÇÃO DE LIXEIRAS METÁLICAS

Lixeira metálica composta de base de apoio em cano galvanizado 2 ½" parede 2mm, com 4 tirantes de equilíbrio da base em ferro cantoneira 1 x 1/8". Deverá na parte inferior do tubo de apoio ser instalado ferro em barra em quantidade de 3 unidades, diâmetro mínimo 8mm, que servirão de ancoragem a base em sapata de concreto.

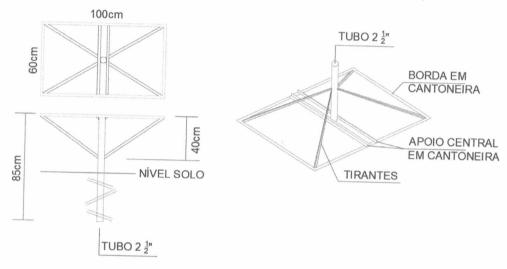


A Base do cesto será com borda de ferro cantoneira 1 x 1/8", mais duas barras posicionadas no centro, apoiadas nos tirantes e base central.

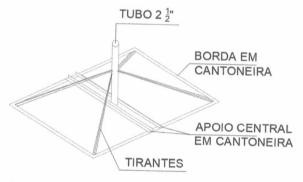

O interno tanto da base como das laterais dos retângulos formados pelas cantoneiras serão em tela Otis Malha 4x4 Fio BWG Nº 12 (2,77mm) Galvanizado;



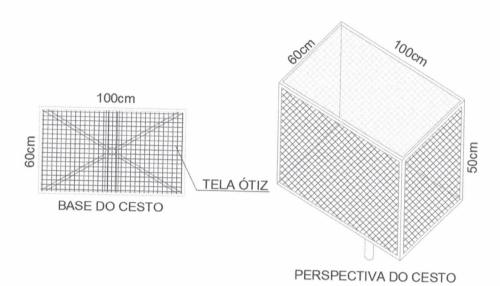


A tampa superior deverá ser em quadro de cantoneira 1 x 1/8", sendo o preenchimento deste retângulo em chapa galvanizada 0.90mm;

A dobradiça deverá ser do tipo gonzo com aba dimensão de 5/8" sendo em número mínimo de duas;

Deverá possuir trava de abertura em corrente soldada galvanizada 12mm, em ambos os lados, comprimento de 60cm, vide desenho;

Deverá ter puxador feito em barra de ferro liso de 8mm (5/8") na dimensão de 15x8cm;

TAMPA DO CESTO

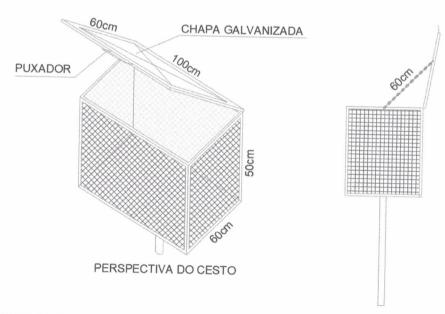





Todo o conjunto deverá ser pintado com uma demão de fundo zarcão e duas demãos de pintura esmalte preto fosco.

Juliano Acadroli Engenheiro Civil Juliano Acadroli
Engenheiro tini
CREA RS 183006

CREA RS 143006





Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PEDIDO DE ORÇAMENTO:

Solicitante:

Município de Rodeio Bonito - RS

Objeto:

Lixeiras metálicas com tampa.

Endereço: Rua

Empresa: AGM industria motaluraica LTDA. Lerrous

Município: Rodero Bonito

Responsável: Alixan

CNPJ.: 41.035, 226/0001 - 05 Local e Data: 23/07/2024

Dos Itens:

D02 II	CIIS.				
Desci	rição do Item	Quantidade	Unid	R\$ Unid	R\$ Total
Lixeira apoio parede equilíb 1 x 1/2 tubo o barra diâmera ancora concre A Bas ferro o barras apoiado O intellaterais canton 4x4 Galvar A tan quadro preeno com a número Deverá em an 60cm, Deverá ferro li de 15x Todo com u	metálica composta de base de em cano galvanizado 2 ½" e 2mm, com 4 tirantes de prio da base em ferro cantoneira (8"). Deverá na parte inferior do de apoio ser instalado ferro em em quantidade de 3 unidades, tro mínimo 8mm, que servirão de agem a base em sapata de eto. e do cesto será com borda de cantoneira 1 x 1/8", mais duas posicionadas no centro, las nos tirantes e base central. emo tanto da base como das eleras serão em tela Otis Malha Fio BWG Nº 12 (2,77mm) nizado; npa superior deverá ser em de cantoneira 1 x 1/8", sendo o en em galvanizada 0.90mm; radiça deverá ser do tipo gonzo da dimensão de 5/8" sendo em o mínimo de duas; a possuir trava de abertura em te soldada galvanizada 12mm, nibos os lados, comprimento de vide desenho; a ter puxador feito em barra de so de 8mm (5/8") na dimensão	15	Und	785,00	R\$ Total 11. 775, 00
		1			

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Aliron Lunior Anderl.






DESCRIÇÃO DE LIXEIRAS METÁLICAS

Lixeira metálica composta de base de apoio em cano galvanizado 2 ½" parede 2mm, com 4 tirantes de equilíbrio da base em ferro cantoneira 1 x 1/8". Deverá na parte inferior do tubo de apoio ser instalado ferro em barra em quantidade de 3 unidades, diâmetro mínimo 8mm, que servirão de ancoragem a base em sapata de concreto.

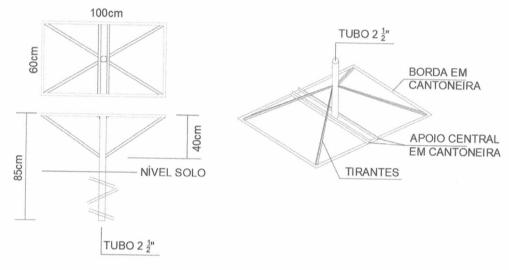


A Base do cesto será com borda de ferro cantoneira 1 x 1/8", mais duas barras posicionadas no centro, apoiadas nos tirantes e base central.

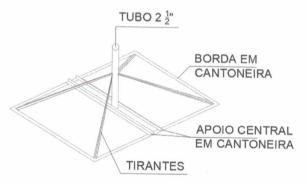

O interno tanto da base como das laterais dos retângulos formados pelas cantoneiras serão em tela Otis Malha 4x4 Fio BWG Nº 12 (2,77mm) Galvanizado;



MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

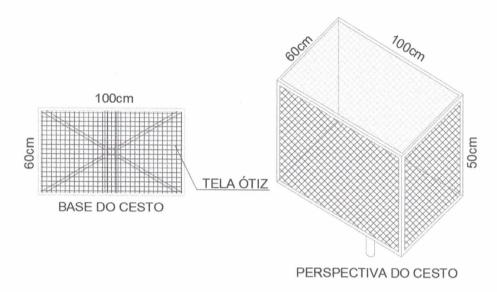


A tampa superior deverá ser em quadro de cantoneira 1 x 1/8", sendo o preenchimento deste retângulo em chapa galvanizada 0.90mm;

A dobradiça deverá ser do tipo gonzo com aba dimensão de 5/8" sendo em número mínimo de duas;

Deverá possuir trava de abertura em corrente soldada galvanizada 12mm, em ambos os lados, comprimento de 60cm, vide desenho;

Deverá ter puxador feito em barra de ferro liso de 8mm (5/8") na dimensão de 15x8cm;

TAMPA DO CESTO

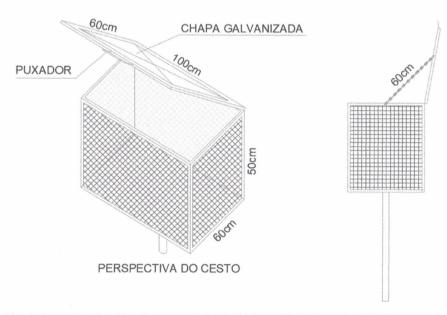



Av. do Comércio, 196 | CEP 98.360-000 Fone: 55 3798 1155 | Fax: 55 3798 1184 E-mail: administração@rodeiobonito.rs.gov.br



Todo o conjunto deverá ser pintado com uma demão de fundo zarcão e duas demãos de pintura esmalte preto fosco.

Juliano Acadroli Engenheiro Civil CREA RS 143006 Juliano Acaoro
Engenheiro tivi
Engenheiro 143008

ONID 1: 07 619 004/0001 06



Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PEDIDO DE ORÇAMENTO:

Solicitante:

Município de Rodeio Bonito - RS

Objeto:

Lixeiras metálicas com tampa.

Empresa:

alingia do leone

Endereço: Município:

Pour Plono Aladroll, N.

Responsável:

Egon Ensenio Mickhom

CNPJ.: 43.597.728/0001-55

_ Local e Data: 23/07/2024 - Rodeio Bonito-R

Dos Itens:

Dos Itens:				
Descrição do Item	Quantidade	Unid	R\$ Unid	R\$ Total
Lixeira metálica composta de base de apoio em cano galvanizado 2 ½" parede 2mm, com 4 tirantes de equilíbrio da base em ferro cantoneira 1 x 1/8". Deverá na parte inferior do tubo de apoio ser instalado ferro em barra em quantidade de 3 unidades, diâmetro mínimo 8mm, que servirão de ancoragem a base em sapata de concreto. A Base do cesto será com borda de ferro cantoneira 1 x 1/8", mais duas barras posicionadas no centro, apoiadas nos tirantes e base central. O interno tanto da base como das laterais dos retângulos formados pelas cantoneiras serão em tela Otis Malha 4x4 Fio BWG Nº 12 (2,77mm) Galvanizado; A tampa superior deverá ser em quadro de cantoneira 1 x 1/8", sendo o preenchimento deste retângulo em chapa galvanizada 0.90mm; A dobradiça deverá ser do tipo gonzo com aba dimensão de 5/8" sendo em número mínimo de duas; Deverá possuir trava de abertura em corrente soldada galvanizada 12mm, em ambos os lados, comprimento de 60cm, vide desenho; Deverá ter puxador feito em barra de ferro liso de 8mm (5/8") na dimensão de 15x8cm; Todo o conjunto deverá ser pintado com uma demão de fundo zarcão e duas demãos de pintura esmalte preto fosco.	Quantidade 15	Unid	R\$ Unid 800,00	R\$ Total 32.000,00
		1		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:









DESCRIÇÃO DE LIXEIRAS METÁLICAS

Lixeira metálica composta de base de apoio em cano galvanizado 2 ½" parede 2mm, com 4 tirantes de equilíbrio da base em ferro cantoneira 1 x 1/8". Deverá na parte inferior do tubo de apoio ser instalado ferro em barra em quantidade de 3 unidades, diâmetro mínimo 8mm, que servirão de ancoragem a base em sapata de concreto.

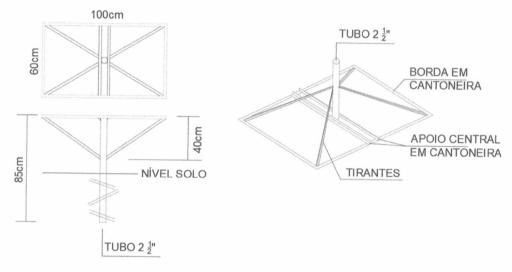


A Base do cesto será com borda de ferro cantoneira 1 x 1/8", mais duas barras posicionadas no centro, apoiadas nos tirantes e base central.

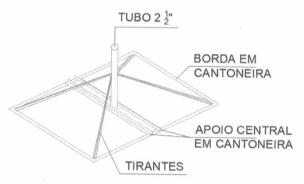

O interno tanto da base como das laterais dos retângulos formados pelas cantoneiras serão em tela Otis Malha 4x4 Fio BWG Nº 12 (2,77mm) Galvanizado;



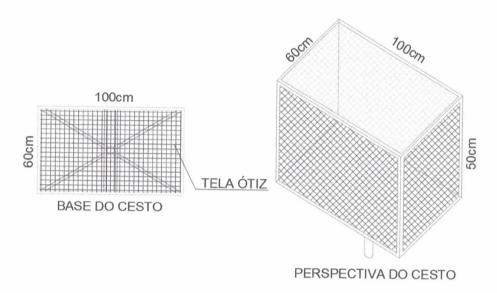


A tampa superior deverá ser em quadro de cantoneira 1 x 1/8", sendo o preenchimento deste retângulo em chapa galvanizada 0.90mm;

A dobradiça deverá ser do tipo gonzo com aba dimensão de 5/8" sendo em número mínimo de duas;

Deverá possuir trava de abertura em corrente soldada galvanizada 12mm, em ambos os lados, comprimento de 60cm, vide desenho;

Deverá ter puxador feito em barra de ferro liso de 8mm (5/8") na dimensão de 15x8cm;

TAMPA DO CESTO

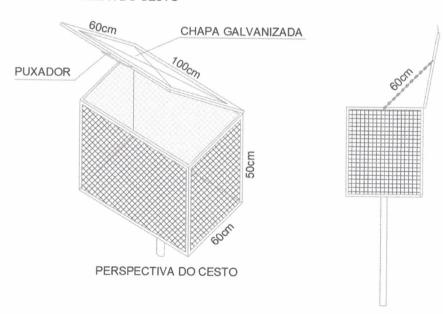



Av. do Comércio, 196 | CEP 98.360-000 Fone: 55 3798 1155 | Fax: 55 3798 1184 E-mail: administracao@rodeiobonito.rs.gov.br



Todo o conjunto deverá ser pintado com uma demão de fundo zarcão e duas demãos de pintura esmalte preto fosco.

Juliano Acadroli Engenheiro Civil CREA RS 143006

PREFEITURA DE RODEIO Av. do Comércio Fone: 55 3798 1 E-mail: administ

Av. do Comércio, 196 | CEP 98.360-000 Fone: 55 3798 1155 | Fax: 55 3798 1184 E-mail: administracao@rodeiobonito.rs.gov.br