

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ -RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023

PROPOSTA COMERCIAL

Nome da empresa:	GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ:	21.155.314/0001-33
Endereço Completo:	ROD RSC 287, SN, KM 68, VILA ESTANCIA NOVA, NONO DISTRITO, VENÂNCIO AIRES-RS
Telefone:	(51) 3738-6115 (51)98414 1127
Dados Bancários:	Banco: (001) Banco do Brasil Agência: 0672-6 nº conta: 100200-7
E-mail:	glxcomerciodemaquinas@gmail.com / faturamento@graimpex.com.br
Diretora:	Nubia Schmitts da Croce CPF: 952.177.380-49 RG: 8060048744
Procuradora:	Thais Loebens CPF: 025.242.230-94 RG: 5103494935

Apresentamos nossa proposta e declaramos que estamos de acordo com todas as condições, estabelecidas no presente edital e seus anexos.

Item	Quant	Especificações	Valor Unitário	Valor Proposta
01	01	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, nova, ano e modelo 2023, marca XCMG, modelo XE180BR, motor diesel turbo alimentado com 04 cilindros, potência bruta de 125 HP, Tier III, equipada com peso operacional de 18.100 Kg, caçamba com capacidade de 0,91 m³, esteira de 3.976 mm, com 44 sapatas de 700 mm, com 02 rolete superior e 07 inferiores, cabine fechada com ar condicionado de fábrica, com rádio AM/FM, lança de 5.150 mm de comprimento, braço com 2.635 mm de comprimento, profundidade de escavação de 6.000 mm, velocidade do giro de 11 r/min, tanque de combustível com capacidade de 300 litros, força de tração de 162 kN, força de escavação na caçamba de 119 kN, força de escavação no braço de 102.4 kN, com 02 velocidades de deslocamento. Garantia 24 meses.	R\$ 778.000,00	R\$ 778.000,00

Valor Total R\$: 778.000,00 (setecentos e setenta e oito mil reais).

Validade da proposta é de 60 dias.

- Garantia 24 meses.

- Prazo de entrega 30 dias, após a assinatura do contrato.

- O equipamento será entregue na cidade de Salto do Jacuí-RS, sendo que nossa empresa se responsabiliza pelo total cumprimento do objeto deste edital.


Página 1





- Forma de pagamento: A Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí efetuará o pagamento integral dos valores indicados da empresa vencedora do certame.

- A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima incluem todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para o Município de Salto do Jacuí.

- A licitante declara ainda, expressamente, que não incidem sobre os preços contidos na proposta os custos e despesas indiretas, cujos custos, providências e despesas serão diretamente realizados e suportados pelo Município de Salto do Jacuí, perante os respectivos Órgãos competentes.

- Nossa empresa é representante autorizada pela fabricante para comercializar o equipamento, prestar assistência técnica autorizada e serviços de garantia, para todo o Estado do Rio Grande do Sul, em Venâncio Aires no Estado do Rio Grande do Sul, dispõe de assistência técnica própria credenciada pelo fabricante com reposição de peças originais e prestação de mão de obra especializada.

Venâncio Aires- RS, 13 de fevereiro de 2023.



GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI

Thais Loebens

Procuradora

RG 5103494935 CPF 02524223094

**GLX COMÉRCIO DE
MÁQUINAS EIRELI**
CNPJ 21.155.314/0001-33



XE180BR ESCAVADEIRA



Máquina montada
nacionalmente

☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

@xcmg_brasil



XCMG Brasil Indústria



XCMG Brasil Indústria



SOBRE NOSSA EMPRESA

Desde 2004 no mercado brasileiro, a XCMG reafirma, cada dia mais, seu concreto investimento no território nacional e latino americano. Referência ao importar produtos chineses no país, em 2014 a XCMG iniciou a sua linha de produção na cidade de Pouso Alegre/MG, que com sua localização estratégica na rodovia Fernão Dias, estreitou ainda mais os laços da marca com um mercado que, cada vez mais, exige qualidade, tecnologia e inovação.

Ocupando uma área de 1 milhão de m², dos quais 150 mil são de construção de galpões. São quatro galpões principais de produção e mais de 10 instalações auxiliares, gerando todas as condições necessárias para a preparação de peças, solda, usinagem, montagem e pintura.



Fábrica XCMG Brasil Indústria, em Pouso Alegre, Minas Gerais.

• PÓS-VENDAS

O pós-vendas da XCMG é formado por uma equipe altamente treinada, e aptos a atender os clientes de forma rápida e eficaz. Optamos sempre pelo modo mais inteligente e estratégico visando em 1º lugar a satisfação do cliente, construindo um relacionamento sólido e duradouro.

Realizam manutenções preventivas e corretivas em todas as máquinas, além de entregas técnicas, treinamento de operação e manutenção.

Desde o momento em que a máquina é retirada da XCMG Brasil Indústria, a equipe se mantém disponível para atendê-lo, visando uma perfeita entrega técnica, e atendimento para revisões ou manutenções da maneira mais rápida e econômica possível.

• XCMG BANK

Com um amplo portfólio de produtos e soluções financeiras, o Banco XCMG tem o compromisso de oferecer a mais alta qualidade e excelência em seus serviços e atendimento exclusivo aos seus clientes, por meio de uma atuação ética, transparente e da solidez do Grupo XCMG, com foco no relacionamento ágil e sustentável de seus negócios.

Nesse sentido, o Banco XCMG traz vantagens competitivas, profundo conhecimento do segmento de atuação a ser explorado, agilidade operacional e custos competitivos de seus produtos, além da capacidade de customizar produtos financeiros para atender às necessidades específicas de seus clientes.



0800-940-5722

faleconosco@bancoxcmg.com.br

MISSÃO

Explorar tecnologia de engenharia e fornecer soluções para construção global e desenvolvimento sustentável.

VISÃO

Ser um empreendimento internacional de confiança e criação de valor.

VALORES

Qualidade, inovação, valor e responsabilidade.

ESCAVADEIRA XE180BR

A escavadeira é um equipamento utilizado para escavar e mover grandes quantidades de material, como terra, pedras e afins. Representando, portanto, um equipamento fundamental para a construção civil e, principalmente, ao ramo de mineração, pode ser, ainda, útil em serviços rurais. O operador realiza o trabalho de dentro de uma cabine ligada à base, onde controla o braço e a esteira de movimentação. Pode ser conhecida principalmente pelo trabalho de escavação, no entanto, são inúmeras as funções que esse tipo de equipamento pode exercer. As escavadeiras XCMG foram pensadas estrategicamente para que a experiência na operação seja única e precisa, visando sempre o auto desempenho e a confiabilidade.

DESEMPENHO:

1. O motor CUMMINS QSF 3.8 possui o sistema Common-rail que oferece o melhor controle de injeção de combustível e melhora a eficiência da combustão e atende aos padrões de emissão mar I.
2. Sistema hidráulico rápido e eficiente, complementado por uma nova válvula principal com o diâmetro maior e o carretel otimizado para reduzir as perdas de pressão internas dos canais, melhorando a manuseabilidade e a eficiência da operação da máquina.
3. O sistema eletrônico promove a melhor integração entre motor e bomba hidráulica atingindo o equilíbrio entre a potência fornecida pelo motor e o sistema hidráulico. A função é diagnosticar as falhas na operação da máquina.
4. Amortecimento de alto desempenho, com uma mola de absorção de impacto interno, que pode isolar efetivamente as ondas de impacto em uma faixa de frequência específica e melhorar o conforto.
5. A cabine é projetada para oferecer maior conforto ao operador, teto solar que oferece maior campo de visão, controles dispostos de forma mais acessível, melhorando a experiência de operação.
6. A cabine é projetada para proteger o operador contra capotamento e contra abjetos cadentes aumentando ainda mais a segurança.
7. Visor em LCD de tela grande para exibição das informações principais do funcionamento da máquina.



	Unidade	Parâmetro
Peso operacional	kg	18100
Capacidade da caçamba (SAE J296)	m ³	0.91

MOTOR

Cummins QSF3.8 - Turbodiesel, pós-resfriado, Intercooler, 4 cilindros, 4 tempos, Injeção eletrônica direta, Refrigerado a água. Cilindrada 3.8L, 3 estágios de filtragem de combustível, Tier III (Mar-I).

Pré-aquecimento manual

Elemento de filtro duplo do filtro de ar e pré-filtro de ar.

Pré-filtro de ar

Filtro de óleo do motor tipo coletor

Pré-filtro de combustível de cinzas de grande capacidade tipo coletor

Filtro principal de combustível do tipo coletor

Tanque de água auxiliar do radiador

Separador de água e óleo

Controle eletrônico de consumo de combustível

55A Alternador

Governador mecânico e/ou eletrônico

	Unidade	Parâmetro
Potência bruta (SAE J1995)	kw/rpm (hp)	93/2200(125)
Potência líquida (SAE J1349)	kw/rpm (hp)	84/2200(114)
Torque máximo/rpm	N.m	500/1500

SISTEMA HIDRÁULICO

Válvula de retenção e sistema de amortecimento dos cilindros do braço e lança

Alavanca de segurança de travamento hidráulico

2 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável

Válvula de controle com válvula de escape principal

Filtro piloto

Filtro de sucção de óleo

Acumulador

Regeneração do fluxo da lança / braço

Óleo hidráulico ISO VG 46

Opcional na válvula principal

	Unidade	Parâmetro
Vazão máxima	L/min	2x150
Pressão do trabalho (com powerboost)	MPa	34.3/37
Pressão piloto	MPa	3.9
Pressão do sistema de traslação	MPa	34.3
Pressão do sistema de giro	MPa	27.5
Freio de estacionamento de oscilações automático		

CAPACIDADES

	Unidade	Parâmetro
Tanque de combustível	L	300
Tanque hidráulico	L	140
Óleo lubrificante do motor	L	11

SISTEMA ELÉTRICO

5 modos de operação

Chave geral para o sistema elétrico

Motor de partida

Luzes nos lados esquerdo e direito da lança

Luz de trabalho no lado direito da cabine

	Unidade	Parâmetro
Tensão	V	24
Alternador	A	70
Motor de arranque	kw	4.5

CARRO INFERIOR

Armação central: Projeto do chassi em X

Sapatas da esteira: Sapatas com garras triplas

Números de roletes: 2 superior, 7 inferiores

Translação: Motor hidráulico de pistões axiais com deslocamento variável com freio mecânico

Transmissão: Tipo hidrostática

Esteiras vedadas, lubrificadas e com ajuste hidráulico

44 sapatas de cada lado

	Unidade	Parâmetro
Largura das sapatas	mm	700

FUNÇÃO PRINCIPAL

Interruptor de emergência de desligamento do motor
Alarme sonoro e visual
Degraus e corrimões de segurança (conforme NR12)
Freio de estacionamento giratório
Retenção de sistema de giro

	Unidade	Parâmetro
Velocidade de deslocamento (alta/baixa)	km/h	5,6/3,0
Capacidade da inclinação	°	≤35
Velocidade de giro	r/min	11
Pressão sobre o solo	kPa	41
Força de desagregação da caçamba (ISO 6015)	kN	119
Força da desagregação do braço (ISO 6015)	kN	102,4
Força na barra de tração	kN	162
Comprimento do braço	mm	2635
Comprimento da lança	mm	5150

PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fechaduras de portas e fechaduras de cabine
Alarme sonoro e luminoso
Freio de estacionamento de translação
Placa de isolamento entre o motor e a câmara da bomba
Disjuntor de bateria
Adesivos antiderrapantes / deslizantes
Válvula de retenção do braço e lança
Alavanca de bloqueio de segurança hidráulica
Dispositivo interno para remoção da janela
Espelhos retrovisores esquerdo e direito
Luz de trabalho frontal
Estrutura de proteção contra capotamento (ROPS)
Espelho retrovisor do contrapeso

CABINE



Rádio AM-FM com display digital
Cabine com estrutura de aço à prova de som para todos os climas
Cinzeiro
Porta-copos de bebida
Dois alto-falantes estéreo
Chave de ignição do motor
Martelo de Emergência
Suporte de extintor de incêndio
Lavador de janela frontal
Tapete lavável
Apoio para os pés
Assento com suspensão, ajustável de acordo com o peso do operador e com capa de tecido
Para-brisa superior frontal que pode ser aberto
Porta e janela corrediça de vidro temperado
Limpador de para-brisa intermitente
Cinto de segurança
Pedal de controle de deslocamento
Botão de marchas alta e baixa
Guarda-sol
Caixa de armazenamento
Sistema de ar condicionado
Chave de reserva de ajuda de trabalho
Isqueiro / Fonte de alimentação em espera
Teto solar superior
Iluminação interna na cabine
Espelho retrovisor
Computador de bordo com tela monitora compatível / similar em cristal líquida colorida
Seleção de velocidade (1-10)
Controle com duas alavancas tipo joystick

OPCIONAL

Tubulação hidráulica; martelo rompedor
Óleo hidráulico ISO VG32,68
Extintor de incêndio
Alarme sonoro de movimento
Estrutura de proteção contra queda de objetos (FOPS)
Esteira de borracha
Isqueiro 12V
Monitoramento via satélite via telefone
Dois faróis dianteiros na cabine
Bomba de autoabastecimento
Câmera de ré


DIMENSÕES

	Unidade	Parâmetro
A	Comprimento total	8743
B	Largura total (chassi sup. + acessórios)	2690
C	Altura total	3120
D	Largura da mesa de giro	2490
E	Comprimento de esteira	3976
F	Largura total do chassi	2690
G	Largura da sapata padrão	700
H	Distância entre eixos	3176
I	Comprimento entre centros	1990
J	Distância entre contrapeso e solo	1058
K	Distância do solo	485
L	Ralo de rotação da parte traseira	2486
M	Altura da esteira	906

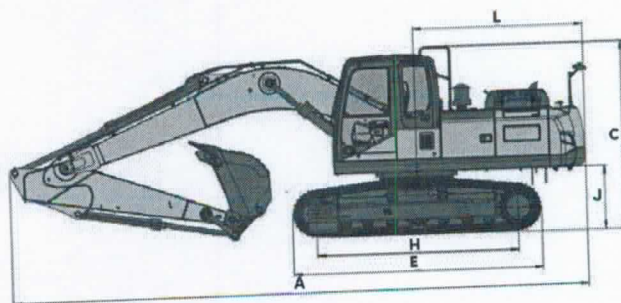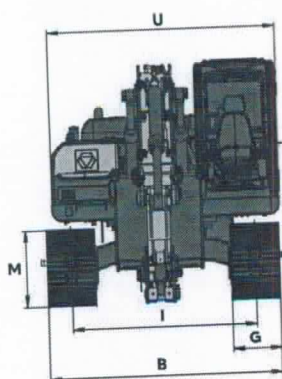


FAIXA DE TRABALHO

	Unidade	Parâmetro
a	Altura máxima de escavação	8927
b	Altura máxima de despejo	6315
c	Profundidade máxima de escavação	6000
d	Profundidade de escavação horizontal (8pés)	5770
e	Alcance máximo de escavação vertical	5154
f	Alcance máximo de escavação	8986
g	Raio mínimo de giro	2486

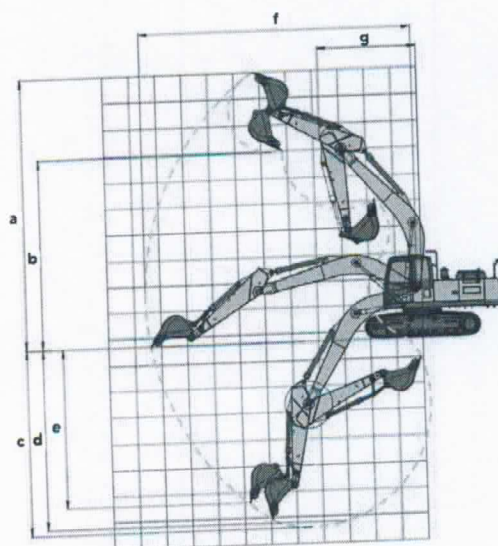

[Assinatura]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

XCMG BRASIL INDÚSTRIA

Rodovia Fernão Dias - BR381 - KM 854/855 / Pouso Alegre - MG - CEP 37556-830 - Brasil / Tel.: +55 (35) 2102-0500

XCMG BRASIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Av. Ladslau Kardos, 700 - Bairro dos Fontes, Guarulhos - SP - CEP 07250-125 - Brasil / Tel.: +55 (11) 2413.0500



As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projeto sem aviso prévio ou obrigação de qualquer espécie. Certos produtos podem estar indisponíveis em algumas regiões. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais próximo para verificar disponibilidade ou esclarecer dúvidas.



DECLARAÇÃO

XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 14.707.364/0001-10, com sede na Rodovia Federal BR 381, sem número, km 854/855, Distrito Industrial, no município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, CEP 37.556-830, presente neste ato na forma de seu contrato social, por seu representante legal **Tian Dong**, chinês, empresário, solteiro, filho de Zhang Jian e Tian Cheng Xing, endereço eletrônico: tid1129@qq.com, portador do documento de identidade RNE nº V249652-3 DPMF/DPF, CPF nº 054.813.997-09, residente e domiciliado na Rua Dona Rosinha de Almeida Coutinho, nº 50, apartamento 302, Bairro Santa Rita II, Pouso Alegre, Minas Gerais **DECLARA**, para os devidos fins, que a empresa **GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI**, empresário individual de responsabilidade limitada, inscrito no CNPJ/MF sob o número 21.155.314/0001-33, com endereço na Rod RSC 287, sem número, km 68, Vila Estancia Nova, Nono Distrito, no município de Venancio Aires, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 98.800-000, especificadamente no estado do Rio Grande do Sul, está autorizada a exercer, sem exclusividade, a venda de máquinas da marca XCMG, na referida extensão territorial, conforme consta do Instrumento Particular de Representação Comercial e Outras Avenças e seus anexos, mormente celebrado em 21 de dezembro de 2022.

DECLARA, ainda, que a empresa **GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI** está apta a prestar serviço de manutenção corretiva e/ou preventiva durante o período de garantia legal e/ou contratual, ou fora deste, se necessário.

A presente declaração possui validade de 12(doze) meses, salvo ato superveniente que a revogue.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Pouso Alegre/MG, 02 de janeiro de 2023.

TIAN

DONG:05481399709

Assinado de forma digital por
TIAN DONG:05481399709
Dados: 2023.01.02 16:41:45
-03'00'

XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

Tian Dong