

IMPERMEABILIZAe-mail: renova.frederico@gmail.com

Fone/Fax: (51) 3490-4475

Celular: (51) 99992-5243

CNPJ: 31.296.543/0001-21

Endereço: Avenida Dorival C Lde Oliveira M 165 L 7 CEP:94030-001

Cliete: MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	Núm. Orç.: 248
CNPJ:	Data: 29/11/2022
Depto: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES	Obs.: Proposta Valida Por 60 dias
Endereço: Rua General João Antônio, 1305 –Centro–CEP: 97420-000	
e-mail: licitacao@saovicentodosul.rs.gov.br	
Fone: 55 3257 2800 -	
Referente:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022

Item	Descrição do Equipamento	Marca	Unidade	Qt	Unitário	Total
1	TEDOX ALVENARIA 1 L	TEDOX	UNIDADE	160	R\$ 5,04	R\$ 806,40
116	MASSA CORRIDA GL 3,6LT 5KG	TEDOX	UNIDADE	130	R\$ 15,81	R\$ 2.055,30
156	SOLVENTE 1 L (AGUARRAS)	TEDOX	UNIDADE	370	R\$ 12,89	R\$ 4.769,30
177	TINTA OLEO CORES GL 3,6LTS	TEDOX	UNIDADE	55	R\$ 72,21	R\$ 3.971,55
179	ACRILICO S/B 3,6 L BRANCO	TEDOX	UNIDADE	70	R\$ 53,16	R\$ 3.721,20
180	ESMALTE AB 3,6 L CORES	TEDOX	UNIDADE	400	R\$ 69,77	R\$ 27.908,00

Valor total da proposta: R\$ 43.231,75

Prazo de entrega:	10	
Condições de pgto:	30	Atenciosamente,
Transporte:	CIF	Frederico Zanotta

Dados Bancários	Agência	Op	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	2284	003	2858-0

2. O valor total proposto deverá ser completo abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), mão-de-obra, prestação do serviço, fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, traslado, seguro do pessoal utilizado nos serviços contra riscos de acidente de trabalho, cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.

3. O prazo de validade da presente proposta é de Sessenta dias, da data fixada para a sua apresentação. (mínimo de 60 dias)

4. Informamos que nos comprometemos a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo determinado pelo MUNICÍPIO, indicando para esse fim como representante legal desta empresa o Sr Frederico Zanotta, CPF: 000.425.650-65

5. Declaramos que o endereço do correio eletrônico renova.frederico@gmail.com informado nesta proposta é válido para o recebimento de correspondências e notificações que se fizerem necessárias e estamos cientes que em caso de alteração, o MUNICÍPIO deverá ser imediatamente informado do novo e-mail cadastrado.


6. Prazo de entrega do material: conforme estabelecido no Edital

7 Valor mínimo para faturamento é de R\$ 700,00 Setessentos Reais.

TEDOX[®]

PRODUTOS DE QUALIDADE

CATÁLOGO DE PRODUTOS

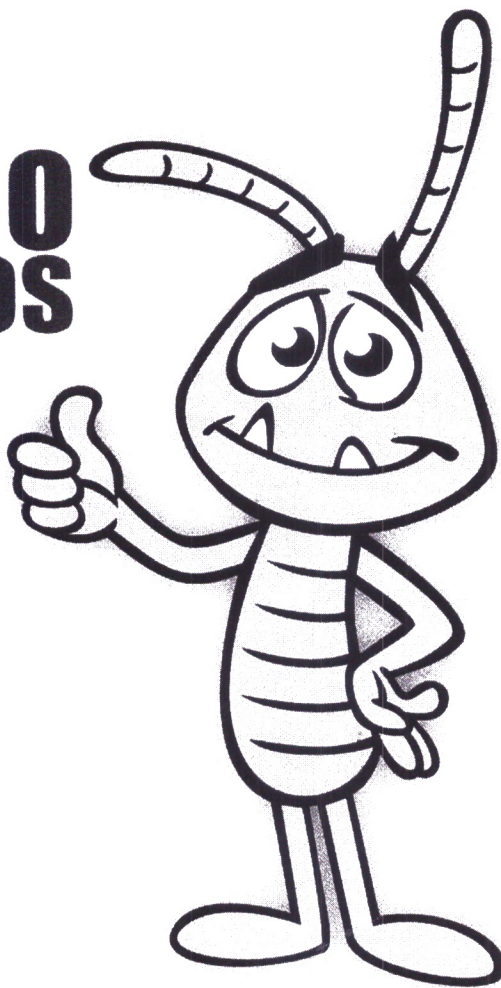

Removedor de Tintas
Raspa tudo

Tinta Spray
TURBO JET

Massa Multiuso
Tapa Já



 www.tedox.com.br

 facebook.com/Tintastedox

Handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a large loop and some scribbles.



CLORO HIPOCLORITO

Conteúdo:	Embalagens:
950ml	12 Unid.
5 Lt	04 Unid.

PRODUTO DESENVOLVIDO COM A FUNÇÃO DE LIMPAR E DESINFETAR SUPERFÍCIES, CLAREAR ROUPAS BRANCAS, FAZER LAVAGENS DE VERDURAS E FRUTAS. E TAMBÉM PURIFICAR A ÁGUA PARA CONSUMO.



Tedox Selador Acrílico Premium

Conteúdo:	Embalagens:
3,6 Litros	4 Unid.
16 Litros	Unitário

PRODUTO INDICADO PARA SELAR PAREDES NOVAS, UNIFORMIZANDO A ABSORÇÃO DAS TINTAS. PRODUTO A BASE DE ÁGUA, O QUE PROPORCIONA UM MELHOR ACABAMENTO. DICA: SUPER COBERTURA ÚMIDA E SECA!




QUALIDADE PETROBRAS

Tedox Aguarrás

Conteúdo:	Embalagens:
500 ml	12 Unid.
900 mL	12 Unid.
5 L	04 Unid.


PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, ORIUNDO DA PETROBRAS, E ENVASADO NA TEDOX. PRODUTO INDICADO PARA DILUIR TINTAS ESMALTES, ÓLEOS E VERNIZES, A BASE SINTÉTICO. PODE SER UTILIZADO PARA DESENGORDURAR PEÇAS. DICA: NÃO AMARELA A TINTA!



Tedox Querosene

Conteúdo:	Embalagens:
500 ml	12 Unid.
900 ml	12 Unid.
5 L	04 Unid.


PRODUTO INDICADO PARA A LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDÚSTRIAS E AUTOMOTIVOS, POIS TEM ALTO PODER DE REMOÇÃO DE GORDURAS E GRAXAS. DICA: PRODUTO IDEAL PARA REMOVER PICHE EM AUTOMÓVEIS!



Tedox Silicone Líquido

Conteúdo:	Embalagens:
240 ml	12 Unid.
900 ml	6 Unid.
5 L	4 Unid.


PRODUTO DESENVOLVIDO PARA PROTEGER, CONSERVAR, E DAR BRILHO EM MÓVEIS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, BORRACHAS E PLÁSTICOS AUTOMOTIVOS. DICA: PRODUTO COM CARACTERÍSTICA DE PEGAR POUCO PÓ! PRODUTO AROMATIZADO!



Tedox Thinner Uso Geral

Conteúdo:	Embalagens:
900 ml	12 Unid.
5 Litros	04 Unid.
18 Litros	Unitário

PRODUTO INDICADO PARA DILUIR TINTAS, ESMALTES SINTÉTICOS, INDÚSTRIAS, E TAMBÉM PARA A LIMPEZA DE GRAXAS E GORDURAS EM PEÇAS.



Tedox Thinner Uso Especial

Conteúdo:	Embalagens:
900 ml	12 Unid.
5 Litros	04 Unid.
18 Litros	Unitário

PRODUTO INDICADO PARA DILUIR TINTAS, LACAS, PRIMER AUTOMOTIVO, E SELADORAS A BASE DE NITROCELULOSE.



Tedox Resina Acrilica

Conteúdo:	Embalagens:
900 ml	06 Unid.
5 Litros	04 Unid.
18 Litros	Unitário

PRODUTO INDICADO PARA PROTEGER, E DAR ACABAMENTO EM TIJOLOS APARENTES, TELHAS DE BARRO E PEDRAS DECORATIVAS, PROPORCIONANDO UM ASPECTO INCOLOR E BRILHANTE NOS SUBSTRATOS. DICA: PRODUTO A BASE DE SOLVENTE, COM MAIOR RESISTÊNCIA!



Tedox Massa Multiuso tapa Já

Conteúdo:	Embalagens:
90 g	09 Unid.
340g	04 Unid.

Cores: Branco, Cerejeira e Ipê

PRODUTO DESENVOLVIDO COM A FINALIDADE DE TAPAR BURACOS EM ALVENARIA, GESSO E MADEIRA. PRODUTO COM FACILIDADE DE APLICAÇÃO E AGILIDADE NA PINTURA, DEVIDO A SUA SECAGEM RÁPIDA, PODENDO PINTAR EM ATÉ 6 HORAS. DICA: NÃO RACHA, E NÃO RETRAI!



Tedox Removedor de Tintas Raspa Tudo

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA FACILITAR A REMOÇÃO DE DIVERSAS TINTAS, SENDO ELAS COM BASE SOLVENTE, ÁGUA, AUTOMOTIVAS E

INIMIGO Nº 1 DO CUPIM

**Tedox Anti-Cupim**

Conteúdo:	Embalagens:
900ml	12 Unid.
5 Litros	4 Unid.
18 Litros	Unitário

TRATA-SE DE UM CUPINICIDA DE ALTA QUALIDADE, SUPER CONCENTRADO, COM CONCENTRAÇÃO DE PRINCÍPIO ATIVO (VENENO) DE 0,40%. ESTE PRODUTO FOI DESENVOLVIDO PARA O TRATAMENTO CURATIVO E PREVENTIVO NAS INFESTAÇÕES DE CUPINS, SENDO DE USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL. PODE SER APLICADO COM PINCEL, ROLO, PISTOLA E POR IMERSÃO.

DICA: O MAIS CONCENTRADO DO MERCADO!


**Tedox Tedolit**

Conteúdo:	Embalagens:
1 Litro	12 Unid.
5 Litros	04 Unid.
18 Litros	Unitário

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA IMPERMEABILIZAR MASSAS CIMENTÍCIAS, REBOCO E CONCRETO. ESTE ADITIVO LÍQUIDO, ADICIONADO A ÁGUA DE AMASSAMENTO DE CONCRETOS E ARGAMASSAS, PROVOCA UMA CONSIDERÁVEL REDUÇÃO DE SUA PERMEABILIDADE POR HIDROFUGAÇÃO DO SISTEMA CAPILAR, ADEQUANDO-SE PARA O USO EM SEVERAS CONDIÇÕES DE UMIDADE, INFILTRAÇÃO OU PRESSÃO D'ÁGUA. ESTE PRODUTO TAMBÉM AUMENTA A COESÃO DAS ARGAMASSAS. AGITE BEM ANTES DE USAR.

DICA: APENAS MISTURAR NA MASSA!

SUPER CONCENTRADO

**Tedox Alvenaria**

Conteúdo:	Embalagens:
1 Litro	12 Unid.
5 Litros	04 Unid.
18 Litros	Unitário

PRODUTO INDICADO PARA SER ADICIONADO NA MASSA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, PARA DAR MAIS MACIEZ E TRABALHABILIDADE. AJUDANDO A DIMINUIR FISSURAS E PROPORCIONANDO MELHOR ACABAMENTO.

DICA: PRODUTO SUBSTITUTO DO CAL!

**ALVENARIA EXTRA**

Conteúdo:	Embalagens:
1 Lt	12 Unid.
3,4 Lt	4 Unid.
20 Lt	Unitário

PRODUTO INDICADO PARA SER ADICIONADO NA MASSA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, PARA DAR MAIS MACIEZ E TRABALHABILIDADE. AJUDANDO A DIMINUIR FISSURAS E PROPORCIONANDO MELHOR ACABAMENTO. PRODUTO SUPER CONCENTRADO, PROPORCIONA UMA MAIOR TRABALHABILIDADE DA MASSA.

DICA: PRODUTO SUBSTITUTO DO CAL!
PRODUTO MAIS CONCENTRADO!


FORMATO MOUSSE

**Tedox Hidroasfalto**

Conteúdo:	Embalagens:
3,6 Kg	4 Unid.
18 Kg	Unitário

Cor: Preto

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES, ALICERCES, E POSSÍVEIS ÁREAS DE UMIDADE. PRODUTO DE EXCELENTE DESEMPENHO E FACILIDADE DE APLICAÇÃO, DEVIDO À SUA MACIEZ



FLEXÍVEL

Tedox Pren


Conteúdo:	Embalagens:
3,6Kg	4 Unid.
18Kg	Unitário

Cor: Preto

PRODUTO DESENVOLVIDO COM GRANDE CONCENTRAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E COMO CARACTERÍSTICA SUA FLEXIBILIDADE. INDICADO PARA IMPERMEABILIZAR FUNDAÇÕES, ALICERCES, ÁREAS FRIAS (BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO), E LAJES. PRODUTO COM EXCELENTE DESEMPENHO E FACILIDADE DE APLICAÇÃO.

DICA: QUANTO MAIS DEMÃOS, MAIOR A PROTEÇÃO!

ALTA RESISTÊNCIA A ALGAS E FUNGOS


**Tedox Parede**

Conteúdo:	Embalagens:
3,6Kg	12 Unid.
18 Kg	Unitário

Cor: Branco

PRODUTO DESENVOLVIDO COMO 3 EM 1, COM FUNÇÃO DE SELADOR, IMPERMEABILIZANTE, E ACABAMENTO FINAL (PINTURA). POSSUI COMO CARACTERÍSTICA SER UMA "TINTA EMBORRACHADA", COM GRANDE FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA A FUNGOS E ALGAS, E ÓTIMA COBERTURA. INDICADO PARA A PINTURA EXTERNA DE PAREDES, TORNANDO A PINTURA ELÁSTICA E IMPERMEÁVEL.

DICA: PODE SER PIGMENTADO EM CORES CLARAS!


**Tedox total block manta liquida**

Conteúdo:	Embalagens:
3,6 Kg	04 Unid.
14 Kg	Unitário

Somente embalagem fechada

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, COBERTURAS E TELHADOS, COMBATENDO A INFILTRAÇÃO. PRODUTO SUPER FLEXÍVEL E DE COR BRANCA, AJUDANDO NA DIMINUIÇÃO DO CALOR DO AMBIENTE.

ALTA RESISTÊNCIA MARÍTIMA.

**Tedox Primer para Manta Asfáltica**

Conteúdo:	Embalagens:
3,6 Litros	4 Unid.
18 Litros	Unitário

PRODUTO INDICADO PARA FACILITAR A ADERÊNCIA OU FIXAÇÃO DE MANTAS ASFÁLTICAS OU FITAS AUTO-ADESIVAS, TORNANDO O SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO MAIS EFICAZ. FÁCIL APLICAÇÃO, ALTO PODER DE COLAGEM.

DICA: RECOMENDA-SE SER UTILIZADO PARA FITAS AUTO-ADESIVAS E MANTAS ASFÁLTICAS!

**Tedox Manta Asfáltica**

PRODUTO INDICADO NO PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, TELHADOS,

Tedox Total Block

0421

Super Flexível

14kg Unitário

Baixa Absorção de água

Super Cobertura 3 Demãos Transitável

Resistência Marítima

Reduz a temperatura e combate a infiltração

Maior Resistência UV

- Lajes
- Telhados
- Coberturas



Tedox Turbo Jet

Conteúdo: 400ml/240g
Embalagens: 6 Unid.
Linha Alta Temperatura

- Preto alta temperatura
- Alumínio alta temperatura

A LINHA DE TINTAS TURBO JET TEDOX, FOI DESENVOLVIDA PARA TER ALTA PERFORMANCE. CUJA QUALIDADE DA VÁLVULA PROPORCIONA UM JATO DE TINTAS MAIS UNIFORME, AUXILIANDO NO MANUSEIO DO PRODUTO. AS TINTAS POSSUEM ALTO PODER DE COBERTURA, TORNANDO O PRODUTO COM DESEMPENHO PREMIUM.

DICA: AGITE O PRODUTO ANTES DE USAR! CASO USAR E SOBRAR TINTA, INVERTER O TUBO E APERTAR A VÁLVULA, ATÉ SAIR SOMENTE O GAS!

Linha Uso Geral	
- Branco	- Vermelho
- Branco Fosco	- Marrom
- Laranja	- Azul Claro
- Rosa	- Azul Escuro
- Amarelo	- Preto Brilho
- Verde Escuro	- Preto Fosco
- Verde Claro	- Cinza Médio
- Verniz	

Linha Metálicos	
- Cromado	- Dourado
- Alumínio	- Verde
- Ouro	- Azul
- Prata	- Cobre
- Grafite	- Vermelho

Linha luminescente
- Amarelo
- Verde
- Pink
- Laranja
- Vermelho

* Usar branco fosco de fundo



FAÇA O TESTE NO PAPEL

Tedox Desengripante Premium

Conteúdo: 300 ml
Embalagens: 12 Unid.

PRODUTO DESENVOLVIDO COM ÓLEO 100% VIRGEM, IDEAL PARA LUBRIFICAR, PROTEGER, E DESENGRIPAR PEÇAS MECÂNICAS, ELIMINANDO A UMIDADE, PROTEGENDO CONTRA A FERRUGEM E CORROSÃO, POIS POSSUI ANTIFERRUGEM EM SUA FÓRMULA! DICA: CONTÉM AROMATIZANTE E NÃO CONDUZ ELETRICIDADE!



BASE BORRACHA SINTÉTICA

Tedox Anel de Vedação

Conteúdo: 1 Unid.
Embalagens: 12 Unid.

PRODUTO INDICADO PARA A VEDAÇÃO DO VASO SANITÁRIO, CONTRA O MAL CHEIRO E VAZAMENTOS. PRODUTO FÁCIL DE APLICAR, SUPER RESISTENTE, CUJA APLICAÇÃO CORRETA NÃO REQUER MANUTENÇÃO.




Tedox Espuma de Poliuretano

Conteúdo: 300ml/190g
Embalagens: 12 Unid.
500ml/340g
Embalagens: 12 Unid.
750ml/720g
Embalagens: 12 Unid.

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA FIXAR PORTAS, JANELAS E BATENTES JUNTO A ALVENARIA, PODENDO TAMBÉM SER APLICADO PARA A VEDAÇÃO DE AR CONDICIONADO, VEDAÇÃO DE CAIXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, TELHAS, COLOCAÇÃO DE BANHEIRAS, REPAROS EM BARCOS, PRANCHAS, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO, PREENCHIMENTO DE FRESTAS E BURACOS EM PAREDES.

DICA: RECOMENDA-SE ARMAZENAR O PRODUTO SOMENTE DE PÉ, E AGITAR ANTES DE USAR!



Tedox Convertedor de Ferrugem

Conteúdo: 250ml
Embalagens: 12 Unid.
500ml
Embalagens: 12 Unid.
1 Litro
Embalagens: 06 Unid.

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA DAR SEGURANÇA NAS PINTURAS FERROSAS, CONVERTENDO TODA FERRUGEM EM FUNDO, TORNANDO A PINTURA MAIS SIMPLES. PRODUTO COM ALTO PODER DE ANCORAGEM NAS TINTAS A BASE ÓLEO E ESMALTES. DICA: RECOMENDA-SE APLICAR SOMENTE NOS PONTOS DE FERRUGEM!



Tedox Removedor de ferrugem BX 20

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA A REMOÇÃO

TEDOX MASSA CORRIDA

Tedox Massa Corrida (uso interno), é um produto indicado para ambientes internos, com excelente aderência, secagem rápida, grande poder de enchimento, macia para lixar e muito fácil de aplicar. Indicada para uniformizar superfícies internas de reboco, concreto e gesso.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.



Aplicação: Desempeneadeira ou espátula de aço em camadas finas.



Demão: 02 a 03 demãos.



Superfície: Alvenaria e Gesso.



Diluição: Pronto para uso.



Acabamento: Fosco.



Rendimento por demão:

- ¼ de galão (1,5 Kg): Até 1 à 2,5/demão;
- Galão (5Kg): 4 à 10 m²/demão;
- Balde (25kg): 20 à 50 m²/demão;



Secagem: Ao toque: 01 hora.

Entre demãos: 04 horas.

Final: 04 horas.

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Classificação normativa	NBR 11702 tipo 4.7.2 e atende a NBR 15348.
Acabamento	Fosco
Cores	Branca
Embalagens	900ml, 5Kg e 25 Kg.

BOLETIM TÉCNICO**PREPARO DA SUPERFÍCIE**

Conforme a norma da ABNT NBR 13245 – A superfície deve estar limpa, seca, coesa, isenta de mofo, gordura, graxa ou qualquer outro material que possa comprometer a aderência da tinta.

- 1- Superfícies com partes soltas ou caiadas: devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção para em seguida receber o Tedox Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação da embalagem,
- 2- Superfícies mofadas: lavar com solução de água com água sanitária na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem (devem ser corrigidas as possíveis causas da geração do mofo),
- 3- Superfícies com manchas gordurosas: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem,
- 4- Reboco novo: deve-se aguardar a cura por no mínimo, 30 dias. Aplicar 01 ou 02 demãos de Tedox Selador Acrílico, conforme recomendação da embalagem, se necessário, nivelar a superfície aplicando 2 a 3 demãos de Tedox Massa Acrílica (áreas externas ou internas) ou Tedox Massa Corrida (áreas internas).
- 5- Reboco fraco (baixa coesão): aplicar Tedox Fundo Preparador de Paredes conforme recomendação da embalagem e nivelar superfície, aplicando 2 a 3 demãos de Tedox Massa Acrílica (áreas externas ou internas) ou Tedox Massa Corrida (áreas internas).

RECOMENDAÇÕES

- 1- O rendimento prático do produto, pode variar de acordo com o método de aplicação, condições atmosféricas e formas e tipo de substratos, nos quais o produto estará sendo aplicado,
- 2- Evite a aplicação em dias chuvosos. As condições climáticas para a aplicação são: umidade relativa do ar, inferior a 90% e temperatura compreendida entre 10°C à 40°C.

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA

Estrada Capão da Lagoa, nº 2591 – Bairro: Três Figueiras

CEP: 94380-000 – Glorinha – RS. Brasil.

CNPJ: 923178660001-49

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

INDUSTRIA BRASILEIRA

LINHA ESMALTE PREMIUM

LINHA ESMALTE STANDARD

0424



- ALTO BRILHO • ULTRA RESISTENTE
- SECAGEM RÁPIDA • ACABAMENTO PERFEITO
- SUPER PROTEÇÃO

INDICADO PARA
 • MADEIRA • METAL
 • ALUMÍNIO GALVANIZADO

APLICAÇÃO
 • PODE SER APLICADO COM
 ROLO DE ESPUMA, PINCEL OU PISTOLA

SECAGEM
 • AO TOQUE: 02 HORAS
 • ENTRE DEMÃOS: 4 A 6 HORAS
 • FINAL: 24 HORAS

EMBALAGEM E RENDIMENTO
 • FOSCO:
 • 225ML - ATÉ 3m² POR DEMÃO
 • 900ML - ATÉ 12m² POR DEMÃO
 • 3,6L - ATÉ 50m² POR DEMÃO

ACABAMENTO
 • ACETINADO
 • BRILHANTE
 • FOSCO



- ALTO BRILHO • SUPER DURÁVEL
- SECAGEM RÁPIDA
- ACABAMENTO PERFEITO


INDICADO PARA
 • MADEIRA • METAL
 • ALUMÍNIO GALVANIZADO

APLICAÇÃO
 • PODE SER APLICADO COM
 ROLO DE ESPUMA, PINCEL OU PISTOLA

SECAGEM
 • AO TOQUE: 02 HORAS
 • ENTRE DEMÃOS: 4 A 6 HORAS
 • FINAL: 24 HORAS

EMBALAGEM E RENDIMENTO
 • 225ML - ATÉ 3m² POR DEMÃO
 • 900ML - ATÉ 12m² POR DEMÃO
 • 3,6L - ATÉ 50m² POR DEMÃO

ACABAMENTO
 • BRILHANTE

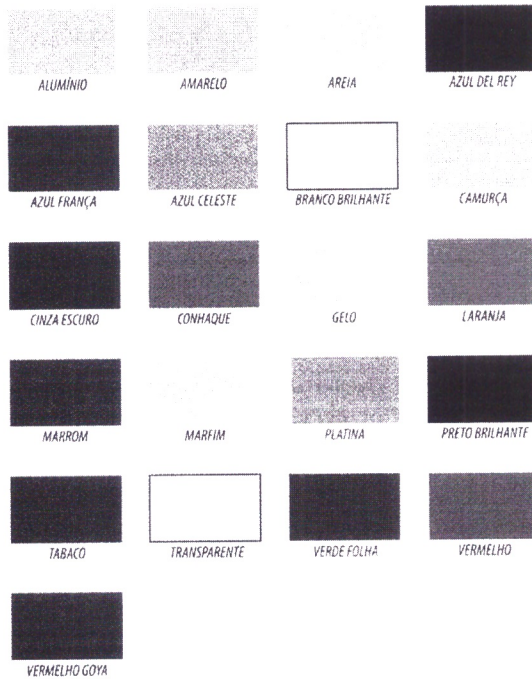

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

LINHA ACRÍLICO PREMIUM

LINHA ACRÍLICO STANDARD SEMI BRILHO/FOSCO

LINHA Acrílico Premium

TEDOX
PRODUTOS DE QUALIDADE

PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS

TEDOX
PRODUTOS DE QUALIDADE

TEDOX
PRODUTOS DE QUALIDADE

•ALTO RENDIMENTO • ALTA COBERTURA
•MAIOR RESISTÊNCIA • ANTIMOFO
•LAVÁVEL • SEM CHEIRO • QUALIDADE PREMIUM

LAVÁVEL
ALTA COBERTURA
ANTIMOFO

TEDOX
PRODUTOS DE QUALIDADE

TEDOX
PRODUTOS DE QUALIDADE

TEDOX
PRODUTOS DE QUALIDADE

•ALTO RENDIMENTO • ÓTIMA COBERTURA
• MAIOR RESISTÊNCIA • ANTIMOFO
• LAVÁVEL • SEM CHEIRO

INDICADO PARA
• FACHADAS
• PAREDES E TETOS

APLICAÇÃO
• PODE SER APLICADO COM ROLO DE LÃ,
PINCEL, TRINCHA OU AIRLESS

SECAGEM
• AO TOQUE: 02 HORAS
• ENTRE DEMÃOS: 4 A 6 HORAS
• FINAL: 24 HORAS

EMBALAGEM E RENDIMENTO

FOSCO:
• 900ML - ATÉ 22m² POR DEMÃO
• 3,6L - ATÉ 90m² POR DEMÃO
• 18L - ATÉ 380m² POR DEMÃO

SEMIBRILHO:
• 900ML - ATÉ 22m² POR DEMÃO
• 3,6L - ATÉ 90m² POR DEMÃO
• 18L - ATÉ 320m² POR DEMÃO

ACETINADO:
• 900ML - ATÉ 22m² POR DEMÃO
• 3,6L - ATÉ 90m² POR DEMÃO
• 18L - ATÉ 330m² POR DEMÃO

ACABAMENTO
• FOSCO
• ACETINADO
• SEMIBRILHO

INDICADO PARA
• FACHADAS
• PAREDES E TETOS

APLICAÇÃO
• PODE SER APLICADO COM ROLO DE LÃ,
PINCEL, TRINCHA OU AIRLESS

SECAGEM
• AO TOQUE: 02 HORAS
• ENTRE DEMÃOS: 4 A 6 HORAS
• FINAL: 24 HORAS

EMBALAGEM E RENDIMENTO

FOSCO:
• 900ML - ATÉ 22m² POR DEMÃO
• 3,6L - ATÉ 75m² POR DEMÃO
• 18L - ATÉ 380m² POR DEMÃO

SEMIBRILHO:
• 900ML - ATÉ 22m² POR DEMÃO
• 3,6L - ATÉ 55m² POR DEMÃO
• 18L - ATÉ 275m² POR DEMÃO

ACABAMENTO
• FOSCO
• SEMIBRILHO

CORES BASES

(A, B, C, PODENDO SER PIGMENTADAS COM O SISTEMA TINTOMÉTRICO TEDOX)

ARFIA - 2766P	AMARELO CANÁRIO - 2024P	AZUL CELESTE - 2423P	AZUL HORIZONTE - 2404D
BRANCO	CAMURÇA - 2746T	CINZA CLARO - 2969P	CONCRETO - 2677D
GELÓ - 2919P	MARFIM - 2723P	PALHA - 2709P	SIENA - 2811D
VERDE ESVAIADA - 2557T	VERDE MENTA - 2612P	VERDE PISTACHE - 2613T	VERDE CARIBE - 2664P

CORES BRANCO E BASES

(A, B, C, PODENDO SER PIGMENTADAS COM O SISTEMA TINTOMÉTRICO TEDOX)

SEMIBRILHO	ACETINADO	FOSCO

Handwritten signature and initials

Tedox Total Block

Super Flexível

14kg Unitário

Baixa Absorção de água

Super Cobertura 3 Demãos Transitável

Resistência Marítima

Reduz a temperatura e combate a infiltração

Maiores Resistência UV

- Lajes
- Telhados
- Coberturas



0420

Tedox Turbo Jet

Conteúdo: Embalagens:
400ml/240g 6 Unid.
Linha Alta Temperatura

- Preto alta temperatura
- Alumínio alta temperatura

A LINHA DE TINTAS TURBO JET TEDOX, FOI DESENVOLVIDA PARA TER ALTA PERFORMANCE, CUJA QUALIDADE DA VÁLVULA PROPORCIONA UM JATO DE TINTAS MAIS UNIFORME, AUXILIANDO NO MANUSEIO DO PRODUTO. AS TINTAS POSSUEM ALTO PODER DE COBERTURA, TORNANDO O PRODUTO COM DESEMPENHO PREMIUM.

DICA: AGITE O PRODUTO ANTES DE USAR! CASO USAR E SOBRA TINTA, INVERTER O TUBO E APERTAR A VÁLVULA, ATÉ SAIR SOMENTE O GÁS!

Linha Uso Geral

- Branco	- Vermelho
- Branco Fosco	- Marrom
- Laranja	- Azul Claro
- Rosa	- Azul Escuro
- Amarelo	- Preto Brilho
- Verde Escuro	- Preto Fosco
- Verde Claro	- Cinza Médio
- Verniz	

Linha Metálicos

- Cromado	- Dourado
- Alumínio	- Verde
- Ouro	- Azul
- Prata	- Cobre
- Grafite	- Vermelho

Linha luminescente

- Amarelo
- Verde
- Pink
- Laranja
- Vermelho

* Usar branco fosco de fundo

FAÇA O TESTE NO PAPEL



Tedox Desengripante Premium

Conteúdo: Embalagens:
300 ml 12 Unid.

PRODUTO DESENVOLVIDO COM ÓLEO 100% VIRGEM, IDEAL PARA LUBRIFICAR, PROTEGER, E DESENGRIPAR PEÇAS MECÂNICAS, ELIMINANDO A UMIDADE, PROTEGENDO CONTRA A FERRUGEM E CORROSÃO, POIS POSSUI ANTIFERRUGEM EM SUA FÓRMULA!
DICA: CONTÉM AROMATIZANTE E NÃO CONDUZ ELETRICIDADE!

BASE BORRACHA SINTÉTICA



Tedox Anel de Vedação

Conteúdo: Embalagens:
1 Unid. 12 Unid.

PRODUTO INDICADO PARA A VEDAÇÃO DO VASO SANITÁRIO, CONTRA O MAL CHEIRO E VAZAMENTOS. PRODUTO FÁCIL DE APLICAR, SUPER RESISTENTE, CUJA APLICAÇÃO CORRETA NÃO REQUER MANUTENÇÃO.

Tedox Espuma de Poliuretano

Conteúdo: Embalagens:
300ml/190g 12 Unid.
500ml/340g 12 Unid.
750ml/720g 12 Unid.

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA FIXAR PORTAS, JANELAS E BATENTES JUNTO A ALVENARIA, PODENDO TAMBÉM SER APLICADO PARA A VEDAÇÃO DE AR CONDICIONADO, VEDAÇÃO DE CAIXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, TELHAS, COLOCAÇÃO DE BANHEIRAS, REPAROS EM BARCOS, PRANCHAS, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO, PREENCHIMENTO DE FRESTAS E BURACOS EM PAREDES.
DICA: RECOMENDA-SE ARMAZENAR O PRODUTO SOMENTE DE PÉ, E AGITAR ANTES DE USAR!

Tedox Convertedor de Ferrugem

Conteúdo: Embalagens:
250ml 12 Unid.
500ml 12 Unid.
1 Litro 06 Unid.

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA DAR SEGURANÇA NAS PINTURAS FERROSAS, CONVERTENDO TODA FERRUGEM EM FUNDO, TORNANDO A PINTURA MAIS SIMPLES. PRODUTO COM ALTO PODER DE ANCORAGEM NAS TINTAS A BASE ÓLEO E ESMALTES.
DICA: RECOMENDA-SE APLICAR SOMENTE NOS PONTOS DE FERRUGEM!

Tedox Removedor de ferrugem BX 20

Conteúdo: Embalagens:
500ml 12 Unid.

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA A REMOÇÃO DE FERRUGEM EM SUPERFÍCIES DE FERRO QUÍMICO, COM GRANDE PODER DE REMOÇÃO



Tedox Anti-Cupim

Conteúdo:	Embalagens:
900ml	12 Unid.
5 Litros	4 Unid.
18 Litros	Unitário

TRATA-SE DE UM CUPINICIDA DE ALTA QUALIDADE, SUPER CONCENTRADO, COM CONCENTRAÇÃO DE PRINCÍPIO ATIVO (VENENO) DE 0,40%. ESTE PRODUTO FOI DESENVOLVIDO PARA O TRATAMENTO CURATIVO E PREVENTIVO NAS INFESTAÇÕES DE CUPINS, SENDO DE USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL. PODE SER APLICADO COM PINCEL, ROLO, PISTOLA E POR IMERSÃO.
DICA: O MAIS CONCENTRADO DO MERCADO!



Tedox Tedolit

Conteúdo:	Embalagens:
1 Litro	12 Unid.
5 Litros	04 Unid.
18 Litros	Unitário


PRODUTO DESENVOLVIDO PARA IMPERMEABILIZAR MASSAS CIMENTÍCIAS, REBOCO E CONCRETO. ESTE ADITIVO LÍQUIDO, ADICIONADO À ÁGUA DE AMASSAMENTO DE CONCRETOS E ARGAMASSAS, PROVOCA UMA CONSIDERÁVEL REDUÇÃO DO SISTEMA PERMEABILIDADE POR HIDROFUGAÇÃO DO SISTEMA CAPILAR, ADEQUANDO-SE PARA O USO EM SEVERAS CONDIÇÕES DE UMIDADE, INFILTRAÇÃO OU PRESSÃO D'ÁGUA. ESTE PRODUTO TAMBÉM AUMENTA A COESÃO DAS ARGAMASSAS. AGITE BEM ANTES DE USAR.
DICA: APENAS MISTURAR NA MASSA!



Tedox Alvenaria

Conteúdo:	Embalagens:
1 Litro	12 Unid.
5 Litros	04 Unid.
18 Litros	Unitário


PRODUTO INDICADO PARA SER ADICIONADO NA MASSA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, PARA DAR MAIS MACIEZ E TRABALHABILIDADE. AJUDANDO A DIMINUIR FISSURAS E PROPORCIONANDO MELHOR ACABAMENTO.
DICA: PRODUTO SUBSTITUTO DO CAL!



ALVENARIA EXTRA

Conteúdo:	Embalagens:
1 Lt	12 Unid.
3,4 Lt	4 Unid.
20 Lt	Unitário

PRODUTO INDICADO PARA SER ADICIONADO NA MASSA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, PARA DAR MAIS MACIEZ E TRABALHABILIDADE. AJUDANDO A DIMINUIR FISSURAS E PROPORCIONANDO MELHOR ACABAMENTO. PRODUTO SUPER CONCENTRADO, PROPORCIONA UMA MAIOR TRABALHABILIDADE DA MASSA.
DICA: PRODUTO SUBSTITUTO DO CAL! PRODUTO MAIS CONCENTRADO!



Tedox Hidroasfalto

Conteúdo:	Embalagens:
3,6 Kg	4 Unid.
18 Kg	Unitário

Cor: Preto

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES, ALICERCES, E POSSÍVEIS ÁREAS DE UMIDADE. PRODUTO DE EXCELENTE DESEMPENHO E FACILIDADE DE APLICAÇÃO, DEVIDO À SUA MACIEZ




Tedox Pren

Conteúdo:	Embalagens:
3,6Kg	4 Unid.
18Kg	Unitário

Cor: Preto

PRODUTO DESENVOLVIDO COM GRANDE CONCENTRAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E COMO CARACTERÍSTICA SUA FLEXIBILIDADE. INDICADO PARA IMPERMEABILIZAR FUNDAÇÕES, ALICERCES, ÁREAS FRIAS (BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO), E LAJES. PRODUTO COM EXCELENTE DESEMPENHO E FACILIDADE DE APLICAÇÃO.
DICA: QUANTO MAIS DEMÃOS, MAIOR A PROTEÇÃO!




Tedox Parede

Conteúdo:	Embalagens:
3,6Kg	12 Unid.
18 Kg	Unitário

Cor: Branco

PRODUTO DESENVOLVIDO COMO 3 EM 1, COM FUNÇÃO DE SELADOR, IMPERMEABILIZANTE, E ACABAMENTO FINAL (PINTURA). POSSUI COMO CARACTERÍSTICA SER UMA "TINTA EMBORRACHADA", COM GRANDE FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA A FUNGOS E ALGAS, E ÓTIMA COBERTURA. INDICADO PARA A PINTURA EXTERNA DE PAREDES, TORNANDO A PINTURA ELÁSTICA E IMPERMEÁVEL.
DICA: PODE SER PIGMENTADO EM CORES CLARAS!




Tedox total block manta liquida

Conteúdo:	Embalagens:
3,6 Kg	04 Unid.
14 Kg	Unitário

Somente embalagem fechada

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, COBERTURAS E TELHADOS, COMBATENDO A INFILTRAÇÃO. PRODUTO SUPER FLEXÍVEL E DE COR BRANCA, AJUDANDO NA DIMINUIÇÃO DO CALOR DO AMBIENTE.
 ALTA RESISTÊNCIA MARÍTIMA.



Tedox Primer para Manta Asfáltica

Conteúdo:	Embalagens:
3,6 Litros	4 Unid.
18 Litros	Unitário

PRODUTO INDICADO PARA FACILITAR A ADERÊNCIA OU FIXAÇÃO DE MANTAS ASFÁLTICAS OU FITAS AUTO-ADESIVAS, TORNANDO O SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO MAIS EFICAZ. FÁCIL APLICAÇÃO, ALTO PODER DE COLAGEM.
DICA: RECOMENDA-SE SER UTILIZADO PARA FITAS AUTO-ADESIVAS E MANTAS ASFÁLTICAS!



Tedox Manta Asfáltica

Conteúdo:	Embalagens:
1m x 10m	Unitário

PRODUTO INDICADO NO PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, TELHADOS, ONDE A MANTA IRÁ FICAR EXPOSTA.
DICA: PARA UM MELHOR DESEMPENHO E