

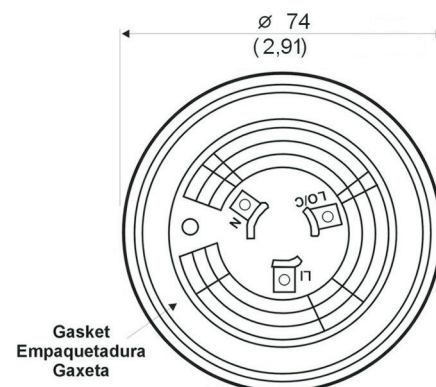


**MODEL - MODELO RFM-12**  
**ELECTRO-MAGNETIC PHOTOCONTROL**  
**INTERRUPTOR FOTOELÉCTRICO MAGNÉTICO**  
**RELE FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO**

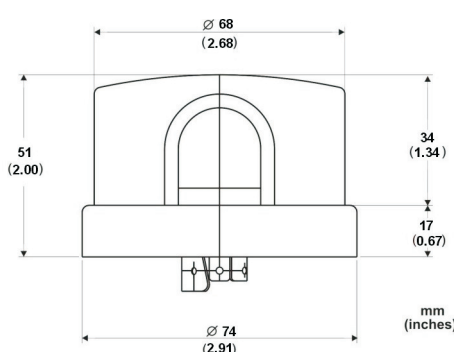

Esquemas de Ligações  
 Diagramas de Conexiones  
 Wiring Diagrams

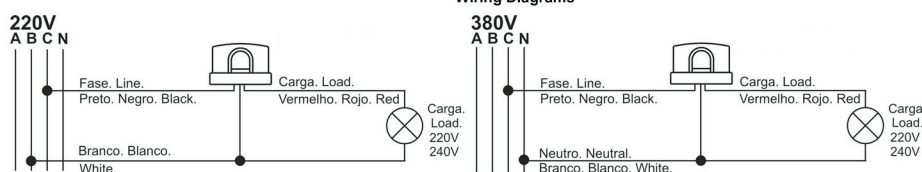

**CHARACTERISTICS**



- . LOAD RATING: 1000W / 1800VA
- . OPERATING VOLTAGE: 220/240V; 50/60 Hz
- . AVERAGE TURN-ON: ~ 10 LUX
- . TURN OFF / ON RATIO: ≤ 3
- . SURGE PROTECTION: MOV
- . INRUSH CURRENT PROTECTION
- . POWER CONSUMPTION: < 0.9 W
- . DIELECTRIC STRENGTH: 5000V
- . RATED LIFE: 5000 ON/OFF
- . TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +70°C
- . COVER: UV STABILIZED POLYCARBONATE
- . ABNT / NEMA / ANSI STANDARDS

**CARACTERÍSTICAS**



- . CARGA MÁXIMA: 1000W / 1800VA
- . VOLTAJES DE OPERACIÓN: 220/240V; 50/60 Hz
- . CONECTA: ~ 10 LUX
- . RELACIÓN DESCONECTAR/CONECTAR: ≤ 3
- . PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES: VARISTOR
- . PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES
- . CONSUMO: < 0.9 W
- . RIGIDEZ DIELECTRICA: 5000V
- . VIDA ÚTIL: MÍNIMO 5000 OPERACIONES
- . RANGO DE TEMPERATURA: -40°C A +70°C
- . CUBIERTA: POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETAS
- . NORMAS ABNT / NEMA / ANSI

**CARACTERÍSTICAS**



- . CARGA MÁXIMA: 1000W / 1800VA
- . TENSÕES DE OPERAÇÃO: 220/240V; 50/60 Hz
- . LIGA: ~ 10 LUX
- . RELAÇÃO DESLIGAR/LIGAR: ≤ 3
- . PROTEÇÃO CONTRA SURTOS: VARISTOR
- . PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE CORRENTE.
- . CONSUMO: < 0.9 W
- . RIGIDEZ DIELECTRICA: 5000V
- . VIDA ÚTIL: MÍNIMO 5000 OPERAÇÕES
- . FAIXA DE TEMPERATURA: -40°C À +70°C
- . INVÓLUCRO DE POLICARBONATO
- . NORMAS ABNT / NEMA / ANSI

CAT. Nº	VOLTAGE VOLTAJE TENSÃO (VAC/VCA)	STANDARD PACKING - EMPAQUE STANDARD - EMBALAGEM PADRÃO		
		QUANTITY CANTIDAD QUANTIDADE (un.)	NET WEIGHT PESO NETO PESO LIQUIDO (kg)	CARDBOARD BOX CAJA DE CARTON CAIXA DE PAPELÃO (cm)
RFM-12 220/240		300	26,00	95 x 46 x 48
		30	2,60	43,5 x 22,5 x 17,5

C-1

**ST stieletrônica**



Descubra os segredos da iluminação em:  
[www.mercolux.com.br](http://www.mercolux.com.br) (Projetos; serviços e comercialização)

**Stieletrônica S/A**

Praia do Flamengo 66-B, s.1607

22210-903 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Tel.: (55-21) 2556-0144/ 3541-0514/ 3541-0517 Fax: (55-21) 3541-0504

E-mail: [stexport@stieletronica.com.br](mailto:stexport@stieletronica.com.br) / [stvendas@stieletronica.com.br](mailto:stvendas@stieletronica.com.br)

Website: [www.stieletronica.com.br](http://www.stieletronica.com.br)