

The logo for Tubbe, featuring the word "Tubbe" in a bold, italicized, white sans-serif font. The letter "T" is stylized with a horizontal bar that extends to the left and then curves upwards. The letters "u", "b", "b", and "e" are also stylized, with the "u" and "b"s having a slight curve at the bottom. The entire logo is set against a dark blue rectangular background.

Tubbe

The word "ELETRIK" in a bold, italicized, blue sans-serif font, set against a light gray rectangular background.

ELETRIK

CATALOGO DE POSTES PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2024

Poste padrão RGE/CPFL




- . Poste padrão 80x80x7500
90 DAN resistência nominal
- . 3 Conjuntos de abraçadeiras
para eletroduto
- . Suporte metálico da caixa
- . AR-11 (não incluso isolador)

Poste padrão RGE / CPFL bifásico (MONTADO)



- . ITENS INCLUSOS:
- . Poste padrão 80x80x7500
90 DAN resistência nominal
- . Abraçadeira externa para eletroduto de 1 1/4" pol.
(4 conjuntos c/ parafusos)
- . Abraçadeira para fixação caixa polifásica
- . Haste de aterramento de 1/2"x2,40m
- . Caixa de inspeção
- . Isolador cerâmico
- . Estribo para isolador
- . Disjuntor bipolar 63A 6KA
- . Cabo rígido 16mm 750V
- . Eletroduto PVC anti-chama 1 1/4" com luvas e curvas
- . Conector para haste de aterramento
- . Aterramento cabo rígido 10mm
- . Caixa polifásica com parafusos para fixação
- . Placa identificação contendo RESISTÊNCIA
NOMINAL / DATA DE FABRICAÇÃO / REGISTRO CREA
- . Pode ser fornecido com entrada subterrânea e para
dois medidores

Poste padrão RGE/CPFL monofásico (MONTADO)

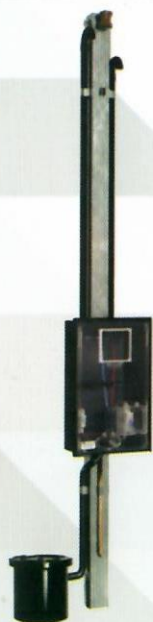

- . ITENS INCLUSOS:
- . Poste padrão 80x80x7500
90 DAN resistência nominal
- . Abraçadeira externa para eletroduto de 1" pol.
(4 conjuntos c/ parafusos)
- . Abraçadeira para fixação caixa polifásica
- . Haste de aterramento de 1/2"x2,40m
- . Caixa de inspeção
- . Isolador cerâmico
- . Estribo para isolador
- . Disjuntor monopolar 63A 6KA
- . Cabo rígido 16mm 750V
- . Eletroduto PVC anti-chama 1" com luvas e curvas
- . Conector para haste de aterramento
- . Aterramento cabo rígido 10mm
- . Caixa polifásica com parafusos para fixação
- . Placa identificação contendo
RESISTÊNCIA NOMINAL/DATA DE FABRICAÇÃO/
REGISTRO CREA
- . Pode ser fornecido com entrada subterrânea e para
dois medidores

Poste padrão RGE/CPFL trifásico cabo 10mm (MONTADO)




- . ITENS INCLUSOS:
- . Poste padrão 80x80x7500
90 DAN resistência nominal
- . Abraçadeira externa para eletroduto de 1 1/4" pol.
(4 conjuntos c/ parafusos)
- . Abraçadeira para fixação caixa polifásica
- . Haste de aterramento de 1/2"x2,40m
- . Caixa de inspeção
- . Isolador cerâmico
- . Estribo para isolador
- . Disjuntor tripolar 40A 6KA
- . Cabo rígido 10mm 750V
- . Eletroduto PVC anti-chama 1 1/4" com luvas e curvas
- . Conector para haste de aterramento
- . Aterramento cabo rígido 10mm
- . Caixa polifásica com parafusos para fixação
- . Placa identificação contendo RESISTÊNCIA
NOMINAL / DATA DE FABRICAÇÃO / REGISTRO CREA
- . Pode ser fornecido com entrada subterrânea e para
dois medidores

Poste padrão RGE / CPFL trifásico cabo 16mm (MONTADO)



- . ITENS INCLUSOS:
- . Poste padrão 80x80x7500
- . 90 DAN resistência nominal
- . Abraçadeira externa para eletroduto de 11/4" pol.
(4 conjuntos c/ parafusos)
- . Abraçadeira para fixação caixa polifásica
- . Haste de aterramento de 1/2"x2,40m
- . Caixa de inspeção
- . Isolador cerâmico
- . Estribo para isolador
- . Disjuntor tripolar 63A 6KA
- . Cabo rígido 16mm 750V
- . Eletroduto PVC anti-chama 11/4" com luvas e curvas
- . Conector para haste de aterramento
- . Aterramento cabo rígido 10mm
- . Caixa polifásica com parafusos para fixação
- . Placa identificação contendo RESISTÊNCIA
NOMINAL / DATA DE FABRICAÇÃO / REGISTRO CREA
- . Pode ser fornecido com entrada subterrânea

Poste padrão RGE / CPFL dois medidores entrada aérea ou subterrânea

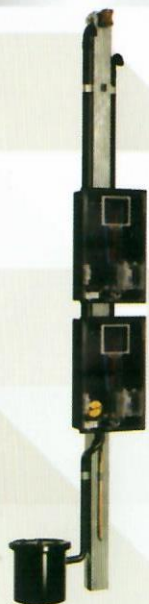

- . PADRÕES FORNECIDOS
- . MONOFÁSICO - Entrada dupla aérea
- . MONOFÁSICO - Entrada dupla subterrânea
- . BIFÁSICO - Entrada dupla aérea
- . BIFÁSICO - Entrada dupla subterrânea
- . MONOFÁSICO/TRIFÁSICO CABO 10MM
- Entrada dupla aérea
- . MONOFÁSICO/TRIFÁSICO CABO 10MM
- Entrada dupla subterrânea


Poste padrão CEEE/Equatorial



- . ITENS INCLUSOS:
- . Parafuso olhal de ancoragem
- . Caixa padrão homologada
- . Cabo rígido 10mm Classe 2. 750V
- . Disponíveis monofásico/trifásico
- . Marcação em baixo relevo
- . DATA FABRICAÇÃO / REGISTRO DO CREA

Quadro comparativo de Postes

	METAL	CONCRETO	FIBRA DE VIDRO
Durabilidade	30 a 50 anos	10 a 25 anos	30 a 50 anos
Peso	Mais leve de todos	Mais pesado	Peso Intermediário
Impacto Ambiental	Baixo	Baixo	Alto
Custo Manutenção	Baixo	Alta	Médio
Custo Instalação	Menor de todos	Alto	Médio
Segurança	Médio	Médio	Médio

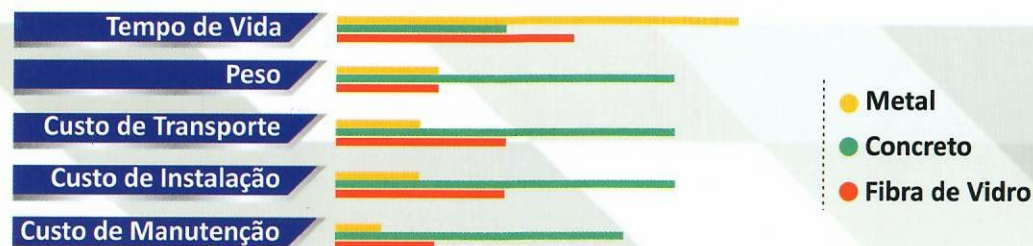



✉ comercial@tubbe.com.br

🌐 www.tubbe.com.br

📍 Av. Flores da Cunha, 6006
Carazinho/RS

☎ (54) 3329-4146

Entre em contato conosco através do QR Code

