

Zagonel®
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.



FICHA TÉCNICA

TORNEIRA

LUNA

4 temperaturas

WWW.ZAGONEL.COM.BR



Indústria
Nacional



A vida é feita de momentos.

Temos como principal objetivo desenvolver produtos de qualidade única, buscando sempre apresentar soluções inteligentes para a criação de duchas e toneiras, aliando design e tecnologia em sua construção e resultado.

Nos orgulhamos de entregar produtos nacionais de excelente qualidade, que são disponibilizados para o mercado mundial.

Como resultado da nossa dedicação e esforço, apresentamos uma completa linha de duchas e torneiras, que se encaixam nos seus desejos e necessidades.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	220v
Modelo - cor	Luna - branco
Pressão mínima de acionamento	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	400ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	32
Fiação (mm²)	4
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	32
Corrente nominal (A)	25
Código Interno	TLU4T55220BR03
EAN13	7 897273 289590
DUN14	17897273289597
NCM	8516.79.90
IPI (%)	15,00
CEST	1200200
Quantidade por caixa	6
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.

Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	127v
Modelo - cor	Luna - branco
Pressão mínima de acionamento	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	300ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	50
Fiação (mm²)	10
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	26,2
Corrente nominal (A)	43,30
Código Interno	TLU4T55127BR03
EAN13	7 897273 289583
DUN14	17897273289580
NCM	8516.79.90
IPI (%)	15,00
CEST	1200200
Quantidade por caixa	6
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.

Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



Zagonel®

DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.



FICHA TÉCNICA

TORNEIRA

LUNA

BLACK

4 temperaturas

WWW.ZAGONEL.COM.BR



Indústria
Nacional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	220v
Modelo - cor	Luna - black
Pressão mínima de acionamento	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	400ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	32
Fiação (mm²)	4
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	32
Corrente nominal (A)	25
Código Interno	TLU4T55220BL03
EAN13	7 908649 604319
DUN14	17908649604316
NCM	8516.79.90
IPI (%)	9,75
CEST	1200200
Quantidade por caixa	6
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.

Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	127v
Modelo - cor	Luna - black
Pressão mínima de acionamento	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	400ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	50
Fiação (mm²)	10
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	26,2
Corrente nominal (A)	43,30
Código Interno	TLU4T55127BL03
EAN13	7 908649 604326
DUN14	17908649604323
NCM	8516.79.90
IPI (%)	9,75
CEST	1200200
Quantidade por caixa	6
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.

Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água




Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



DIMENSÕES DO PRODUTO

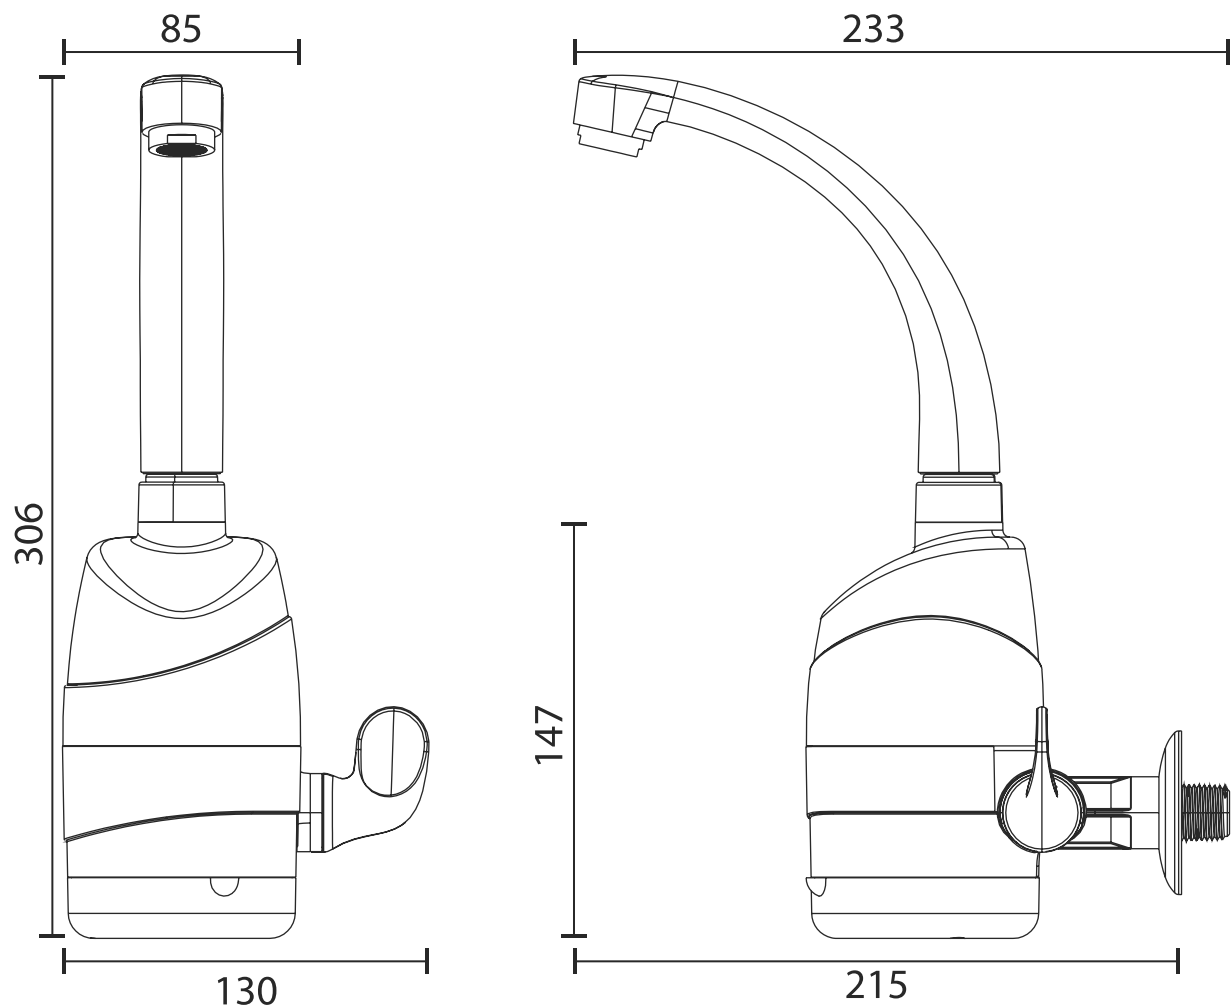

Medidas Aproximadas | Imagens meramente ilustrativas

Conheça os Acessórios



Conector
de cabos
modular



Resistência
Luna
4 temperaturas



Indústria
Nacional



12 Garantia de
meses

SELO IPT 220V - 5.500w

Energia (Elétrica)		Torneira
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Luna	
Tensão Nominal	220 V ~	
Potência Nominal	5.500 W	
Potência Econômica	1.980 W	
Classe de Potência		
2.400 W	A	
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kW/h) - Por minuto de utilização diária		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,6 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 1,0	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 26 °C VAZÃO 3,0L/MIN 2,8	
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.		

SELO IPT 127V - 5.500w

Energia (Elétrica)		Torneira
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Luna	
Tensão Nominal	127 V ~	
Potência Nominal	5.500 W	
Potência Econômica	1.960 W	
Classe de Potência		
2.400 W	A	
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kW/h) - Por minuto de utilização diária		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,6 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 1,0	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 25,8 °C VAZÃO 3,0L/MIN 2,8	
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.		

Zagonel®

DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.

TORNEIRA **LUNA**
4 temperaturas



CENTRAL DE ATENDIMENTO

Telefone: (+55) 49 3366-6000
(+55) 49 98827-9482

BR 282, km 576 | CEP 89.870-000
Pinhalzinho/SC

Produzido por Zagonel S.A.
CNPJ 81.365.223/0001/54



Indústria
Nacional

Conheça toda a linha de produtos no site
WWW.ZAGONEL.COM.BR

Rev. 01 - Mai/2024