



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122

Memorial Descritivo

1. Dados de Identificação do Contratante

- 1.1. Nome: Prefeitura Municipal de Alto Alegre/RS
- 1.2. CNPJ: 92.406.057/0001-03
- 1.3. Endereço: Rua Recreio- Centro
- 1.4. Telefone: (54) 3382-1030

2. Dados da Obra

- 2.1. Endereço: Rua Duque de Caxias/Avenida Júlio de Castilhos, Rua Ricieri Morgan e Rua Orestes Pedrassani.
- 2.2. Área de Pavimentação: 1.720,41 m², Extensão aproximada de 1.050,67 metros.
- 2.3. Objeto: Revitalização de Passeio Público
- 2.4. Tipo de Construção: Pavimentação
- 2.5. ART de Projeto: 12410693

3. Considerações Gerais

Este Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os serviços e materiais a serem utilizados na pavimentação do passeio público de Alto Alegre- RS.

4. Execução Da Obra

A execução da obra ficará a cargo da empresa contratada, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira e o Município.

5. Serviços Preliminares

Inicialmente será colocado a placa de identificação da obra para fins de informar a população e aos usuários os dados da mesma. A placa deverá ser



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122

fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, com dimensões de 3,00 m x 1,50 m. A administração de obra será paga conforme o andamento da obra.

6. Pavimentação e Acessibilidade

Será realizado o assentamento de meio fios pré-moldados de concreto na dimensão de 100x13x12x10cm em toda extensão indicada em projeto, ficando 15 cm acima da superfície de rolamento. Deverá ser realizada a regularização ajustando-se os níveis e compactando o subleito. A base de assentamento deverá ser composta por uma camada de pó de brita ou areia com espessura mínima de 10,00 cm. Para uma camada uniforme e com espessura constante, utilizam-se réguas. A pavimentação será executada com piso intertravado retangular cor natural de espessura 6 cm com dimensão de 20 x 10 cm do tipo Holandês de boa qualidade com capacidade de resistência de 35 Mpa, sob a base com pó de pedra ou areia com espessura de 10,00 cm. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, são feitos com serra mármore ou policorte.



Nos acessos de veículos será utilizado piso intertravado retangular cor natural de espessura 8 cm com dimensão de 20 x 10 cm do tipo Holandês de boa qualidade com capacidade de resistência de 35 Mpa, sob a base com pó de pedra ou areia com espessura de 10,00 cm, conforme indicado em projeto. A inclinação transversal será de no máximo 3,00% em direção a Rua. Após a colocação do piso deverá ser colocado pó de pedra ou areia para rejuntamento de 2 cm. No eixo da calçada será colocado o piso tátil direcional nas



dimensões totais de 40 x 40 cm, e nos locais com interferência na pista da calçada, piso tátil alerta nas dimensões 40 x 40 cm.

7. Execução rampa cadeirantes

Serão executadas rampas de acessibilidade conforme a figura abaixo, com a colocação do piso tátil de Alerta e inclinação de 8,33% de acordo com a NBR 9050. Dimensões conforme projeto/figura abaixo.

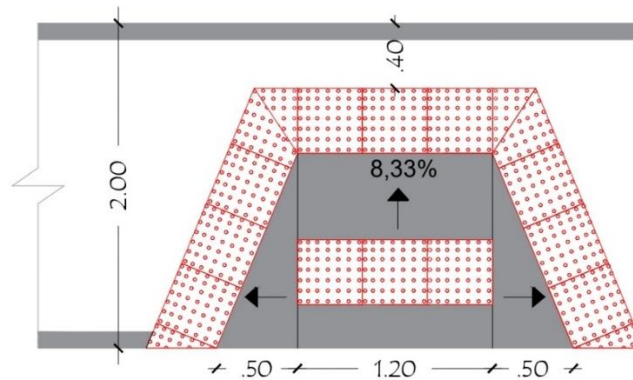


Figura – Rampa cadeirante

8. Conclusão da Obra

A conclusão só se efetivará após vistoria da fiscalização do Município que considere os serviços executados conforme projeto e com a qualidade adequada. Após concluídos e aceitos os trabalhos será emitido o Termo de Recebimento de Obra.

9. Limpeza final da obra

Após a conclusão dos serviços, a obra deverá ser limpa manualmente, a fim e não permanecerem resquícios de entulhos e materiais.

Alto Alegre/RS, 16 de Janeiro 2023.