



Visão lateral




MQ-900


MQ-600 / MQ-900



Duas saídas e mexedor




Disco e pás com pintura eletrostática ou inox
(Opcional)



Regulagem de vazão
(Mod. MQ-900)



Regulagem de lançamento do produto



Regulagem de vazão



MQ-1300 - DUPLO



Visão lateral

Visão frontal



Regulagem de lançamento do produto com comando hidráulico (MQ-1300)




Regulagem de lançamento do produto com comando manual (MQ-1300).



Grade de proteção em nylon resistente à corrosão (MQ-1300)



Disco Duplo (MQ-1300)




Disco e pás com pintura eletrostática ou inox (opcional)



Pás ajustáveis



Funil protetor com regulagem de altura

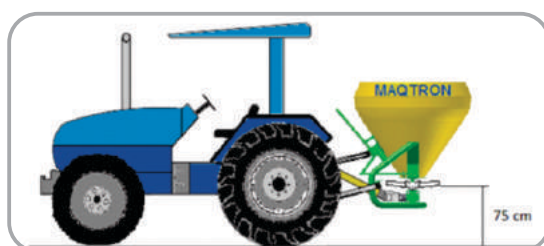

O distribuidor é acoplado diretamente no 3º ponto do hidráulico do trator.

DISTRIBUIDOR - Características Técnicas

MODELOS	MQ-600 DISCO	MQ-900	MQ-1300
Altura (mm)	1220	1370	1100
Largura (mm)	1220	1220	2060
Profundidade (mm)	1350	1350	1280
Peso aproximado (kg)	74	75	195
Rotação da tomada de força	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Capacidade de carga	490L/600kg	600L/900kg	1300L/1330kg
Potência de acionamento	à partir de 30 CV	à partir de 30 CV	à partir de 75 CV
Largura de trabalho (alcance)	6 à 16 m	6 à 22 m	16 à 36 m
Regulagem de vazão	4 à 2000 kg/ha	4 à 2000 kg/ha	4 à 4000 kg/ha
Sistema de engate	3º ponto	3º ponto	3º ponto
Categoria dos pinos	Classe I e II	Classe I e II	Classe I e II