



MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ: 93.539.153/0001-92

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 174/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2024

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL (COM INVERSÃO DE FASES) Nº 009/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL, Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ nº 93.539.153/0001-92, pessoa jurídica de direito público interno, localizada na Rua das Rosas, nº 268, na cidade de Barra do Rio Azul, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. **ANDERSON FERNANDO BAGATINI**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 018.626.340-32, residente e domiciliado em Barra do Rio Azul, RS.

CONTRATADA: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA, da Rua 07, nº 465, Sala 02, Centro da cidade de Itá - SC, CEP: 89.760-000, inscrita no CNPJ sob o nº 22.039.363/0001-73, neste ato representado legalmente pela Srª **JUSSARA TERESINHA HERMES**, inscrita no CPF sob o nº 008.683.49-60.

DO OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, VISANDO O FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARÉ, LOCALIZADA NA COMUNIDADE JUBARÉ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.

DO ADITIVO:

Considerando que houve alteração do projeto durante a execução contratual, sendo necessário a supressão um item e inclusão de outro, bem como a adição de quantitativos, conforme justificativa e planilhamento em anexo;

Considerando a permissão legal, em especial pelo Art. 124, inciso I, letras "a" e "b";

As partes, firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 174/2024, conforme Processo Licitatório nº 130/2024, Concorrência Presencial nº 009/2024, com obediência à Lei Federal nº 14.133, e alterações posteriores, aos princípios de direito público e às cláusulas e condições a seguir:

1. O Contrato Administrativo em epígrafe, após acréscimo de quantitativos em alguns itens e inclusão de novo item, fica acrescido de R\$ 23.050,65 (vinte e três mil, cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), assim como supressão de itens e quantitativos no valor de R\$ 18.875,68 (dezoito mil, oitocentos setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), passa de R\$ 143.290,00 (cento e quarenta e três mil, duzentos e noventa reais), para **R\$ 147.464,97 (cento quarenta e sete mil, quatrocentos sessenta e quatro reais e**



MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ: 93.539.153/0001-92

noventa e sete centavos), nos termos do presente aditivo e de acordo com os quantitativos e itens das planilhas em anexo.

2. As despesas decorrentes da assinatura do presente Termo, correrão a conta de dotações orçamentárias consignadas na lei de meios.

3. As demais cláusulas do contrato inicial, concomitantes com os aditivos posteriores desde que não conflitantes, permanecem inalteradas.

4. A vigência do presente contrato passa para o dia 08 de abril de 2025.

E, por estarem as partes assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, tudo após ter sido lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

Barra do Rio Azul, RS, 05 de março de 2025.

ANDERSON
FERNANDO
BAGATINI:01862
614032
Município De Barra Do Rio Azul
Prefeito Municipal.
C/ CONTRATANTE

Assinado de forma digital
por ANDERSON
FERNANDO
BAGATINI:01862614032
Dados: 2025.03.06
14:23:11 -03'00'

JUSSARA
TERESINHA
HERMES:0086
8314960
Natureza Construções Ltda,
Jussara Teresinha Hermes
Representante Legal
C/ CONTRATADA

Assinado de forma digital por
JUSSARA TERESINHA
HERMES:00868314960
Dados: 2025.03.07 15:43:55 -03'00'

Orçament o	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, COM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,43 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	275	67,71	18.619,18			48,00	3.249,89
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	1.140,00	2,55	2.904,38				
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27	26,20	707,32				
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26	31,02	806,58				
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	25	40,52	1.012,95				
Internet	Mercado LIVRE	Telha de Policarbonato trapezoidal transparente	m	259	84,33	21.841,55	91,70	7.733,09		
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	O	5	34,54	172,68				
		Barroteamento dos Oitões								
SINAPI	105041	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 3,50 X 10 CM. AF_03/2024	M	164	59,33	9.730,07	164,00	9.730,07		
SINAPI-I	11948	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	200	0,84	167,26	200,00	167,26		
SINAPI-I	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Hora	20	36,07	721,32	20,00	721,32		
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	26,20	523,94	20,00	523,94		
		Transportes								
SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	500	2,84	1.421,80				
		PINTURA								
SINAPI	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	45	9,71	437,15				
SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	690	15,27	10.538,44				
COMP.		JANELA DE VENTILAÇÃO, 1,09 X 1,50, COM CANTONEIRAS DE FERRO 1", COM FECHAMENTO EM TELA PASSARINHEIRA 1/2", DE ARRAME GALVANIZADO 16 MM, FERRO 4,2 MM, COM PINTURA E MONTAGEM	UM	28					707,17	19.800,76
						143.290,00		18.875,68		23.050,65

João Jaime Defendi
Eng. Civil
CREA 322981

Barra do Rio Azul-RS

VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO: R\$ 147.464,97

R\$ 4.174,97 À ADITIVAR

FECHAMENTO
LATERAL DA QUADRA
DE ESPORTES DA
ESCOLA JUBARÉ.
ref sinapi: 09/2024
BDI= 28,65%



NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 07, nº465 – Centro – Itá/SC
CNPJ: 22.039.363/0001-73

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

		Und	Quant.	Unit.	Total c/ BDI	SUPRESSÃO		ADIÇÃO	
						Unit.	Total c/ BDI	Unit.	Total c/ BDI
	Paredes laterais								
SINAPI-I	40535 Perfil U 75x40x3	Kg	572,88	15,86	9.087,94				
SINAPI-I	10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	2,00	73,44	146,88				
SINAPI-I	88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Hora	10,31	36,07	371,84				
SINAPI-I	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	26,20	78,59				
SINAPI-I	43665 Perfil U 100x40x2,650	Kg	913,32	15,75	14.384,06				
SINAPI-I	10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	3,00	73,44	220,33				
SINAPI-I	88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Hora	20,00	36,07	721,32				
SINAPI-I	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	26,20	104,79				
	Pilares das Frentes								
SINAPI-I	40535 Perfi U 50x25x2	Kg	207,00	15,87	3.284,06				
SINAPI-I	10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1,00	73,44	73,44				
SINAPI-I	88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Hora	4,00	36,07	144,26				
SINAPI-I	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	26,20	52,39				
	Base para pilares soldada								
SINAPI-I	1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 (4 furos 5/16")	KG	40,00	11,01	440,56				
SINAPI-I	4318 PARAFUSO ZINCADO 5/16" X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO	UN	64,00	2,20	140,81				
	Fachadas Frente e fundos								
	Pilares sobre vigas								
SINAPI-I	43665 Perfil Duplo U 100x40x3 x 100	KG	1.107,00	31,94	35.359,65				
SINAPI-I	10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	4,00	73,45	293,78				
SINAPI-I	88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Hora	20,00	36,07	721,32				
SINAPI-I	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	26,20	130,99				
SINAPI-I	40535 Perfil U 75x40x2	Kg	440,00	15,87	6.980,60				
SINAPI-I	10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	2,00	73,45	146,89				
SINAPI-I	88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Hora	12	36,07	432,79				
SINAPI-I	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	26,20	78,59				

SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	90	3,22	289,50				
		Fechamento com chapas								
Orçamento	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, COM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,43 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	275	67,71	18.619,18			48,00	3.249,89
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	1.140,00	2,55	2.904,38				
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27	26,20	707,32				
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26	31,02	806,58				
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	25	40,52	1.012,95				
Internet	Mercado LIVRE	Telha de Policarbonato trapezoidal transparente	m	259	84,33	21.841,55	91,70	7.733,09		
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	O	5	34,54	172,68				
		Barroteamento dos Oitões								
SINAPI	105041	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 3.50 X 10 CM. AF_03/2024	M	164	59,33	9.730,07	164,00	9.730,07		
SINAPI-I	11948	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	200	0,84	167,26	200,00	167,26		
SINAPI-I	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Hora	20	36,07	721,32	20,00	721,32		
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	26,20	523,94	20,00	523,94		
		Transportes								
SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	500	2,84	1.421,80				
		PINTURA								
SINAPI	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	45	9,71	437,15				
SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 .PE	M2	690	15,27	10.538,44				
COMP.		JANELA DE VENTILAÇÃO, 1,09 X 1,50, COM CANTONEIRAS DE FERRO 1", COM FECHAMENTO EM TELA PASSARINHEIRA 1/2", DE ARRAME GALVANIZADO 16 MM, FERRO 4,2 MM, COM PINTURA E MONTAGEM	UM	28					707,17	19.800,76
						143.290,00		18.875,68		23.050,65

R\$ 4.174,97 À ADITIVAR

VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO: R\$ 147.464,97

JUSSARA
TERESINHA
HERMES:00868314
960

Assinado de forma digital
por JUSSARA TERESINHA
HERMES:00868314960
Dados: 2025.03.07
15:37:16 -03'00'

LAUDO JUSTIFICATIVO DE ALTERAÇÃO DE PROJETO

OBRA: Fechamento Lateral da Quadra de Esportes da Escola Municipal Jubaré

Em virtude da necessidade de renovação do ar interior da construção, adotouse a opção de SUBSTITUIR PARTE DAS ÁREAS DE FECHAMENTO COM TELHAS TRANSPARENTES por JANELAS FIXAS DE FERRO, COM FECHAMENTO EM TELA PASSARINHEIRA ½”.

Para atender esta necessidade, foram projetadas 28 janelas de 1,90 m x 1,20 m. As quais devem se aditivadas em acréscimo ao ORÇAMENTO ORIGINAL.

Também se faz necessário SUBTRAIR DO CONTRATO OS SEGUINTE SERRVIÇOS, POR JÁ EXISTIREM NA OBRA. Não sendo necessária a sua execução:

- Barroteamento dos Oitões
- Viga de madeira serrada R\$9.723,75
- Parafuso Zincado, sextavado, com rosca 172,42
- Montador de estrutura metálica com encargos R\$722,11
- Servente com encargo R\$513,39

TOTAL A SER DESCONTADO DO VALOR LICITADO: R\$ 11.131,66

Se faz necessário um ADITIVO DE ACRÉSCIMO ao contrato dos seguintes serviços, que se verificou “in loco” terem sido executados a maior, por necessidade da obra:


Fechamento com telha de aço zincado:

- Quantidade contratada: 275 m²
- Executado nas paredes laterais/frente e fundos: 411 m²
- Não Executado nos oitões do telhado: 88 m²

Saldo a pagar: 411 – 275 = 136 – 88 (oitões) = 48 m²

VALOR A ADITIVAR EM ACRÉSCIMO: 48 x 67,71 = R\$ 3.249,89

Instalação de 28 janelas fixas de ferro, com fechamento em tela passarinheira ½”, conforme detalhe.

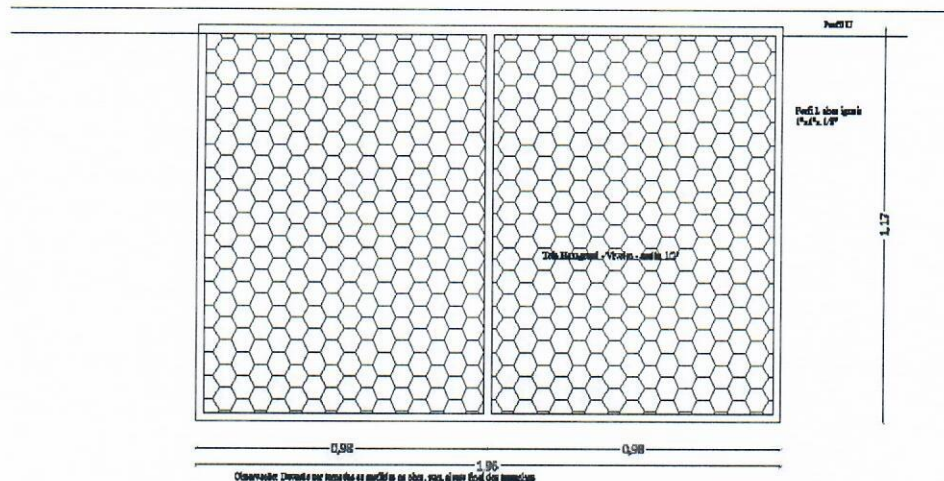

Detalhe do Fechamento com Tela Hexagonal - Esc.: 1: 210

João Jaime Detoni
Eng. Civil
CREA 27291
Barra do Rio Azul-RS

Resumo:

1 – A Descontar:

- Não executado: R\$11.131,66
- Fechamento com policarbonato: R\$ 7.733,72
- Total a Descontar: R\$ 18.875,68

2 – Serviços que foram executados a maior:

- Fechamento com telhas de aço zincado R\$ 3.249,89
- 28 janelas de ferro : estimativa de valor máximo: R\$21.780,00

Baía do Rio Azul, 24 de fevereiro de 2025.



João Jaime Detoni
Eng. Civil
CREA 27291
Baía do Rio Azul-RS

João Jaime Detoni
Eng. Civil – CREA RS 012.028

ECGT

Razão Social: ECGT CONSTRUÇÃO EIRELI						
Nome Fantasia: ECGT						
Endereço : Avenida Tancredo Neves n 273, Fundos						
Bairro: Pioneiros		Município: Ita				
Estado de Santa Catarina CEP: 89760-000						
Fone/fax: (49) 34581356						
E-mail- maritur2004@yahoo.com.br						
CNPJ: 06.907.152/0001-59						
Inscr. Estadual: ISENTA						
Inscr. Municipal: 712						

LOCALIDADE : Município de Barra do Rio Azul - Rs, Rua das Rosas, n 286, Centro ,Cep 99795000 e CNPJ: 93.539.153/0001-92

ORÇAMENTO						
referencia	descrição do produto	unidade	Quantidade	Valor unitario	valor Unitario com BDI	BDI = 20,34%
1	Fechamento Lateral da quadra de esporte da escola municipal de ensino fundamental JUBARÉ					
1.1	Janela de ventilação de 1,09 X 1,50, Materiais utilizados, cantoneira 1", tela passadeira, arrame galvanizado 16mm, ferro 12mm, ferro 4,2mm, pintura e montagem das jan elas na estrutura	unid.	28,00		798,00	R\$ 22.344,00
Valor total da diferença						R\$ 22.344,00

ECGT CONSTRUCOES
Assinado de forma digital por ECGT CONSTRUCOES

LTDA:06907152000159

Dados: 2025.02.20 10:57:58 -03'00'



CONSTRUTORA TOMBINI LTDA

CNPJ nº 48.488.278/0001-86

I.E nº 26.199.588-0

Endereço: Rua David Bertol, 149, Centro - Lindóia Do Sul - SC 89.735-000

construtoratombini@gmail.com

(49) 998134849 - Cristian Tombini

Cliente

Nome: Município de Barra Do Rio Azul

CNPJ: 93.539.153/0001-92

I.E:

Endereço: Rua Das Rosas, nº 286, Centro, Barra Do Rio Azul - RS

CEP: 99795-000

Telefone:

DESCRIÇÃO

Fechamento lateral da quadra de esportes da Escola Municipal De Ensino Fundamental Jubaré

Itens	Quant.	Und.	Valor Unit.	Valor Total
Janela de ventilação de 1,09X1,50, materiais utilizados, cantoneira 1", tela passarineira, arrame galvanizado 16mm, ferro 12mm, ferro 4,2mm, pintura e montagem das janelas na estrutura	28	Und.	R\$ 767,86	R\$ 21.500,08
				R\$ -
R\$				21.500,08

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

R\$

21.500,08

Lindóia Do Sul, 20 de fevereiro de 2025



Documento assinado digitalmente

CRISTIAN JARDEL DE OLIVEIRA LUZ TOMBINI

Data: 20/02/2025 13:36:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cristian Jardel De Oliveira Luz Tombini

CPF: 080.085.049-19

Responsável Legal