

Pregão Eletrônico nº 14/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Qnt.	Descrição	Marca / Modelo	Valor unitário	Valor total
01	06	Roteador sem fio para ambiente administrativo, novo, original e lacrado de fábrica, com padrão de desempenho equivalente ou superior a equipamentos de referência da categoria TP-Link Archer AX. Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), retrocompatível com 802.11a/b/g/n/ac; Dual Band simultâneo 2,4 GHz e 5 GHz; Classe mínima Ax1800, com velocidade combinada de aproximadamente 1.800 Mbps ou superior; 1 porta WAN Gigabit Ethernet 10/100/1@0 Mbps; Mínimo de 4 portas LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps; Portas RJ-45 com autonegociação; Mínimo de 4 antenas externas ou sistema equivalente em cobertura; MU-MIMO, OFDMA e Beamforming ou tecnologias equivalentes; Segurança WPA2AVPA3; Rede para visitantet DHCP, controle de acesso e suporte a IPv4/IPv6; Gerenciamento por interface web e/ou aplicativo; Operação como roteador e Access Point; Fonte original compatível com rede elétrica local; Garantia mínima de 12 meses.	TP Link / AX Wi-Fi 6 EX141 https://www.tp-link.com/br/service-provider/wifi-router/ex141/#overview	R\$ 188,00	R\$ 1.128,00
06	02	Access Point sem fio para ambiente administrativo, destinado a locais com necessidade de conexão simultânea de múltiplos dispositivos, novo, original e lacrado de fábrica, de padrão intermediário de desempenho e custo. Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), com retrocompatibilidade com padrões anteriores; Dual Band simultâneo 2,4 GHz e 5 GHz; Classe mínima AX1800 ou desempenho equivalente/superior; Capacidade para múltiplos usuários/dispositivos conectados simultaneamente; Suporte às tecnologias MU-MIMO e OFDMA ou equivalentes; Porta Ethernet Gigabit RJ-45 10/100/1000 Mbps; Alimentação PoE preferencialmente padrão IEEE 802.3af/at, podendo acompanhar injetor PoE quando necessário ao funcionamento; Segurança WPA2/WPA3; Suporte a múltiplos ssIDs e rede de visitantes; Gerenciamento por interface web, aplicativo, software ou plataforma do fabricante; Possibilidade de instalação em teto ou parede, devendo acompanhar os acessórios necessários para fixação; Antenas internas ou externas com cobertura adequada para ambiente administrativo; Suporte a IPv4 e IPv6; Fonte/injetor de alimentação, quando exigido pelo modelo para funcionamento e não utilizado PoE r switch; Garantia mínima de 12 meses.	Hikivision / AX1800m https://www.hikivision.com/pt-br/products/transmission/wireless-access-point/celling-ap/ds-3wap622g-si/	R\$ 792,00	R\$ 1.584,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) dias após a entrega/aceite do item.

Prazo de Entrega: Até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota de empenho.

Local de Entrega: Conforme empenho no Município de Tio Hugo/RS.


Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Itaara, 24 de setembro de 2026

MATEUS VENTORINI Assinado de forma digital por
HORVATH:03358433
013 MATEUS VENTORINI
HORVATH:03358433013
Dados: 2026.09.24 11:09:16 -03'00'

Representante Legal da Empresa
Mateus Ventrini Horvath
033.584.330-13

Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Não mostrar novamente Saiba mais.

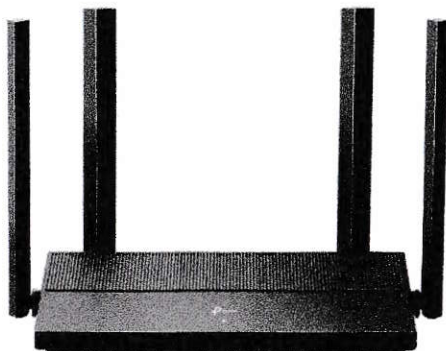[Blog](#)[Suporte](#)[Contate o Suporte Técnico](#)[Brasil / Português](#)[RESIDENCIAL](#)[CASA INTELIGENTE](#)[EMPRESARIAL](#)[PROVEDORES](#)[Roteador Wi-Fi](#) | **EX141**[Visão geral](#)[Especificações](#)[Suporte](#)

EX141

Roteador Wi-Fi 6 Gigabit Dual Band AX1500 EasyMesh TR-069

- **Velocidade Wi-Fi de 1.5 Gbps:** Desfrute de navegação, streaming e download mais rápidos nas bandas 2.4GHz e 5GHz.*
- **Conecte mais dispositivos, mantenha a velocidade:** Equipado com a tecnologia WiFi 6 para velocidades mais rápidas, maior capacidade e menos congestionamento na rede.**
- **Cobertura Extensiva:** Beamforming e quatro antenas combinam para fornecer recepção focada a dispositivos distantes.
- **Compatível com EasyMesh:** Fornece cobertura Wi-Fi em toda a casa com tecnologia de malha padrão.Δ
- **Segurança Aprimorada:** Proteja sua rede com firewalls e a mais recente criptografia WPA3.**
- **Configuração Fácil:** configure os parâmetros individuais como senha de usuário e até mesmo a logo do seu Provedor com o poderoso aplicativo Aginet.

- **Gestão Remota:** Os protocolos TR-069, TR-098, TR-181, TR-111 e TR-143 são suportados.


Unboxing & Reviews

Vale a Pena? TP-Link EX141 Testado na
Prática




Produtos Relacionados







**Roteador Mesh Wi-Fi 6 Dual Band
AX1800 EasyMesh TR-069
HX220**




**Roteador Mesh Wi-Fi 5 Dual Band
AC1200 EasyMesh TR-069
HC220-G5**




**Roteador Mesh Wi-Fi 6 Dual Band
AX3000 EasyMesh TR-069
HX510**



**Roteador Wi-Fi 6 Gigabit Dual Band
AX3000 EasyMesh TR-069
EX510**



**Roteador Wi-Fi 6 Gigabit Dual Band
AX1800 EasyMesh TR-069
EX220**



**Roteador Wi-Fi 6 Gigabit Dual Band
AX3000 EasyMesh TR-069 OFDMA
EX511**



*As taxas máximas de sinal sem fio são as taxas físicas derivadas das especificações do IEEE Padrão 802.11. O rendimento real de dados sem fio e a cobertura sem fio não são garantidos e variarão devido às condições da rede, limitações do cliente e fatores ambientais, incluindo materiais de construção, obstáculos, volume e densidade do tráfego e localização do cliente.



**O uso do WiFi 6 (802.11ax) e recursos, incluindo OFDMA, 1024-QAM e WPA3, requer que os clientes também suportem os recursos correspondentes.

ΔEste produto é compatível com a tecnologia EasyMesh padronizada, mas não obteve a certificação Wi-Fi EasyMesh™.

§As velocidades de internet de 1000 Mbps exigem planos de serviço e equipamentos compatíveis.

A velocidade real da rede pode ser limitada pela taxa da porta WAN ou LAN do produto, a taxa suportada pelo cabo de rede, fatores do provedor de serviços de Internet e outras condições ambientais.

Newsletter

Siga-nos

Endereço de correio eletrónico

Inscreva-se

Sobre Nós

Imprensa

Onde Comprar

Centro de Aprendizagem

Lançamentos

Plataforma de Registro de Fornecedor

Sobre nós

Blog

Parceiros Lojas Online

Sustentabilidade

Notícias

Revenda e Distribuição

Contate-nos

Prêmios

Política de Privacidade

Copyright © TP-Link Tecnologia do Brasil LTDA 2026. Todos os direitos reservados.
CNPJ: 12.667.763/0001-70

Brasil / Português





*Images are for illustrative purposes. Actual product appearance and specifications may vary.

DS-3WAP622G-SI



Wi-Fi 6 1800M Ceiling Access Point

- 1 Gigabit Port with PoE Input
- 802.11ax Wi-Fi 6 1775 Mbps
- 100+ Concurrent User Connections
- Auto RF Optimization
- Support Intelligent Fast Roaming



Sales Inquiry

Modelos disponíveis:

DS-3WAP622G-SI

Especificação

Resources

Especificação

• Geral

Geral

Hardware



19

Specifications

WLAN

Parameters

Software

Specifications

Aprovação

Peso	0.37 kg (0.82 lb)
Modo De Instalação	Desk-Mounted,Wall-Mounted,Ceiling Mounting
Temperatura De Funcionamento	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
Umidade De Funcionamento	5% to 95% (no condensation)
Temperatura De Armazenamento	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Umidade De Armazenamento	5% to 95% (no condensation)
Dimensões Do Produto (L X A X P)	220 mm × 220 mm × 39 mm (8.66" × 8.66" × 1.54")
Listagem De Pacotes	1800 M Access Point ×1,Screw Pack × 1,Quick Start Guide

Resources

Technical documents

Language: English

Dimensions EN

Firmware

Para uma melhor experiência do usuário, é altamente recomendável que você atualize seu dispositivo para o firmware mais recente o mais rápido possível.

Firmware_V1.1.6602_260526

Aplicado à:

DS-3WAP622G-SI

Sobre nós

Notícias

Links Rápidos



Contato

Receber Newsletter



Handwritten signature in blue ink.

Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Não mostrar novamente Saiba mais

[Blog](#)

[Suporte](#)

[Contate o Suporte Técnico](#)

[Brasil / Português](#)

RESIDENCIAL

CASA INTELIGENTE

EMPRESARIAL

PROVEDORES

Roteador Wi-Fi | **EX141**

[Visão geral](#)

[Especificações](#)

[Suporte](#)

Unboxing & Reviews

Vale a Pena? TP-Link EX141 Testado na
Prática



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	1 porta WAN RJ45 10/100/1000 Mbps 3 Portas LAN RJ45 10/100/1000 Mbps
Botão	Botão Reset, Botão WPS/Wi-Fi
Fonte de Alimentação Externa	12V/1A
Dimensões (L X C X A)	7.2 × 3.7 × 1.3 in (182.7 × 94 × 33.3 mm)
Antena	Quatro antenas externas

CARACTERÍSTICAS WIRELESS

Padrões Wireless	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz
Frequência	2.4 GHz e 5 GHz
Taxa de Sinal	1201 Mbps em 5 GHz, 300 Mbps em 2.4 GHz*
Funções Wireless	Ativar/Desativar Radio Wireless, WMM, Estatísticas Wireless, Direcionamento de Banda.
Segurança Wireless	Criptografia WPA/WPA2/WPA3



CARACTERÍSTICAS WIRELESS

Potência de Transmissão	CE: <20dBm (2.4 GHz), <23dBm (5.17 GHz–5.71 GHz) FCC:<30dBm (2.4 GHz & 5.15 GHz–5.825 GHz)
Agendamento Wireless	Suporta agendamento Wireless 2.4 GHz e 5 GHz
Mesh Technology	Compatível com EasyMesh, suporta 802.11k/v/r

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Características Avançadas	Muti-SSID, Rede para Convidados, QoS (Quality of Service), TX Beamforming, MU-MIMO, OFDMA, Airtime Fairness
Modos de Operação	Roteador, Access Point
Tipo de WAN	Dynamic IP / IP Estático / PPPoE / PPTP / L2TP (Multi-EWAN)
Gerenciamento	Gerenciamento local: Gerenciamento da interface WebGUI, aplicativo Aginet para gerenciamento Gerenciamento remoto: Aginet ACS, TR-069, TR-098, TR-181, TR-111 e TR-143 para provedores de serviços Aplicativo Aginet para usuários finais (necessário fazer login com a ID da TP-Link e vincular seu dispositivo a ela)
DHCP	Server, Lista de Clientes DHCP, Reserva de Endereço



CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Redirecionamento de
Portas

Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ

DNS Dinâmico

DynDns, NO-IP

VPN Pass-Through

IPSec, PPTP, L2TP

Controle de Acesso

Controle de Pais, Lista de Permissões e Bloqueios

Firewall

DoS, SPI Firewall, IP e MAC Address Binding

Protocolos

IPv4, IPv6

VPN Server

PPTP, OpenVPN, IPSec

OUTROS

Conteúdo do Pacote

Roteador AX1500 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 EX141

Adaptador de energia

Cabo Ethernet RJ45

Guia de instalação rápida

Requirements

Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS,
NetWare, UNIX ou Linux

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, ou outro

Navegador com suporte a Java.



OUTROS

Ambiente

Assinatura de um serviço de internet com um Provedor (para acessar a internet)

Temperatura de Operação: 0°C–40°C (32°F–104°F)

Temperatura de Armazenamento: -40°C–60°C (-40°F–140°F)

Umidade operacional: 10% a 90% sem condensação

Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação

Para informações adicionais sobre a versão, por favor, acesse para a página de suporte.

*As taxas máximas de sinal sem fio são as taxas físicas derivadas das especificações do IEEE Padrão 802.11. O rendimento real de dados sem fio e a cobertura sem fio não são garantidos e variarão devido às condições da rede, limitações do cliente e fatores ambientais, incluindo materiais de construção, obstáculos, volume e densidade do tráfego e localização do cliente.

**O uso do WiFi 6 (802.11ax) e recursos, incluindo OFDMA, 1024-QAM e WPA3, requer que os clientes também suportem os recursos correspondentes.

ΔEste produto é compatível com a tecnologia EasyMesh padronizada, mas não obteve a certificação Wi-Fi EasyMesh™.

§As velocidades de internet de 1000 Mbps exigem planos de serviço e equipamentos compatíveis.

A velocidade real da rede pode ser limitada pela taxa da porta WAN ou LAN do produto, a taxa suportada pelo cabo de rede, fatores do provedor de serviços de Internet e outras condições ambientais.

Newsletter

Endereço de correio eletrônico

Inscreva-se

Siga-nos



Sobre Nós

Sobre nós

Sustentabilidade

Contate-nos

Política de Privacidade

Imprensa

Blog

Notícias

Prêmios

Onde Comprar

Parceiros Lojas Online

Revenda e Distribuição

Centro de Aprendizagem

Lançamentos

Plataforma de Registro de Fornecedor

Copyright © TP-Link Tecnologia do Brasil LTDA 2026. Todos os direitos reservados.
CNPJ: 12.667.763/0001-70

Brasil / Português



TP