



ORÇAMENTO ORC-20260617-AAC6

Data: 17/06/2026 10:19

Validade: 24/06/2026

Dados do Cliente

Cliente: MUNICÍPIO TIO HUGO
CNPJ/CPF: 04.207.638/0001-59
IE: ISENT0
Endereço: RUA VENEZUELA 285, CENTRO - Tio Hugo/RS
CEP: 99345-000
Vendedor: Administrador
Enviar por: Selbach

Itens do Orçamento

Item	Qty	Preço Unit.	Desconto	Total
PERS PERSONALIZADO LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE G2 50W 5000K 8500 LUMENS AUTOVOLT PESCOCO 62MM C/ BASE	100.0 70 und	R\$ 217.74	-	R\$ 21774.00
PERS PERSONALIZADO LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE G2 60W 5000K 10200 LUMENS AUTOVOLT PESCOCO 62MM C/ BASE	20.0	R\$ 224.53	-	R\$ 4490.60
PERS PERSONALIZADO LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE G2 100W 5000K 17000 LUMENS AUTOVOLT PESCOCO 62MM C/ BASE	1.0	R\$ 397.72	-	R\$ 397.72
PERS PERSONALIZADO BRAÇO 2MX48MM	30.0	R\$ 163.81	-	R\$ 4914.30
378 RFE-131 6POP RELE 1000W BIV. - FOTOCELULA	50.0	R\$ 23.23	-	R\$ 1161.50

Condições Comerciais

Prazo de Pagamento: À vista
Tipo de Frete: CIF
Valor do Frete: R\$ 0.00

Subtotal R\$ 32738.12

Frete (CIF) R\$ 0.00

TOTAL R\$ 32738.12

PRAZO DE ENVIO

Até 14h → **Mesmo dia útil**

Após 14h → **Próximo dia útil**

Sob encomenda → **Consultar prazo**

* Sujeito à disponibilidade em estoque e confirmação de pagamento

Este é um orçamento preliminar e está sujeito a alterações.
Gerado em 17/06/2025 10:21 por Administrador

LUMANTI®

LIGHTING FOR LIFE

Datasheet

Luminárias Pública Metrópole G2



Amplios espaços e Vias
Públicas.




<https://www.youtube.com/watch?v=IP3H7j6IHmo>

<https://lumanti.com.br/?s=metropole+g2>

Lumanti

lumanti.com.br

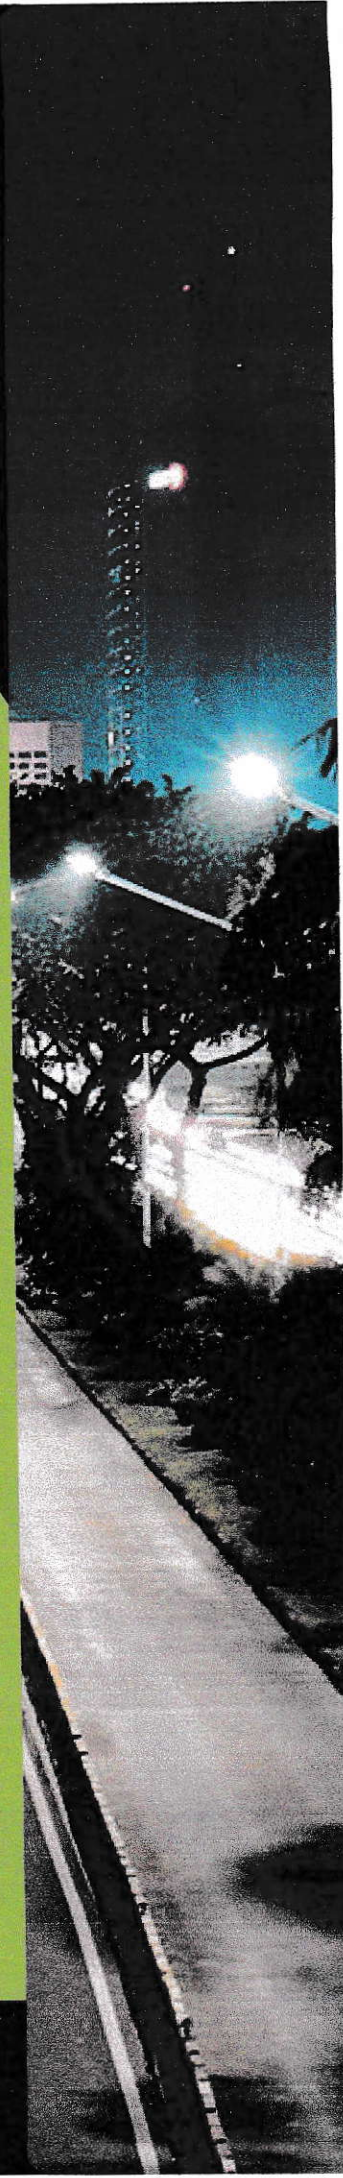




ficha técnica

Metrópole G2 50W

Códigos	Temp. de Cor	Tomada p. Relé
LM450B	4000K	3 Pinos
LM450	4000K	Não
LM500B	5000K	3 Pinos
LM500	5000K	Não

Tensão:	Autovolt (90V - 305V)
Fluxo Luminoso:	8500lm
Eficiência Luminosa:	170lm/W
Temperatura do ambiente:	-5°C a +50°C
Frequência:	50/60Hz
Fator de Potência:	>0,99
Índice de Reprodução de Cor:	>70
Índice de Proteção:	IP 66
Garantia:	5 anos
Vida Útil:	108000h
Ângulo de Abertura:	80° X 150°
Calha Master:	Bun
Formato:	Retangular
Equivalência:	250W Vapor Metálico
Estrutura:	Alumínio / Policarbonato / Placa de Circuito Impresso / Conex. Eletrotécnica
Impermeável:	Sim
Proteção Contra Surto:	10kV
Pisocopo:	62mm
Peso:	130g

<https://lumanti.com.br/ficha-tecnica/producao-e-distribuidores-de-lumanti-para-consultar-a-valor-valor/>




Metrópole G2 60W

Códigos	Temp. de Cor	Tomada p. Relé
LM460B	4000K	3 Pinos
LM460	4000K	Não
LM600B	5000K	3 Pinos
LM600	5000K	Não

Tensão:	Autovolt (90V - 305V)
Fluxo Luminoso:	10200lm
Eficiência Luminosa:	170lm/W
Temperatura do ambiente:	-5°C a +50°C
Frequência:	50/60Hz
Fator de Potência:	>0,99
Índice de Reprodução de Cor:	>70
Índice de Proteção:	IP 66
Garantia:	5 anos
Vida Útil:	108000h
Ângulo de Abertura:	80° X 150°
Calha Master:	Bun
Formato:	Retangular
Equivalência:	300W Vapor Metálico
Estrutura:	Alumínio / Policarbonato / Placa de Circuito Impresso / Conex. Eletrotécnica
Impermeável:	Sim
Proteção Contra Surto:	10kV
Pisocopo:	62mm
Peso:	130g

<https://lumanti.com.br/ficha-tecnica/producao-e-distribuidores-de-lumanti-para-consultar-a-valor-valor/>




Metrópole G2 100W

Códigos	Temp. de Cor	Tomada p. Relé
LM4100B	4000K	3 Pinos
LM4100	4000K	Não
LM5100B	5000K	3 Pinos
LM5100	5000K	Não

Tensão:	Autovolt (90V - 305V)
Fluxo Luminoso:	17000lm
Eficiência Luminosa:	170lm/W
Temperatura do ambiente:	-5°C a +50°C
Frequência:	50/60Hz
Fator de Potência:	>0,99
Índice de Reprodução de Cor:	>70
Índice de Proteção:	IP 66
Garantia:	5 anos
Vida Útil:	108000h
Ângulo de Abertura:	80° X 150°
Calha Master:	6un
Formato:	Retangular
Equivalência:	440W Vapor Metálico
Estrutura:	Alumínio / Policarbonato / Placa de Circuito Impresso / Conex. Eletrotécnica
Impermeável:	Sim
Proteção Contra Surto:	10kV
Pisocopo:	62mm
Peso:	1590g

<https://lumanti.com.br/ficha-tecnica/producao-e-distribuidores-de-lumanti-para-consultar-a-valor-valor/>




Metrópole G2 150W

Códigos	Temp. de Cor	Tomada p. Relé
LM4250B	4000K	3 Pinos
LM4250	4000K	Não
LM5250B	5000K	3 Pinos
LM5250	5000K	Não

Tensão:	Autovolt (90V - 305V)
Fluxo Luminoso:	25500lm
Eficiência Luminosa:	170lm/W
Temperatura do ambiente:	-5°C a +50°C
Frequência:	50/60Hz
Fator de Potência:	>0,99
Índice de Reprodução de Cor:	>70
Índice de Proteção:	IP 66
Garantia:	5 anos
Vida Útil:	108000h
Ângulo de Abertura:	80° X 150°
Calha Master:	4un
Formato:	Retangular
Equivalência:	600W Vapor Metálico
Estrutura:	Alumínio / Policarbonato / Placa de Circuito Impresso / Conex. Eletrotécnica
Impermeável:	Sim
Proteção Contra Surto:	10kV
Pisocopo:	62mm
Peso:	2000g

<https://lumanti.com.br/ficha-tecnica/producao-e-distribuidores-de-lumanti-para-consultar-a-valor-valor/>



Metrópole G2 200W

Códigos	Temp. de Cor	Tomada p. Relé
LM4200B	4000K	3 Pinos
LM4200	4000K	Não
LM5200B	5000K	3 Pinos
LM5200	5000K	Não

Tensão:	Autovolt (90V - 305V)
Fluxo Luminoso:	34000lm
Eficiência Luminosa:	170lm/W
Temperatura do ambiente:	-5°C a +50°C
Frequência:	50/60Hz
Fator de Potência:	>0,99
Índice de Reprodução de Cor:	>70
Índice de Proteção:	IP 66
Garantia:	5 anos
Vida Útil:	108000h
Ângulo de Abertura:	80° X 150°
Calha Master:	3un
Formato:	Retangular
Equivalência:	800W Vapor Metálico
Estrutura:	Alumínio / Policarbonato / Placa de Circuito Impresso / Conex. Eletrotécnica
Impermeável:	Sim
Proteção Contra Surto:	10kV
Pisocopo:	62mm
Peso:	3040g

<https://lumanti.com.br/ficha-tecnica/producao-e-distribuidores-de-lumanti-para-consultar-a-valor-valor/>

