

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, RS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 07-2020

Tipo de julgamento: Menor Preço Global

Contratação de empresa com responsabilidade técnica para realização de obra de capeamento asfáltico e sinalização viária, com fornecimento de material e mão de obra em vias urbanas do município de Campos Borges/RS, que será realizado com recursos do FINISA, em regime de empreitada global.

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa com responsabilidade técnica para realização de obra de capeamento asfáltico e sinalização viária, com fornecimento de material e mão de obra em vias urbanas do município de Campos Borges/RS, que será realizado com recursos do FINISA, para uma área total de 5.976,80 m², sendo que a execução da referida obra deverá estar de acordo com os projetos, memorial descritivo, planilha de orçamento e minuta de contrato, partes integrantes deste Edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE:



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440 PORTO ALEGRE - RS
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com



ÍNDICE

ÍNDICE

ÍTEM	CONTEÚDO	PÁGINA
1	Índice.....	03
2	Carta Proposta.....	05
3	Declaração de Garantia da Obra.....	08
4	Planilha Orçamentária.....	10
5	Cronograma Físico-Financeiro.....	20
6	Encargos Sociais.....	22
7	Composição do B.D.I.....	24
8	Termo de Encerramento.....	26



CARTA PROPOSTA

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401 Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440 PORTO ALEGRE - RS
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com

Nº 04

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE
Processo: 33/2020
Data de Abertura do Processo: 26 de maio de 2020
Data de Abertura das Propostas: 16 de junho de 2020, às 09:00 horas.
Tipo de Julgamento: Menor Preço Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA.

A EMPRESA: Construtora Continental de São Paulo Ltda
CNPJ Nº: 61.381.943/0001-04
INSC. ESTADUAL: 096/3448234
RUA E Nº: Rua Mostardeiro, N. 777
FONE: (55) 99921-3440
CIDADE E UF: PORTO ALEGRE - RS
ORÇAMENTO

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1		1,00	UN	SERVIÇOS PRELIMINARES Valor de Referência: 21.880,25000		11.880,25000	11.880,25
	1	5.976,80	M2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO Valor de Referência: 0,45000		0,45000	2.689,56
	2	1,00	UN	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Valor de Referência: 4.635,41000		2.635,41000	2.635,41
	3	1,00	VB	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA Valor de Referência: 14.555,28000		6.555,28000	6.555,28
2		1,00	UN	CAPEAMENTO ASFALTICO Valor de Referência: 507.193,18000		458.503,73000	458.503,73
	1	156,55	M2	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE Valor de Referência: 12,59000		12,50000	1.956,87
	2	117,42	M ³ XK	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO BOTA FORA DMT DISTANCIA 5KM Valor de Referência: 1,80000		1,80000	211,35
	3	23,49	M ³	REMOÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM Valor de Referência: 9,49200		9,40000	220,80
	4	117,45	M ³ XK	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO BOTA FORA DMT 4KM Valor de Referência: 2,09000		2,00000	234,90
	5	29,37	M ³	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA Valor de Referência: 1,13000		1,13000	33,18
	6	156,55	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO Valor de Referência: 1,86000		1,86000	291,18
	7	46,97	M ³	RECOMPOSIÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) Valor de Referência: 107,91000		107,50000	5.049,27
	8	60,02	M ³	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA Valor de Referência: 2,83000		2,80000	168,05
	9	3.240,99	M ³ XK	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 54KM Valor de Referência: 1,06000		1,00000	3.240,99
	10	156,55	M2	IMPRIMAÇÃO COM CM - 30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE Valor de Referência: 9,41000		9,41000	1.473,13
	11	5.976,80	M2	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA Valor de Referência: 2,28000		2,20000	13.148,96
12	5.674,97	M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE Valor de Referência: 2,32000		2,25000	12.768,68	

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE
Processo: 33/2020
Data de Abertura do Processo: 26 de maio de 2020
Data de Abertura das Propostas: 16 de junho de 2020, às 09:00 horas.
Tipo de Julgamento: Menor Preço Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA.

A EMPRESA: Construtora Continental de São Paulo Ltda
CNPJ Nº: 61.381.943/0001-04
INSC. ESTADUAL: 096/3448234
RUA E Nº: Rua Mostardeiro, N. 777
FONE: (55) 99921-3440
CIDADE E UF: PORTO ALEGRE - RS
ORÇAMENTO

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	13	434,95	T	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE Valor de Referência: 401,57000		358,20000	155.799,09
	14	434,95	T	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ Valor de Referência: 2,06000		2,06000	895,99
	15	33.089,71	TXKM	TRANSPORTE DE CBUQ- DMT 54KM Valor de Referência: 0,70000		0,65000	21.508,31
	16	5.662,13	M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1 C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE Valor de Referência: 2,32000		2,25000	12.739,79
	17	578,62	T	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM) Valor de Referência: 401,57000		358,20000	207.261,68
	18	578,62	T	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ Valor de Referência: 2,06000		2,06000	1.191,95
	19	31.245,48	TXKM	TRANSPORTE DE CBUQ- DMT 54KM Valor de Referência: 0,70000		0,65000	20.309,56
3		1,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL-VERTICAL Valor de Referência: 8.695,12000		8.679,87000	8.679,87
	1	189,25	M2	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO (HORIZONTAL) Valor de Referência: 2,28000		2,20000	416,35
	2	46,84	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, EIXO (L=12CM) - AMARELA (HORIZONTAL) Valor de Referência: 15,08000		15,08000	706,34
	3	142,41	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS - FAIXAS DE SEGURANÇA (HORIZONTAL) Valor de Referência: 33,77000		33,77000	4.809,18
	4	6,00	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32 B (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METALICO (VERTICAL) Valor de Referência: 458,01500		458,00000	2.748,00
		1,00	UN	PASSEIO E ASSESSIBILIDADE Valor de Referência: 5.095,89000		5.095,89000	5.095,89
4	1	9,00	UN	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES- RETANGULAR- L <= 1,50M Valor de Referência: 566,21000		566,21000	5.095,89
		1,00	UN	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES Valor de Referência: 6.175,81000		4.175,80000	4.175,80




Nº 06

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Processo: 33/2020

Data de Abertura do Processo: 26 de maio de 2020

Data de Abertura das Propostas: 16 de junho de 2020, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA.

A EMPRESA: Construtora Continental de São Paulo Ltda

CNPJ Nº: 61.381.943/0001-04

INSC. ESTADUAL: 096/3448234

RUA E Nº: Rua Mostardeiro, N. 777

FONE: (55) 99921-3440

CIDADE E UF: PORTO ALEGRE - RS

ORÇAMENTO

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
5	1	1,00	UN	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO Valor de Referência: 4.635,41000		2.635,41000	2.635,41
	2	2,00	UN	LEVANTAMENTO DE CAIXA DE LUZ, TELEFONIA, ETC Valor de Referência: 240,49500		240,49500	480,99
	3	1.048,92	M2	LIMPEZA FINAL DE OBRA Valor de Referência: 1,01000		1,01000	1.059,40

EM ASSIM SENDO, O VALOR GLOBAL DA NOSSA PROPOSTA É DE R\$ 488.335,54

quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos

SENDO R\$ 146.907,35

REFERENTES A MÃO DE OBRA E

R\$ 341.428,19


REFERENTES A MATERIAIS.

Local de Entrega dos Objetos: CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO

Prazos:

- 1) Entrega dos Objetos/Serviços: CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO
- 2) Forma de Pagamento: CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO
- 3) Validade da Proposta: 60 DIAS


Helio Antonio Amaral Millitz Junior
Representante Legal


Responsável Técnico
Eng. Nelson Luiz P. de Mello
Responsável Técnico
CREA/RS 034.459-D


Nº 07

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Processo: 33/2020

Data de Abertura do Processo: 26 de maio de 2020

Data de Abertura das Propostas: 16 de junho de 2020, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA.

A EMPRESA: Construtora Continental de São Paulo Ltda

CNPJ Nº: 61.381.943/0001-04

INSC. ESTADUAL: 096/3448234

RUA E Nº: Rua Mostardeiro, N. 777

FONE: (55) 99921-3440

CIDADE E UF: PORTO ALEGRE - RS

ORÇAMENTO

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	-------	-------	-----------	--------------	----------------	-------------


Declaração:

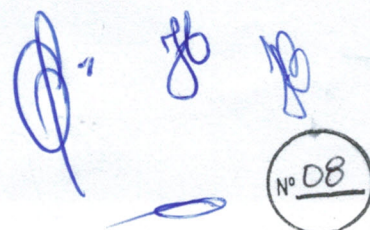
A empresa **CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA** inscrita sob CNPJ N° **61.381.943/0001-04**, localizada na Rua Mostardeiro nº777 na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada por seu representante legal SR(A) Hélio Antônio Amaral Milliz Junior, inscrito sob CPF N° 015.953.040-70, residente e domiciliado na Rua Ângelo Uglione, 1519 Apt.103, localizado na cidade de Santa Maria/RS, declara para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório nº 33/2020, sob a modalidade de Tomada de Preços nº 07/2020 que:

Se responsabiliza totalmente quanto a qualidade da obra, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive pela promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado, ao qual prevalecerá a garantia da obra para o período de 5 (cinco) anos a contar da data do recebimento da obra.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.


Hélio Antônio Amaral Milliz Junior
Representante Legal


Responsável Técnico
Eng. Nelson Luiz P. de Mello
Responsável Técnico
CREA/RS 034.459-D


Nº 08



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401 Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440 PORTO ALEGRE - RS
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com

Nº 09

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

LOCAL: DIVERSAS RUAS

TRECHO: DIVERSAS RUAS

ÁREA: 5.976,80m²

DATA: ABR/2020

DATA BASE:
 SINAPI DEZ/2019
 SICRO JUL/2019
 BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. M.O.	PREÇO UNIT. MAT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1,1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m ²		5.976,80	0,45	0,14	0,31	2.689,56	78472	SINAPI
1,2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		1,00	2.635,41	790,62	1.844,79	2.635,41	CP 38	Composição
1,3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	vb		1,00	6.555,28	1.966,58	4.588,70	6.555,28	CP 39	Composição
	TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES							11.880,25		
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO									
2,1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m ²		156,55	12,50	3,75	8,75	1.956,87	97636	SINAPI
2,2	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - BOTA-FORA DMT 5 KM	m ³ xkm	5,00	117,42	1,80	0,54	1,26	211,35	83358	SINAPI
2,3	REMOÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m ³		23,49	9,40	2,82	6,58	220,80	89889	SINAPI
2,4	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM	m ³ xkm	4,00	117,45	2,00	0,60	1,40	234,90	97912	SINAPI
2,5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m ³		29,37	1,13	0,34	0,79	33,18	100574	SINAPI
2,6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m ²		156,55	1,86	0,56	1,30	291,18	100576	SINAPI
2,7	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=30CM)	m ³		46,97	107,50	32,25	75,25	5.049,27	96396	SINAPI
2,8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m ³		60,02	2,80	0,84	1,96	168,05	72893	SINAPI
2,9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 54 KM	m ³ xkm	54,00	3.240,99	1,00	0,30	0,70	3.240,99	97915	SINAPI
2,10	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m ²		156,55	9,41	2,82	6,59	1.473,13	CP 01 - 96401	Composição
2,11	CAPINA MANUAL EM BORDO DE PISTA	m ²		0,00	8,22	2,47	5,75	0,00	85422	SINAPI
2,12	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m ²		5.976,80	2,20	0,66	1,54	13.148,96	CP 35	Composição

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

LOCAL: DIVERSAS RUAS

TRECHO: DIVERSAS RUAS

ÁREA: 5.976,80m²

DATA: ABR/2020

DATA BASE:
 SINAPI DEZ/2019
 SICRO JUL/2019
 BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. M.O.	PREÇO UNIT. MAT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
2,13	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m ²		5.674,97	2,25	0,68	1,57	12.768,68	CP 02 - 72942	Composição
2,14	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	t		434,95	358,20	107,46	250,74	155.799,09	CP 04 - 95995	Composição
2,15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		434,95	2,06	0,62	1,44	895,99	72891	SINAPI
2,16	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	33.089,71	0,65	0,20	0,45	21.508,31	97919	SINAPI
2,17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m ²		5.662,13	2,25	0,68	1,57	12.739,79	CP 02 - 72942	Composição
2,18	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM)	t		578,62	358,20	107,46	250,74	207.261,68	CP 04 - 95995	Composição
2,19	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		578,62	2,06	0,62	1,44	1.191,95	72891	SINAPI
2,20	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	31.245,48	0,65	0,20	0,45	20.309,56	97919	SINAPI
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO								458.503,73		
3	SINALIZAÇÃO									
3,1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
3.1.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m ²		189,25	2,20	0,66	1,54	416,35	CP 35	Composição
3.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L=12CM) - AMARELA	m ²		46,84	15,08	4,52	10,56	706,34	72947	SINAPI
3.1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS DE SEGURANÇA	m ²		142,41	33,77	10,13	23,64	4.809,18	5213407	SICRO
3,2	SINALIZAÇÃO VERTICAL									
3.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		6,00	458,00	137,40	320,60	2.748,00	CP 54	Composição

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

LOCAL: DIVERSAS RUAS

TRECHO: DIVERSAS RUAS

ÁREA: 5.976,80m²

DATA: ABR/2020

DATA BASE:
 SINAPI DEZ/2019
 SICRO JUL/2019
 BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. M.O.	PREÇO UNIT. MAT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO										
4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE									
4,1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=1,50m	unid.		9,00	566,21	169,86	396,35	5.095,89	CP 49	Composição
TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO E ACESSIBILIDADE										
5	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES									
5,1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		1,00	2.635,41	790,62	1.844,79	2.635,41	CP 38	Composição
5,2	LEVANTAMENTO DE CAIXA DE LUZ, TELEFONIA, ETC.	unid.		2,00	240,50	72,15	168,35	480,99	CP 57	Composição
5,3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²		1.048,92	1,01	0,30	0,71	1.059,40	CP 37	Composição
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					TOTAL	146.907,35	341.428,19	488.335,54		



Responsável Técnico
 Eng. Nelson Luiz P. de Mello
 Responsável Técnico
 CREARS 034.459-D



Representante Legal



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

LOCAL: RUA BRASIL

TRECHO: ENTRE A AV. MAURÍCIO CARDOSO E A RUA PIRATINI

ÁREA: $381,64m^2 \times 10,96m$ (média) = 4.182,77m² + 301,83m² (estacionamento) = 4.484,60m²

DATA: ABR/2020

DATA BASE:
 SINAPI DEZ/2019
 SICRO JUL/2019
 BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. M.O.	PREÇO UNIT. MAT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1,1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m ²		4.484,60	0,45	0,14	0,31	2.018,07	78472	SINAPI
1,2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		0,00	2.635,41	790,62	1.844,79	0,00	CP 38	Composição
1,3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	vb		0,00	6.555,28	1.966,58	4.588,70	0,00	CP 39	Composição
	TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES							2.018,07		
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO									
2,1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m ²		127,05	12,50	3,75	8,75	1.588,12	97636	SINAPI
2,2	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - BOTA-FORA DMT 5 KM	m ³ xkm	5,00	95,29	1,80	0,54	1,26	171,52	83358	SINAPI
2,3	REMOÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m ³		19,06	9,40	2,82	6,58	179,16	89889	SINAPI
2,4	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM	m ³ xkm	4,00	95,30	2,00	0,60	1,40	190,60	97912	SINAPI
2,5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m ³		23,83	1,13	0,34	0,79	26,92	100574	SINAPI
2,6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m ²		127,05	1,86	0,56	1,30	236,31	100576	SINAPI
2,7	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=30CM)	m ³		38,12	107,50	32,25	75,25	4.097,90	96396	SINAPI
2,8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m ³		48,71	2,80	0,84	1,96	136,39	72893	SINAPI
2,9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 54 KM	m ³ xkm	54,00	2.630,33	1,00	0,30	0,70	2.630,33	97915	SINAPI
2,10	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m ²		127,05	9,41	2,82	6,59	1.195,54	CP 01 - 96401	Composição
2,11	CAPINA MANUAL EM BORDO DE PISTA	m ²		0,00	8,22	2,47	5,75	0,00	85422	SINAPI
2,12	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m ²		4.484,60	2,20	0,66	1,54	9.866,12	CP 35	Composição

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

LOCAL: RUA BRASIL

TRECHO: ENTRE A AV. MAURÍCIO CARDOSO E A RUA PIRATINI

ÁREA: $381,64\text{m}^2 \times 10,96\text{m}$ (média) = $4.182,77\text{m}^2 + 301,83\text{m}^2$ (estacionamento) = $4.484,60\text{m}^2$

DATA: ABR/2020

DATA BASE:
 SINAPI DEZ/2019
 SICRO JUL/2019
 BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. M.O.	PREÇO UNIT. MAT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
2,13	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m ²		4.182,77	2,25	0,68	1,57	9.411,23	CP 02 - 72942	Composição
2,14	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	t		320,58	358,20	107,46	250,74	114.831,76	CP 04 - 95995	Composição
2,15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		320,58	2,06	0,62	1,44	660,39	72891	SINAPI
2,16	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	17.311,32	0,65	0,20	0,45	11.252,36	97919	SINAPI
2,17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m ²		4.255,62	2,25	0,68	1,57	9.575,15	CP 02 - 72942	Composição
2,18	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM)	t		434,89	358,20	107,46	250,74	155.777,60	CP 04 - 95995	Composição
2,19	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		434,89	2,06	0,62	1,44	895,87	72891	SINAPI
2,20	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	23.484,06	0,65	0,20	0,45	15.264,64	97919	SINAPI
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO								337.987,91		
3	SINALIZAÇÃO									
3,1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
3.1.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m ²		153,72	2,20	0,66	1,54	338,18	CP 35	Composição
3.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L=12CM) - AMARELA	m ²		33,16	15,08	4,52	10,56	500,05	72947	SINAPI
3.1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS DE SEGURANÇA	m ²		120,56	33,77	10,13	23,64	4.071,31	5213407	SICRO
3,2	SINALIZAÇÃO VERTICAL									
3.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		5,00	458,00	137,40	320,60	2.290,00	CP 54	Composição

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

LOCAL: RUA BRASIL


TRECHO: ENTRE A AV. MAURÍCIO CARDOSO E A RUA PIRATINI


ÁREA: 381,64m²x10,96m(média)=4.182,77m²+301,83m²(estacionamento)=4.484,60m²

DATA: ABR/2020

DATA BASE:
 SINAPI DEZ/2019
 SICRO JUL/2019
 BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. M.O.	PREÇO UNIT. MAT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO										
4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE									
4,1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=1,50m	unid.		7,00	566,21	169,86	396,35	3.963,47	CP 49	Composição
TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO E ACESSIBILIDADE										
5	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES									
5,1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		0,00	2.635,41	790,62	1.844,79	0,00	CP 38	Composição
5,2	LEVANTAMENTO DE CAIXA DE LUZ, TELEFONIA, ETC.	unid.		2,00	240,50	72,15	168,35	480,99	CP 57	Composição
5,3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²		763,28	1,01	0,30	0,71	770,91	CP 37	Composição
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					TOTAL	105.993,71	246.427,18	352.420,89		


 Responsável Técnico
 Eng. Nelson Luiz P. de Mello
 Responsável Técnico
 CREARS 034.459-D


 Hélio Antonio Amaral Miltiz Júnior
 Representante Legal

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

LOCAL: RUA SANTA FÉ

TRECHO: ENTRE A RUA SALTO DO JACUÍ E A RUA SANTO PASQUALOTO

ÁREA: 142,82mx9,93m(média)=1.418,20m²+74,00m²(bocas de rua)=1.492,20m²

DATA: ABR/2020

DATA BASE:
 SINAPI DEZ/2019
 SICRO JUL/2019
 BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. M.O.	PREÇO UNIT. MAT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1,1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²		1.492,20	0,45	0,14	0,31	671,49	78472	SINAPI
1,2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		0,00	2.635,41	790,62	1.844,79	0,00	CP 38	Composição
1,3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	vb		0,00	6.555,28	1.966,58	4.588,70	0,00	CP 39	Composição
	TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES							671,49		
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO									
2,1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m²		29,50	12,50	3,75	8,75	368,75	97636	SINAPI
2,2	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - BOTA-FORA DMT 5 KM	m³xkm	5,00	22,13	1,80	0,54	1,26	39,83	83358	SINAPI
2,3	REMOÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³		4,43	9,40	2,82	6,58	41,64	89889	SINAPI
2,4	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM	m³xkm	4,00	22,15	2,00	0,60	1,40	44,30	97912	SINAPI
2,5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³		5,54	1,13	0,34	0,79	6,26	100574	SINAPI
2,6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²		29,50	1,86	0,56	1,30	54,87	100576	SINAPI
2,7	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=30CM)	m³		8,85	107,50	32,25	75,25	951,37	96396	SINAPI
2,8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³		11,31	2,80	0,84	1,96	31,66	72893	SINAPI
2,9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 54 KM	m³xkm	54,00	610,66	1,00	0,30	0,70	610,66	97915	SINAPI
2,10	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m²		29,50	9,41	2,82	6,59	277,59	CP 01 - 96401	Composição
2,11	CAPINA MANUAL EM BORDO DE PISTA	m²		0,00	8,22	2,47	5,75	0,00	85422	SINAPI
2,12	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²		1.492,20	2,20	0,66	1,54	3.282,84	CP 35	Composição

16

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

LOCAL: RUA SANTA FÉ

TRECHO: ENTRE A RUA SALTO DO JACUÍ E A RUA SANTO PASQUALOTO

ÁREA: 142,82mx9,93m(média)=1.418,20m²+74,00m²(bocas de rua)=1.492,20m²

DATA: ABR/2020

DATA BASE:

SINAPI DEZ/2019

SICRO JUL/2019

BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. M.O.	PREÇO UNIT. MAT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
2,13	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m ²		1.492,20	2,25	0,68	1,57	3.357,45	CP 02 - 72942	Composição
2,14	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	t		114,37	358,20	107,46	250,74	40.967,33	CP 04 - 95995	Composição
2,15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		114,37	2,06	0,62	1,44	235,60	72891	SINAPI
2,16	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	15.778,39	0,65	0,20	0,45	10.255,95	97919	SINAPI
2,17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m ²		1.406,51	2,25	0,68	1,57	3.164,64	CP 02 - 72942	Composição
2,18	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM)	t		143,73	358,20	107,46	250,74	51.484,08	CP 04 - 95995	Composição
2,19	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		143,73	2,06	0,62	1,44	296,08	72891	SINAPI
2,20	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	7.761,42	0,65	0,20	0,45	5.044,92	97919	SINAPI
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO								120.515,82		
3	SINALIZAÇÃO									
3,1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
3.1.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m ²		35,53	2,20	0,66	1,54	78,17	CP 35	Composição
3.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L=12CM) - AMARELA	m ²		13,68	15,08	4,52	10,56	206,29	72947	SINAPI
3.1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS DE SEGURANÇA	m ²		21,85	33,77	10,13	23,64	737,87	5213407	SICRO
3,2	SINALIZAÇÃO VERTICAL									
3.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		1,00	458,00	137,40	320,60	458,00	CP 54	Composição

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

LOCAL: RUA SANTA FÉ

TRECHO: ENTRE A RUA SALTO DO JACUÍ E A RUA SANTO PASQUALOTO

ÁREA: 142,82mx9,93m(média)=1.418,20m²+74,00m²(bocas de rua)=1.492,20m²

DATA: ABR/2020

DATA BASE:
 SINAPI DEZ/2019
 SICRO JUL/2019
 BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. M.O.	PREÇO UNIT. MAT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO										
4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE									
4,1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=1,50m	unid.		2,00	566,21	169,86	396,35	1.132,42	CP 49	Composição
TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO E ACESSIBILIDADE										
5	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES									
5,1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		0,00	2.635,41	790,62	1.844,79	0,00	CP 38	Composição
5,2	LEVANTAMENTO DE CAIXA DE LUZ, TELEFONIA, ETC.	unid.		0,00	240,50	72,15	168,35	0,00	CP 57	Composição
5,3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²		285,64	1,01	0,30	0,71	288,49	CP 37	Composição
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					TOTAL	37.365,79	86.722,76	124.088,55		

Responsável Técnico

Eng. Nelson Luiz P. de Mello
 Responsável Técnico
 CREARS 034.459-D

Responsável Legal

Hélio Antonio Amaral Militz Júnior



CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401 Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440 PORTO ALEGRE - RS
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com

Nº 19



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401
Bairro: Moínhos de Vento - FONE (51)9921-3440 PORTO ALEGRE - RS
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA.

ITEM	PRAZO DE EXECUÇÃO SERVIÇO	TOTAL R\$	MÊS 01		MÊS 02	
			R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.880,25	11.880,25	100,00%	0,00	0,00%
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	458.503,73	229.251,86	50,00%	229.251,87	50,00%
3	SINALIZAÇÃO	8.679,87	0,00	0,00%	8.679,87	100,00%
4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	5.095,89	0,00	0,00%	5.095,89	100,00%
5	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	4.175,80	0,00	0,00%	4.175,80	100,00%
TOTAL NO PERÍODO		488.335,54	241.132,11	49,38%	247.203,43	50,62%
TOTAL GERAL		488.335,54	241.132,11	49,38%	488.335,54	100,00%

Responsável Técnico
Eng. Nelson Luiz P. de Mello
Responsável Técnico
CREARS 034.459-D

Responsável Legal

Nº 20



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401 Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440 PORTO ALEGRE - RS
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com

Nº 21

PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO GRUPO A	%
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário educação	2,50%
A7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0%
A	Total de Encargos Sociais Básico e Obrigatório	36,80%
DESCRIÇÃO DO GRUPO B		
B1	Repouso semanal remunerado	17,93%
B2	Feriados	4,24%
B3	Auxílio - enfermidade	0,89%
B4	13º Salário	10,77%
B5	Licença paternidade	0,07%
B6	Faltas justificadas	0,72%
B7	Dias de chuva	1,53%
B8	Auxílio - acidente de trabalho	0,11%
B9	Férias gozadas	7,40%
B10	Salário maternidade	0,03%
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidência de A	43,69%
DESCRIÇÃO DO GRUPO C		
C1	Aviso prévio indenizado	4,28%
C2	Aviso prévio trabalhado	0,10%
C3	Férias indenizadas	5,29%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	4,54%
C5	Indenização adicional	0,36%
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidência de A	14,57%
DESCRIÇÃO DO GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre Grupo B	16,08%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso prévio trabalhado	0,38%
	Reincidência do Grupo A sobre Aviso prévio indenizado	
D	Total de reincidência de um grupo sobre o outro	16,46%
DESCRIÇÃO DO GRUPO E		
E1	Vale transporte, cesta básica, uniforme, etc	0,00%
E	Total de Encargos Sociais Complementares	0,00%
TOTAL (A+B+C+D+E)		111,52%

Eng. Nelson Luiz P. de Mello
Responsável Técnico
CREA/RS 034.459-D

Hélio Antônio Amaral Militz Júnior
Representante Legal

Nº 22



COMPOSIÇÃO BDI

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401 Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440 PORTO ALEGRE - RS
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com

Nº 23

Nº TP 007-2020	PROPONENTE / TOMADOR Construtora Continental de São Paulo Ltda
--------------------------	--

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO	
	Não	
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,89%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	7,30%
Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM DESONERAÇÃO	BDI 1	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Observações:


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para o ISS da atividade Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 4%.


Observações:

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. Declaro para os devidos fins que a data base utilizada para este orçamento é SINAPI DEZ/2019 e SICRO JUL/2019.

Local e data:

Campos Borges, 16 de Junho de 2020.


 Responsável Técnico
 Eng. Nelson Luiz P. de Mello
 Responsável Técnico
 CREA/RS 034.459-D


 Hélio Antônio Amaral Militz Júnior
 Representante Legal

Nº 24



TERMO DE ENCERRAMENTO

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401 Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440 PORTO ALEGRE - RS
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com

Nº 25