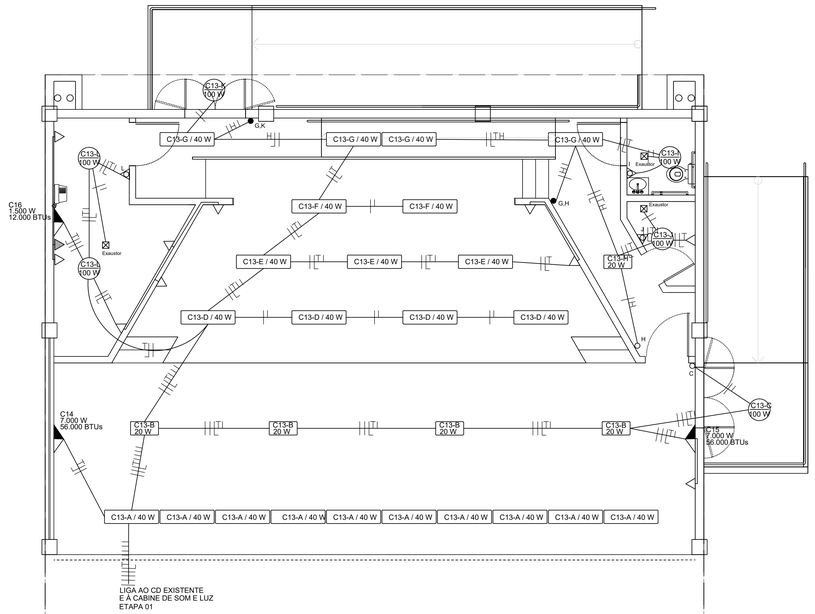

CIRCUITOS	LÂMPADA				TOMADA		CHUV.	AR COND.	ESP.	CARGA	DELAYTOR
NÚ	15W	30W	40W	60W	100W	150W	600W	5.500 W	W	220 V	127 V	AMPERES
C12	5		22		5	13				2.760	12,46
C13									1	1.500	6,82
C14									1	7.000	31,82
C15									1	1.500	6,82
C16			11		2	18				7.000	31,82
C17									1	4.500	20,45
C18									1	1.100	5,00
C20									1	3.500	15,91
C21			10			14				1.800	8,18
C22									1	3.500	15,91
C23									1	3.500	15,91
C24											0,00
TOTAL	5		43	0	7	45	0	0	8	5	36.620	175,55

CONVENÇÕES

- LÂMPADA NO TETO
- LÂMPADA NA PAREDE
- LÂMPADA LED
- LÂMPADA LED
- INTERRUPTOR SIMPLES - A 1,00m DO PISO
- INTERRUPTOR DUPLO - A 1,00m DO PISO
- INTERRUPTOR E CAMPAÍNHA - INTERRUPTOR A 1,00m DO PISO
- TOMADA SIMPLES - ENTRE 0,60cm a 1,00m DO PISO
- TOMADA ESPECIAL - ENTRE 0,60cm a 1,00m DO PISO
- TOMADA CHUVEIRO - A 2,20m DO PISO
- AR CONDICIONADO - (ESPECIFICADO) W
- ESPERA PARA FONE - A 1,00m DO PISO
- CENTRO DISTRIBUIDOR - A 1,00m DO PISO
- CONDUTORES FASE, NEUTRO E RETORNO
- CHAVE DE HOTEL
- CAMPAÍNHA
- ATERRAMENTO
- OLHO DE BOI
- ANTENA - A 1,00m DO PISO
- EXAUSTOR

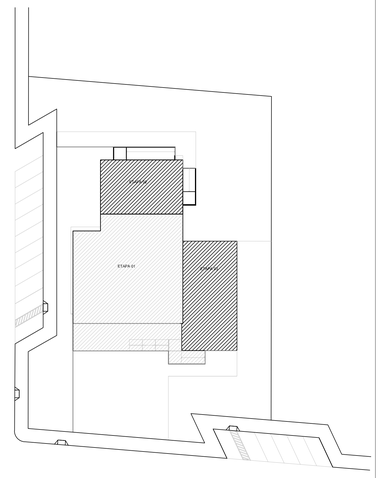

CROQUI DE REFERÊNCIA
1/ 4000

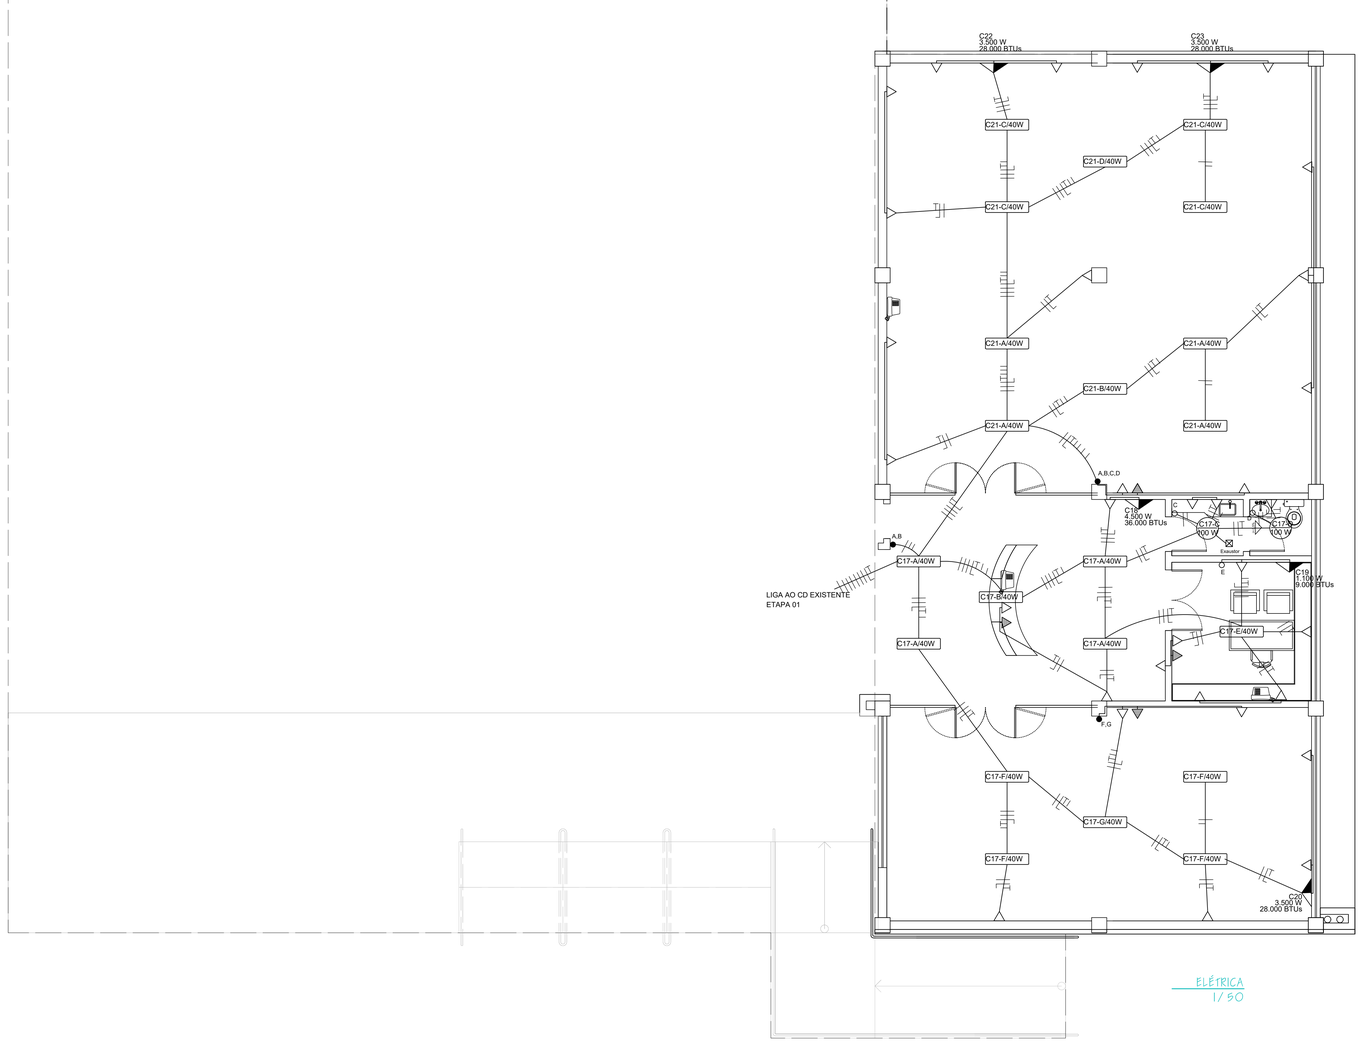

ELÉTRICA
1/ 50

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- DEVEM SER UTILIZADOS, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO EM PAREDE E FORRO. OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, E ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO QUANDO ENTERRADO;
- A REDE P/ ANTENA DE TV, TELEFONE E INTERNET DEVERÁ SER APARENTE SOB O TELHADO;
- PREVISÃO ESPERA DE AR CONDICIONADO;
- A TUBULAÇÃO DE DRENO DE AR CONDICIONADO DEVERÁ SER EMBUTIDA NO PISO DOS PAVIMENTOS;
- A TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE VENTILAÇÃO DOS EXAUSTORES SOBE DIRETAMENTE ATRAVESSANDO O FORRO ATÉ TELHADO
- COMANDO DE ACIONAMENTO DOS EXAUSTORES SERÁ POR INTERRUPTOR SIMPLES INTERLIGADO AO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETROS E MILIMETROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE ELEMENTOS DOS PROJETOS SERÁ OBEDECIDO O SEGUINTE CRITÉRIO
  - COTAS PREVALECEM SOBRE MEDIDAS TOMADAS EM ESCALA.
  - ENTRE DESENHO DE ESCALAS DIFERENTES, PREVALECEM OS DE MAIOR ESCALA.
  - ESPECIFICAÇÕES PREVALECEM SOBRE AS PLANTAS.

Arquitetura
Lauriéli Pereira de Oliveira
Arquiteta e Urbanista - CAU/ A 055815-7
arquitetaclauridiveira@gmail.com - 54 99969 6285

Título: PROJETO ARQUITETÔNICO
Estudo: Centro Municipal de Cultura
ETAPA 02 - Instalações
Local: Rua Nativides de Moraes
Município: Campos Borges - RS
Data: Maio/ 2020
Escala: Indicada
Prancha: 14
Área: 748,70 m²
Responsável Técnico: Lauriéli Pereira de Oliveira
Proprietário: Município de Campos Borges

© TODOS OS DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS NOS TERMOS DA LEI 9610/98.

formato ATendido