

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Período: 2020

Modalidade: Tomada de Preço

Ano da Licitação:	2020	Modalidade:	Tomada de Preço	Nº da Licitação:	8	Data da Licitação:	11/11/2020
Julgamento:	Menor Preço Global	Situação:	Julgada	Objeto:	contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de Construção do prédio sede da Brigada Militar de Ernestina, conforme projeto de engenharia.		


Fornecedor Vencedor: PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - 9205							
Telefone: (54)99912-8488		Email: amelio.classe@gmail.com					
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		1,000	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES		2.973,09000	2.973,09
	1	6,000	M2	Placa da obra em chapa de aço galvanizado		240,82000	1.444,92
	2	55,040	M	Locação da obra (execução de gabarito)		24,08000	1.325,36
	3	117,230	M2	Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal		1,73000	202,81
2		1,000	M3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		3.691,05000	3.691,05
	1	23,450	M3	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames)		40,71000	954,65
	2	20,480	M3	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m		104,88000	2.147,94
	3	45,550	M2	Regularização e compactação do fundo de valas		5,14000	234,13
	4	8,300	M3	Reaterro apiloado de vala com material da obra		42,69000	354,33
3		1,000	M3	FUNDAÇÕES: CONCRETO ARMADO - SAPATAS		14.567,07000	14.567,07
	1	1,470	M3	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm		505,11000	742,51
	2	29,340	M2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento		180,62000	5.299,39
	3	360,270	KG	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação		7,57000	2.727,24
	4	12,380	M3	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento		468,33000	5.797,93
4		1,000	M3	CONCRETO ARMADO - VIGAS DE BALDRAMES		13.066,76000	13.066,76
	1	0,810	M3	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm		506,14000	409,97
	2	32,420	M2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento		239,40000	7.761,35
	3	216,000	KG	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação		7,57000	1.635,12
	4	71,000	KG	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação		7,86000	558,06
	5	5,770	M3	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento		468,33000	2.702,26
5		1,000	M3	SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO - PILARES		6.901,48000	6.901,48
	1	30,300	M2	Montagem e desmontagem de forma para pilares, madeira serrada com reaproveitamento		60,21000	1.824,36
	2	379,000	KG	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação		7,57000	2.869,03
	3	70,000	KG	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação		7,86000	550,20
	4	3,540	M3	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento		468,33000	1.657,89
6		1,000	M3	CONCRETO ARMADO - VIGAS		16.110,20000	16.110,20
	1	101,740	M2	Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento		60,21000	6.125,77
	2	497,000	KG	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação		7,57000	3.762,29
	3	123,000	KG	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação		7,86000	966,78
	4	12,470	M3	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento		421,44000	5.255,36
7		1,000	M2	CONCRETO ARMADO - LAGES		12.860,06000	12.860,06
	1	133,500	M2	Laje pré-moldada, incluso vigotas de tijolos, armadura negativa, capeamento 3cm de concreto 15 Mpa, material e mão de obra.		96,33000	12.860,06
8		1,000	M	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		1.074,83000	1.074,83

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Período: 2020

Modalidade: Tomada de Preço

Ano da Licitação: 2020		Modalidade: Tomada de Preço		Nº da Licitação: 8		Data da Licitação: 11/11/2020	
Julgamento: Menor Preço Global		Situação: Julgada		Objeto: contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de Construção do prédio sede da Brigada Militar de Ernestina, conforme projeto de engenharia.			
Fornecedor Vencedor: PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - 9205							
Telefone: (54)99912-8488		Email: amelio.classe@gmail.com					
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
9		4,300	M	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5m de vão		37,76000	162,37
	2	25,900	M	Contraverga pré-moldada para vãos com mais de 1,5m		35,23000	912,46
		1,000	M2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL: ALVENARIA DE VEDAÇÃO		15.278,89000	15.278,89
10	1	253,760	M	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x14x19cm		60,21000	15.278,89
		1,000	M2	ESQUADRIAS: PORTAS DE ALUMÍNIO		18.320,00000	18.320,00
11	1	43,470	M2	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições		421,44000	18.320,00
		1,000	M2	JANELAS DE ALUMÍNIO		21.210,94000	21.210,94
12	1	4,180	M2	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva		626,13000	2.617,22
	2	15,300	M2	Janela de aço de correr com 2 folhas para vidro, com vidros, batente, ferragens e pinturas anticorrosivas e acabamentos		602,05000	9.211,37
	3	19,480	M2	Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formados por tubos de 3/4		481,64000	9.382,35
13		1,000	M	SISTEMAS DE COBERTURA		20.027,02000	20.027,02
	1	8,000	UN	Fabricação e instalação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 10m, para telhados com telha cerâmica ou de concreto		602,05000	4.816,40
	2	117,230	M2	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhados de até 2 águas com telha de encaixe de cerâmica ou de concreto		18,42000	2.159,38
	3	117,230	M2	Cobertura em telha fibrocimento e= 6mm		38,53000	4.516,87
	4	87,900	M	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical		38,53000	3.386,79
14	5	47,500	M	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical		108,37000	5.147,58
		1,000	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO		2.194,56000	2.194,56
	1	32,420	M2	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)		37,04000	1.200,84
15	2	23,470	M2	Impermeabilização da superfície da laje com argamassa polimérica, membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster		42,34000	993,72
		1,000	M2	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		20.305,87000	20.305,87
	1	507,520	M2	Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)		3,89000	1.974,25
	2	507,520	M2	Emboço de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm		21,67000	10.997,96
16	3	507,520	M2	Reboco de parede, com argamassa preparada mecânicamente, espessura 10mm		14,45000	7.333,66
		1,000	M2	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		12.021,97000	12.021,97
	1	108,370	M2	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico		48,16000	5.219,10
17	2	108,370	M2	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm		24,08000	2.609,55
	3	117,230	M2	ICamada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm		35,77000	4.193,32
		1,000	M2	PINTURAS E ACABAMENTO		7.675,60000	7.675,60
18	1	507,520	M2	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos		14,49700	7.357,52
	2	7,950	M2	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais (vão da laje e lavabo)		40,01000	318,08




RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Período: 2020

Modalidade: Tomada de Preço

Ano da Licitação: 2020		Modalidade: Tomada de Preço			Nº da Licitação: 8		Data da Licitação: 11/11/2020	
Julgamento: Menor Preço Global		Situação: Julgada		Objeto: contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de Construção do prédio sede da Brigada Militar de Ernestina, conforme projeto de engenharia.				
Fornecedor Vencedor: PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - 9205								
Telefone: (54)99912-8488				Email: amelio.classe@gmail.com				
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	
17		1,000	UN	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		86,03000	86,03	
	1	1,000	UN	Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores, fornecimento e instalação		86,03000	86,03	
18		1,000	UN	DISJUNTORES		344,86000	344,86	
	1	1,000	UN	Disjuntor bipolar, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação		66,89000	66,89	
	2	1,000	UN	Disjuntor bipolar, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação		67,94000	67,94	
	3	3,000	UN	Disjuntor bipolar, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação		70,01000	210,03	
19		1,000	M	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		1.893,54000	1.893,54	
	1	199,740	M	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, inclusive conexões		9,48000	1.893,54	
20		1,000	M	CABOS E FIOS CONDUTORES		1.203,01000	1.203,01	
	1	6,300	M	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V		3,19000	20,10	
	2	163,710	M	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V		5,13000	839,83	
	3	29,730	M	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V		11,54000	343,08	
21		1,000	UN	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES		2.027,80000	2.027,80	
	1	8,000	UN	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação		27,44000	219,52	
	2	5,000	UN	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação		30,48000	152,40	
	3	2,000	UN	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação		38,30000	76,60	
	4	6,000	UN	Interruptor simples (1 módulo) 10A, com suporte e placa		25,89000	155,34	
	5	1,000	UN	Interruptor (2 módulos) 10A, com suporte e placa		41,04000	41,04	
	6	2,000	UN	Interruptor simples (3 módulos) 10 A, completo		56,17000	112,34	
	7	11,000	UN	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36W, com reator de partida rápida, fornecimento e instalação		92,58000	1.018,38	
	8	3,000	UN	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com lâmpada fluorescente, fornecimento e instalação		84,06000	252,18	
22		1,000	M2	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		7.494,01000	7.494,01	
	1	20,700	M	TUBO, PVC, soldável, DN 25MM, instalado em ramal ou sub-ramal de água, fornecimento e instalação		17,53000	362,87	
	2	8,500	M	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário		46,44000	394,74	
	3	2,200	M	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário		36,04000	79,29	
	4	10,950	M	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário		23,52000	257,54	
	5	3,300	M	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário		15,65000	51,65	
	6	1,000	UN	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado, DN 60cm, com tampa h= 60cm, fornecimento e instalação		233,26000	233,26	

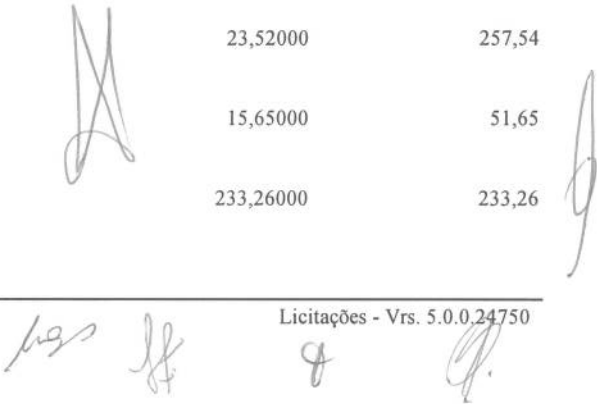

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Período: 2020

Modalidade: Tomada de Preço

Ano da Licitação:	2020	Modalidade:	Tomada de Preço	Nº da Licitação:	8	Data da Licitação:	11/11/2020
Julgamento:	Menor Preço Global	Situação:	Julgada	Objeto:	contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de Construção do prédio sede da Brigada Militar de Ernestina, conforme projeto de engenharia.		

Fornecedor Vencedor: PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - 9205							
Telefone: (54)99912-8488				Email: amelio.classe@gmail.com			
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
	7	1,000	UN	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno 0,4m, altura interna 0,4m		82,04000	82,04
	8	1,000	UN	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno 0,4m, altura interna 0,4m		12,10000	12,10
	9	1,000	UN	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno 1,10m, altura interna 2,50m, volume útil 2.138,2 litros		1.356,61000	1.356,61
	10	1,000	UN	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,8 x 1,2 x 1,67m, volume útil 1.152 litros		3.553,83000	3.553,83
	11	1,000	UN	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, fornecimento e instalação		460,74000	460,74
	12	1,000	UN	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 X 39cm ou equivalente, fornecimento e instalação		133,67000	133,67
	13	1,000	UN	Torneira cromada, 1/2 ou 3/4, para lavatório, fornecimento e instalação		68,55000	68,55
	14	1,000	UN	Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, fornecimento e instalação		57,77000	57,77
	15	2,000	UN	Torneira plástica, 3/4 para tanque (jardim), fornecimento e instalação		39,93000	79,86
	16	1,000	UN	Puxador para PCD, fixado na porta, fornecimento e instalação		309,49000	309,49
23		1,000	M2	SERVIÇOS FINAIS		186,40000	186,40
	1	117,230	M2	Limpeza final de obra com jato de alta pressão		1,59000	186,40
Total de itens vencidos:		23			Total das Propostas Vencedoras:		201.515,04