

À
 Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos-RS
 Comissão Permanente de Licitação
 Ref.: CONCORENCIA ELETRONICA nº 01/2026
 Prezados Senhores

A EMPRESA: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

CNPJ/MF SOB Nº: 05.480.466/0001-55

RUA E Nº: RUI BARBOSA 1041

CIDADE E UF: QUINZE DE NOVENBRO RS

Submete à apreciação de V.Sas., proposta relativa ao CONCORENCIA ELETRÔNICA em epígrafe – PP nº 01/2026 Assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

Os preços considerados para fins de licitação e contrato resulta o seguinte valor global de nossa proposta:

Discriminação dos Serviços do Orçamento-	Unidade	Quantidade	Total
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia, compreendendo a construção de estrutura metálica coberta com chapas em laminado plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV), com área de 421,60 m ² , bem como a execução de sala de apoio para eventos, em alvenaria, com área de 28,40 m ² , junto a Praça 03 de Maio, no Município de Fortaleza dos Valos/RS, com recursos provenientes do Ministério do Turismo e contrapartida do Município, de acordo com o ETP, Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentário, Cronograma Físico Financeiro e demais documentos complementares, partes integrantes do presente edital, com recursos provenientes do Ministério do Turismo (contrato de repasse nº 989590/2025/MTUR/CAIXA) e com contrapartida deste Município	un	01	R\$ 474.500,00
Valor da mão de obra R\$ 166.075,00 (cento e sessenta e seis mil e setenta e cinco e cinco reais) Valor Material R\$ 308.425,00 (trezentos e oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais)			
TOTAL			R\$ 474.500,00

05.480.466/0001-55
 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA
 Rua Rui Barbosa, 1041 - Sala 02
 ÁREA INDUSTRIAL
 CEP 98.230-000
 QUINZE DE NOVENBRO - RS

Total Geral R\$ 474.500,00 Fornecimento das Obras/Serviços relacionados no Anexo I do Edital, pelo valor total de R\$ (quatrocentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dados da pessoa que irá assinar o Contrato, no caso de ser julgada vencedora:
Nome: MARCOS LEONARDO MARX
Nacionalidade: BRASILEIRO
Estado Civil: CASADO
Profissão: EMPRESÁRIO ARQUITETO
Cargo/função exercido: ARQUITETO
CIC/MF: 935741690-00
Cédula de Identidade Civil: 7064791564
Domicílio: RUA DUQUE DE CAXIAS 378 QUINZE DE NOVEMBRO RS
Fone para contato: 54 991854189 - 5433221206


Atenciosamente,

Local Fortaleza dos Valos-RS

Data 01/06/2026


Nome do Representante Legal MARCOS LEONARDO MARX

Assinatura

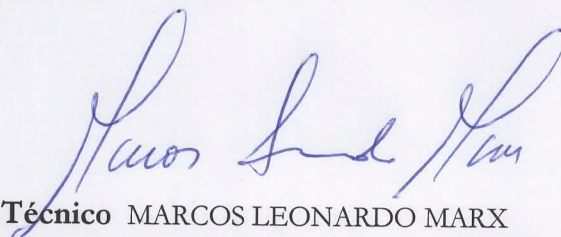

Nome do Responsável Técnico MARCOS LEONARDO MARX

Assinatura

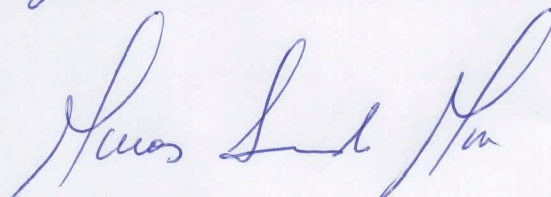

Carimbo CNPJ/MF 05.480.466/0001-55

Marcos Leonardo Marx
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A37971-9
CPF 935.741.690-00

Fortaleza dos Valos-RS 01 de JUNHO de 2026

05.480.466/0001-55
CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA
Rua Rui Barbosa, 1041 - Sala 02
ÁREA INDUSTRIAL
CEP 98.230-000
QUINZE DE NOVEMBRO - RS

DECLARAMOS:

já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a(s) planilha(s) de preços anexa(s) e parte integrante desta proposta.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar a prestação dos serviços imediatamente após assinatura do contrato;

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.


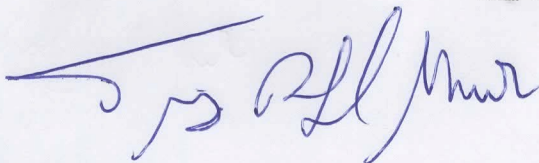
Até que a Ordem de início seja emitida, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as **condições do Edital de concorrência eletrônica**,

(assinadas pelo representante legal da empresa, bem como, pelo responsável técnico legalmente habilitado):

Prezados Senhores,

- 1) que manteremos responsável técnico na obra;
- 2) que nos responsabilizamos pela execução dos serviços e pela fiel observância das especificações técnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado);
- 3) de que a proposta vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data marcada para a entrega dos envelopes deste Edital de concorrência eletrônica (assinada pelo licitante ou seu representante legal).
- 4) que garantimos a obra por um período mínimo de 5 (cinco) anos.
- 5) que executaremos a obra num prazo máximo de seis meses conforme cronograma, contados da autorização para início
- 6) que no caso de sermos julgados vencedores, a pessoa abaixo identificada irá assinar o contrato:

05.480.466/0001-55
CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA
Rua Rui Barbosa, 1041 - Sala 02
ÁREA INDUSTRIAL
CEP 98.230-000
QUINZE DE NOVENBRO - RS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO

GESTOR

PROGRAMA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO

REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 03 DE MAIO

PROponente / Tomador

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS

MUNICÍPIO / UF

FORTALEZA DOS VALOS / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

RUA PAPA JOÃO XXIII

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PRAÇA 03 DE MAIO

DATA BASE

DESON.

LOCALIDADE DO SINAPI

DESCRIÇÃO DO LOTE

BDI 1

BDI 2

BDI 3

BDI 4

BDI 5

nov-25

Sim

Porto Alegre / RS

INFRAESTRUTURA PARA PRAÇA 03 DE MAIO

26,92%


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
INFRAESTRUTURA PARA PRAÇA 03 DE MAIO									
1.			ESTRUTURA METÁLICA - RUA COBERTA						474.590,00
1.0.1.	SINAPI	92612	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	4.979,50	16,99	BDI 1	23,26	115.823,17
1.0.2.	SINAPI	100776	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.489,80	18,53	BDI 1	23,52	58.560,10
1.0.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	407,72	47,97	BDI 1	60,88	24.821,99
1.0.4.	COTAÇÃO	005	CHAPA DE ACM, NA COR BRANCO, 3MM, PARA REVESTIMENTO DE PILARES E VIGAS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	35,00	596,31	BDI 1	756,84	26.489,40
1.0.5.	COTAÇÃO	003	CHAPA DE LAMINADO PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), OPACO, 2mm - COR BRANCA	M2	385,00	178,98	BDI 1	227,16	87.456,60
1.0.6.	COTAÇÃO	004	CHAPA DE LAMINADO PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), TRANSLÚCIDA, 2mm - COR FUMÊ	M2	73,50	180,77	BDI 1	229,43	16.863,11
1.0.7.	SINAPI	94229	CALHA EM ACM, BRANCO, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,40	198,64	BDI 1	252,11	17.496,43
1.0.8.	SINAPI-I	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	12,00	43,31	BDI 1	54,97	659,64
2.			SALA DE APOIO						126.329,56
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						1.910,94
2.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M. (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	6,48	121,65	BDI 1	154,40	1.000,51
2.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	M3	8,11	88,45	BDI 1	112,26	910,43
2.2.			INFRAESTRUTURA						19.667,63
2.2.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	9,84	162,47	BDI 1	206,21	2.029,11
2.2.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	4,20	610,59	BDI 1	774,96	3.254,83
2.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,50	14,01	BDI 1	17,78	666,75
2.2.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,00	11,10	BDI 1	14,09	1.042,66
2.2.5.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,57	705,72	BDI 1	895,70	1.406,25
2.2.6.	SINAPI	87703	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	28,40	114,71	BDI 1	145,59	4.134,76
2.2.7.	SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	KG	116,00	0,80	BDI 1	1,02	118,32
2.2.8.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	23,25	135,22	BDI 1	171,62	3.990,17
2.2.9.	SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	5,00	4,69	BDI 1	5,95	29,75
2.2.10.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	28,71	82,19	BDI 1	104,32	2.995,03
2.3.			SUPRA ESTRUTURA						16.253,47
2.3.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,50	14,01	BDI 1	17,78	666,75
2.3.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	140,60	11,10	BDI 1	14,09	1.981,05
2.3.3.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PSA	M3	3,50	705,72	BDI 1	895,70	3.134,95

Rua Rui Barbosa, 1041 - Sala 02

ÁREA INDUSTRIAL

CEP 98.230-000

QUINZE DE NOVEMBRO - RS

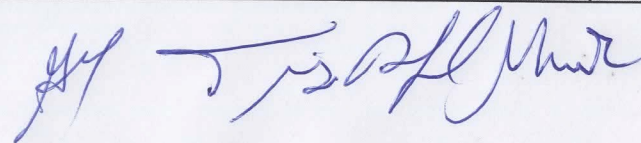


2.3.4.	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	177,00	15,32	BDI 1	19,44	3.440,88
2.3.5.	SINAPI	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	44,21	46,28	BDI 1	58,74	2.596,90
2.3.6.	SINAPI-I	3736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)	M2	44,21	79,00	BDI 1	100,27	4.432,94
2.4.			ALVENARIA						15.954,54
2.4.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	13,12	135,08	BDI 1	171,44	2.249,29
2.4.2.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	110,70	81,84	BDI 1	103,87	11.498,41
2.4.3.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	14,00	51,65	BDI 1	65,55	917,70
2.4.4.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	5,70	40,51	BDI 1	51,42	293,09
2.4.5.	SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,30	603,68	BDI 1	766,19	996,05
2.5.			COBERTURA						22.573,57
2.5.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	44,21	59,10	BDI 1	75,01	3.316,19
2.5.2.	SINAPI	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	6,00	605,00	BDI 1	767,87	4.607,22
2.5.3.	SINAPI-I	40784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	11,90	98,88	BDI 1	125,50	1.493,45
2.5.4.	SINAPI-I	1116	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM	M	32,40	21,48	BDI 1	27,26	883,22
2.5.5.	COTAÇÃO	004	CHAPA DE LAMINADO PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), TRANSLÚCIDA, 2mm - COR FUMÉ	M2	9,24	180,77	BDI 1	229,43	2.119,93
2.5.6.	COTAÇÃO	001	PERGOLADO DE ALUMÍNIO - PERFIL 200X100MM - COR PRETO	M2	9,24	865,80	BDI 1	1.098,87	10.153,56
2.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.250,42
2.6.1.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	38,78	BDI 1	49,22	344,54
2.6.2.	SINAPI-I	45215	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *60 X 60* CM, EM ALUMÍNIO ACABAMENTO BRANCO, LAMPADAS LED *24* W E DRIVER BIVOLT	UN	17,00	35,11	BDI 1	44,56	757,52
2.6.3.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	373,91	BDI 1	474,57	474,57
2.6.4.	SINAPI	105547	FITA LED RGB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	M	40,00	3,39	BDI 1	4,30	172,00
2.6.5.	COTAÇÃO	008	PERFIL ALUMÍNIO SOBREPOR SLIM P/ FITA LED	M	40,00	5,39	BDI 1	6,84	273,60
2.6.6.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	49,02	BDI 1	62,22	248,88
2.6.7.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	7,37	BDI 1	9,35	56,10
2.6.8.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,00	16,66	BDI 1	21,14	1.585,50
2.6.9.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	10,41	BDI 1	13,21	1.056,80
2.6.10.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	19,62	BDI 1	24,90	1.245,00
2.6.11.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	5,00	BDI 1	6,35	190,50
2.6.12.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	78,81	BDI 1	100,03	400,12
2.6.13.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	68,71	BDI 1	87,21	87,21
2.6.14.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	68,71	BDI 1	87,21	261,63
2.6.15.	SINAPI-I	38062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	5,00	8,83	BDI 1	11,21	56,05
2.6.16.	SINAPI-I	38074	INTERRUPTORES PARALELOS (3 MÓDULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	1,00	31,83	BDI 1	40,40	40,40
2.7.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						10.714,73
2.7.1.	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8,00	16,57	BDI 1	21,03	168,24
2.7.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	121,55	BDI 1	154,27	154,27
2.7.3.	SINAPI	103046	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	34,02	BDI 1	43,18	129,54
2.7.4.	SINAPI-I	39361	FOSSA SEPTICA SEM FILTRO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILÍNDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100* LITROS (NBR.7229)	UN	1,00	1.733,90	BDI 1	2.200,67	2.200,67

CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA
Rua Rui Barbosa, 1041 - Sala 02
ÁREA INDUSTRIAL
CEP 98.230-000
QUINZE DE NOVEMBRO - RS

Handwritten signature and initials in blue ink.

2.7.5.	SINAPI-H	39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)	UN	1,00	1.925,42	BDI 1	2.443,74	2.443,74
2.7.6.	SINAPI	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00	1.800,00	BDI 1	2.284,56	2.284,56
2.7.7.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,00	22,09	BDI 1	28,04	280,40
2.7.8.	SINAPI-H	11745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	3,00	17,29	BDI 1	21,94	65,82
2.7.9.	SINAPI-H	34637	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	271,53	BDI 1	344,63	344,63
2.7.10.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,00	36,12	BDI 1	45,84	137,52
2.7.11.	SINAPI-H	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	3,00	54,96	BDI 1	69,76	209,28
2.7.12.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50,00	13,23	BDI 1	16,79	839,50
2.7.13.	SINAPI-H	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	3,00	89,90	BDI 1	114,10	342,30
2.7.14.	SINAPI-H	10426	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES *54 X 44* CM (L X C)	UN	1,00	218,55	BDI 1	277,38	277,38
2.7.15.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	565,71	BDI 1	718,00	718,00
2.7.16.	SINAPI-H	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	1,00	46,83	BDI 1	59,44	59,44
2.7.17.	SINAPI-H	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	46,83	BDI 1	59,44	59,44
2.8.			ESQUADRIAS	UN	1,00	46,83	BDI 1	59,44	59,44
2.8.1.	SINAPI-H	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA	M2	6,51	805,93	BDI 1	1.022,89	12.449,90
2.8.2.	SINAPI-H	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICÃO/ALIZAR	UN	1,00	360,76	BDI 1	457,88	457,88
2.8.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNICÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,50	821,59	BDI 1	1.042,76	521,38
2.8.4.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	3,48	362,85	BDI 1	460,53	1.602,64
2.8.5.	SINAPI-H	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	7,04	335,35	BDI 1	425,63	2.996,44
2.8.6.	SINAPI-H	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,00	155,33	BDI 1	212,55	212,55
2.9.			PINTURA						
2.9.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	221,40	13,80	BDI 1	17,51	9.578,46
2.9.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	221,40	3,74	BDI 1	4,75	1.051,65
2.9.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	44,21	16,10	BDI 1	20,43	903,21
2.9.4.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	44,21	4,69	BDI 1	5,95	263,05
2.9.5.	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	28,59	BDI 1	36,29	3.483,84
2.10.			MATERIAL COMPLEMENTAR						
2.10.1.	COTAÇÃO	007	LIXEIRA EM MADEIRA DE ANGELIM, CAPACIDADE 50 LITROS, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, FUNDO EM TELA MOEDA INOX, SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2,5", PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	UN	6,00	1.310,00	BDI 1	1.662,65	9.975,90

MARCOS LEONARDO MARX
ARQUITETO E URBANISTA
A37971-9

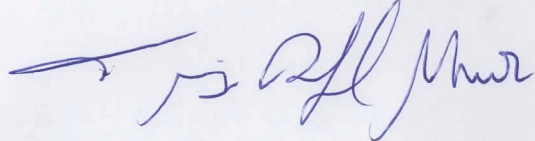

05.480.466/0001-55
CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA
Rua Rui Barbosa, 1041 - Sala 02
ÁREA INDUSTRIAL
CEP 98.230-000
QUINZE DE NOVEMBRO - RS

FORTALEZA DOS VALOS / RS
01 de junho de 2026
local





Grau de Sigilo
#PÚBLICO
Nº OPERAÇÃO

GESTOR

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

PROGRAMA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO

PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 03 DE MAIO								
			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO								
nov-25	Sim	Porto Alegre / RS	PRAÇA 03 DE MAIO								
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Descrição do LOTE	Início de Obra	Parcela 1 jun/26	Parcela 2 jul/26	Parcela 3 ago/26	Parcela 4 set/26	Parcela 5 out/26	Parcela 6 nov/26	Parcela 7 dez/26	Parcela 8 jan/27
		Valores Totais (R\$)	01/06/26								
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	474.500,00									
1,	ESTRUTURA METÁLICA - RUA COBERTA	348.170,44									
2,	SALA DE APOIO	126.329,56									
2.1,	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.910,94									
2.2,	INFRAESTRUTURA	19.667,63									
2.3,	SUPRA ESTRUTURA	16.253,47									
2.4,	ALVENARIA	15.964,54									
2.5,	COBERTURA	22.573,57									
2.6,	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.250,42									
2.7,	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.714,73									
2.8,	ESQUADRIAS	12.449,90									
2.9,	PINTURA	9.578,46									
2.10,	MATERIAL COMPLEMENTAR	9.975,90									

MARCOS LEONARDO MARX
ARQUITETO E URBANISTA
A37971-9

FORTALEZA DOS VALOS / RS
01 de MAIO de 2026
local

05.480.466/0001-55
CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA
Rua Rui Barbosa, 1041 - Sala 02
ÁREA INDUSTRIAL
CEP 98.230-000
QUINZE DE NOVEMBRO - RS