

107265-89	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
107265-89	Esporte, Cidadania e Desenvolvimento	Implantação e modernização de infraestrutura para o esporte	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Município de Itirapina	Itirapina/RS	Rua Leopoldo José, Bairro Impar, Cda. Com a rua Arthur Teich	Quadra da Coahel
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE
mar/22	Não	Perto Alegre / RS	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
			BDI 1 20,35%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Material	UNITÁRIO	TOTAL	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Nova Petrópolis													
1			CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS										
1.1			INSTALAÇÃO DO CANTIEIRO DE OBRAS										
1.1.1	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10KM)	m³	372,16	R\$ 56,75	BDI 1	R\$ 70,71	R\$ 49,49	R\$ 21,21	R\$ 18.419,66	R\$ 7.895,77	R\$ 26.315,43
1.1.2	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	372,16	R\$ 10,28	BDI 1	R\$ 12,37	R\$ 8,66	R\$ 3,71	R\$ 3.223,05	R\$ 1.380,57	R\$ 4.603,62
1.1.3	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m³	108,40	R\$ 2,91	BDI 1	R\$ 3,50	R\$ 2,45	R\$ 1,05	R\$ 265,75	R\$ 113,65	R\$ 379,40
			REVESTIMENTOS										
1.2			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	71,24	R\$ 5,97	BDI 1	R\$ 7,18	R\$ 5,03	R\$ 2,16	R\$ 358,30	R\$ 153,56	R\$ 511,85
1.3			COBERTURA										
1.3.1	COMP	1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOUREAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 20 M, INCLUSIVE TERÇAS, ESTRUTURAS DOS ORTOS, CONTRAVENTAMENTOS E TIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	748,80	R\$ 154,45	BDI 1	R\$ 185,88	R\$ 130,12	R\$ 55,76	R\$ 97.431,16	R\$ 41.756,21	R\$ 139.187,37
1.3.2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	863,42	R\$ 81,59	BDI 1	R\$ 98,19	R\$ 68,74	R\$ 29,46	R\$ 59.347,60	R\$ 25.434,69	R\$ 84.782,29
1.3.3	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALCUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRATEE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAÑO). AF_01/2020_P	m²	614,57	R\$ 10,41	BDI 1	R\$ 12,53	R\$ 8,77	R\$ 3,76	R\$ 5.389,72	R\$ 2.309,88	R\$ 7.699,60
1.4			CAMADE DE AREIA										
1.4.1	COTAÇÃO	1	AREIA MÉDIA	m³	81,20	R\$ 193,50	BDI 1	R\$ 232,88	R\$ 163,01	R\$ 69,86	R\$ 13.236,74	R\$ 5.672,89	R\$ 18.909,63
1.4.2	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	81,20	R\$ 1,41	BDI 1	R\$ 1,70	R\$ 1,19	R\$ 0,51	R\$ 96,45	R\$ 41,34	R\$ 137,79
1.5			EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS										
1.5.1	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMEIRO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	Unidade	1,00	R\$ 6.587,31	BDI 1	R\$ 7.927,83	R\$ 5.549,48	R\$ 2.378,35	R\$ 5.549,48	R\$ 2.378,35	R\$ 7.927,83
			Subtotal do Item										
			Total material										
			Total MDIO										
			Total geral										

Constantina, 08 de junho de 2022

Giancarlo Giacomini  
Responsável Técnico  
Engenheiro Civil - CREA/RS 150.367

CONCREGEM EIRELI EPP.  
Giancarlo Giacomini  
Representante Legal

290.1

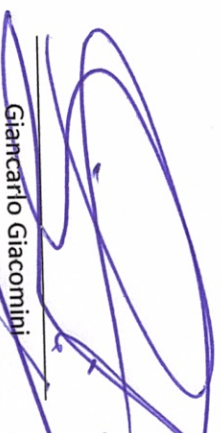


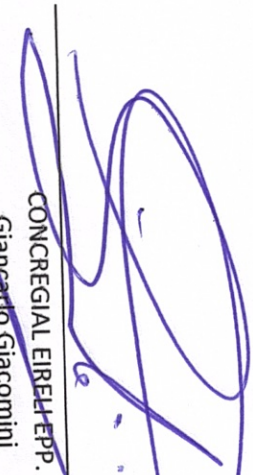
<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1071263-89	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b> Implantação e Modernização de Infraestrutura	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Implantação e modernização de infraestrutura para o esporte	<b>OBJETO</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
<b>PROponente / TOMADOR</b> Município de Ibirubá	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ibirubá/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Leopoldo Jost, lado ímpar esp. Com a rua Asthur Train,	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Quadra da Coohabi	

<b>DATA BASE</b> mar/22	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>BDI 1</b> 20,35%
----------------------------	----------------------	--	--	-------------------	------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	FUNDAÇÕES (ATERRO INTERNO)	R\$ 31.298,45		R\$ 31.298,45	100					100	R\$ 31,2
1.2	REVESTIMENTOS	R\$ 511,85		R\$ 511,85	100					100	R\$ 5
1.3	COBERTURA	R\$ 231.669,26	100	R\$ 19.047,42	100					100	R\$ 19,0
1.4	CAMADA DE AREIA	R\$ 19.047,42		R\$ 7.927,83	100					100	R\$ 7,9
1.5	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	R\$ 7.927,83		R\$ 58.785,55	20,24						
	SIMPLES	290.454,81	79,76	290.454,81	100,00						
<b>TOTAL</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>290.454,81</b>	<b>79,76</b>	<b>290.454,81</b>	<b>100,00</b>	<b>290.454,81</b>	<b>100,00</b>	<b>290.454,81</b>	<b>100,00</b>	<b>290,4</b>	<b>31,2</b>

Constantina, 08 de junho de 2022

  
**Giancarlo Giacomini**  
 Responsável Técnico  
 Engenheiro Civil - CREA/RS 150.367

  
**CONCREGIAL EIRELI EPP.**  
**Giancarlo Giacomini**  
 Representante Legal