

DUTRA & NICOLODI LTDA

CNPJ: 02.144.031/0001-41

Endereço: Rua Feliz, 732 – Bairro Floresta – Ibirubá-RS

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Data: 07/06/2018

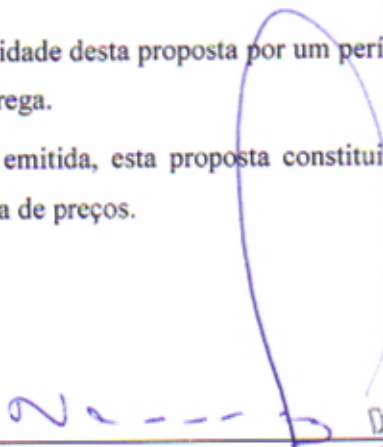
Tomada de Preços Nº 003/2018

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, DUTRA & NICOLODI LTDA, CNPJ 02.144.031/0001-41, Inscrição Estadual 064/0042317, sediada na Rua Feliz, 732, Bairro Floresta, na cidade de Ibirubá-RS, CEP 98200-000 por intermédio do seu representante legal o Sr NELSON ANTONIO NICOLODI, Engenheiro Florestal, portador da Carteira de Identidade nº 4023265781 e do CPF nº 205.769.600-63, e-mail dutraenicolodi@coprel.net.br, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, 976, Bairro Centro, na cidade de Ibirubá-RS, CEP 98200-000, firmado abaixo e que será o responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as condições do edital e dos Anexos que o integram, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado, pelo preço global de RS 43.209,94 (Quarenta e três mil, duzentos e nove reais e noventa e quatro centavos).

Outrossim, declaramos que:

- a) Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;
- b) Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar a prestação dos serviços imediatamente após assinatura do contrato;
- c) A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos;
- d) Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

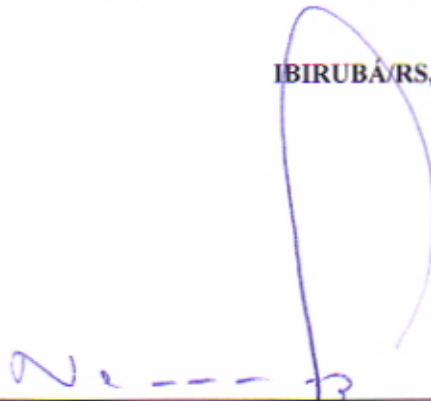
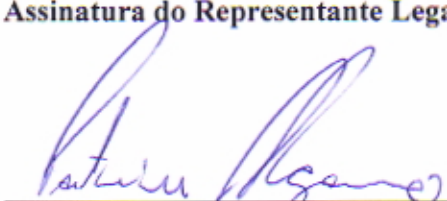
Até que a Ordem de início seja emitida, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições da Tomada de preços.


Dutra & Nicolodi Ltda
CNPJ: 02.144.031/0001-41
Insc Est.: 064/0042317

DUTRA & NICOLODI LTDA
CNPJ 02.144.031/0001-41

ANEXO I**TOMADA DE PREÇO N.º 003-2018****DESCRIÇÃO DE FORNECIMENTO**

LOTE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	RS ESTIMADO
1	Contratação de empresa especializada para execução de empreitada global (material e mão de obra) de Drenagem de área degradada por disposição de resíduos, localizada na Linha Pulador Sul, interior do município de Ibirubá/RS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital.	1	Conjunto	11.574,90
2	Contratação de empresa especializada para execução de empreitada global (material e mão de obra) de Cercamento de área degradada por disposição de resíduos sólidos, localizada na Linha Pulador Sul, interior do município de Ibirubá/RS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do edital.	1	Conjunto	31.635,04
TOTAL				RS 43.209,94

IBIRUBÁ/RS, 30 DE MAIO DE 2018.
Nelson Antônio Nicolodi
Assinatura do Representante Legal
Patrick Piccinin Pegoraro
Eng.º Civil CREA/RS 150.154**OUTRA E NICLODI LTDA**
CNPJ 02.144.031/0001-41

DUTRA & NICOLodi LTDA
CNPJ: 02.144.031/0001-41

Proponente / Tomador: Município de Ibirubá	Município / UF : Ibirubá/RS	Objeto: Drenagem Aterro Sanitário	
Descrição do lote: Drenagem do Aterro Sanitário		Localidade/Endereço: Pulador Sul	BDI 1 - 26,30%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI 1 (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
DRENAGEM DO ATERRO SANITÁRIO							
I.	Drenagem						11.574,90
I.1	Drenagem Pluvial						11.574,90
I.1.1	Assentamento de Meio tubo de concreto 400 MM						4.664,90
I.1.1.1	Escavação Mecânica campo aberto em solo exceto rocha até 2,00 M	M3	18,62	2,06	BDI 1	2,60	48,41
I.1.1.2	Assentamento de Meio tubo de Concreto - 400 MM	M	76,00	38,69	BDI 1	48,87	3714,12
I.1.1.3	Reaterro Manual Apiloado com soquete. AF 10/2017	M3	12,03	32,95	BDI 1	41,62	500,69
I.1.2	CAIXAS DE DRENAGEM						401,68
I.1.2.1	Escavação Mecânica campo aberto em solo exceto rocha até 2,00 M	M3	1,64	2,06	BDI 1	2,60	4,26
I.1.2.2	Concreto Magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita)	M3	0,36	338,30	BDI 1	427,27	153,82
I.1.2.3	Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10CM)	M2	3,50	55,11	BDI 1	69,60	243,60
I.2	DRENAGEM DE LIQUIDOS PERCOLADOS						6.910,00
I.2.1	DRENO PERCOLADO						6.615,00
I.2.1.1	Escavação Manual de Valas. AF 03/2016	M3	28,00	54,31	BDI 1	68,59	1.920,52
I.2.1.2	Pedra Britada n.4 (50 A 76 MM)	M3	28,00	90,31	BDI 1	114,06	3.193,68
I.2.1.3	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial DN 100MM, fornecido e instalado	M	80,00	14,85	BDI 1	18,76	1.500,80
I.2.2	CAIXA DE PASSAGEM						295,00
I.2.2.1	Escavação Manual de Valas. AF 03/2016	M3	0,95	54,35	BDI 1	68,64	65,21
I.2.2.2	Concreto Magro para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita)	M3	0,16	338,30	BDI 1	427,27	68,36
I.2.2.3	Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10CM)	M2	1,50	55,11	BDI 1	69,60	104,40
I.2.2.4	Pedra Britada n.4 (50 A 76 MM)	M3	0,50	90,31	BDI 1	114,06	57,03

Ibirubá-RS, 30 de Maio de 2018.

(Assinatura)
Nelson Antônio Nicolodi Representante Legal
 02.144.031/0001-41

(Assinatura)
Patrick Piccinin Pegoraro Engº Civil
 REA 150.514

DUTRA & NICOLODI LTDA

CNPJ: 02.144.031/0001-41

Proponente / Tomador: Município de Ibirubá	Município / UF : Ibirubá/RS	Objeto: Cercamento Aterro Sanitário	
Descrição do lote: Cercamento do Aterro Sanitário	Apelido do Empreendimento: Aterro Sanitário Pulador Sul	Localidade/Endereço: Pulador Sul	BDI 1 - 26,30%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI 1 (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Cercamento DO ATERRO SANITÁRIO							
1.	CERCAMENTO						31.635,04
1.1	Porção Norte						31.635,04
1.0.1	Cercamento com mourões de madeira roliça, diâmetro 11CM, esp de 2M	M	130,00	24,17	BDI 1	30,53	3.968,90
1.2	Porção Leste						3.968,90
1.2.1	Cercamento						23.025,58
1.2.1.1	Alambrado em Mourões de Concreto "T", Alt Livre 2M, Espaçados a cada	M	120,00	85,60	BDI 1	108,11	12.973,20
1.2.2	Sapatas do Pilar dos Portões						632,55
1.2.2.1	Escavação manual de Valas AF_03/2016	M3	0,87	54,34	BDI 1	68,59	59,67
1.2.2.2	Concreto FCK= 20MPA, traço 1:2:7:(cimento/areia média/brita 1) - Preparo	M3	0,87	302,27	BDI 1	381,77	332,14
1.2.2.3	Armação de Bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-50 de 10MM	KG	27,64	6,90	BDI 1	8,71	240,74
1.2.3	Pilares dos Portões						9.419,83
1.2.3.1	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas	M2	8,00	64,14	BDI 1	81,01	648,08
1.2.3.2	Concretagem de pilares, FCK=25 MPA, com uso de baldes em edificação	M3	0,50	443,65	BDI 1	560,33	280,17
1.2.3.3	Armação de Pilar oi viga de uma estrutura convencional de concreto	KG	19,74	6,83	BDI 1	8,63	170,36
1.2.3.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto	KG	8,62	10,26	BDI 1	12,96	111,72
1.2.3.5	Portão (5,00mx1,90m) em tubo galvanizado 1.1/2" com duas folhas de	Unidade	2,00	3.250,00	BDI 1	4.104,75	8.209,50
1.3	Porção Sul						2.320,28
1.3.0.1	Cercamento com mourões de madeira roliça, diâmetro 11CM, esp de 2M	M	76,00	24,17	BDI 1	30,53	2.320,28
1.4	Porção Oeste						2.320,28
1.4.0.1	Cercamento com mourões de madeira roliça, diâmetro 11CM, esp de 2M	M	76,00	24,17	BDI 1	30,53	2.320,28

Ibirubá-RS, 30 de Maio de 2018.

DUTRA & NICOLODI LTDA
CNPJ 02.144.031/0001-41

22-2-2018

Nelson Antônio Nicolodi Representante Legal

Patrick Pissin Pegoraro Engº Civil
REA 150.514