

RUA IDA BERLET : 4.898,00 m²

QUANTITATIVOS DRENAGEM

UNIDADE	QUANTIDADE
Boca de lobo a executar 1,20 M X 1,20M	25,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 1,40 M	4,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 2,00 M	0,00
Caixa de ligação a executar 1,40 M X 1,40 M	0,00
Caixa de ligação a executar 2,00 M X 1,40 M	0,00
Ø 300 m	0,00
Ø 400 m	479,60
Ø 600 m	157,00
Ø 800 m	0,00
Ø 1000 m	0,00

QUANTITATIVOS RUA IDA BERLET

UNIDADE	QUANTIDADE
Boca de lobo a executar 1,20 M X 1,20M	20,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 1,40 M	0,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 2,00 M	0,00
Caixa de ligação a executar 1,40 M X 1,40 M	0,00
Caixa de ligação a executar 2,00 M X 1,40 M	0,00
Ø 300 m	0,00
Ø 400 m	353,00
Ø 600 m	0,00
Ø 800 m	0,00
Ø 1000 m	0,00

QUANTITATIVOS RUA PORTO ALEGRE


UNIDADE	QUANTIDADE
Boca de lobo a executar 1,20 M X 1,20M	9,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 1,40 M	0,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 2,00 M	0,00
Caixa de ligação a executar 1,40 M X 1,40 M	0,00
Caixa de ligação a executar 2,00 M X 1,40 M	0,00
Ø 300 m	0,00
Ø 400 m	158,00
Ø 600 m	0,00
Ø 800 m	0,00
Ø 1000 m	0,00

QUANTITATIVOS RUA HENRIQUE ROETGER

UNIDADE	QUANTIDADE
Boca de lobo a executar 1,20 M X 1,20M	8,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 1,40 M	5,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 2,00 M	0,00
Caixa de ligação a executar 1,40 M X 1,40 M	0,00
Caixa de ligação a executar 2,00 M X 1,40 M	0,00
Ø 300 m	0,00
Ø 400 m	130,00
Ø 600 m	101,00
Ø 800 m	0,00
Ø 1000 m	0,00

QUANTITATIVOS RUA FREDERICO WALTER GAUER

UNIDADE	QUANTIDADE
Boca de lobo a executar 1,20 M X 1,20M	86,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 1,40 M	12,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 2,00 M	0,00
Caixa de ligação a executar 1,40 M X 1,40 M	0,00
Caixa de ligação a executar 2,00 M X 1,40 M	0,00
Ø 300 m	0,00
Ø 400 m	0,00
Ø 600 m	1.518,10
Ø 800 m	259,00
Ø 1000 m	0,00

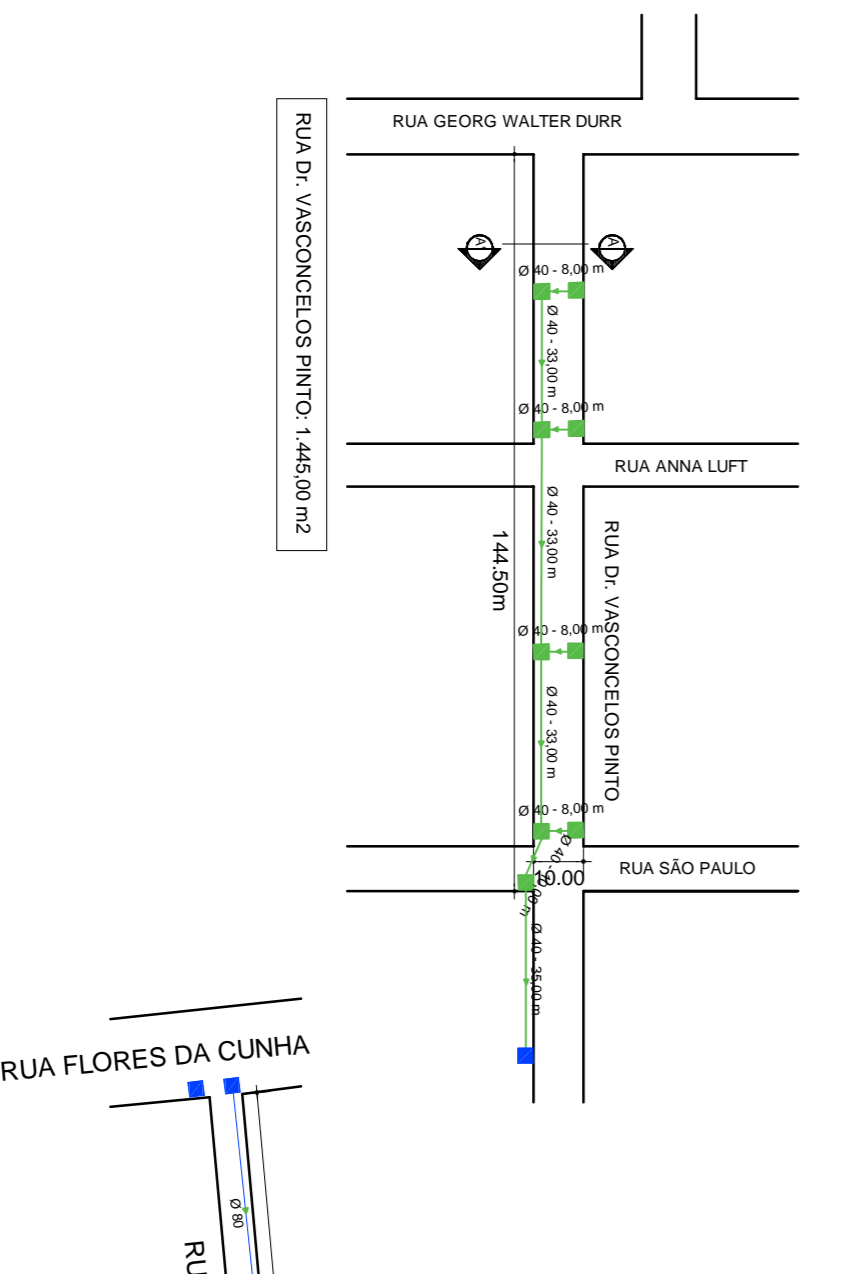

RUA PORTO ALEGRE - 4.738,62 m²

RUA HENRIQUE ROETGER: 3.091,50 m²

RUA DOS IMIGRANTES: 2.880,00 m²

RUA FREDERICO WALTER GAUER: 3.718,00 m²

RUA GERRIOT SCHMIDT: 1.816,75 m²

RUA GREU: 815,75 m²

LEGENDA DRENAGEM

- Boca de lobo existente
- Boca de lobo a executar 1,20 M X 1,20M
- Boca de lobo a executar 1,40 M X 1,40 M
- Boca de lobo a executar 1,40 M X 2,00 M
- Tubulação existente
- Tubulação a executar

UNIDADE	QUANTIDADE
Boca de lobo a executar 1,20 M X 1,20M	8,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 1,40 M	0,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 2,00 M	0,00
Caixa de ligação a executar 1,40 M X 1,40 M	0,00
Caixa de ligação a executar 2,00 M X 1,40 M	0,00
Ø 300 m	0,00
Ø 400 m	184,60
Ø 600 m	0,00
Ø 800 m	0,00
Ø 1000 m	0,00

QUANTITATIVOS RUA GERAIS LOTE 03

UNIDADE	QUANTIDADE
Boca de lobo a executar 1,20 M X 1,20M	9,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 1,40 M	0,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 2,00 M	0,00
Caixa de ligação a executar 1,40 M X 1,40 M	0,00
Caixa de ligação a executar 2,00 M X 1,40 M	0,00
Ø 300 m	0,00
Ø 400 m	176,00
Ø 600 m	0,00
Ø 800 m	0,00
Ø 1000 m	0,00

QUANTITATIVOS RUA DR. VASCONCELOS PINTO

UNIDADE	QUANTIDADE
Boca de lobo a executar 1,20 M X 1,20M	9,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 1,40 M	0,00
Boca de lobo a executar 1,40 M X 2,00 M	0,00
Caixa de ligação a executar 1,40 M X 1,40 M	0,00
Caixa de ligação a executar 2,00 M X 1,40 M	0,00
Ø 300 m	0,00
Ø 400 m	0,00
Ø 600 m	1.518,10
Ø 800 m	259,00
Ø 1000 m	0,00

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ

DRENAGEM LOTE 03

OBRA: **PLANTA**

LOCALIZAÇÃO: Rua dos Geraís - Lote 03

PROPRIETÁRIO: **EXECUÇÃO**

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ: **FRANCHA**

PROJETO: **1/1**

Desenho: **1/1**

FEV 2021