



66FÊNIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

- CNPJ: 07.978.664/0001-79 - Iraí/RS
Fone: 055 3745-1754 – e-mail volkerweiss@hotmail.com

Ao MUNICÍPIO DE IRAÍ

PROPOSTA

NOME DA EMPRESA: **FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**
CGC/CNPJ: **07.978.664/0001-79**

Apresentamos nossa proposta para objeto: contratação de empresa para construção de pátio coberto e acessos na Escola da Linha Goretti, neste município de Iraí –RS

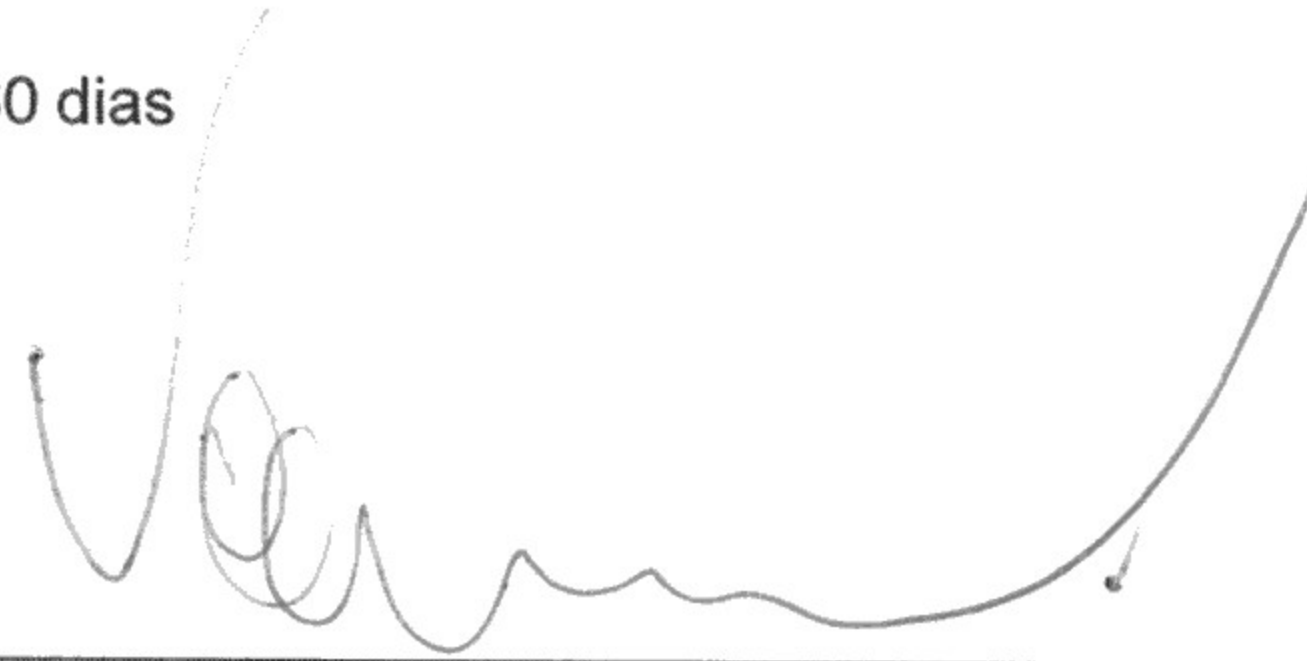
TOTAL GERAL PROPOSTO: _____ R\$ 66.864,18 (sessenta e seis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos) sendo que R\$ 53.491,52(cinquenta e tres mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), referente a materiais e R\$ 13.372,66(treze mil e trezentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) a mão de obra.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos que estamos de acordo com os termos do processo e acatamos suas determinações, bem como, informamos que no preço proposto está incluído o fornecimento e instalação dos equipamentos e fornecimento dos materiais e serviços ao objeto do Edital 04/2021, Processo Licitatório 61/2021 desta licitação, todos os custos com materiais e mão de obra, inclusive impostos, taxas, contribuições sociais, transporte e lucro do empreendimento.

- Validade da proposta: 60 dias
-
-

Iraí/ RS- 22/07/2021



Assinatura do Representante Legal
Volker Weiss

07978664/0001-79

FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

RUA JOÃO CARLOS MACHADO, 601, SL. 01

CENTRO - CEP 98460-000



FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua doze de outubro, 70 , 2 andar, sala 02 - Irai-RS, Cep:98460-000
CGC 07.978.664/0001-79
email:VolkerWeiss@hotmail.com

Orçamento Global

CONSTRUÇÃO DE AREA COBERTA

IRAI - RS

SANTA MARIA GORETE

BDI=28,35%

Planilha Orçamentária

Sinapi	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	Unif tar ço	Total Geral item	Total Geral
	CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO					R\$ 66,864.18
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2.08	92.90	193.23	4552.73
1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	2.08	374.27	778.48	
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	128.33	16.07	2062.26	
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	53.00	18.97	1005.41	
COMP01	PILAR METÁLICO DE 20X20CM	UN.	8.00	578.70	4629.60	
COMP02	VIGA METÁLICA 20X20	UN.	2.00	1642.40	3284.80	
92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	4.00	2278.30	9113.20	
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA.	M2	172.00	52.92	9102.24	
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA	M2	172.00	48.40	8324.80	
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8.40	609.31	5118.20	
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5.00	182.54	912.70	
93139	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO	UN	4.00	175.80	703.20	
97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4.00	81.15	324.60	
	CORREDOR DE LIGAÇÃO ENTRE PÁTIO COBERTO E QUADRA DE ESPORTES			0.00		21,311.45



FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Rua doze de outubro, 70 , 2 andar, sala 02 - Irai-RS, Cep:98460-000

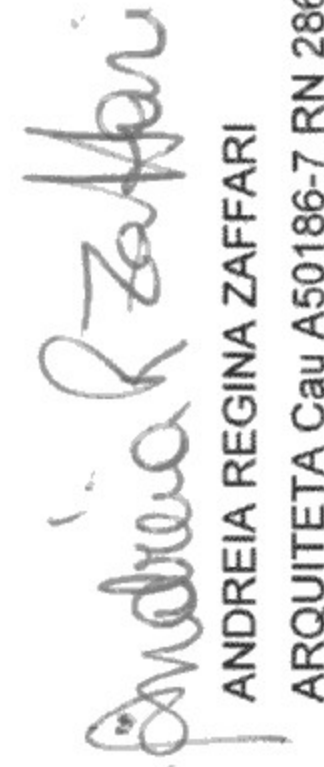
CGC 07.978.664/0001-79

email:VolkerWeiss@hotmail.com

96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0.74	92.90	68.75
1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0.74	374.27	276.96
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	45.75	16.07	735.20
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19.09	18.97	362.14
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0.90	609.31	548.38
7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	60.50	96.16	5817.68
COMP03	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO PARA COBERTO DE ESCADA DE ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA CONFORME PROJETO	UN	12.00	500.22	6002.64
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	M2	74.02	52.92	3917.14
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ	M2	74.02	48.40	3582.57

irai 22 julho de 2021


FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 07.978.664-0001-79


ANDREIA REGINA ZAFFARI
ARQUITETA Cau A50186-7 RN 28626-5

07978664/0001-79

FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

RUA JOÃO CARLOS MACHADO, 601, SL. 01

CENTRO - CEP 98460-000

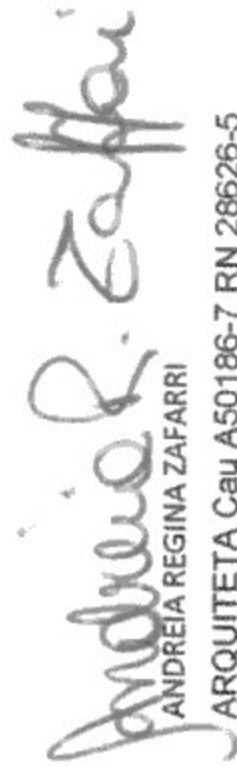
IRAI - RS

FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua doze de outubro, 70 , 2 andar, sala 02 - Irai-RS, Cep:98460-000
CGC 07.978.664/0001-79
email:VolkerWeiss@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO											
Obra:	CONSTRUÇÃO DE AREA COBERTA										
Município:	IRAI - RS										
Endereço:	SANTA MARIA GORETE										
0											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ETAPAS	PESO	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		R\$	
	DOS SERVIÇOS		%	%	acumulado	%	R\$	%	R\$		
1	CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO	45,552.73	68.13	50.00	22,776.37	25.00	11,388.18	25.00	11,388.18		
2	CORREDOR DE LIGAÇÃO ENTRE PÁTIO COBERTO E Q	21,311.45	31.87		0.00	50.00	10,655.73	50.00	10,655.73		
	total	66,864.18	100.00	34%	22,776.37	33%	22,043.91	33%	22,043.91		
	TOTAL GERAL ACUMULADO			34%	22,776.37	67%	44,820.27	100%	66,864.18		

Irai 22 julho de 2021


FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 07.978.664-0001-79


ANDREIA REGINA ZAFARRI
ARQUITETA Cau A50186-7 RN 28626-5

07978664000179
FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
RUA JOÃO CARLOS MACHADO, 69 - BOA VISTA, 91010-010
CENTRO - CEP 98460-000
IRAI - RS