

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Proponente: Paviter Comércio Pavimentação e Terraplanagem Eireli

CNPJ: 93.697.076/0001-07

Cliente: Prefeitura Municipal Iraí - RS

Licitação: Tomada de Preço 07/2020





Construção de pavimentação asfáltica em diversas ruas

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
				TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 292.783,74
									R\$ 292.783,74
									R\$ 218.228,69
1.0.1	SINAPI-I	4813	CAPEAMENTO COM ASFÁLTO A QUENTE (CBUQ)	m ²	2,40	300,00	25,72%	R\$ 377,16	R\$ 905,18
1.0.2	COMPOSIÇÃO	10	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	4.265,22	0,30	25,72%	R\$ 0,38	R\$ 1.620,78
1.0.3	SINAPI	99814	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m ²	2.371,69	1,32	25,72%	R\$ 1,66	R\$ 3.937,01
1.1			LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019						R\$ 61.542,18
1.1.1	COMPOSIÇÃO	09	RECAPEAMENTO RUA PEREIRA FILHO	m ³	54,45	806,96	25,72%	R\$ 1.014,51	R\$ 55.240,07
1.1.2	SINAPI	96402	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	m ²	1.815,13	1,65	25,72%	R\$ 2,07	R\$ 3.757,32
1.1.3	SINAPI	72947	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m ²	34,85	13,16	25,72%	R\$ 16,54	R\$ 576,42
1.1.4	SINAPI	95303	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m ³ xkm	1.633,50	0,83	25,72%	R\$ 1,04	R\$ 1.698,84
1.1.5	SINAPI	72891	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m ³	54,45	3,94	25,72%	R\$ 4,95	R\$ 269,53
1.2			CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA						R\$ 18.797,97
1.2.1	COMPOSIÇÃO	04	RECAPEAMENTO RUA DO PARQUE	m ³	16,70	811,72	25,72%	R\$ 1.020,49	R\$ 17.042,18
1.2.2	SINAPI	96402	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	m ²	556,56	1,65	25,72%	R\$ 2,07	R\$ 1.152,08
			EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019						


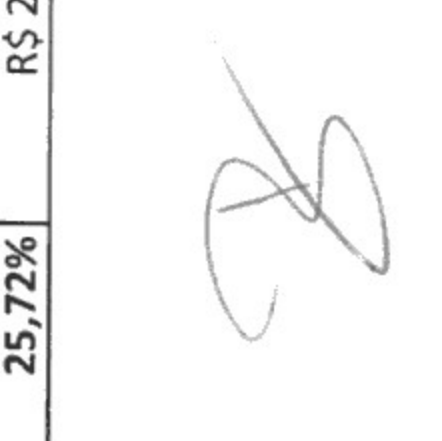
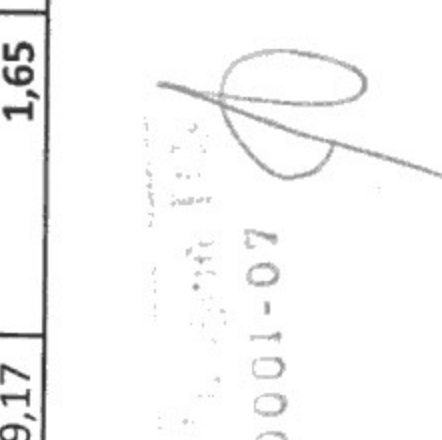
(Handwritten signatures and stamps)

07/0001-07

1.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³xkm	501,00	0,83	25,72%	R\$ 1,04	R\$ 521,04
1.3.1	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	16,70	3,94	25,72%	R\$ 4,95	R\$ 82,67
1.3.2	COMPOSIÇÃO	04	RECAPEAMENTO RUA DO PARQUE COM CALÇAMENTO EXISTENTE	m³	69,07	811,72	25,72%	R\$ 1.020,49	R\$ 70.485,24
1.3.3	COMPOSIÇÃO	05	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	m	93,02	59,98	25,72%	R\$ 75,41	R\$ 7.014,64
1.3.4	SINAPI-I	4729	EXECUÇÃO DE GUIA E SARJETA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA X 40 CM ALTURA) COM ESCAVAÇÃO MANUAL	m³	55,25	57,16	25,72%	R\$ 71,86	R\$ 3.970,27
1.3.5	COMPOSIÇÃO	08	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	55,25	12,19	25,72%	R\$ 15,33	R\$ 846,98
1.3.6	SINAPI	96402	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO	m²	1.381,37	1,65	25,72%	R\$ 2,07	R\$ 2.859,44
1.3.7	COMPOSIÇÃO	04	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	3.729,60	0,83	25,72%	R\$ 1,04	R\$ 3.878,78
1.3.8	SINAPI-I	11245	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	UN	1,00	248,86	25,72%	R\$ 312,87	R\$ 312,87
1.3.9	SINAPI-I	7745	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E=*15*, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	m	28,00	58,83	25,72%	R\$ 73,96	R\$ 2.070,88
1.4	SINAPI-I	72891	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	m³	69,07	3,94	25,72%	R\$ 4,95	R\$ 341,90
1.4.1	COMPOSIÇÃO	08	RECAPEAMENTO RUA ANTONIO DE SIQUEIRA	m³	20,58	12,19	25,72%	R\$ 15,33	R\$ 315,49
1.4.2	COMPOSIÇÃO	04	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO	m³	25,61	811,72	25,72%	R\$ 1.020,49	R\$ 26.134,75
1.4.3	SINAPI	95303	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³xkm	1.229,10	0,83	25,72%	R\$ 1,04	R\$ 1.278,26
1.4.4	SINAPI	96402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m²	512,16	1,65	25,72%	R\$ 2,07	R\$ 1.060,17
1.4.5	SINAPI-I	4729	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	m³	15,36	57,16	25,72%	R\$ 71,86	R\$ 1.103,77
1.4.6	COMPOSIÇÃO	06	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m	98,00	33,16	25,72%	R\$ 41,69	R\$ 4.085,62
1.4.7	SINAPI	4062	EXECUÇÃO DE DRENO EM PEAD DIAMETRO DE 100MM	UN	108,42	17,97	25,72%	R\$ 22,59	R\$ 2.449,21
1.4.8	SINAPI	72891	MEIO-FRIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	m²	20,58	3,94	25,72%	R\$ 4,95	R\$ 101,87
1.5	COMPOSIÇÃO	34723	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	0,13	693,00	25,72%	R\$ 871,24	R\$ 3.115,43
1.5.1	SINAPI-I	34723	EXECUÇÃO DE LOMBADA NA AV. ALCINDO SILVEIRA CARPES	m²	0,13	693,00	25,72%	R\$ 871,24	R\$ 113,26
			PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA						




 078/0001-07


1.5.2	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	23,00	1,65	25,72%	R\$ 2,07	R\$ 47,61
1.5.3	SINAPI-I	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIAO POSTO USINA	T	4,97	400,00	25,72%	R\$ 502,88	R\$ 2.499,31
1.5.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³xkm	62,10	0,83	25,72%	R\$ 1,04	R\$ 64,58
1.5.5	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	2,07	3,94	25,72%	R\$ 4,95	R\$ 10,25
1.5.6	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	23,00	13,16	25,72%	R\$ 16,54	R\$ 380,42
2.			CAPEAMENTOPO COM ASFÁLTO A FRIO (PMF)						R\$ 74.555,05
2.0.1	COMPOSIÇÃO	10	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	1.386,83	0,30	25,72%	R\$ 0,38	R\$ 527,00
2.1			RUA PRIMO TESTON						R\$ 19.441,78
2.1.1	COMPOSIÇÃO	02	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM CAMINHÃO PIPA	m²	411,64	0,44	25,72%	R\$ 0,55	R\$ 226,40
2.1.2	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	28,80	89,14	25,72%	R\$ 112,07	R\$ 3.227,62
2.1.3	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	411,64	6,02	25,72%	R\$ 7,57	R\$ 3.116,11
2.1.4	COMPOSIÇÃO	03	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSO RL-1C, INCLUSO UINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	20,58	433,88	25,72%	R\$ 545,47	R\$ 11.225,77
2.1.5	COMPOSIÇÃO	11	APLICAÇÃO DE CAPA SELANTE E PINTURA DE LIGAÇÃO E BLOQUEIO EM PÓ DE PEDRA	m²	411,64	2,07	25,72%	R\$ 2,60	R\$ 1.070,26
2.1.6	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	m³xkm	617,40	0,71	25,72%	R\$ 0,89	R\$ 549,49
2.1.7	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	1,58	13,16	25,72%	R\$ 16,54	R\$ 26,13
2.2			RUA DOZE DE OUTUBRO						R\$ 46.097,12
2.2.1	COMPOSIÇÃO	02	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM CAMINHÃO PIPA	m²	975,19	0,44	25,72%	R\$ 0,55	R\$ 536,35
2.2.2	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	68,26	89,14	25,72%	R\$ 112,07	R\$ 7.649,90
2.2.3	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	975,19	6,02	25,72%	R\$ 7,57	R\$ 7.382,19
2.2.4	COMPOSIÇÃO	03	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSO RL-1C, INCLUSO UINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	48,75	433,88	25,72%	R\$ 545,47	R\$ 26.591,66
2.2.5	COMPOSIÇÃO	11	APLICAÇÃO DE CAPA SELANTE E PINTURA DE LIGAÇÃO E BLOQUEIO EM PÓ DE PEDRA	m²	975,19	2,07	25,72%	R\$ 2,60	R\$ 2.535,49
2.2.6	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	m³xkm	1.462,50	0,71	25,72%	R\$ 0,89	R\$ 1.301,63
2.2.7	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	6,04	13,16	25,72%	R\$ 16,54	R\$ 99,90
2.3			TAPA BURACO NA AV. BENTO GONÇALVES						R\$ 5.469,98
2.3.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	149,17	1,65	25,72%	R\$ 2,07	R\$ 308,78




 CNPJ - 08.000.000/0001-07

3.2	COMPOSIÇÃO	03	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSO RL-1C, INCLUSO UINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	8,95	433,88	25,72%	R\$ 545,47	R\$ 4.881,96
3.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³xkm	268,50	0,83	25,72%	R\$ 1,04	R\$ 279,24
4			TAPA BURACO NA RUA EURICO NUCES DA SILVA						R\$ 3.019,17
4.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	82,33	1,65	25,72%	R\$ 2,07	R\$ 170,42
4.2	COMPOSIÇÃO	03	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSO RL-1C, INCLUSO UINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	4,94	433,88	25,72%	R\$ 545,47	R\$ 2.694,62
4.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³xkm	148,20	0,83	25,72%	R\$ 1,04	R\$ 154,13

Iraí- RS

Local

23 de outubro de 2020

Data

Julmir Alessi

Responsável Técnico e Sócio Gerente , RG:6008728898 , Crea-RS RS037266

AVULSO - 98.077.000001-07

CNPJ - 98.077.000001-07





CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Proponente: Paviter Comércio Pavimentação e Terraplanagem Eireli

CNPJ: 93.697.076/0001-07

Cliente: Prefeitura Municipal Irai - RS

Licitação: Tomada de Preço 07/2020

Construção de pavimentação asfáltica em diversas ruas

Item	Descrição das Metas / Macroserviços (CUBUQ)	Valores Totais (R\$)	Início de Obra										
			Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8			
		\$218.228,69	Parcela (%)	14,73%	14,73%	7,36%							
			Parcela (R\$)	R\$ 32.136,06	R\$ 32.136,06	R\$ 16.068,03							
			Acumulado (%)	14,73%	29,45%	R\$ 0,37							
			Acumulado (R\$)	R\$ 32.136,06	R\$ 64.272,12	R\$ 80.340,15							
1	RECAPEAMENTO RUA PEREIRA FILHO	\$61.542,18	Parcela (%)	40,00%	40,00%	20,00%							
			Parcela (R\$)	R\$ 24.616,87	R\$ 24.616,87	R\$ 12.308,44							
			Acumulado (%)	40,00%	80,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	R\$ 24.616,87	R\$ 49.233,74	R\$ 61.542,18							
2	RECAPEAMENTO RUA DO PARQUE	\$18.797,97	Parcela (%)	40,00%	40,00%	20,00%							
			Parcela (R\$)	R\$ 7.519,19	R\$ 7.519,19	R\$ 3.759,59							
			Acumulado (%)	40,00%	80,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	R\$ 7.519,19	R\$ 15.038,38	R\$ 18.797,97							

Irai- RS

Local

23 de outubro de 2020

Data

Julmir Alessi

Responsável Técnico e Sócio Gerente , RG:6008728898 , Crea-RS RS037266

Paviter - Comércio Pavimentação e Terraplanagem Eireli
CNPJ: 93.697.076/0001-07

(Handwritten signature and initials)

QUADRO DE COMPOSIÇÃO BDI

Cliente: Prefeitura Municipal Iraí - RS

licitação: Tomada de Preço 07/2020

PropONENTE: Paviter Comércio Pavimentação e Terraplanagem Ltda

CNPJ: 93.697.076/0001-07

3 de outubro de 2020

Objeto: Construção de pavimentação asfáltica em diversas

ruas

Iraí- RS

Julmir Alessi

Responsável Técnico e Sócio Gerente, RG:6008728898, Crea-RS RS037266

Descrição	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,8			4,01	4,67
Seguro e Garantia	SG	0,4		0,32	0,4	0,74
Risco	R	0,56		0,5	0,56	0,97
Despesas Financeiras	DF	1,11		1,02	1,11	1,21
Lucro	L	6,64		6,64	7,3	8,69
Contributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65		3,35	3,65	3,65
Contributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2		0	2,5	5
Contributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0 ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,5		0	4,5	4,5
BDI SEM desoneração (Formula Acordão TCU)	BDI PAD	19,72		19,6	20,97	24,23
BDI CALCULADO		25,72		24,23	21,54	28,10
AVITER-Com. Pav. E Terraplanagem Ltda	Resp.					data
CNPJ 93697076/0001-07	Julmir Alessi - sócio gerente					23 de outubro de 2020

PAVITER - Comércio Pavimentação e Terraplanagem Ltda
 CNPJ - 93.697.076/0001-07

(Handwritten signatures and initials)

Cálculo dos Encargos Sociais

EMPRESA: PAVITER COMÉRCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 93.697.076-0001/07

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN-RS

Estado: RIO GRANDE DO SUL

Vigência:

A PARTIR DE MAIO/2018

Tabelas SINAPI utilizadas na base orçamentária (Mês/Ano):

ABRIL/2020

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
Grupo B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	Não incide	17,91%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,70%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,36%	Não incide	1,36%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,54%	7,30%	9,54%	6,65%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,81%	17,05%	45,81%	16,39%
Grupo C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,46%	4,18%	5,46%	3,86%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,68%	2,82%	3,68%	3,47%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,53%	3,47%	4,53%	3,53%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,33%
C	Total	14,26%	10,92%	14,26%	11,28%
Grupo D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,70%	2,86%	16,86%	6,03%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,48%	0,34%
D	Total	8,16%	3,21%	17,34%	6,37%
Total (A+B+C+D)		85,03%	47,98%	114,21%	70,84%

Fonte: Tabela SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Site: <http://www.caixa.gov.br>

Julmir Alessi

Responsável Técnico e Sócio Gerente, RG:6008728898, Crea-RS RS037266