

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA - RS
Município/UF:	SAGRADA FAMÍLIA - RS
Nº da Operação (0000000-00):	00
Nº do SICONV (000000):	00
Valor do Repasse Contratado (R\$):	200.000,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	118.039,24
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	01-2023

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	DOUGLAS BORBA
CREA/CAU:	254591
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	06/04/2023

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	01/06/2023
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	DOUGLAS BORBA
Profissão:	ENG CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	CREA/RS 254591
ART/RRT (para obras/projetos):	


Douglas Borba
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 254591
 CPF 041.424.520-29



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº SICONV 00	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA - RS	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES	MUNICIPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA - RS
			BDI 1 26,85%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES									
1.			PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR						318.039,24
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						1.306,56
1.1.1.	Composição	8	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,4X1,2 M	UND	1,00	1.030,00	BDI 1	1.306,56	1.306,56
1.2.			PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR SOB COLCHÃO DE ARGILA						248.333,56
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	4.193,00	2,10	BDI 1	2,66	11.153,38
1.2.2.	Composição	1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	4.193,00	39,00	BDI 1	49,47	207.427,71
1.2.3.	SINAPI	94265	GUJA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	733,00	32,00	BDI 1	40,59	29.752,47
1.3.			DRENAGEM						67.308,20
1.3.1.	Composição	2	CAIXA COLETOIRA DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPÃO DE CONCRETO E GRELHA, 1,0X1,0.	UND	10,00	1.390,00	BDI 1	1.763,22	17.632,20
1.3.2.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	440,00	89,00	BDI 1	112,90	49.676,00
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						1.090,92
1.4.1.	Composição	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UND	2,00	430,00	BDI 1	545,46	1.090,92

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAGRADA FAMÍLIA - RS

Local

quinta-feira, 6 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS BORBA

CREA/RS: 254591

0

ART/RRT:

Douglas Borba
Engenheiro Civil
CREA/RS 254591

Nº OPERAÇÃO 00

Nº SICONV 00

PROPOSTANTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRA

APÊLIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM P	318.039,24	% Período:	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24
				30,51%	30,10%	19,52%	19,86%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.306,56	% Período:	100,00%	0,00%										
				100,00%	0,00%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM P	248.333,56	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	DRENAGEM	67.308,20	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.090,92	% Período:				100,00%								
							100,00%								
Total:		R\$ 318.039,24	%:	30,51%	30,10%	19,52%	19,86%								
Período:			Repasso:	61.026,46	60.204,83	38.041,34	39.727,37								
			Contrapartida:	36.017,59	35.532,66	23.042,05	23.446,94								
			Outros:	-	-	-	-								
Acumulado:			Investimento:	97.044,05	95.737,49	62.083,39	63.174,31								
			%:	30,51%	60,62%	80,14%	100,00%								
			Repasso:	61.026,46	121.231,29	160.272,63	200.000,00								
			Contrapartida:	36.017,59	71.560,25	94.592,30	118.039,24								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	97.044,05	192.781,54	254.864,93	318.039,24								

SAGRADA FAMÍLIA - RS

Local

quinta-feira, 6 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico:
Nome: DOUGLAS BORBA
CREA/CAU: 254591
ART/RRT:

Douglas Borba
Engenheiro Civil
CREA/RS 254591
CPF 041.424.520-29

Nº OPERAÇÃO 00	Nº SICONV 00	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA - RS
-------------------	-----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES / PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,85%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SAGRADA FAMÍLIA - RS
Local

quinta-feira, 6 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS BORBA
CREA/CAU: 254591
ART/RRT: 0

Douglas Borba
Engenheiro Civil
CREA/RS 254591
CPF 041.424.520-29





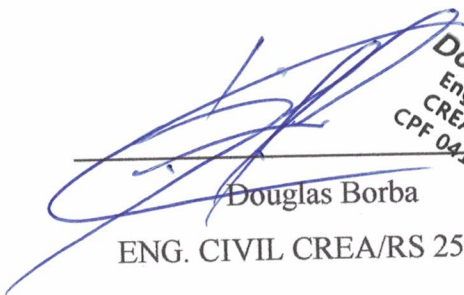
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA

Rua 20 de Março, 99 - CEP 98.330-000 - Fones (55) 3616-9200 / 9101
CNPJ 92.410.422/0001-53 - E-mail: pmsagrada@uol.com.br

DECLARAÇÃO

Douglas Borba, Engenheiro Civil, CREA/RS 254591, responsável técnico pela elaboração do projeto de Pavimentação em Calçamento com Pedras Irregulares, na Rua Osório O. Santos, Centro do Município de Sagrada Família- RS, vem por meio desta, **DECLARAR**, para os devidos fins que o item administração local da obra do orçamento, na execução da obra em questão, não tem necessidade da inclusão do item na planilha orçamentária, devido a obra ser de pequeno porte e com curto prazo de execução.

Sagrada Família - RS, Abril de 2023.


Douglas Borba
Engenheiro Civil
CREA/RS 254591
CPF 041.424.520-29
ENG. CIVIL CREA/RS 254591





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA

Rua 20 de Março, 99 - CEP 98.330-000 - Fones (55) 3616-9200 / 9101
CNPJ 92.410.422/0001-53 - E-mail: pmsagrada@uol.com.br

DECLARAÇÃO

Declaro que será adotado o Regime Desonerado de tributação da folha de pagamento, com encargos sociais mensalista no percentual de 46,32%, para a elaboração do orçamento relativo à obra de Pavimentação em Calçamento com Pedras Irregulares, localizado em trecho da Rua Osório O. Santos, Centro do Município de Sagrada Família - RS, em conformidade com os índices do SINAPI, referência janeiro/2023.

Sagrada Família - RS, Abril de 2023.

Douglas Borba
Engenheiro Civil
CREA/RS 254591
CPF 041.424.520-29

DOUGLAS BORBA
Engenheiro Civil
CREA/RS 254591





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA

Rua 20 de Março, 99 - CEP 98.330-000 - Fones (55) 3616-9200 / 9101
CNPJ 92.410.422/0001-53 - E-mail: pmsagrada@uol.com.br

ILMO Sr.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO AMBIENTAL

REQUERIMENTO

O **MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMÍLIA - RS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 92410422000153, situada na Rua 20 de Março nº 99, Centro de Sagrada Família – RS, através do responsável pela elaboração do projeto, neste ato representado por DOUGLAS BORBA, Engenheiro Civil, **REQUER** do Departamento Ambiental do Município de Sagrada Família - RS, **LICENÇA PRÉVIA E INSTALAÇÃO UNIFICADA** para a Obra de Execução de Pavimentação em Calçamento com Pedras Irregulares, em trecho da Rua Osório O. Santos, área urbana do município de Sagrada Família - RS, com extensão de 388,00 metros e uma área de 4.193,00 m².

Trecho Rua Osório O. Santos, Centro Sagrada Família – RS.

Extensão Pavimentação em Calçamento: 388,00 metros, área de 4.193,00 m².

Coordenadas geográficas:

Ponto Início – Lat. 27°42'17,94''S, Long. 53°8'3,97''O;

Ponto Final – Lat. 27°42'6,22''S, Long. 53°8'7,31''O;

Nestes Termos Pede-se Deferimento (Implantação de Infraestrutura Pavimentação com pedras irregulares).

Sagrada Família - RS, 20 de Junho de 2022.



DOUGLAS BORBA
Eng. Civil CREA/RS 254591
Requerente

