


Porto Alegre, 09 de março de 2022.

À Prefeitura Saldanha Marinho RS

Telefone: (54) 9844-88185

Cidade: Saldanha Marinho RS

Em atenção a sua solicitação, temos a grata satisfação de submeter a sua análise o que há de mais avançado em tecnologia e qualidade em gramados sintéticos.




Gramma sintética Greenfield GF

A linha **Greenfield** apresenta produtos exclusivos de características únicas no mercado internacional, reunindo as qualidades da grama natural e eliminando seus aspectos negativos. Com sua altura de até 60 mm, permite um preenchimento entre fios com um composto especial à base de areia e borracha que mantém as fibras na posição vertical e forma uma camada superior de amortecimento, altamente flexível e com total absorção de impactos, tornando, dessa maneira, a prática do futebol muito mais próxima da grama natural. No valor final poderão estar incluídos todos os itens para a instalação da grama: grama sintética branca para demarcação das linhas, cola especial, fitas tape, areia, borracha granulada, mão-de-obra altamente especializada e fretes. Contamos com o apoio técnico direto da fábrica no exterior.

Algumas características específicas da Greenfield, não encontradas nas grammas sintéticas convencionais:

- Excelente drenagem e escoamento
- Alta durabilidade quando exposta a intempéries
- 100% estabilizado contra raios U.V. da luz solar
- Superfície não abrasiva que evita lesões típicas de gramados sintéticos
- Garantia de até 5 anos

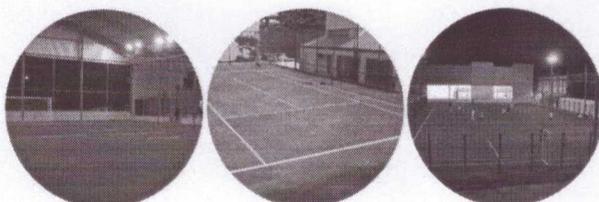

Tel. (51) 3012.1010
contato@sitedagramasintetica.com.br
www.sitedagramasintetica.com.br

Av. Diário de notícias, 200/806
Cristal Tower - Barra Shopping Sul
Porto Alegre / RS - Brasil

MEDIDAS DA QUADRA:

Comprimento	Largura	Total
28,00m	14,00m	392,00m ²

GRAMA SINTÉTICA
Grama sintética Greenfield GF- 500F/Polietileno/Fibrilada

Grama sintética verde 50mm, grama sintética branca, cola, semi-tape(fita para colagem), areia fina e seca, borracha granulada, instalação e frete.

Total em R\$ 36.900,00

PISO DE BRITA GRADUADA

Fornecimento de material e mão de obra altamente especializada, máquinas e equipamentos para execução de base especial para aplicação de grama sintética em campo de futebol padrão profissional, a partir da terraplanagem e nivelamento (por conta do cliente). Compreende a realização dos seguintes serviços:

- Execução de esquadro do campo e nivelamento dos caimentos.
- Orientação e acompanhamento de 1 dia para finalização da terraplanagem, a ser feito no início do nosso serviço de confecção do piso.
- Viga de baldrame executada em blocos de concreto, margeando todo o campo, para contenção das camadas de brita graduada e pó de brita compactado.
- Aplicação de uma camada de pedra brita graduada ou pó de brita compactado.
- Aplicação de uma camada de pó de brita, essa camada tem a finalidade de regularização e acabamento final do piso.


Total em R\$ 14.900,00

ILUMINAÇÃO

Trata-se de iluminação padrão profissional, criando um agradável ambiente para trabalhadores, jogadores e espectadores. Nesta linha de ação estão incluídos todos os materiais (cabearmento, fiação, caixas de passagem, tubulações, suportes para os refletores, etc.) e serviços necessários ao bom funcionamento do sistema. A GreenField considera energia trifásica posta nos limites da quadra.

8 Refletores em LED

Total em R\$ 10.900,00 (Com materiais e instalação)

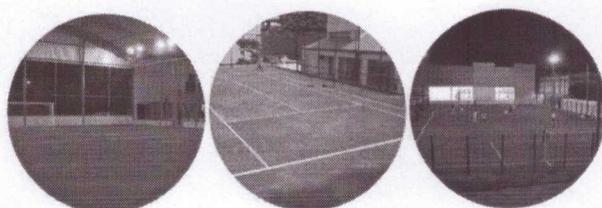

ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE REDES E ILUMINAÇÃO

Neste serviço estão incluídos os postes, fretes, os serviços de marcação, distribuição, cavação dos buracos, uso de munck para instalação e nivelamento.

10 Postes de concreto

Total em R\$ 15.900,00

REDES DE PROTEÇÃO

Trabalhamos com os fios produzidos em poliéster, de maior qualidade. Instalação com cordas altamente resistentes, ganchos de fixação e amarras de acordo com o projeto. Nesta proposta já estão incluídos a instalação e todos os itens necessários (redes, cordas, fretes, andaimes, ganchos, etc.).

Cobertura da quadra - **Medidas: (14,00 x 28,00 = 392,00m²)**

Redes produzidas em poliéster, fio de maior qualidade, malha 15, fio 1,5mm.

Total em R\$ 3.900,00

Redes laterais de 6m de altura - **Medidas: (14,00 x 6,00 x 2 panos = 168,00m²) e mais (28,00 x 6,00 x 2 panos = 336,00m²)**

Redes produzidas em poliéster, fio de maior qualidade, malha 15, fio 3mm.

Total em R\$ 6.200,00

GOLEIRAS PARA FUTEBOL SOCIETY COM REDES FIO 4mm EM POLIESTER


Uso de tubos galvanizados de espessura e paredes resistentes compatíveis com o padrão profissional de jogabilidade, e pintura especial super resistente.

Total em R\$ 6.400,00

PROPOSTA

Total em R\$ 95.100,00

Total com desconto: R\$ 92.900,00

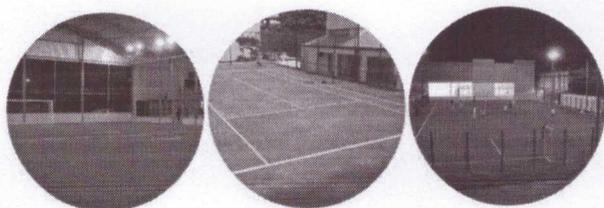

Condições de pagamento: Em duas parcelas conforme as etapas da obra, com a quitação em até 10 dias após a finalização.

Prazo de entrega de toda obra: 60 dias.

Validade do orçamento: 15 dias

Condições necessárias para os serviços:

- Rede trifásica e ponto de água próximo a quadra.
- Local para armazenar materiais utilizados na obra.

Sem mais, nos colocamos a disposição para dúvidas e esclarecimentos.

GREENFIELD GRAMADOS SINTÉTICOS

CNPJ nº 27.361.027/0001-66

Guilherme Barnasque


Telefone: (51) 9991-61012

E-mail: comercial@sitedagramasintetica.com.br

www.sitedagramasintetica.com.br

Algumas características específicas de qualidade, não encontradas nos gramados sintéticos convencionais:

- Excelente drenagem e escoamento
- Alta durabilidade quando exposta a intempéries
- 100% estabilizado contra raios U.V. da luz solar
- Superfície não abrasiva que evita lesões físicas de gramados sintéticos
- Garantia de até 5 anos

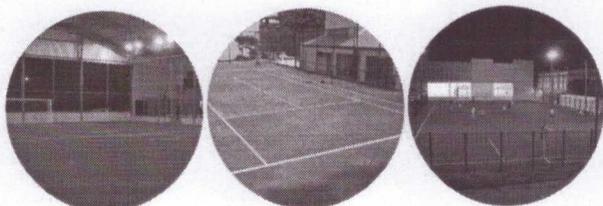

Tel. (51) 3012.1010
contato@sitedagramasintetica.com.br
www.sitedagramasintetica.com.br

Av. Diário de notícias, 200/806
Cristal Tower - Barra Shopping Sul
Porto Alegre / RS - Brasil