

ORÇAMENTO TAILISE WINK BERTOTI / CNPJ: 22.775.527/0001-20

TOMADA DE PREÇO Nº 13/2020

OBRA: ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA - ÁREA: 312 m² SINAPI: jul/20
 LOCAL: Rua Nossa Senhora dos Navegantes, Bairro Navegantes - Salto do Jacuí/RS BDI: 28,54% Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Código Sinapi	Item	Discriminação	Unid.	QUANTIDADES LICITADAS			
				Qtde.	Preço Sinapi (R\$)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
							126.136,06
SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS							
74209/001	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA	m2	5	231,49	297,56	1.487,79
95634	1.2	KIT CAVALETE P AGUA EXC. HIDRÔMETRO	Unid.	1	108,4	139,34	139,34
41598	1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTR C/ POSTE CONC, CABEAMENTO, CAIXA, ATERRAMENTO	Unid.	1	1369,7	1.760,61	1.760,61
73822/2	1.4	LIMPEZA MEC TERRENO REMOÇÃO CAMADA VEGETAL C MOTONIVELADORA	m2	312	0,47	0,60	188,49
74077/002	1.5	LOCAÇÃO DE OBRA	m2	212	2,8	3,60	763,01
93584	1.6	EXECUÇÃO ESCRITÓRIO CANTEIRO DE OBRA	m2	10	566,16	727,74	7.277,42
FUNDAÇÕES/ VIGAS							
93358	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA ATÉ 2,0 M	m3	6,45	62,14	79,87	515,19
94097	2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	m2	22	4,51	5,80	127,54
93382	2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS	m3	1,3	23,84	30,64	39,84
95240	2.4	LASTRO CONCRETO MAGRO 3 CM	m2	22	12,62	16,22	356,88
73361	2.5	CONCRETO CICLÓPICO 30% PEDRA MÃO	m3	4,3	365,58	469,92	2.020,64
96536	2.6	FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM FORMA	m2	21,5	67,05	86,19	1.853,00
96546	2.7	ARMAÇÃO BLOCO, VIGA BALDRAME AÇO 10MM	kg	110	7,91	10,17	1.118,43
96543	2.8	ARMAÇÃO BLOCO, VIGA BALDRAME AÇO 5MM	kg	38	11,58	14,88	565,63
92720	2.9	CONCRETAGEM VIGAS BALDRAME FCK 25	m3	2,4	385,43	495,43	1.189,04
72131	2.10	ALVENARIA TIJOLO MACIÇO (ESP 20 CM) 1:2:8	m ²	22	116,3	149,49	3.288,82
PILARES							
92413	3.1	FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM FORMA PILARES	m2	12	67,05	86,19	1.034,23
92778	3.2	ARMAÇÃO PILAR AÇO 10MM	kg	37	7,83	10,06	372,39
96543	3.3	ARMAÇÃO PILAR AÇO 5MM	kg	2,2	11,58	14,88	32,75
92720	3.4	CONCRETAGEM PILARES FCK 25	m3	0,6	385,43	495,43	297,26
VIGAS							
92447	4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA VIGA ESCORAM	m2	21	102,51	131,77	2.767,09
92778	4.2	ARMAÇÃO VIGA AÇO 10 MM	kg	110	7,83	10,06	1.107,12
92775	4.3	ARMAÇÃO VIGA AÇO 5 MM	kg	31	11,58	14,88	461,43
92720	4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS FCK 25 MPA	m3	1,3	385,43	495,43	644,06
PAREDES							
87479	5.1	ALVENARIA TIJ. CERAM. FURADO 14cm	m ²	54	48,1	61,83	3.338,70
93186	5.2	VERGA E CONTRA VERGA EM CONCRETO ARAMDO MOLDADA IN LOCO	m	8	44,34	56,99	455,96
PORTAS/VIDROS							
91341	6.1	PORTA ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM BATENTE E DOBRADIÇAS	m2	5,46	480,37	617,47	3.371,37
3080	6.2	FECHADURA EMBUTIR C/ CILINDRO P PORTA EXT. METAL CROMADO	Unid.	3	52	66,84	200,52
581	6.3	JANELA BASCULANTE ALUMÍNIO COM VIDRO FANTASIA	m2	0,76	599,6	770,73	585,75
COBERTURA							
92539	7.1	ESTRUTURA MADEIRA COMPLETA RIPAS, GUIAS E CAIBROS P DUAS	m2	82,88	51,49	66,19	5.485,43
94198	7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE CERÂMICA	m2	82,88	37,14	47,74	3.956,67
94221	7.3	CUMEEIRA PARA TELHA CONCRETO EMBOÇADA	m	24,8	21,86	28,10	696,85
IMPERMEABILIZAÇÕES							
98557	8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO EMULSAO ASFÁLTICA	m2	23	27	34,71	798,23
REVESTIMENTOS							
87879	9.1	CHAPISCO ARG. 1:3 APLICADO NAS PAREDES	m2	127	2,95	3,79	481,58
89048	9.2	EMBOÇO/MAÇA ÚNICA PAREDES CIM. AR. 1:2:8 c/ 15mm	m2	127	26,86	34,53	4.384,78
87273	9.3	AZULEJO COR COM ARGAMASSA COLANTE	m2	26	52,47	67,44	1.753,57
PINTURAS							
88485	10.1	SELADOR PARA REBOCO INTERNO/EXTERNO/FORROS 1 DEMÃO	m2	101	1,75	2,25	227,19
88489	10.2	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO 2 DEMÃOS	m2	101	11,75	15,10	1.525,45
							0,00
PAVIMENTAÇÕES							
96995	11.1	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	m3	15	37,68	48,43	726,51
4721	11.2	LASTRO BRITA (5cm)	m3	3	48,24	62,01	186,02

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'M. L.' and other smaller initials.

87622	11.3	REGULARIZAÇÃO 2 cm	m2	59	28,13	36,16	2.133,34
87690	11.4	CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEÁVEL 5cm	m2	59	35,96	46,22	2.727,16
87257	11.5	PISO CERÂMICO ANTI DERRAPANTE PEI V - 60X60 INCL. REJUNTE	m2	59	49,94	64,19	3.787,38

12 FORRO E COMPLEMENTOS							
88650	12.1	RODAPÉ CERÂMICO 7cm	m	15	9	11,57	173,53
96111	10.1	FORRO PVC BRANCO INSTALADO	m2	10,64	27,02	34,73	369,54
96121	10.2	RODA FORRO PVC BRANCO	m	22,2	7,23	9,29	206,31
84088	12.4	PEITORIL GRANITO 15cm	m	1,2	100	128,54	154,25

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
83463	13.1	QUADRO DISTRIBUIÇÃO ATÉ 12 DISJUNTORES	Unid.	1	312,6	401,82	401,82
74130/1	13.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 15A ATÉ 30A	Unid.	2	11,37	14,61	29,23
97589	13.6	LUMINÁRIA PLAFON PLÁSTICO SOBREPOR COM LÂMPADA 15 W	Unid.	7	28,23	36,29	254,01
93128	13.7	PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL	Unid.	7	106,33	136,68	956,74
93141	13.8	PONTO TOMADA RESIDENCIAL	Unid.	4	127,88	164,38	657,51
91834	13.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC DN 25	m	6	5,97	7,67	46,04
91928	13.11	CABO DE COBRE ANTI-CHAMA 4 MM2	m	24	4,13	5,31	127,41

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
91784	14.1	TUBO PVC RÍG SOLD 20mm C/CONEXÕES	m	12	30,54	39,26	471,07
91785	14.2	TUBO PVC RÍG SOLD 25mm C/CONEXÕES	m	12	30,17	38,78	465,37

15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							
89798	15.1	TUBO PVC RÍG 50/40mm C/CONEXÕES	m	12	7,94	10,21	122,47
89714	15.2	TUBO PVC RÍG 100mm C/CONEXÕES	m	12	39,06	50,21	602,49
89798	15.3	TUBO VENTILAÇÃO 50 MM	Unid.	2	7,94	10,21	20,41
90084	15.4	ESCAVAÇÃO MEC VALA PROF ATÉ 3M	m3	12	8,09	10,40	124,79
3777	15.5	LONA PRETA	m2	12	0,93	1,20	14,35
4730	15.6	PEDRA MÃO OU PEDRA RACHAO	m3	12	50,4	64,78	777,41
98082	15.7	TANQUE SÉPTICA RETANGULAR	Unid.	1	2868	3.686,53	3.686,53
74166/001	15.8	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 60X60	Unid.	2	186,9	240,24	480,48
89710	15.9	RALO SIFONADO PVC 100X100X40	Unid.	2	8,84	11,36	22,73

16 APARELHOS SANITÁRIOS							
86888	16.1	VASO SANITÁRIO CX ACOPL CPLTO C/ ACESSÓRIOS E ASSENTO	Unid.	2	369,66	475,16	950,32
86904	16.2	LAVATÓRIO LOUÇA SUSP FORN- INSTAL COMPLETO	Unid.	2	105,94	136,18	272,35
86906	16.3	TORNEIRA CROMADA MESA P LAVATÓRIO AÇIONADA POR ALAVANCA	Unid.	2	66,4	85,35	170,70
89353	16.4	REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 3/4"	Unid.	2	45,76	58,82	117,64
74072/3	16.5	BARRA DE APOIO LINHA CONFORTO COD 2310 80 AÇO INOX DIÂM 3 CM	Unid.	4	82,35	105,85	423,41
95544	16.6	PAPELEIRA DE PAREDE METAL CROMADO	Unid.	2	47	60,41	120,83

17 PPI							
37557	17.2	PLACA SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PVC 14X14 ANTI-CHAMA	Unid.	1	10,7	13,75	13,75
37539	17.3	PLACA SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PVC 13X26 ANTI-CHAMA	Unid.	4	17,9	23,01	92,05
73775/001	17.4	EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 4 KG	Unid.	1	169,45	217,81	217,81

18 SERVIÇOS DIVERSOS							
83667	18.1	COLCHÃO DE AREIA 10 CM	m3	15	104,48	134,30	2.014,48
92397	18.2	PISO CONCRETO INTERTRAVADO NATURAL RETANG 20X10X6 CM	m2	150	39,08	50,23	7.535,01
4059/94273	18.3	MEIO FIO CONCRETO	m	40	56	71,98	2.879,20

19 SERVIÇOS							
MERC	19.1	BARRAS PARALELAS	Unid.	2	450	578,43	1.156,86
MERC	19.2	ESPALDAR SIMPLES	unid.	1	1000	1.285,40	1.285,40
MERC	19.3	BARRA HORIZONTAL TRIPLA	unid.	1	850	1.092,59	1.092,59
MERC	19.4	BARRAS MARINHEIRO	unid.	4	250	321,35	1.285,40
MERC	19.5	BARRA HORIZONTAL FIXA DE APOIO	unid.	2	350	449,89	899,78
MERC	19.6	BANCOS	unid.	3	600	771,24	2.313,72
MERC	19.7	PRANCHAS ABDOMINAIS	unid.	3	680	874,07	2.622,22

20 SERVIÇOS FINAIS							
MERC	20.1	TOTEM CONF E INST ESTRUT METALON GALV E CHAPA GALV PINT AUTOMOTIVA	Unid.	2	2950	3.791,93	7.583,86
9537	20.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	212	2,80	3,60	763,01

Salto do Jacuí/RS, julho de 2020.

Tailise Bertoti
TAILISE WINK BERTOTI
 CPF 037.039.710-02

Tailise Wink Bertoti
Tailise Wink Bertoti
 22.775.527/0001-20
 Rua Aderbal Schneider, 505
 Salto do Jacuí - RS


PROPOSTA FINANCEIRA
TOMADA DE PREÇO Nº 13/2020

Proponente: Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Empreendimento: **ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA -**
Localidade: **Rua Nossa Senhora dos Navegantes, Bairro Navegantes - Salto do Jacuí/RS**


Empresa: TB Empreendimentos
Cnpj: 22.775.527/0001-20
Endereço: Rua Aderbal Schneider, 505
Cidade: Salto do Jacuí UF:RS CEP:99440-000

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	SER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA UMA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA	126.136,06	126.136,06
Total dos Produtos					126.136,06

Salto do Jacuí, 12 de agosto de 2020.



TB empreendimentos
Tailise Wink Bertoti
Cnpj: 22.775.527/0001-20

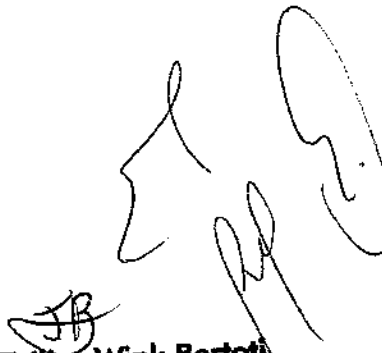
Tailise Wink Bertoti
22.775.527/0001-20
Rua Aderbal Schneider, 505
Salto do Jacuí - RS