



RELATÓRIO TÉCNICO

OBRA REVITALIZAÇÃO BALNEÁRIO MUNICIPAL-TP 4/2023

Contratada COMPAVI PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA – 06.139.082/0001-36

Valor Licitado: R\$ 501.491,00


REFERENTE

Supressão de item licitado – Ampliação da copa localizada próximo a arquibancada na Pista de Rodeios Valdemar Pinto Bisognin.

SITUAÇÃO

Conforme visita técnica feita no dia 09 de maio, na edificação existente, que receberá a ampliação e reforma para o funcionamento da copa próximo a arquibancada coberta, junto à Pista de Rodeios, constatou-se que, com a retirada das estruturas em madeira, o aproveitamento das benfeitorias existentes seriam mínimas. Agrava-se ainda o fato de que parte da edificação está construída dentro do recuo destinada a construção do passeio público, conforme Art. 33 da Lei Municipal 24/1983.

A edificação existente é muito simples sem acabamentos e sem estruturas em concreto armado (vigas, cintas, vergas, pilares), apenas algumas paredes em alvenaria de tijolos a cutelo, sem amarração.

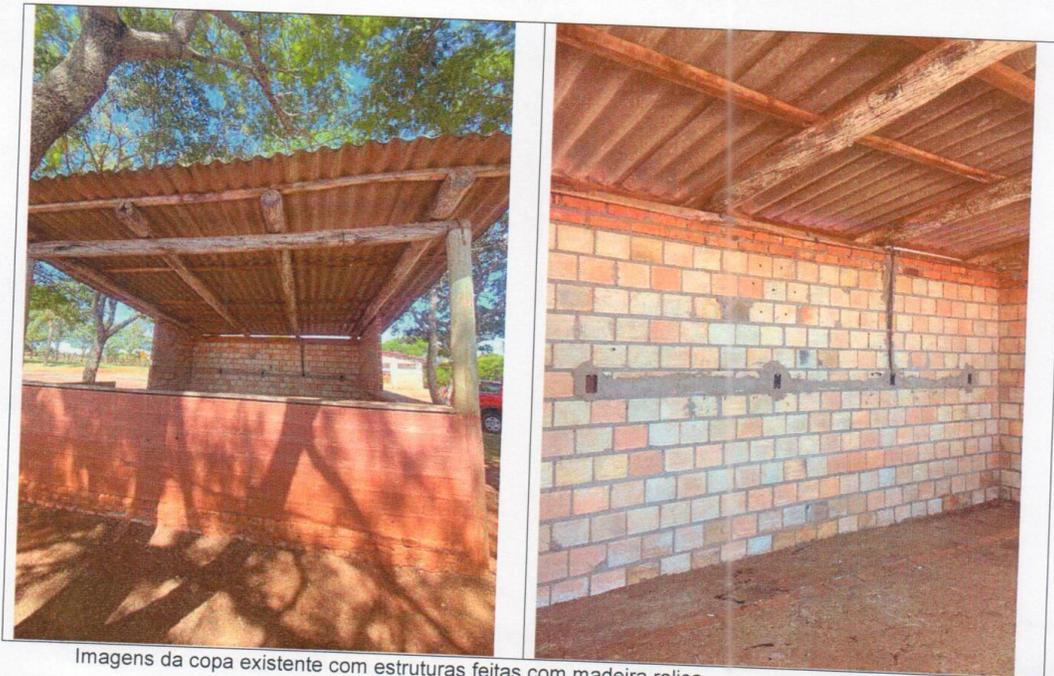

Imagens da copa existente com estruturas feitas com madeira roliça



PARECER

Esse parecer sugere a execução de novo projeto e não o aproveitamento da estrutura existente, e assim fazer a supressão do item referente a ampliação da copa, no valor de R\$ 56.203,50.

Assim o contrato ficará com o valor de:

Item	Qdade	Unid	Especificação	Marca	Valor	Valor Total
1	1	SER	Contratação de empresa para prestação de serviços de revitalização do Balneário Municipal Victor Hugo Borowski, sendo: revitalização da área de camping com pavimentação em paralelepípedos, estacionamentos, calçadas, e plantio de grama, aos moldes do projeto com memorial descritivo e demais informações anexas		445.287,50	445.287,50
Total dos produtos						445.287,580

Salto do Jacuí/RS, 15 de maio de 2023.

Magliani Dullius

Engenheira Civil CREA RS 107309

Ronaldo Olímpio Pereira de Moraes

Prefeito Municipal