



000148

MICHELE CRISTINA VIER LTDA
JR CONSTRUTORA
CNPJ n.º 19.620.661/0001-48
Rodovia BR 287 Km 355, 1º distrito - Santa Juliana -
Jaguari/RS

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023.

À Comissão de Licitações,

A EMPRESA Michele Cristina Vier Ltda, CNPJ nº 19.620.661/0001-48 e inscrição estadual nº 069/0026625, estabelecida no (a) Br 287 km 355, Santa Juliana 1º Distrito de Jaguari, RS, em conformidade com o Edital de Tomada de Preço nº 015/2023, do tipo Menor Preço Global, apresenta a proposta de preço para EXECUÇÃO PROJETO DRENAGEM E PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA ANTERO XAVIER NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS – ETAPA 2, conforme descrição e valores abaixo relacionados:

Item	DESCRIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAL E MÃO E OBRA	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.284,80
2	SERVIÇOS INICIAIS	4.782,48
3	MOVIMENTOS DE TERRA	42.665,00
4	DRENAGEM – BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO	236.788,56
5	PASSEIO (CALÇADA)	281.709,88
	TOTAL GLOBAL R\$	580.230,72

1-Todas as despesas decorrentes da contratação, como material e mão-de-obra, bem como os encargos salariais e encargos trabalhistas de seus funcionários, tributos municipais, estaduais e federais incidentes, energia elétrica, água, correrão por conta da empresa proponente

2-A proponente obriga-se a cumprir todas as obrigações previstas no Edital de Tomada de Preço nº 015/2023 e no contrato oriundo do certame licitatório.

3-Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias

4-Responsável pela Assinatura do Contrato:

Sr. Michele Cristina Vier (Proprietária)

RG:7051756687 CPF:967.422.870-40. Fone: 55 3255 1083 Celular: 55 996149400

E-mail viermichele.jr@gmail.com

Banco do Estado do Rio Grande do Sul.

Agencia nº. 0240

Conta nº. 06032347.02


Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Jaguari RS, 20 de Outubro de 2023.


Michele Cristina Vier

Id.7051756687

Proprietária

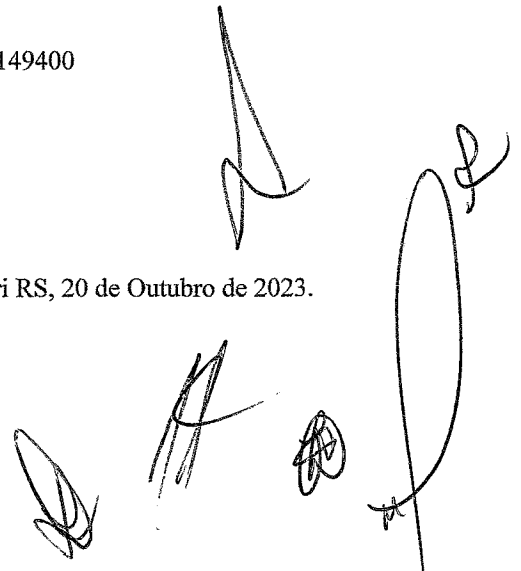



Michèle Cristina Vier - LTDA
 CNPJ: 19.620.661/0001-48
 Est. BR 287-KM 355- Primeiro Distrito - Jaguari RS
 55 3255 1083

OBRA: [passo de concreto -rua Antero Xavier -etapa 02(trecho 2 até trecho 16)]
 Local:Rua Antero Xavier Bairro Centro, São Vicente do Sul/RS
 Data: 18/07/23

Regime Previdenciário: Não desonerado

ITEM	Fonte	Código	DESCRIÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	bol	unif.+bol	total	TOTAL -BDI
1	sinapi	90778	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	h	40	115,87	20,93%	140,12	5.604,80	
1.1	sinapi	90780	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	80	89,72		108,50	8.680,00	
1.2	sinapi		Mestre de obras com encargos complementares	h					14.284,80	
2	sinapi	comp01	SERVIÇOS INICIAIS (FRECHOM 02)	m²	1	328,00		394,23	394,23	
2.1	sinapi	99064	Placa de obra em chapas de aço galvanizado	m	750	0,58		0,70	525,00	
2.2	sinapi	98519	localção de pavimentação af 10/2018	m²	1276	1,88		2,27	2.894,25	
2.3	sinapi	97084	Revolvimento e limpeza manual de solo af 05/2018	m²	1276	0,63		0,76	969,00	
2.4	sinapi		compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solo tipo placa vibratória af 09/2021	m²	1276				4.782,48	
3	sinapi		SUB-TOTAL							
3.1	sinapi	94339	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	m³	500,00	70,56		85,33	42.665,00	
3.1	sinapi		Aterro mecanizado de vala com retro escavadeira (capacidade da carga-ba retro de 0,26m³/potência 88hp) largura de 0,9a 1,5 m, profundidade até 1,5m com areia para aterro af 2016	m³	500,00	70,56		85,33	42.665,00	
4	sinapi		SUB-TOTAL							
4.1	sinapi	97956	DRENAGEM, BOCAS DE LOBO E CAIXAS DWE(LIGAÇÃO TOTAL DOS ITENS)	m	16,00	1.379,35		1.660,79	26.572,64	
4.1	sinapi		Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas 0,6x1x1,2m 12/2020	m	16,00	1.379,35		1.660,79	26.572,64	
4.2	sinapi	90082	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m(media montante e jusante / uma composição por trecho) escavadeira (0,8m³ largura de 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência af 02/2021	m³	168,00	10,70		12,94	2.173,92	
4.2	sinapi		Tubo de concreto para redes coletoras de águas Pluviais,diametro de 400mm Junta rígida instalado em local com baixo nível de interferência fornecimento e assentamento af 12/2015	m	600,00	162,64		196,68	118.008,00	
4.3	sinapi	92210	Tubo de concreto para redes coletoras de águas Pluviais,diametro de 600mm Junta rígida instalado em local com baixo nível de interferência fornecimento e assentamento af 12/2015	m	100,00	289,81		349,26	34.926,00	
4.4	sinapi	92212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas Pluviais,diametro de 800mm Junta rígida instalado em local com baixo nível de interferência fornecimento e assentamento af 12/2015	m	100,00	459,70		551,08	55.108,00	
4.5	sinapi	62214	SUB-TOTAL						236.788,56	
5	sinapi		PASSEIO(CALÇADA)							
5.1	sinapi	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré fabricado dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento xbase inferior x base superior x altura para vias urbanas (uso Viário) af 06/2016	m	1.500,00	50,72		61,34	92.010,00	
5.2	sinapi	96622	Lastro com material granular aplicado em pisos ou lajes sobre solo espessura de 5 cm af 08/2017	m²	56,25	112,27		135,77	7.637,06	
5.3	sinapi	5914569	Transporte com caminhão betoneira/rodovia pavimentada	okm	15.480,18	0,58		0,68	10.533,32	
5.4	sinapi	94-993	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado acabamento convencional espessura de 6cm armado af 07/2016	m²	1.275,00	67,89		82,10	104.677,50	
5.5	sinapi	101094	Piso podotátil direcional ou alerta assentado sobre argamassa af 05/2020	m²	337,50	163,80		198,08	66.852,00	
			SUB-TOTAL						281.709,88	
			SUB-TOTAL						580.230,72	
			TOTAL GLOBAL							

Jaguarí, RS, 20 de Outubro de 2023.
 Luis Fernando Sester Marchiori
 cred. RS 006496
 Engenheiro Civil

Michèle C. Vier
 Proprietária
 Michèle Cristina Vier Ltda
 ID: 7851756687

(Handwritten signatures and marks)



Michèle Cristina Vier - LTDA
 CNPJ: 19.820.661/0001-48
 Est. BR 287 - KM 356 - Primeiro Distrito - Jaguari RS
 FONE 55 32551083

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: PASSEIO DE CONCRETO - RUA ANTERO XAVIER - ETAPA 2 (TRECHO 2 ATÉ TRECHO 16)
 LOCAL: RUA ANTERO XAVIER BAIRRO CENTRO SÃO VICENTE DO SUL
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
 DATA: 18/07/23

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PREVISTO		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	valor	%	valor	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.284,80	25	3.571,20	25	3.571,20	25	3.571,20	25	3.571,20	25				
2	SERVIÇOS INICIAIS	4.782,48	100	4.782,48											
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	42.665,00	25	10.666,25	25	10.666,25	25	10.666,25	25	10.666,25	25				
4	DRENAGEM BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO	236.788,56	25	59.197,14	25	59.197,14	25	59.197,14	25	59.197,14	25				
5	PASSEIOS (CALÇADA)	281.709,88	25	70.427,47	25	70.427,47	25	70.427,47	25	70.427,47	25				
	TOTAL período	580.230,72		148.644,54	24,79	143.882,06	24,79	143.882,06	24,79	143.882,06	24,79				
	ACUMULATIVO			148.644,54	25,63	292.506,80	25,63	436.388,86	25,63	580.230,72	100,00				

JAGUARI RS, 20 DE OUTUBRO DE 2023
 LUIS FERNANDO SESTI MARCHIORI
 CREA RS 006426
 ENGENHEIRO CIVIL
 MICHÈLE CRISTINA VIER
 PROPRIETÁRIA
 ID 705175687

(Handwritten signatures and scribbles)