



ATA DE ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Aos Quatorze dias do mês de Março do ano de Dois Mil e Vinte e Quatro, na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, reuniram-se, a partir das 09:00 horas, a comissão incumbida de dirigir e julgar o Procedimento Licitatório da Tomada de Preços nº 18/2023, a fim de procederem a abertura dos envelopes, o Julgamento e Classificação das propostas das licitantes habilitadas ao certame, apresentadas em sessão pública de Vinte e Seis de Janeiro do ano de Dois Mil e Vinte e Quatro.

As propostas das empresas licitantes foram as seguintes:

Empresa: MARCELO CADO - ME - 17766					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M3	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTOS DE TERRA	31.274,46000	31.274,46
2	1,00	M3	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - SAPATA	19.597,82000	19.597,82
3	1,00	M3	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - VIGA BALDRAME	18.194,13000	18.194,13
4	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - PILARES	28.189,63000	28.189,63
5	1,00	M3	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - VIGA	19.068,49000	19.068,49
6	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - PAREDES	18.391,33000	18.391,33
7	1,00	M	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - COBERTURA	59.295,19000	59.295,19
8	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - PAVIMENTAÇÃO	19.429,20000	19.429,20
9	1,00	UN	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.333,62000	7.333,62
10	1,00	TXK M	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - PISO SINTÉTICO	32.087,34000	32.087,34
11	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - LIMPEZA	588,99000	588,99
Total da Proposta					253.450,20

Empresa: PANCIERA & PREGARDIER ARQUITETURA LTDA - 17767					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M3	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTOS DE TERRA	31.881,19000	31.881,19
2	1,00	M3	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - SAPATA	21.510,28000	21.510,28
3	1,00	M3	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - VIGA BALDRAME	21.273,60000	21.273,60
4	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - PILARES	30.544,58000	30.544,58
5	1,00	M3	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - VIGA	21.184,42000	21.184,42
6	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - PAREDES	20.818,38000	20.818,38
7	1,00	M	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - COBERTURA	67.437,15000	67.437,15
8	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - PAVIMENTAÇÃO	21.152,69000	21.152,69
9	1,00	UN	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.897,60000	7.897,60
10	1,00	TXK	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE	32.176,08000	32.176,08



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.033/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2023

000222

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
		M	BOCHAS COBERTA - PISO SINTÉTICO		
11	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - LIMPEZA	657,48000	657,48
Total da Proposta					276.533,45

Empresa: TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA - 16679

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M3	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTOS DE TERRA	13.598,77000	13.598,77
2	1,00	M3	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - SAPATA	21.531,10000	21.531,10
3	1,00	M3	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - VIGA BALDRAME	21.285,72000	21.285,72
4	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - PILARES	30.596,49000	30.596,49
5	1,00	M3	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - VIGA	21.203,01000	21.203,01
6	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - PAREDES	20.838,07000	20.838,07
7	1,00	M	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - COBERTURA	67.458,36000	67.458,36
8	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - PAVIMENTAÇÃO	21.159,23000	21.159,23
9	1,00	UN	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.914,27000	7.914,27
10	1,00	TXK M	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - PISO SINTÉTICO	32.181,48000	32.181,48
11	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - LIMPEZA	662,96000	662,96
Total da Proposta					258.429,46

Considerando as cotações de cada concorrente constantes acima, salientamos que os propostas das empresas Tiago Brasil Fontana & Cia Ltda apresentou proposta total de R\$ 258.429,32, sendo a soma dos valores unitários de R\$ 258.429,46, diferença de R\$ 0,14, e a empresa Panciera e Pregardier Arquitetura Ltda, apresentou proposta total de R\$ 276.531,30, sendo a soma dos valores unitário de R\$ 258.533,45, diferença de R\$ 2,15. Portanto, a Comissão de Licitações para fins de análise das propostas considerou a soma dos valores unitários apresentados nas propostas, entendendo assim, não haver prejuízos ao processo licitatório, por tratar-se de arredondamentos de valores, e desta forma caso a empresa venha a sair vencedora do certame, será solicitada para que realize a readequação da proposta apresentada. Dando prosseguimento e levando-se em conta o critério de julgamento Menor Preço Global, foi vencedora a empresa com a seguinte proposta:

Empresa: MARCELO CADDO - ME - 17766

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M3	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTOS DE TERRA	31.274,46000	31.274,46
1.1	4,50	M2	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa	362,56000	1.631,52
1.2	1,00	UN	Administração local	23.818,57000	23.818,57
1.3	75,36	M	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	58,76000	4.428,15
1.4	9,12	M3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	8,85000	80,71
1.5	54,79	M3	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88	24,01000	1.315,51



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.033/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2023

000223

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2	1,00	M3	hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - SAPATA	19.597,82000	19.597,82
2.1	13,12	M2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. Af_08/2017	20,25000	265,68
2.2	59,70	KG	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca- 50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017	16,61000	991,62
2.3	181,70	KG	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca- 50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017	14,93000	2.712,78
2.4	81,90	KCAL	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca- 50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017	12,26000	1.004,09
2.5	19,20	KG	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca- 50 de 16 mm - montagem. Af_06/2017	11,29000	216,77
2.6	57,20	KG	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca- 50 de 25 mm - montagem. Af_06/2017	12,34000	705,85
2.7	24,90	KG	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca- 50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2017	18,25000	454,43
2.8	46,22	M2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	138,03000	6.379,75
2.9	7,37	M3	Concretagem de sapatas, fck 25 mpa, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento. (composição de referencia 96556 -alterado composição- 94972 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021, Incluso composição- 94971)	931,73000	6.866,85
3	1,00	M3	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - VIGA BALDRAME	18.194,13000	18.194,13
3.1	16,34	M2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. Af_08/2017	20,50000	334,97
3.2	65,80	KG	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca- 50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017	14,76000	971,21
3.3	0,30	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022	15,36000	4,61
3.4	92,80	KCAL	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca- 60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017	17,97000	1.667,62
3.5	92,46	M2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	63,11000	5.835,15
3.6	92,46	M2	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. Af_09/2023	51,88000	4.796,82
3.7	5,55	M3	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 25 mpa, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento. (composição de referencia 96555 - retirada composição 94972 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021, incluso composição 94971 concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021)	825,90000	4.583,75
4	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - PILARES	28.189,63000	28.189,63
4.1	8,90	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm -	12,91000	114,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.033/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2023

000224

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
4.2	341,70	KG	montagem. Af_06/2022 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022	10,57000	3.611,77
4.3	35,30	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022	14,02000	494,91
4.4	90,20	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022	10,63000	958,83
4.5	248,90	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. Af_06/2022	11,82000	2.942,00
4.6	134,60	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	15,95000	2.146,87
4.7	8,53	M3	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022	1.081,95000	9.229,03
4.8	114,48	M2	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. Af_09/2020	75,92000	8.691,32
5	1,00	M3	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - VIGA	19.068,49000	19.068,49
5.1	65,10	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	16,07000	1.046,16
5.2	70,70	KCAL	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022	14,93000	1.055,55
5.3	181,60	KCAL	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022	13,23000	2.402,57
5.4	25,90	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022	12,82000	332,04
5.5	73,00	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022	10,65000	777,45
5.6	99,54	M2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	68,27000	6.795,60
5.7	5,97	M3	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022	1.115,43000	6.659,12
6	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - PAREDES	18.391,33000	18.391,33
6.1	78,23	M2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021	157,69000	12.336,09
6.2	144,62	M2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022	4,67000	675,38
6.3	144,62	M2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	37,20000	5.379,86
7	1,00	M	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE	59.295,19000	59.295,19



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.033/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2023

000225

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
7.1	312,63	M2	BOCHAS COBERTA - COBERTURA Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	65,00000	20.320,95
7.2	312,63	M2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	53,02000	16.575,64
7.3	7,00	UN	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 11 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_12/2015	2.797,77000	19.584,39
7.4	28,84	M	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_07/2019	97,58000	2.814,21
8	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - PAVIMENTAÇÃO	19.429,20000	19.429,20
8.1	273,95	M2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016	18,95000	5.191,35
8.2	17,66	M2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022	806,22000	14.237,85
9	1,00	UN	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.333,62000	7.333,62
9.1	1,00	UN	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. Af_10/2020	100,87000	100,87
9.2	10,00	UN	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020	272,60000	2.726,00
9.3	4,00	UN	Disjuntor tipo nema, monopolar 10 ate 30a, tensao maxima de 240 v	12,07000	48,28
9.4	88,00	M	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	19,50000	1.716,00
9.5	50,00	M	Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	13,28000	664,00
9.6	13,00	UN	Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	7,78000	101,14
9.7	100,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	3,13000	313,00
9.8	150,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	4,64000	696,00
9.9	1,00	UN	Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	126,33000	126,33
9.10	10,00	UN	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	58,74000	587,40
9.11	4,00	UN	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	38,78000	155,12
9.12	2,00	UN	Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. Af_11/2019	49,74000	99,48
10	1,00	TXKM	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - PISO SINTÉTICO	32.087,34000	32.087,34
10.1	108,51	M2	Piso sintético	291,21000	31.599,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.033/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2023


000226

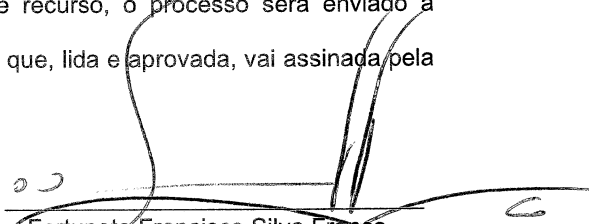
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
10.2	37,06	TXKM	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	2,47000	91,54
10.3	431,09	TXKM	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	0,92000	396,60
11	1,00	M2	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE BOCHAS COBERTA - LIMPEZA	588,99000	588,99
11.1	273,95	M2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. Af_04/2019	2,15000	588,99
Total da Proposta					253.450,20


Concluídos os trabalhos, o presidente da Comissão determinou a publicação da classificação da proposta para efeito de intimação e ciência dos interessados. Encerrado o prazo de recurso, o processo será enviado à autoridade superior, para homologação e adjudicação correspondente.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.


Geovani Miranda de Paulo
Mirussi
Contador
Presidente


Luis Carlos Menezes Severo
Oficial Administrativo
Secretário


Fortunato Francisco Silva Franco
Adjunto


MARCELO CADÓ - ME
Marcelo Cadó

