

BS EMPREENDIMENTO - EIRELI

PLANILHA DE ORÇAMENTO

CNPJ: 34.243.818/0001-57

OBRA: Pavimentação Polidétrica

Local: Várzea e Linha Pulador Sul - Ibirubá/RS

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Ibirubá

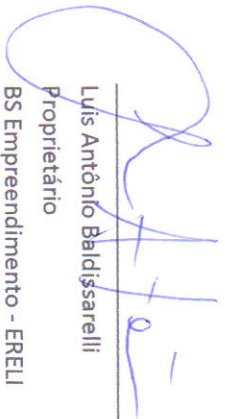
BDI 1 : 26,30%
BDI 2 : 26,00%


Item	Fonte	Código	Discriminação dos serviços	Unid	Quant	Custo Unitário s/ BDI			Custo Unitário	Valor total c/ BDI		
						Material (R\$)	M de Obra (R\$)	Total (R\$)		Material (R\$)	M de Obra (R\$)	Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA												
1.0			VÁRZEA							80.103,54	113.362,91	193.466,45
1.1			TRABALHOS EM TERRA							50.859,39	71.976,45	122.835,84
1.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	2400,00	0,47	0,88	1,35	1,69	5.432,16	2.271,36	19.695,84
1.1.2	COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2	2400,00	0,13	6,85	6,98	8,78	3.160,80	17.911,20	21.072,00
1.2			PAVIMENTAÇÃO							31.801,68	49.198,32	81.000,00
1.2.1	COMP	002	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	2400,00	10,40	15,61	26,01	32,32	31.027,20	46.540,80	77.568,00
1.2.2	COMP	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIDÉTRICO	M2	2400,00	0,05	0,16	0,21	0,27	162,00	486,00	648,00
1.2.3	COMP	004	REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2 CM	M2	2400,00	0,20	0,72	0,92	1,16	612,48	2.171,52	2.784,00
1.3			MEIO FIO DE PEDRA BASALTO							13.625,55	3.082,29	16.707,84
1.3.1	COMP	005	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO	M	800,00	3,69	1,23	4,92	6,21	3.726,00	1.242,00	4.968,00
1.3.2	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM	M3XKM	1728,00	0,99	0,22	1,21	1,53	2.167,95	475,89	2.643,84
1.3.3	COTAÇÃO	01	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	800,00	7,55	1,35	9,00	11,37	7.731,60	1.364,40	9.096,00
2.0			LINHA PULADOR SUL							29.244,15	41.386,46	70.630,61
2.1			TRABALHOS EM TERRA							3.123,49	11.325,11	14.448,60
2.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	1380,00	0,47	0,88	1,35	1,69	1.306,03	1.026,17	2.332,20
2.1.2	COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2	1380,00	0,13	6,85	6,98	8,78	1.817,46	10.298,94	12.116,40
2.2			PAVIMENTAÇÃO							18.285,97	28.289,03	46.575,00
2.2.1	COMP	002	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	1380,00	10,40	15,61	26,01	32,32	17.840,64	26.760,96	44.601,60
2.2.2	COMP	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIDÉTRICO	M2	1380,00	0,05	0,16	0,21	0,27	93,15	279,45	372,60
2.2.3	COMP	004	REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2 CM	M2	1380,00	0,20	0,72	0,92	1,16	352,18	1.248,62	1.600,80
2.3			MEIO FIO DE PEDRA BASALTO							7.834,69	1.772,32	9.607,01

2.3.1	COMP	005	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO	M	460,00	3,69	1,23	4,92	6,21	2.142,45	714,15	2.856,60
2.3.2	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM	M3XKM	993,60	0,99	0,22	1,21	1,53	1.246,57	273,64	1.520,21
2.3.3	COTAÇÃO	01	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	460,00	7,65	1,35	9,00	11,37	4.445,67	784,53	5.230,20

Encargos Sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada -- R\$  
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Palmitinho, 24 de agosto de 2020

  
Luis Antônio Baldissarelli  
Proprietário  
BS Empreendimento - ERELI

  
Jandir Antônio Groff  
Eng. Civil CREA-RS 065624  
Resp. Técnico

