

PLANILHA ORÇAMENTARIA												
Nº OPERAÇÃO	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO							
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
Município de Ijuí			RS		Ruas Barra do Cordo e Benno Francisco Kuffel		Reperilamento					
DATA BASE	DESON.		DESCRIÇÃO DO LOTE					BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
Jul-20	Não		REPERILAMENTO					22,50%				
Item	Fonte	Código	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPERILAMENTO											211.432,30	
BARRIO PROGRESSO												
RUA BARRA DO CORDO											128.194,33	
REPERILAMENTO ASFALTICO											99.625,17	
1.1.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019			M2	3.492,00	1,03	22,50%	1,26	4.399,92	
1.1.1.2	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C			M2	3.492,00	1,30	22,50%	1,56	5.502,28	
1.1.1.3	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE			M3	104,78	648,30	22,50%	794,82	83.262,34	
1.1.1.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			M3XKM	5.562,28	0,69	22,50%	0,85	4.719,44	
1.1.1.5	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM AF_02/2016			TXXKM	4.309,68	0,32	22,50%	0,39	1.688,19	
REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES											28.569,16	
1.1.2.1	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C			M2	1.047,80	1,30	22,50%	1,56	1.655,68	
1.1.2.2	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE			M3	31,43	648,30	22,50%	794,82	24.981,20	
1.1.2.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			M3XKM	1.665,68	0,69	22,50%	0,85	1.415,83	
1.1.2.4	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM AF_02/2016			TXXKM	1.298,60	0,32	22,50%	0,39	506,45	
BARRIO HERMANY											83.238,06	
RUA BENNO FRANCISCO KUFFEL											83.238,06	
REPERILAMENTO ASFALTICO											64.686,11	
2.1.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019			M2	2.267,36	1,03	22,50%	1,26	2.856,87	
2.1.1.2	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C			M2	2.267,36	1,30	22,50%	1,56	3.505,10	
2.1.1.3	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE			M3	68,02	648,30	22,50%	794,82	54.063,66	
2.1.1.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			M3XKM	3.605,10	0,69	22,50%	0,85	3.064,34	
2.1.1.5	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM AF_02/2016			TXXKM	2.810,61	0,32	22,50%	0,39	1.066,14	
REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES											18.551,95	
2.1.2.1	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C			M2	680,21	1,30	22,50%	1,56	1.061,53	
2.1.2.2	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE			M3	20,41	648,30	22,50%	794,82	16.222,28	
2.1.2.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			M3XKM	1.081,53	0,69	22,50%	0,85	919,30	
2.1.2.4	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM AF_02/2016			TXXKM	843,19	0,32	22,50%	0,39	328,84	




Luana Oliveira Da Silva

Procuradora (Procuração Pública nº 26.954)

RG 2108684842 SSP/RS

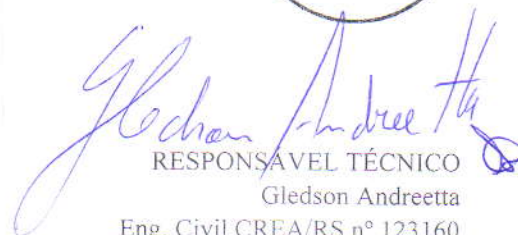


RESPONSÁVEL TÉCNICO
Gledson Andreetta
Eng. Civil CREA/RS nº 123160