

À

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
A/C Comissão de Licitações
Editais de Tomada de Preços 03/2017

CARTA PROPOSTA

A Empresa **Traçado Construções e Serviços Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Vila Rio Tigre, s/nº, no Município de Erechim/RS, inscrita no CNPJ sob nº 00.472.805/0001-38, neste ato representada por sua Procuradora (Procuração Pública Nº 23.176), Srta. Fernanda Levinski, portadora do RG Nº 4110513341-SSP/RS e do CPF 014.485.210-17, e pelo Responsável Técnico Daniel Pagotto, CREA/RS 212269, vem apresentar Proposta Financeira, sendo:

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a contratação de mão-de-obra e fornecimento de materiais, para execução, sob o regime de Empreitada Global, o Recapeamento Asfáltico nas Ruas: Rio Branco, Ernestina, Rio Pardo, Reinaldo Gourg, Acre, Loteamento Gourg, num total de 3.329,85 m². O tipo e a qualidade dos materiais a serem empregados, assim como os detalhes da execução deverão obedecer rigorosamente o projeto arquitetônico, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, os quais passam a fazer parte integrante deste Edital.

PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução é de acordo com o Edital.

DA VALIDADE DA PROPOSTA:


Esta Proposta tem validade por 120 (cento e vinte) dias a contar da data de abertura dos envelopes.

DOS PAGAMENTOS:

A forma de pagamento será de acordo com o Edital.

CONDIÇÕES GERAIS:

Nos preços cotados estão incluídos todas as despesas com: materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços, veículos, carga, descarga, transportes, impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, demais serviços e eventuais que possam acarretar ônus ao Município, especificadas ou não neste Edital.

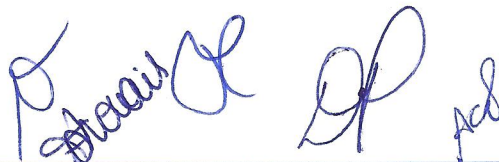

DOS PREÇOS:

O Preço Total para a execução da obra é de **R\$ 144.696,44** (Cento e quarenta e quatro mil e seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos). Sendo:

- Mão de Obra: **R\$ 20.243,20** (Vinte mil e duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos).

- Materiais: **R\$ 86.858,70** (Oitenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).

- Equipamentos: **R\$ 37.594,54** (Trinta e sete mil e quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Erechim/RS, 14 de setembro de 2017.


Traçado Construções e Serviços Ltda

Fernanda Levinski

Procuradora (Procuração Pública nº 23.176)


Engº Civil e Responsável Técnico

Daniel Pagotto
CREA/RS 212269





PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL

Obra: Recapeamento Asfáltico
Local: Ruas do Loteamento Guorg
Área da Pista: 3.329,85 m²

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		C. UNIT.	CUSTO TOTAL	%
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1		PAVIMENTAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-
1.1	73806/001	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	m²	3.329,8500	0,40	1.331,94	0,61	2.031,21	1,01	3.363,14	2,32
1.2	72943	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C	m²	3.329,8500	0,44	1.465,13	0,67	2.231,00	1,11	3.696,13	2,55
1.3	95992	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado aquecido (cbuq), Binder, com espessura de 2,0 cm exclusive transporte. af_03/2017	m³	66,5970	295,14	19.655,44	442,72	29.483,82	737,86	49.139,26	33,96
1.4	72943	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C		3.329,8500	0,44	1.465,13	0,67	2.230,99	1,11	3.696,13	2,55
1.5	95990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado aquecido (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm exclusive transporte. af_03/2017	m³	99,8955	337,31	33.695,75	505,96	50.543,12	843,27	84.238,87	58,22
1.6	93177	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. af_02/2016 densidade 2,45 ton/m³	Txkm	407,9067	0,55	224,35	0,83	338,56	1,38	562,91	0,40
		TOTAL DO ORÇAMENTO				57.837,74		86.858,70		144.696,44	100,00

O BDI ADOTADO PARA ESTA OBRA É DE 24,23%

Fernanda G. V.
Fernanda Levinski
Procuradora (Procuração Pública nº 23.176)

Theris
Daniel Pagotto
Eng. Civil CREA/RS nº 212269




PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL

Obra: Recapeamento Asfáltico
Local: Rua Rio Branco
Largura: 6,50 metros
Área da Pista: 397,15 m²

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		C. UNIT.	CUSTO	%
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1		PAVIMENTAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-
1.1	73806/001	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	m²	397,1500	0,40	158,86	0,61	242,26	1,01	401,12	2,32
1.2	72943	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C	m²	397,1500	0,44	174,74	0,67	266,09	1,11	440,83	2,55
1.3	96992	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado aquecido (cbuq), Binder, com espessura de 2,0 cm exclusive transporte. af_03/2017	m³	7,9430	295,14	2.344,29	442,72	3.516,52	737,86	5.860,82	33,96
1.4	72943	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C		397,1500	0,44	174,75	0,67	266,09	1,11	440,83	2,55
1.5	96990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado aquecido (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm exclusive transporte. af_03/2017	m³	11,9145	337,31	4.018,88	505,96	6.028,26	843,27	10.047,14	58,22
1.6	93177	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. af_02/2016 densidade 2,45 ton/m³	Txkm	48,6509	0,55	26,76	0,83	40,38	1,38	67,14	0,39
		TOTAL DO ORÇAMENTO				6.898,28		10.359,60		17.257,98	99,99

O BDI ADOTADO PARA ESTA OBRA É DE 24,23%


Fernanda Levinski
Procuradora (Procuração Pública nº 23.176)

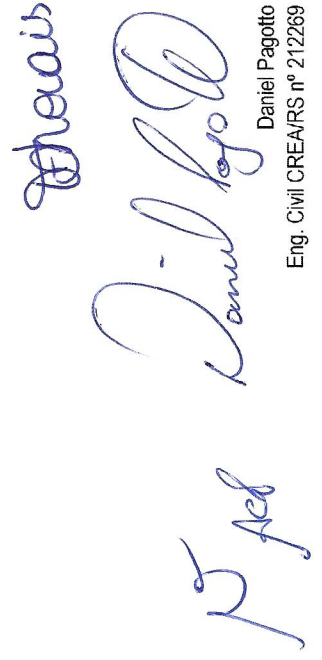
Daniel Pagotto
Eng. Civil CREA/RS nº 212269



PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL

Obra: Recapeamento Asfáltico

Local: Rua Ernestina

Largura: 5,00 metros

Área da Pista: 395,00 m²

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		C. UNIT.	CUSTO		%
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		MDO E MATERIAL	TOTAL	
1		PAVIMENTAÇÃO										
1.1	73806/001	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	m²	395,0000	0,40	158,00	0,61	240,95	1,01	398,95		2,32
1.2	72943	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C	m²	395,0000	0,44	173,80	0,67	264,65	1,11	438,45		2,55
1.3	95992	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado aquecido (cbuq), Binder, com espessura de 2,0 cm exclusive transporte. af_03/2017	m³	7,9000	295,14	2.331,61	442,72	3.497,48	737,86	5.829,09		33,96
1.4	72943	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C		395,0000	0,44	173,80	0,67	264,65	1,11	438,45		2,55
1.5	95990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado aquecido (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm exclusive transporte. af_03/2017	m³	11,8500	337,31	3.997,12	505,96	5.995,62	843,27	9.992,75		58,22
1.6	93177	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. af_02/2016 densidade 2,45 ton/m³	Txkm	48,3875	0,55	26,61	0,83	40,16	1,38	66,77		0,39
		TOTAL DO ORÇAMENTO				6.860,94		10.303,51		17.164,46		100,00

O BDI ADOTADO PARA ESTA OBRA É DE 24,23%

Fernanda Jr.
Fernanda Levinski
Procuradora (Procuração Pública nº 23.176)

Theráis
Daniel Pagotto
Eng. Civil CREA/RS nº 212269



PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL

Obra: Recapeamento Asfáltico

Local: Rua Rio Pardo

Largura: 6.50 metros

Área da Pista: 707,20 m²

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		C. UNIT.	CUSTO	%
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MDO E MATERIAL	TOTAL	ITEM
1		PAVIMENTAÇÃO									
1.1	73806/001	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	m²	707,2000	0,40	282,88	0,61	431,39	1,01	714,27	2,32
1.2	72943	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C	m²	707,2000	0,44	311,17	0,67	473,82	1,11	784,99	2,55
1.3	95992	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado aquecido (cbuq), Binder, com espessura de 2,0 cm exclusive transporte. af_03/2017	m³	14,1440	295,14	4.174,46	442,72	6.261,83	737,86	10.436,29	33,96
1.4	72943	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C		707,2000	0,44	311,17	0,67	473,82	1,11	784,99	2,55
1.5	95990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado aquecido (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm exclusive transporte. af_03/2017	m³	21,2160	337,31	7.156,37	505,96	10.734,45	843,27	17.890,82	58,22
1.6	93177	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. af_02/2016 densidade 2,45 ton/m³	Txkm	86,6320	0,55	47,65	0,83	71,90	1,38	119,55	0,39
		TOTAL DO ORÇAMENTO				12.283,70		18.447,21		30.730,91	99,99

O BDI ADOTADO PARA ESTA OBRA É DE 24,23%

Fernanda Levinski
Procuradora (Procuração Pública nº 23.176)

Ad P
D. Pagotto

D. Pagotto

Eng. Civil CREA/RS nº 212269