

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

À Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha – RS
Comissão Permanente de Licitações.

Referência: Tomada de Preços nº 06/2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

PROTOCOLO ☒ Doc. Recebido
☐ Doc. Expedido

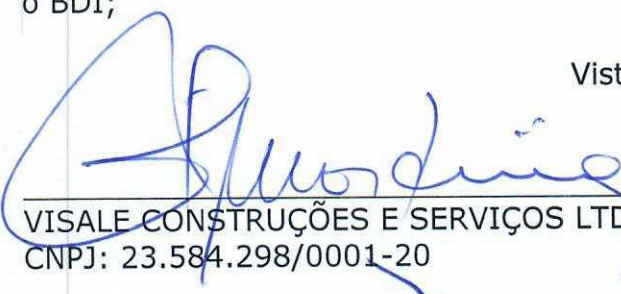
Reg. Nº 32.309 Livro Nº 016
Em 27/06/19 Resp. Alisson

VisAle Construções e Serviços Ltda – EPP, inscrita no **CNPJ** sob o nº **23.584.298/0001-20**, apresenta proposta para contratação de empresa para **Execução de edificação industrial em alvenaria junto a RSC 163** em conformidade com o Projeto Arquitetônico, Plantas, Memoriais Descritivos, ao preço global **R\$ 116.719,43 (Cento e dezesseis mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos)**, sendo para material **R\$ 93.375,55 (noventa e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)** e para mão de obra **R\$ 23.343,88 (vinte e três mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos)** conforme planilha anexa.

Declaramos ainda:

- 1 – que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data limite para a apresentação dos envelopes no referido certame;
- 2 – que o prazo de execução da obra obedecerá cronograma físico financeiro elaborado por essa municipalidade;
- 3 – que a empresa acima qualificada tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação e que concorda com as mesmas;
- 4 – que nos preços propostos constam e estão computadas todas as despesas acessórias e necessárias relativas aos trabalhos, objeto desta licitação, como encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como materiais novos e de primeira qualidade, mão de obra, transporte, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente certame, incluindo-se o BDI;

Vista Alegre – RS, 27 de junho de 2019


VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 23.584.298/0001-20

23584298/0001 - 20

VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
R. Pe. ABÍLIO DE MARQUES SPONCHIADO, 680/Sala 02
CENTRO - CEP 98415-000
VISTA ALEGRE - RS

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE VISTA GAUCHA	MUNICÍPIO / UF VISTA GAUCHA	BDI 1 26,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-19 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE AGROINDÚSTRIA DE MANDIOCA				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AGROINDÚSTRIA DE MANDIOCA										
1.			FUNDAÇÕES						116.719,43	
1.1.			SAPATAS						6.729,25	
1.1.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1,37	4,17	BDI 1	5,27	7,22	RA
1.1.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,43	11,86	BDI 1	14,98	51,38	RA
1.1.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,84	25,10	BDI 1	31,70	248,53	RA
1.1.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	133,00	5,74	BDI 1	7,25	964,25	RA
1.1.5.	SINAPI	94985	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,05	277,89	BDI 1	351,00	368,55	RA
1.2.			VIGA BALDRAME						5.086,32	
1.2.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	2,70	4,17	BDI 1	5,27	14,23	RA
1.2.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,97	25,10	BDI 1	31,70	1.140,25	RA
1.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	147,96	5,74	BDI 1	7,25	1.072,71	RA
1.2.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,51	8,11	BDI 1	10,24	517,22	RA
1.2.5.	SINAPI	94985	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,70	277,89	BDI 1	351,00	947,70	RA
1.2.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	44,96	24,55	BDI 1	31,01	1.394,21	RA
2.			SUPRAESTRUTURA						8.301,20	
2.1.			PILARES						1.870,27	
2.1.1.	SINAPI	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	24,08	20,66	BDI 1	26,10	628,49	RA
2.1.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	69,10	5,79	BDI 1	7,31	505,12	RA
2.1.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,75	8,11	BDI 1	10,24	294,40	RA
2.1.4.	SINAPI	94985	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,26	277,89	BDI 1	351,00	442,26	RA
2.2.			VIGA DE RESPALDO						6.430,93	
2.2.1.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	62,91	25,10	BDI 1	31,70	1.994,25	RA
2.2.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	258,77	5,74	BDI 1	7,25	1.876,08	RA
2.2.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	88,27	8,11	BDI 1	10,24	903,88	RA
2.2.4.	SINAPI	94985	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,72	277,89	BDI 1	351,00	1.656,72	RA
3.			ALVENARIA						16.241,74	
3.1.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO						16.241,74	
3.1.1.	SINAPI	87492	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	332,55	38,67	BDI 1	48,84	16.241,74	RA
4.			REVESTIMENTO						27.401,15	
4.1.			REVESTIMENTO INTERNO						13.657,32	
4.1.1.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	350,59	3,43	BDI 1	4,33	1.518,05	RA
4.1.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	350,59	21,07	BDI 1	26,61	9.329,20	RA
4.1.3.	SINAPI	87270	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	48,11	45,30	BDI 1	57,22	2.810,07	RA
4.2.			REVESTIMENTO EXTERNO						7.223,00	
4.2.1.	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	179,99	3,80	BDI 1	4,80	863,95	RA
4.2.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	179,99	27,97	BDI 1	35,33	6.359,05	RA
4.3.			PINTURA						6.520,83	
4.3.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	530,58	1,62	BDI 1	2,05	1.087,89	RA
4.3.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	530,58	8,11	BDI 1	10,24	5.433,14	RA
5.			FORRO						5.869,87	
5.1.			FORRO DE PVC						5.869,87	
5.1.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	122,06	38,07	BDI 1	48,09	5.869,87	RA
6.			PAVIMENTAÇÃO						15.168,15	
6.1.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA						14.253,49	
6.1.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	122,06	11,86	BDI 1	14,98	1.828,46	RA
6.1.2.	SINAPI	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 4CM. AF_06/2014	M2	122,06	28,34	BDI 1	35,80	4.369,75	RA
6.1.3.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	122,06	48,54	BDI 1	61,31	7.483,50	RA
6.1.4.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	9,60	47,15	BDI 1	50,56	571,78	RA
6.2.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						914,66	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE VISTA GAUCHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AGROINDÚSTRIA DE MANDIOCA	MUNICÍPIO / UF VISTA GAUCHA
			BDI 1 26,31%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AGROINDÚSTRIA DE MANDIOCA										
6.2.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	8,16	11,86	BDI 1	14,98	122,24	RA
6.2.2.	SINAPI	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF. 08/2014	M2	8,16	28,34	BDI 1	35,80	292,13	RA
6.2.3.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	M2	8,16	48,54	BDI 1	61,31	500,29	RA
7.			ESQUADRIAS							
7.1.			JANELAS E PORTAS							
7.1.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	M2	1,50	527,99	BDI 1	666,90	1.000,35	RA
7.1.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF. 07/2016	M2	7,20	287,15	BDI 1	362,70	2.611,44	RA
7.1.3.	SINAPI	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	M2	3,60	293,87	BDI 1	371,19	1.336,28	RA
7.1.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	20,16	294,56	BDI 1	372,06	7.500,73	RA
7.1.5.	SINAPI	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	10,05	111,16	BDI 1	140,41	1.411,12	RA
7.1.6.	SINAPI	74238/2	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	33,35	74,10	BDI 1	93,60	3.121,56	RA
7.1.7.	SINAPI	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COM PINGADEIRA	M	17,30	76,88	BDI 1	97,11	1.680,00	RA
8.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
8.1.			ÁGUA FRIA							
8.1.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	7,00	83,37	BDI 1	105,30	737,10	RA
8.1.2.	SINAPI	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	565,04	BDI 1	713,70	713,70	RA
8.1.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	4,00	96,43	BDI 1	121,80	487,20	RA
8.2.			ESGOTO							
8.2.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	5,00	12,64	BDI 1	15,97	79,85	RA
8.2.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	12,50	18,71	BDI 1	23,63	295,38	RA
8.2.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	4,00	36,68	BDI 1	46,33	185,32	RA
8.2.4.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	7,50	36,59	BDI 1	46,22	346,65	RA
8.2.5.	SINAPI	11234	RAIO FORO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM	UN	7,00	46,96	BDI 1	59,32	415,24	RA
8.2.6.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 05/2018	UN	2,00	72,34	BDI 1	91,37	182,74	RA
8.2.7.	SINAPI	74168/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 80CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	199,15	BDI 1	251,55	251,55	RA
8.2.8.	SINAPI	39361	FOSSA SÉPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILÍNDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	756,79	BDI 1	955,90	955,90	RA
8.2.9.	SINAPI	39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE DE "1100" LITROS (NBR 13999)	UN	1,00	741,04	BDI 1	936,01	936,01	RA
9.			APARELHOS							
9.1.			APARELHOS							
9.1.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00	279,74	BDI 1	353,34	706,68	RA
9.1.2.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00	157,47	BDI 1	198,90	397,80	RA
9.1.3.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00	61,51	BDI 1	77,69	155,38	RA
9.1.4.	SINAPI	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	28,99	BDI 1	36,62	73,24	RA
9.1.5.	SINAPI	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	28,99	BDI 1	36,62	73,24	RA
9.1.6.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00	277,89	BDI 1	351,00	702,00	RA
9.1.7.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00	101,89	BDI 1	128,70	257,40	RA
9.1.8.	SINAPI	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00	48,40	BDI 1	61,13	122,26	RA
9.1.9.	SINAPI	11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF. 1153)	UN	1,00	47,70	BDI 1	60,25	60,25	RA
10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
10.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
10.1.1.	SINAPI	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	79,00	65,03	BDI 1	82,14	6.489,06	RA
10.1.2.	Cotação	02	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA EM AÇO, PADRÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.389,45	BDI 1	1.755,01	1.755,01	RA
10.1.3.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	10,05	BDI 1	12,69	139,59	RA
10.1.4.	SINAPI	39805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	100,04	BDI 1	126,36	126,36	RA
10.1.5.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	17,00	65,03	BDI 1	82,14	1.396,38	RA
10.1.6.	SINAPI	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	5,00	48,82	BDI 1	61,66	308,30	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rátiio proporcional entre Repasse e Contrapartida: RP = 100% Repasse; CP = 100% Contrapartida; OU = 100% Outros.

VISTA GAUCHA

Local

quinta-feira, 27 de junho de 2019

Data

PMV.0.2

VISTA ALEGRE - RS
CENTRO - CEP 98415-000
VISTA ALEGRE - RS
VISTA ALEGRE - RSResponsável Técnico
Nome: Ana Maria Peroza
CREA/CAU: RS 223954
ART/RTT: 0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 Nº SICONV 0 PROPONENTE TOMADOR 0 MUNICÍPIO DE VISTA GAUCHA APELIDO EMPREENDIMENTO 0

DESCRIÇÃO DO LOTE
AGROINDÚSTRIA DE MANDIOCA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	FUNDAÇÕES	6.726,25	% Período:	01/18 100,00%	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18
1.1.	SAPATAS	1.639,93	% Período:	100,00%											
1.2.	VIGA BALDRAME	5.086,32	% Período:	100,00%											
2.	SUPRAESTRUTURA	8.301,20	% Período:	11,27%	57,74%	31,00%									
2.1.	PILARES	1.870,27	% Período:	50,00%	50,00%										
2.2.	VIGA DE RESPALDO	6.430,93	% Período:		59,99%	40,01%									
3.	ALVENARIA	16.241,74	% Período:	40,00%	60,00%										
3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	16.241,74	% Período:	40,00%	60,00%										
4.	REVESTIMENTO	27.401,15	% Período:												
4.1.	REVESTIMENTO INTERNO	13.657,32	% Período:				38,10%	52,38%	9,52%						
4.2.	REVESTIMENTO EXTERNO	7.223,00	% Período:				50,00%	50,00%							
4.3.	PINTURA	6.520,83	% Período:				50,00%	50,00%							
5.	FORRO	5.869,87	% Período:					60,00%	40,00%						
5.1.	FORRO DE PVC	5.869,87	% Período:						100,00%						
6.	PAVIMENTAÇÃO	15.168,15	% Período:												
6.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	14.253,49	% Período:						75,18%	24,82%					
6.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	914,66	% Período:						80,00%	20,00%					
7.	ESQUADRIAS	18.661,48	% Período:												
7.1.	JANELAS E PORTAS	18.661,48	% Período:							100,00%					
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.586,64	% Período:												
8.1.	ÁGUA FRIA	1.938,00	% Período:												
8.2.	ESGOTO	3.648,64	% Período:												
9.	APARELHOS	2.548,25	% Período:												
9.1.	APARELHOS	2.548,25	% Período:												

23584298/0001 - 20

VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
R. Pe. ABILIO DE MARQUES SPONCHIADO, 680 Sala 02

CENTRO - CEP 98415-000

VISTA ALEGRE - RS
1/2

PMV3.0.2



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE VISTA GAUCHA	0	AGROINDÚSTRIA DE MANDIOCA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.214,70	% Período:	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18
10.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.214,70	% Período:			62,03%	37,97%								
Total: R\$ 116.719,43															
Período:	Repassar:	%:		12,13%	12,46%	12,42%	12,27%	12,30%	12,00%	13,05%	13,37%				
	Contrapartida:			14.158,13	14.538,08	14.495,71	14.318,53	14.352,92	14.011,33	15.235,36	15.609,37				
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	%:		14.158,13	14.538,08	14.495,71	14.318,53	14.352,92	14.011,33	15.235,36	15.609,37				
	Repassar:	%:		12,13%	24,59%	37,00%	49,27%	61,57%	73,57%	86,63%	100,00%				
	Contrapartida:			14.158,13	28.696,21	43.191,92	57.510,45	71.863,37	85.874,70	101.110,06	116.719,43				
Acumulado:	Outros:														
	Investimento:			14.158,13	28.696,21	43.191,92	57.510,45	71.863,37	85.874,70	101.110,06	116.719,43				

VISTA GAUCHA

Local

quinta-feira, 27 de junho de 2019

Data

23584298/0001-20

VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

R. Pe. ABILIO DE MARQUES SPANCIADO, 630/Sala 02

CENTRO - CEP 98415-000

VISTA ALEGRE - RS

Responsável Técnico

Nome: Ana Maria Peroza

CREA/CAU: RS 223954

ART/RTT:

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
CNPJ: 91.997.072/0001-00
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2019
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 10

Fornecedor: VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: AV PADRE ABILIO M SPONCHIADO **Número:** 680 **Cidade:** VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 23.584.298/0001-20

Insc. Estadual: 330.0005398

UF: RS

E-mail: visale.construcoes@yahoo.com.br

Fone: (55) 3730-1181

Validade da Proposta: 60 Dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
1		1,00	UN	Execução de edificação industrial em alvenaria junto a RSC 163 Valor de Referência: 126.007,63000		116.719,43000	116.719,43		
	1	1,37	M3	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. de 1,5m a 2,5m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. AF 01/2015 Valor de Referência: 5,68000		5,27000	7,22	26,31	16,00
	2	3,43	M2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm. AF 07/2016 Valor de Referência: 16,17000		14,98000	51,38	26,31	16,00
	3	7,84	M2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25mm, 4 utilizações. AF 06/2017 Valor de Referência: 34,23000		31,70000	248,53	26,31	16,00
	4	133,00	KG	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10mm - montagem. AF 06/2017 Valor de Referência: 7,83000		7,25000	964,25	26,31	16,00
	5	1,05	M3	Concreto FCK=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo com betoneira 400L. AF 07/2016		351,00000	368,55	26,31	16,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
CNPJ: 91.997.072/0001-00
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2019
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 10

Fornecedor: VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: AV PADRE ABILIO M SPONCHIADO **Número:** 680 **Cidade:** VISTA ALEGRE

UF: RS

CPF/CNPJ: 23.584.298/0001-20

Insc. Estadual: 330.0005398

Fone: (55) 3730-1181

E-mail: visale.construcoes@yahoo.com.br

Validade da Proposta: 60 Dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				Valor de Referência: 5,68000					
	7	35,97	M2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25mm, 4 utilizações. AF 06/2017 Valor de Referência: 34,23000		31,70000	1.140,25	26,31	16,00
	8	147,96	KG	Armação de bloco, viga, baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10mm. Montagem AF 06/2017 Valor de Referência: 7,83000		7,25000	1.072,71	26,31	16,00
	9	50,51	KG	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0mm. Montagem AF 12/2015 Valor de Referência: 11,05000		10,24000	517,22	26,31	16,00
	10	2,70	M3	Concreto FCK=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L. AF 07/2016 Valor de Referência: 378,93000		351,00000	947,70	26,31	16,00
	11	44,96	M2	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 02 demãos. AF 06/2018 Valor de Referência: 33,47000		31,01000	1.394,21	26,31	16,00
	12	24,08	M2	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. AF 12/2015 Valor de Referência: 28,17000		26,10000	628,49	26,31	16,00
	13	69,10	KG	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou		7,31000	505,12	26,31	16,00

23584298/0001 - 20

VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

R. Pe. ABILIO DE MARQUES SPONCHIADO, 680/Sala 02

CENTRO - CEP 98415-000

VISTA ALEGRE - RS

Em, 27 / 06 / 19

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
CNPJ: 91.997.072/0001-00
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2019
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 10

Fornecedor: VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: AV PADRE ABILIO M SPONCHIADO **Número:** 680 **Cidade:** VISTA ALEGRE **UF:** RS
CPF/CNPJ: 23.584.298/0001-20 **Insc. Estadual:** 330.0005398 **Fone:** (55) 3730-1181
E-mail: visale.construcoes@yahoo.com.br **Validade da Proposta:** 60 Dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm. Montagem AF 12/2015 Valor de Referência: 7,89000					
	14	28,75	KG	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0mm. Montagem AF 12/2015 Valor de Referência: 11,05000		10,24000	294,40	26,31	16,00
	15	1,26	M3	Concreto FCK=25MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L. AF 07/2016 Valor de Referência: 378,93000		351,00000	442,26	26,31	16,00
	16	62,91	M2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25mm, 4 utilizações. AF 06/2017 Valor de Referência: 34,23000		31,70000	1.994,25	26,31	16,00
	17	258,77	KG	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm. Montagem AF 12/2015 Valor de Referência: 7,83000		7,25000	1.876,08	26,31	16,00
	18	88,27	KG	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0mm. Montagem AF 12/2015 Valor de Referência: 11,05000		10,24000	903,88	26,31	16,00
	19	4,72	M3	Concreto FCK=25MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L. AF 07/2016 Valor de Referência: 378,93000		351,00000	1.656,72	26,31	16,00

Em, 24/06/19

23584298/0001 - 20
VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
R. Pe. ABILIO DE MARQUES SPONCHIADO, 680/Sala 02
CENTRO - CEP 98415-000
VISTA ALEGRE - RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
CNPJ: 91.997.072/0001-00
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2019
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 4 of 10

Fornecedor: VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: AV PADRE ABILIO M SPONCHIADO **Número:** 680

Cidade: VISTA ALEGRE

UF: RS

CPF/CNPJ: 23.584.298/0001-20

Insc. Estadual: 330.0005398

Fone: (55) 3730-1181

E-mail: visale.construcoes@yahoo.com.br

Validade da Proposta: 60 Dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
	20	332,55	M2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF 06/2014 Valor de Referência: 52,73000		48,84000	16.241,74	26,31	16,00
	21	350,59	M2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. AF 06/2014 Valor de Referência: 4,67000		4,33000	1.518,05	26,31	16,00
	22	350,59	M2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF 06/2014 Valor de Referência: 28,74000		26,61000	9.329,20	26,31	16,00
	23	49,11	M2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m2 a meia altura das paredes. AF 06/2014 Valor de Referência: 61,77000		57,22000	2.810,07	26,31	16,00
	24	179,99	M2	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. AF 06/2014 Valor de Referência: 5,18000		4,80000	863,95	26,31	16,00

23584298/0001-20

VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

R. Pe. ABILIO DE MARQUES SPONCHIADO, 680/Sala 02

CENTRO - CEP 98415-000

VISTA ALEGRE - RS

Em, 27/06/19

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
CNPJ: 91.997.072/0001-00
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2019
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 5 of 10

Fornecedor: VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: AV PADRE ABILIO M SPONCHIADO **Número:** 680

Cidade: VISTA ALEGRE

UF: RS

CPF/CNPJ: 23.584.298/0001-20

Insc. Estadual: 330.0005398

Fone: (55) 3730-1181

E-mail: visale.construcoes@yahoo.com.br

Validade da Proposta: 60 Dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
	25	179,99	M2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm. AF 06/2014 Valor de Referência: 38,15000		35,33000	6.359,05	26,31	16,00
	26	530,58	M2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. AF 06/2014 Valor de Referência: 2,21000		2,05000	1.087,69	26,31	16,00
	27	530,58	M2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF 06/2014 Valor de Referência: 11,05000		10,24000	5.433,14	26,31	16,00
	28	122,06	M2	Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. AF 05/2017 Valor de Referência: 51,91000		48,09000	5.869,87	26,31	16,00
	29	122,06	M2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm. AF 07/2016 Valor de Referência: 16,17000		14,98000	1.828,46	26,31	16,00
	30	122,06	M2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 4cm. AF 06/2014 Valor de Referência: 38,65000		35,80000	4.369,75	26,31	16,00
	31	122,06	M2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45cm, aplicada em ambientes de área maior que 10m2. AF 06/2014 Valor de Referência: 66,19000		61,31000	7.483,50	26,31	16,00
	32	9,60	M	Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. AF 06/2018 Valor de Referência: 64,29000		59,56000	571,78	26,31	16,00
	33	8,16	M2	Lastro de Concreto Magro, aplicado		14,98000	122,24	26,31	16,00

Em, 27/06/19

23584298/0001 - 20
VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
R. Pe. ABILIO DE MARQUES SPONCHIADO, 680/Sala 02
CENTRO - CEP 98415-000
VISTA ALEGRE - RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
CNPJ: 91.997.072/0001-00
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2019
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 6 of 10

Fornecedor: VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: AV PADRE ABILIO M SPONCHIADO **Número:** 680 **Cidade:** VISTA ALEGRE

UF: RS

CPF/CNPJ: 23.584.298/0001-20

Insc. Estadual: 330.0005398

Fone: (55) 3730-1181

E-mail: visale.construcoes@yahoo.com.br

Validade da Proposta: 60 Dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. AF 07/2016 Valor de Referência: 16,17000					
	34	8,16	M2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 4 cm. AF 06/2014 Valor de Referência: 38,65000		35,80000	292,13	26,31	16,00
	35	8,16	M2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2. AF 06/2014 Valor de Referência: 66,19000		61,31000	500,29	26,31	16,00
	36	1,50	M2	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. AF 07/2016 Valor de Referência: 719,97000		666,90000	1.000,35	26,31	16,00
	37	7,20	M2	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. AF 07/2016 Valor de Referência: 391,56000		362,70000	2.611,44	26,31	16,00
	38	3,60	M2	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. AF 07/2016 Valor de Referência: 400,72000		371,19000	1.336,28	26,31	16,00
	39	20,16	M2	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF 08/2015 Valor de Referência: 401,67000		372,06000	7.500,73	26,31	16,00
	40	10,05	M2	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG Valor de Referência: 151,57000		140,41000	1.411,12	26,31	16,00
	41	33,35	M2	Portão em telarame galvanizado n.12		93,60000	3.121,56	26,31	16,00

Em, 27 / 06 / 19

23584298/0001 - 20

VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

R. Pe. ABILIO DE MARQUES SPONCHIADO, 680/Sala 02

CENTRO - CEP 98415-000

VISTA ALEGRE - RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
CNPJ: 91.997.072/0001-00
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2019
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 7 of 10

Fornecedor: VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: AV PADRE ABILIO M SPONCHIADO **Número:** 680 **Cidade:** VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 23.584.298/0001-20

Insc. Estadual: 330.0005398

UF: RS
Fone: (55) 3730-1181

E-mail: visale.construcoes@yahoo.com.br

Validade da Proposta: 60 Dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens Valor de Referência: 101,05000					
42		17,30	M	Peitoril em mármore, polido, branco comum, L=*15*cm, E=*2,0*cm, com pingadeira Valor de Referência: 104,84000		97,11000	1.680,00	26,31	16,00
43		7,00	UN	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. AF 12/2014 Valor de Referência: 113,68000		105,30000	737,10	26,31	16,00
44		1,00	UN	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios. Valor de Referência: 770,49000		713,70000	713,70	26,31	16,00
45		4,00	UN	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3,4" com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água. AF 12/2014 Valor de Referência: 131,49000		121,80000	487,20	26,31	16,00
46		5,00	M	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF 12/2014 Valor de Referência: 17,24000		15,97000	79,85	26,31	16,00
47		12,50	M	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF 12/2014 Valor de Referência: 25,51000		23,63050	295,38	26,31	16,00
48		4,00	M	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou		46,33000	185,32	26,31	16,00

Em, 27/06/19

23584298/0001 - 20

VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
R. Pe. ABILIO DE MARQUES SPONCHIADO, 680/Sala 02
CENTRO - CEP 98415-000
VISTA ALEGRE - RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
CNPJ: 91.997.072/0001-00
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2019
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 8 of 10

Fornecedor: VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: AV PADRE ABILIO M SPONCHIADO

Número: 680

Cidade: VISTA ALEGRE

UF: RS

CPF/CNPJ: 23.584.298/0001-20

Insc. Estadual: 330.0005398

Fone: (55) 3730-1181

E-mail: visale.construcoes@yahoo.com.br

Validade da Proposta: 60 Dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				ramal de esgoto sanitário. AF 12/2014 Valor de Referência: 50,02000					
49		7,50	M	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 150mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. AF 12/2014 Valor de Referência: 49,89000		46,22000	346,65	26,31	16,00
50		7,00	UN	Ralo fofo com requadro, quadrado 200x200mm Valor de Referência: 64,04000		59,32000	415,24	26,31	16,00
51		2,00	UN	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4m, altura interna 0,4m. AF 05/2018 Valor de Referência: 98,65000		91,37000	182,74	26,31	16,00
52		1,00	UN	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa H=60cm - fornecimento e instalação Valor de Referência: 271,57000		251,55000	251,55	26,31	16,00
53		1,00	UN	Fossa séptica, sem filtro, para 4 a 7 contribuintes, cilíndrica, com tampa, em polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade aproximada de 1100 litros (NBR 7229) Valor de Referência: 1.031,95000		955,90000	955,90	26,31	16,00
54		1,00	UN	Filtro anaeróbio, em polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade *1100* litros (NBR 13969) Valor de Referência: 1.010,48000		936,01000	936,01	26,31	16,00
55		2,00	UN	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. AF 12/2013 Valor de Referência: 381,46000		353,34000	706,68	26,31	16,00
56		2,00	UN	Lavatório louça branca com coluna, *44x35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. AF 12/2013 Valor de Referência: 198,90000		198,90000	397,80	26,31	16,00

23584298/0001 - 20

VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

R. Pe. ABILIO DE MARQUES SPONCHIADO, 680/Sala 02

CENTRO - CEP 98415-000

VISTA ALEGRE - RS

Em, 27/06/19

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
CNPJ: 91.997.072/0001-00
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2019
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 9 of 10

Fornecedor: VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: AV PADRE ABILIO M SPONCHIADO **Número:** 680 **Cidade:** VISTA ALEGRE

UF: RS

CPF/CNPJ: 23.584.298/0001-20

Insc. Estadual: 330.0005398

Fone: (55) 3730-1181

E-mail: visale.construcoes@yahoo.com.br

Validade da Proposta: 60 Dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				12/2013 Valor de Referência: 214,73000					
57		2,00	UN	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. AF 12/2013 Valor de Referência: 83,87000		77,69000	155,38	26,31	16,00
58		2,00	UN	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo Valor de Referência: 39,54000		36,62000	73,24	26,31	16,00
59		2,00	UN	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado Valor de Referência: 39,54000		36,62000	73,24	26,31	16,00
60		2,00	UN	Bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50x0,60m - fornecimento e instalação. AF 12/2013 Valor de Referência: 378,93000		351,00000	702,00	26,31	16,00
61		2,00	UN	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 cm ou equivalente - fornecimento e instalação. AF 12/2013 Valor de Referência: 138,94000		128,70000	257,40	26,31	16,00
62		2,00	UN	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. AF 12/2013 Valor de Referência: 66,00000		61,13000	122,26	26,31	16,00
63		1,00	UN	Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2" ou 3/4" (REF 1153) Valor de Referência: 65,05000		60,25000	60,25	26,31	16,00
64		79,00	UN	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor paralelo e tomada 10A/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo		82,14000	6.489,06	26,31	16,00

23584298/0001-20

VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
R. Pe. ABILIO DE MARQUES SPONCHIADO, 680/Sala 02
CENTRO - CEP 98415-000
VISTA ALEGRE - RS

Em, 27/06/19

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
CNPJ: 91.997.072/0001-00
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2019
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 10 of 10

Fornecedor: VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: AV PADRE ABILIO M SPONCHIADO **Número:** 680 **Cidade:** VISTA ALEGRE **UF:** RS
CPF/CNPJ: 23.584.298/0001-20 **Insc. Estadual:** 330.0005398 **Fone:** (55) 3730-1181
E-mail: visale.construcoes@yahoo.com.br **Validade da Proposta:** 60 Dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				luminária e lâmpada) AF 01/2016 Valor de Referência: 88,67000					
	65	1,00	UN	Entrada de energia trifásica em aço, padrão, inclusive instalação Valor de Referência: 1.894,65000		1.755,01000	1.755,01	26,31	16,00
	66	11,00	UN	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240v, fornecimento e instalação Valor de Referência: 13,70000		12,69000	139,59	26,31	16,00
	67	1,00	UN	Quadro de distribuição, com barramento terra/neutro, de embutir, para 16 disjuntores DIN Valor de Referência: 136,41000		126,36000	126,36	26,31	16,00
	68	17,00	UN	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36W - fornecimento e instalação. AF 11/2017 Valor de Referência: 88,67000		82,14000	1.396,38	26,31	16,00
	69	5,00	UN	Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15W - fornecimento e instalação. AF 11/2017 Valor de Referência: 66,57000		61,66000	308,30	26,31	16,00
TOTAL							116.719,43		

23584298/0001 - 20

VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
R. PADRE ABILIO DE MARQUES SPONCHIADO, 680/Sala 02
CENTRO - CEP 98415-000
VISTA ALEGRE, RS

Em, 27/06/19

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Nº OPERAÇÃO
0Nº SICONV
0PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

/ AGROINDUSTRIA DE MANDIOCA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

40,00%

3,00%

BDI 1**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,64%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,34%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,31%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

VISTA GAUCHA

Local

quinta-feira, 27 de junho de 2019
Data

Responsável Técnico

Nome: Ana Maria Peroza

CREA/CAU: RS 223954

ART/RRT: 0

VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

R. ABILIO DE MARQUES SPONCHIADO, 680/Sala 02

CENTRO - CEP 98415-000

VISTA ALEGRE - RS

DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha -RS.
Comissão Municipal de Licitação - CPL

Referência: Tomada de Preço nº 06/2019

VisAle Construções e Serviços Ltda - EPP, inscrita no **CNPJ** com o nº **23.584.298/0001-20**, por intermédio de seu representante Legal abaixo, **DECLARA**, sob as penas da lei que a proposta financeira observou as formas e condições constantes no edital e Anexo I.

Vista Alegre -RS, 06 de junho de 2019


Representante Legal da Empresa

23584298/0001 - 20

VisALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
R. ABILIO DE MARQUES SPONCHIADO, 680/Sala 02
CENTRO - CEP 98415-000
VISTA ALEGRE - RS

